



ARRANCADOR MAGNÉTICO

DESCRIPCIÓN

Esta serie de relés térmicos se puede utilizar en circuitos de 50 El arrancador magnético, es adecuado para iniciar y detener motores trifásicos de jaula de ardilla en circuitos de corriente alterna de 50/60Hz, con una tensión de aislamiento nominal de 690V, dentro de la categoría de utilización AC-3. Tiene una tensión operativa nominal de 380V y un rango de corriente operativa nominal de 2.5A a 95A. El arrancador magnético, con un relé


de sobrecarga térmica, protege al motor trifásico de corriente alterna contra sobrecargas y pérdida de fase. Viene en un estuche con relés de sobrecarga térmica de la marca LUMEK, conectados a terminales a través de tres cables, y se fija junto con contactores LUMEK. El estuche cuenta con dos botones: uno verde para "encender" y uno rojo para "apagar"o "reiniciar"

REFERENCIA	CORRIENTE NOMINAL (A)	RANGO RELE	POTENCIA MAXIMA EN LA CATEGORIA DE SERVICIO AC3 (KW)		
			220V	380V	660V/690V
LSA06	9	4-6A	1,1	2,2	4
LSA10	12	7-10A	2,2	4	7,5
LSA13	12	9-13A	3	5,5	10
LSA18	18	12-18A	4	7,5	15
LSA25	25	17-25A	5,5	11	18,5
LSA32	32	23-32A	7,5	15	22
LSA40	40	30-40A	10	18,5	30
LSA50	50	37-50A	11	22	37
LSA65	65	48-65A	15	25	45

DIMENSIONES TOTALES Y DE MONTAJE


ARRANCADOR

4-6A / 7-10A / 9-13A / 12-18A

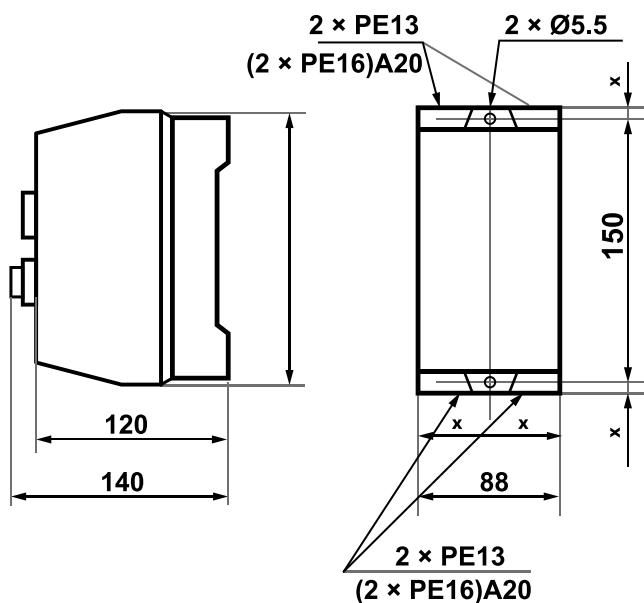


ARRANCADOR

17-25A / 23-32A

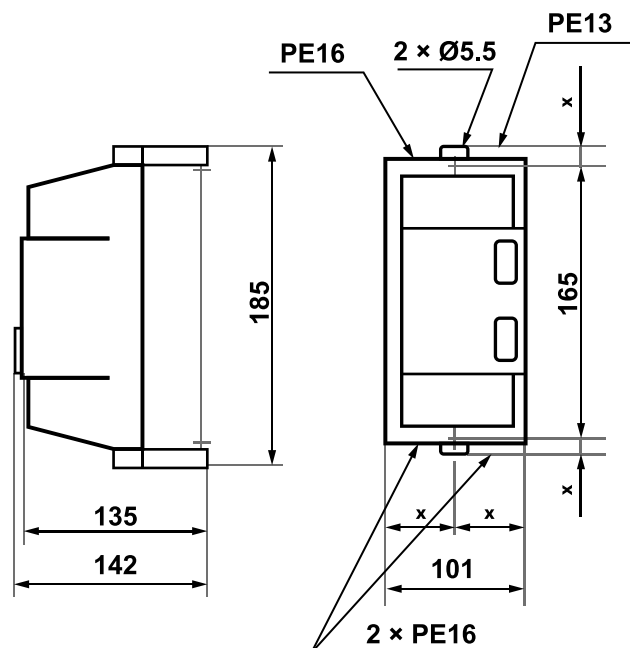


ARRANCADOR

30-40A / 37-50A / 48-65A

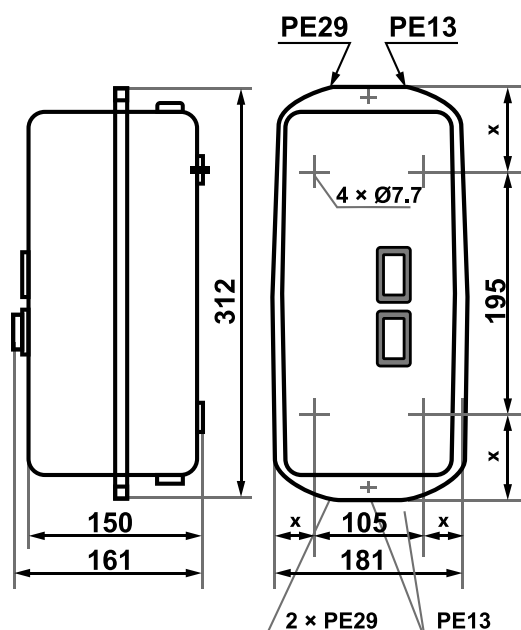

ESQUEMA DE CABLEADO

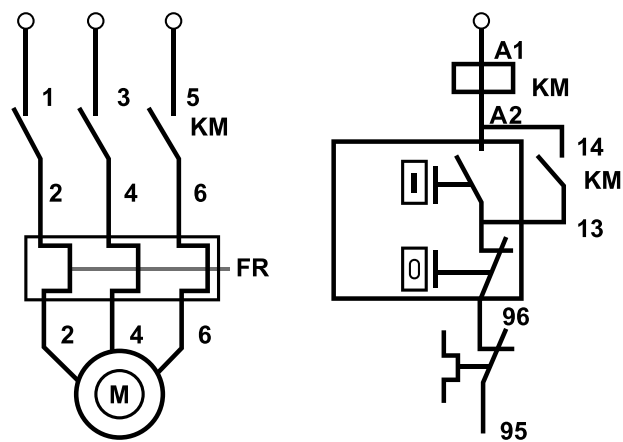

GARANTÍA

1 año por defectos de fabricación siendo utilizado en condiciones normales y adecuadas de uso.

