



MERCURY[®]

PROMAX

CATÁLOGO · 2026



¡Bienvenidos a nuestro sueño!

Nacimos en Colombia, con una pasión clara: transformar la vida de las personas a través de soluciones innovadoras y asequibles de iluminación y materiales eléctricos que garanticen la seguridad humana y generen experiencias únicas en sus espacios, acercando a la mayoría de la población al uso de tecnología de punta con precios al alcance de todos.

Hemos crecido con el amor y la convicción de aportar valor a la sociedad y llevar nuestro sueño a cada rincón de Latinoamérica.

Nuestro fondo de inversión internacional, Jaguar Capital Holdings, nos permite estar hoy en más de seis países: Colombia, Venezuela, Ecuador, Perú, la región Caribe, Centroamérica y México. Creamos una oferta de valor basada en la confianza, el respaldo y la garantía en el 100 % de nuestros productos, siempre buscando el beneficio de nuestros grandes distribuidores, quienes hoy confían en nuestra capacidad de cumplir nuestras promesas y respaldando siempre su rentabilidad y cadena de valor.

Hoy contamos con más de 30.000 metros cuadrados de cedis en los diferentes países, y más de 3.000 productos que ofrecen soluciones confiables, cumpliendo con las normas internacionales y generando empleos formales que sostienen a más de 500 familias de forma directa.

Bienvenidos a nuestro sueño. Construyamos juntos una alianza que beneficie y genere riqueza para nuestra región y para este hermoso y gran país.

Gracias.

CEO Jaguar Capital Holdings. Latam.



SOLUCIONES MERCURY

Como parte de nuestra evolución organizacional y del conocimiento cercano de las necesidades de nuestros clientes, hemos desarrollado líneas de producto en diversas categorías que responden con precisión a las expectativas de cada segmento objetivo. Cada una ha sido concebida y diseñada minuciosamente, buscando no solo la satisfacción en su uso, sino también una conexión coherente con su propósito de aplicación y desarrollo.

SOLUCIONES PROMAX

La **línea Promax** ha sido desarrollada para ofrecer soluciones de alta calidad con amplia disponibilidad y cobertura a nivel nacional. Su portafolio integra una extensa variedad de referencias que responden a requerimientos tanto de diseño como de funcionalidad.

Desde apliques de iluminación LED de última generación hasta herramientas y soluciones eléctricas e hidráulicas especializadas, cada producto de la línea Promax es fabricado bajo estrictos estándares de calidad, garantizando durabilidad, eficiencia operativa y un desempeño superior.



Productos de iluminación y eléctricos para uso residencial cotidiano, de calidad superior, fácil instalación y con un amplio portafolio.



Productos de iluminación y eléctricos de alta calidad para uso en proyectos residenciales y comerciales de mayor exigencia, tanto en diseño como en desempeño que entregan valor agregado a los mismos.



Herramientas y productos de ferretería, grifería, accesorios y complementos de uso frecuente.

SOLUCIONES PROJECT

Reconocemos que los proyectos de instalación y adecuación de alto desempeño, en los que los materiales están sometidos a tráfico intensivo, elevadas cargas operativas y rigurosos estándares técnicos, requieren soluciones con mayores niveles de confiabilidad, calidad y soporte técnico especializado.

La línea Project ha sido concebida y desarrollada específicamente para estas aplicaciones, garantizando un desempeño constante, alta durabilidad y cumplimiento de las condiciones operativas más exigentes.



SOLUCIONES SOLAR

La **línea Solar** redefine la iluminación mediante una colección de soluciones sostenibles y funcionales que integran eficiencia energética con un diseño estético contemporáneo. Cada producto ha sido desarrollado para optimizar el aprovechamiento de la energía solar, proporcionando iluminación confiable en diversos entornos de aplicación.

Las instrucciones de instalación y operación se incluyen detalladamente dentro del empaque, facilitando una comprensión ágil por parte del usuario y garantizando un mantenimiento y uso adecuados.



SOLUCIONES PROJECT

Mercury Smart redefine el concepto de vivienda conectada mediante un ecosistema integral de soluciones orientadas a optimizar la comodidad, la seguridad y la eficiencia energética del hogar. La gama incluye iluminación programable, tomase interruptores inteligentes, cámaras con monitoreo en tiempo real y diversos dispositivos de control con notificaciones instantáneas.

Todos los equipos se integran a través de la aplicación Mercury Smart y son compatibles con asistentes de voz como Alexa y Google, brindando una experiencia de automatización intuitiva que centraliza la gestión del hogar y otorga al usuario un control completo y eficiente de sus espacios.



ÍNDICES DE PROTECCIÓN IK-IP

Tabla de Índice de Protección IK (Resistencia Mecánica)

Es un índice que evalúa la resistencia a los impactos mecánicos externos de la carcasa protectora de los equipos eléctricos.

Código IK	Impacto de Energía	Prueba
00	Sin proteger	-
01	Impacto de energía 0.150 J	Resistente contra un impacto de un objeto de 200grs. lanzado desde una distancia de 7.5 cm
02	Impacto de energía 0.200 J	Resistente contra un impacto de un objeto de 200grs. lanzado desde una distancia de 10 cm
03	Impacto de energía 0.350 J	Resistente contra un impacto de un objeto de 200grs. lanzado desde una distancia de 17.5 cm
04	Impacto de energía 0.500 J	Resistente contra un impacto de un objeto de 200grs. lanzado desde una distancia de 25 cm
05	Impacto de energía 0.700 J	Resistente contra un impacto de un objeto de 200grs. lanzado desde una distancia de 35 cm
06	Impacto de energía 1.00 J	Resistente contra un impacto de un objeto de 500grs. lanzado desde una distancia de 20 cm
07	Impacto de energía 2.00 J	Resistente contra un impacto de un objeto de 500grs. lanzado desde una distancia de 40 cm
08	Impacto de energía 5.00 J	Resistente contra un impacto de un objeto de 1.7 kg. lanzado desde una distancia de 29.5 cm
09	Impacto de energía 10.00 J	Resistente contra un impacto de un objeto de 5 kg. lanzado desde una distancia de 20 cm
10	Impacto de energía 20.00 J	Resistente contra un impacto de un objeto de 5 kg. lanzado desde una distancia de 40 cm

Tabla de Índice de Protección IP

El grado de protección IP es una norma emitida por la Comisión Electrotécnica Internacional (CEI) y definida por la CEI 60529. Esencialmente, indica la resistencia de los productos para su uso en interiores y exteriores.



1º Numeral Característico. Grado de protección contra personas y objetos sólidos	2º Numeral característico. Grado de protección contra ingreso perjudicial de agua									
	No protegido	Goteo vertical de agua	Goteo hasta 15° de la vertical	Rociado hasta +/- 60° de la vertical	Rociado en todas las direcciones	Chorros de agua en todas las direcciones	Olas de mar o golpes de agua potentes	Protegido contra inmersión	Protegido contra submersión	
	0	1	2	3	4	5	6	7	8	
No protegido	0	IP 00	IP 01	IP 02						
Contra objetos sólidos mayores que 50mm	1	IP 10	IP 11	IP 12	IP 13					
Contra objetos sólidos mayores que 12mm	2	IP 20	IP 21	IP 22	IP 23					
Contra objetos sólidos mayores que 2,5mm	3	IP 30	IP 31	IP 32	IP 33	IP 34				
Contra objetos sólidos mayores que 1mm	4	IP 40	IP 41	IP 42	IP 43	IP 44	IP 45	IP 46		
Contra polvo. Entrada max. de aire: 80 veces el volumen de la cabina	5				IP 53	IP 54	IP 55	IP 56		
Totalmente protegido contra polvo	6						IP 65	IP 66	IP 67	IP 68

SOLUCIONES DECORATIVE

Nuestra línea de iluminación y lámparas decorativas atemporales integra **elegancia y funcionalidad** para transformar cualquier espacio en un ambiente acogedor y sofisticado. Cada pieza ha sido concebida bajo un diseño clásico de permanencia estética, capaz de mantenerse vigente a lo largo del tiempo.

La colección ofrece alternativas que van desde iluminación cálida y envolvente hasta luz blanca de alto nivel lumínico, adaptándose a requerimientos técnicos y realizando por igual entornos contemporáneos y tradicionales.



GLOSARIO

POTENCIA (W)

Es la cantidad de energía que consume o absorbe un dispositivo eléctrico en un momento determinado.

FLUJO LUMINOSO (lm)

Cantidad de luz emitida por una fuente luminosa en todas las direcciones.

EFICACIA (lm/w)

Relación entre el flujo luminoso (lm) y la potencia (W) de la misma. Nos indica la cantidad de luz que emite el producto por cada vatio que consume.

VOLTAJE (V)

Es el valor de electricidad con la que funcionan los equipos eléctricos.

Mono-Voltaje: 120, 110, 130V
Multi-Voltaje: 100-265V, 85-277V

TEMPERATURA DE COLOR (K)

Hace referencia a las distintas tonalidades de una fuente de luz. Los **tonos cálidos** generan confort, los **tonos blancos** nos mantienen más activos y atentos.




VIDA ÚTIL(HRS)


Es el tiempo en el cual la fuente de luz ha perdido flujo luminoso considerable y visible para el usuario.

FOTOMETRÍA Y ARCHIVO IES (.IES)

Fotometría: Diagrama polar que representa la distribución de la luz de cada tipo de luminaria.

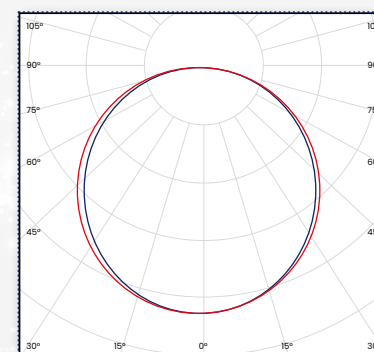

.IES: Archivo que contiene la información fotométrica para diseñar proyectos.

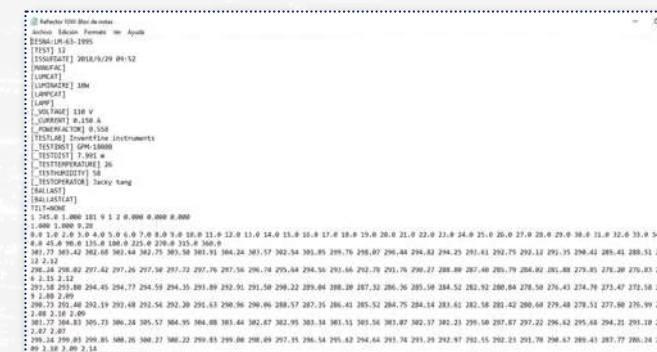


ÁNGULO DE APERTURA (°)

Amplitud del cono de Luz que genera una fuente luminosa. Valores grandes como 120° generan una luz general y homogénea en los espacios. Valores pequeños como 38° focalizan y resaltan zonas u objetos.

CRI o IRC/Ra (Índice de reproducción de Color) (%)

Es la medida utilizada en relación a una fuente de luz para medir su capacidad de mostrar los colores de un objeto de manera real "REAL".

BASES DE LAS BOMBILLAS

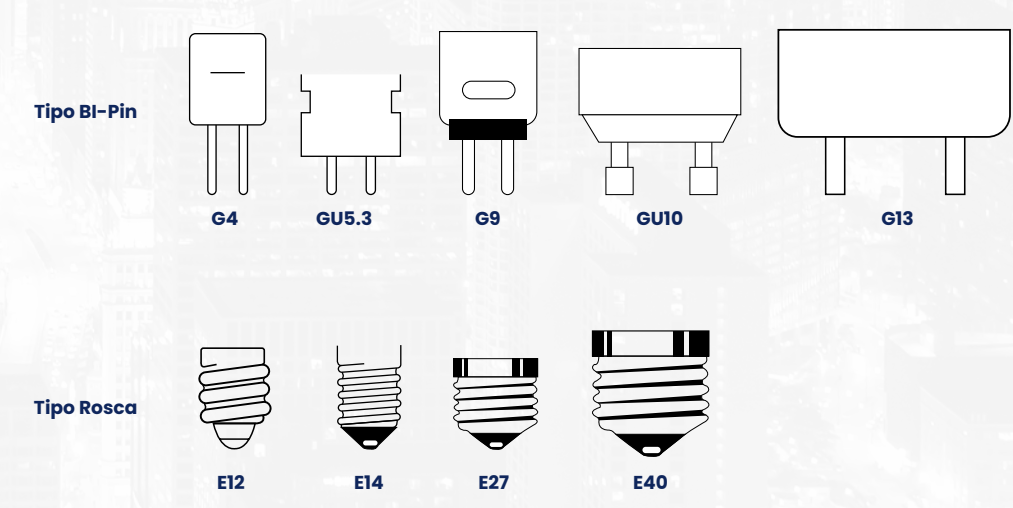

ÍNDICE

Iluminación

• LÍNEA SOLAR

Luminaria & Pane LED SOLAR

Luminaria LED & Panel Jumbo High Lumen.....	10
Luminaria LED & Panel High Lumen Chip.....	12
Luminaria LED & Panel Curve Torenza.....	14
Luminaria Solar Trompo.....	16
Luminaria Solar Aurovia.....	18
Luminaria Solar Selenia.....	20

Appliques LED SOLAR

Appliques LED SOLAR.....	22
--------------------------	----

• Lámpara Estaca SOLAR

Reflector LED

Estaca Negro.....	25
-------------------	----

Balas LED

Balas LED de Piso.....	26
Luminaria LED Deco Summer.....	28

Downlight LED

Incrustar Redondas.....	30
Incrustar Redondas y cuadradas.....	32

Balas Premium

Balas Premium.....	34
--------------------	----

Bombillos GU10

Bombillos COB GU10.....	36
Bombillos Project Art GU10.....	38

Línea Paneles LED y accesorios

Paneles LED.....	40
Paneles LED Frameless.....	48
Redondo Borde Negro.....	58

Borde Vidrio.....	60
con Sensor.....	62
Backlight.....	63
Panel LED 60X60.....	64
Panel LED 120X30.....	66
Accesorios.....	67

Luminarias LED y Lámpara UFO

FL Tableta.....	68
Reflector LED SMD.....	70
FL RGB con Control.....	71
FL Tableta con Sensor.....	72
FL Home Plus.....	73
Lámpara Industrial UFO.....	74
Luminaria Exterior Monza.....	76

Bombillos LED

Bombillos Vela.....	78
Bombillos Flama.....	79
Bombillos LED.....	80
Bombillos LED Alta Potencia.....	82
Bombillos LED Tipo Aspa.....	84
Bombillos LED UFO.....	86
Bombillos LED Torpedo.....	88
Fran PRO y Ventilador.....	90
Bombillos con Sensor.....	93
Bombillos LED Especiales.....	94
Bombillos LED Emergencia.....	95
Bombillos LED Recargable.....	96
Bombillos LED Smart.....	97
Bombillos LED Filamento.....	98

Línea Tubos y lámparas.....	100
-----------------------------	-----

Luminarias LED

Luminaria LED Líneal Oficina.....	110
Luminaria LED Oficina.....	111
Luminaria LED Luxury Fan.....	112

Lámpara LED Emergencia.....	114
-----------------------------	-----

Modulos MD LED.....	116
---------------------	-----

Línea Cintas LED y Accesorios

Cintas LED RGB.....	118
Cintas LED 12V.....	126
Cintas LED 120V.....	130
Cintas LED COB.....	135
Cintas LED Neón Flex.....	138
Adaptadores.....	143

Fuentes de poder.....	144
-----------------------	-----

Perfiles

Perfilflex LED.....	146
Perfiles Riel.....	148

Spots LED y Riel

Spots LED.....	152
Riel 2 vías.....	154
Spots Riel.....	156

Tortugas LED.....	158
-------------------	-----

Luminarias Decorativas.....	160
-----------------------------	-----

Portalámparas

Ramales.....	167
--------------	-----

Faroles.....	168
--------------	-----

Eléctricos

Sensores

Sensores y fotocontroles.....	170
Sensores Touch.....	172

Seguridad y cámaras

Control Remoto Smart.....	173
Camara Smart Int.....	174
Camara Smart Ext.....	175

Temporizadores.....	176
---------------------	-----

Multitomas.....	177
-----------------	-----

Protector de Voltaje.....	178
---------------------------	-----

Regulador de Voltaje.....	179
---------------------------	-----

Accesorios Eléctricos.....	180
----------------------------	-----

Portalámparas.....	181
--------------------	-----

Tomas e Interruptores.....	182
----------------------------	-----

Breakers

Breakers 10KA y riel.....	228
Breakers L7.....	229

Tableros

Tableros CU (Cobre).....	230
Tableros Bimet.....	231

Cajas de protección

Cajas de protección Breaker.....	232
Caja Metálica de empalme.....	233

Cables UTP y adicionales.....	234
-------------------------------	-----

Timbres.....	236
--------------	-----

Extractores.....	237
------------------	-----

Canaletas.....	238
----------------	-----

Cajas

Paso / Mecanismo.....	240
Galvanizada.....	240

Medidores Eléctricos.....	241
---------------------------	-----

Conectores y prensa estopa.....	242
---------------------------------	-----


Cinta aislante.....	243
---------------------	-----

Tubería EMT y accesorios.....	244
-------------------------------	-----

Luminaria LED & Panel Solar Jumbo High Lumen

Diseñada para proyectos de alta demanda lumínica, combina un panel solar con tecnología LED de alto rendimiento, garantizando iluminación intensa y uniforme. Además, cuenta con **índice de protección IP66**, ideal para exteriores y condiciones climáticas exigentes.

¡Mayor tamaño, mejor iluminación!.



35MIL HRS.
Vida Útil



Temperatura de color CCT




Difusor reflectivo alto desempeño



Chasis tipo Jumbo mayor disipación y durabilidad




Brazo reforzado de alta resistencia



Batería 12 Hrs. Curva de descarga adaptativa

Curva Fotométrica

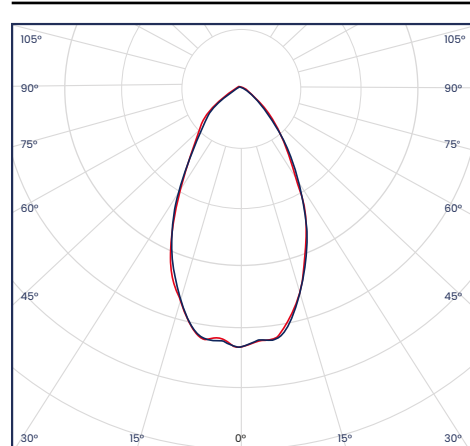

Descargue aquí fichas técnicas

Luminaria Solar LED Jumbo 100PRO GEN2

Compatible con Panel Solar ISL119



Cód	Temperatura de color	Inner	Máster
ISL118	6500K - 4100K - 3000K - CCT	-	10



Panel Solar 5V

Compatible con Luminaria LED Jumbo ISL118



Cód	Material	Inner	Máster
ISL119	Monocristal	-	10

Luminaria Solar LED Jumbo 200PRO GEN2

Compatible con Panel Solar ISL121



Cód	Temperatura de color	Inner	Máster
ISL120	6500K - 4100K - 3000K - CCT	-	10



Panel Solar 5V

Compatible con Luminaria LED Jumbo ISL120



Cód	Material	Inner	Máster
ISL121	Monocristal	-	10

Luminaria Solar LED Jumbo 300PRO GEN2

Compatible con Panel Solar ISL123



Cód	Temperatura de color	Inner	Máster
ISL122	6500K - 4100K - 3000K - CCT	-	10



Panel Solar 5V


Compatible con Luminaria LED Jumbo ISL122



Cód	Material	Inner	Máster
ISL123	Monocristal	-	10

Luminaria Solar LED Jumbo 400PRO GEN2

Compatible con Panel Solar ISL128



Cód	Temperatura de color	Inner	Máster
ISL127	6500K - 4100K - 3000K - CCT	-	10



Panel Solar 5V

Compatible con Luminaria LED Jumbo ISL127



Cód	Material	Inner	Máster
ISL128	Monocristal	-	10

Luminaria Solar LED Jumbo 500PRO GEN2

Compatible con Panel Solar ISL130



Cód	Temperatura de color	Inner	Máster
ISL129	6500K - 4100K - 3000K - CCT	-	5



Panel Solar 5V

Compatible con Luminaria LED Jumbo ISL129




Cód	Material	Inner	Máster
ISL130	Monocristal	-	5

Luminaria Solar LED Jumbo 400PRO

Compatible con Panel Solar ISL98



Cód	Temperatura de color	Inner	Máster
ISL97	6500K - Luz Blanca	-	10

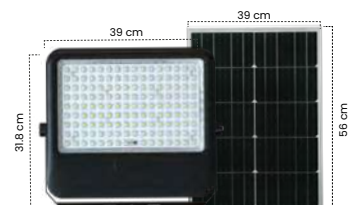

Panel Solar 5V


Compatible con Luminaria LED Jumbo ISL97




Cód	Material	Inner	Máster
ISL98	Monocristal	-	10

Luminaria Solar LED Jumbo 500PRO

Compatible con Panel Solar ISL100



Cód	Temperatura de color	Inner	Máster
ISL99	6500K - Luz Blanca	-	5

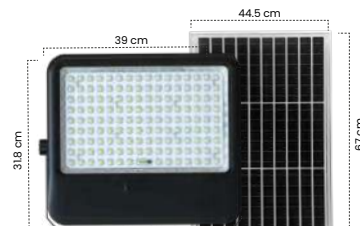

Panel Solar 5V

Compatible con Luminaria LED Jumbo ISL99



Cód	Material	Inner	Máster
ISL100	Monocristal	-	5

LUMINARIA LED

LUMINARIA LED

Luminaria LED & Panel Solar High Lumen Chip

Es la solución ideal para iluminar espacios exteriores de forma potente, segura y ecológica. Gracias a su **tecnología LED** de alta eficiencia y su panel solar integrado.



VIDA ÚTIL
30MIL HRS.



ÍNDICE PROTECCIÓN
IP65




TENSIÓN
3.2VDC



INCLUYE CONTROL REMOTO



Curva Fotométrica

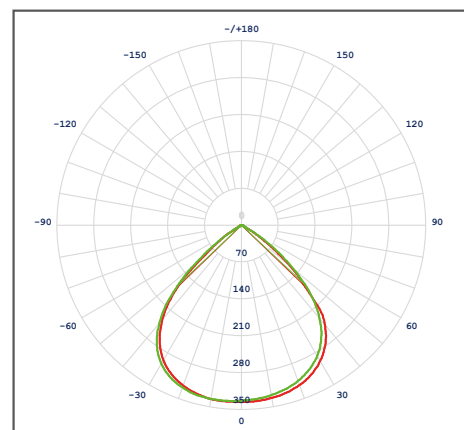

Luminaria Solar LED High Lumen Chip 50PRO

Compatible con Panel Solar ISL74

4W

Flujo Luminoso 550lm

Cód	Temperatura de color	Inner	Máster
ISL73	6500K - Luz Blanca	-	30



Panel Solar 5V

Compatible con Reflector Solar ISL73

6W

Cód	Material	Inner	Máster
ISL74	Monocristal	-	30

Luminaria Solar LED High Lumen Chip 100PRO

Compatible con Panel Solar ISL76

10W

Flujo Luminoso 1500lm

Cód	Temperatura de color	Inner	Máster
ISL75	6500K - Luz Blanca	-	20



Panel Solar 5V

Compatible con Reflector Solar ISL75

10W

Cód	Material	Inner	Máster
ISL76	Monocristal	-	20

Luminaria Solar LED High Lumen Chip 200PRO

Compatible con Panel Solar ISL80

20W

Flujo Luminoso 3000lm

Cód	Temperatura de color	Inner	Máster
ISL79	6500K - Luz Blanca	-	10



Panel Solar 5V

Compatible con Reflector Solar ISL79

20W

Cód	Material	Inner	Máster
ISL80	Monocristal	-	10

Luminaria Solar LED High Lumen Chip 300PRO

Compatible con Panel Solar ISL82

30W

Flujo Luminoso 3800lm

Cód	Temperatura de color	Inner	Máster
ISL81	6500K - Luz Blanca	-	10



Panel Solar 5V

Compatible con Reflector Solar ISL81

30W

Cód	Material	Inner	Máster
ISL82	Monocristal	-	10




LUMINARIA LED

LUMINARIA LED


Luminaria LED & Panel Solar

Curve Torenza High Lumen Chip

Iluminación eficiente y sustentable con diseño curvo moderno. Incorpora chip LED de alto lumen que brinda máxima potencia lumínica con bajo consumo energético.



50MIL HRS.
Vida Útil



Batería 12 Hrs.
Curva de descarga adaptativa



Diseño curvo
para mayor cobertura




High Lumen Chip
de alto brillo



Brazo reforzado
de alta resistencia


Curva Fotométrica

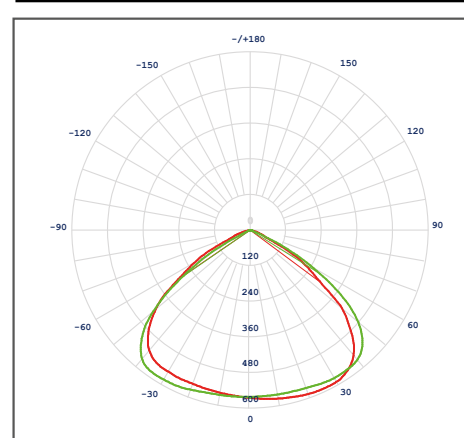

Descargue aquí fichas técnicas

Luminaria Solar LED Curve Torenza 100PRO

Compatible con Panel Solar ISL105



Cód	Temperatura de color	Inner	Máster
ISL104	6500K - Luz Blanca	-	20



Panel Solar 5V

Compatible con Luminaria LED Curve Torenza ISL104



Cód	Material	Inner	Máster
ISL105	Monocrystal	-	20

Luminaria Solar LED Curve Torenza 200PRO

Compatible con Panel Solar ISL107



Cód	Temperatura de color	Inner	Máster
ISL106	6500K - Luz Blanca	-	10



Panel Solar 5V


Compatible con Luminaria LED Curve Torenza ISL106



Cód	Material	Inner	Máster
ISL107	Monocrystal	-	10

Luminaria Solar LED Curve Torenza 300PRO

Compatible con Panel Solar ISL109



Cód	Temperatura de color	Inner	Máster
ISL108	6500K - Luz Blanca	-	10



Panel Solar 5V

Compatible con Luminaria LED Curve Torenza ISL108



Cód	Material	Inner	Máster
ISL109	Monocrystal	-	10

Luminaria Solar LED Curve Torenza 400PRO

Compatible con Panel Solar ISL111



Cód	Temperatura de color	Inner	Máster
ISL110	6500K - Luz Blanca	-	10



Panel Solar 5V


Compatible con Luminaria LED Curve Torenza ISL110



Cód	Material	Inner	Máster
ISL111	Monocrystal	-	10

Luminaria Solar LED Curve Torenza 500PRO

Compatible con Panel Solar ISL113



Cód	Temperatura de color	Inner	Máster
ISL112	6500K - Luz Blanca	-	10



Panel Solar 5V

Compatible con Luminaria LED Curve Torenza ISL112



Cód	Material	Inner	Máster
ISL113	Monocrystal	-	10

Luminaria Solar Trompo C-Control / Sensor

La luminaria solar tipo trompo es una solución práctica y eficiente para la iluminación de exteriores. Su diseño **moderno y compacto** permite integrarse fácilmente en jardines, caminos, patios y áreas verdes, aportando un toque decorativo sin perder funcionalidad.

VIDA ÚTIL
35MIL HRS.



ÍNDICE PROTECCIÓN
IP54





SENSOR DE MOVIMIENTO



INCLUYE CONTROL REMOTO




Curva Fotométrica

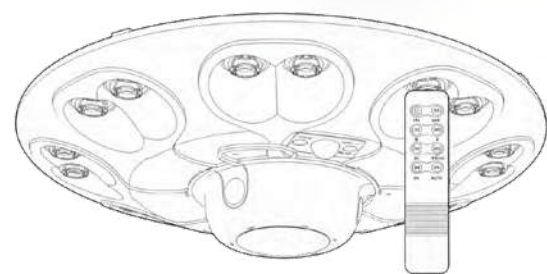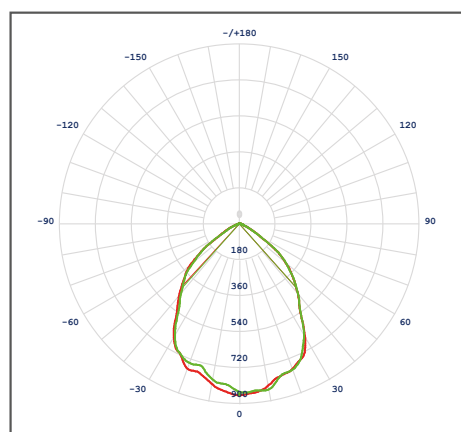

Luminaria Solar 200PRO
C-control / Sensor


12W
Flujo Luminoso 1600lm

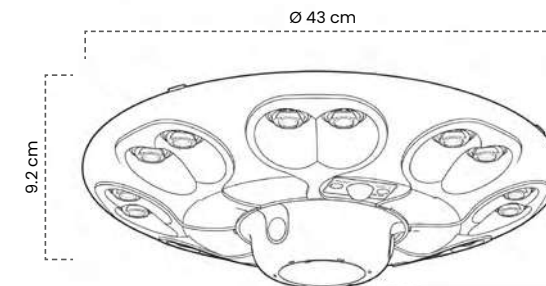

Cód	Temperatura de color	Inner	Máster
ISL94	6500K - Luz Blanca	-	5

Luminaria Solar 300PRO
C-control / Sensor


15W
Flujo Luminoso 3000lm

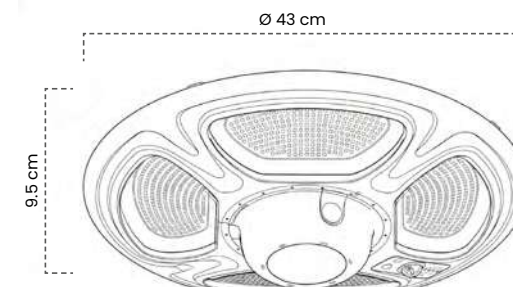

Cód	Temperatura de color	Inner	Máster
ISL95	6500K - Luz Blanca	-	4

Luminaria Solar 400PRO
C-control / Sensor

25W
Flujo Luminoso 3200lm

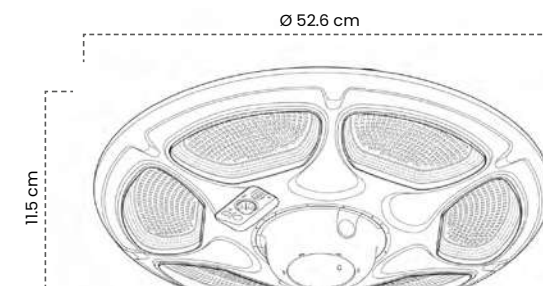

Cód	Temperatura de color	Inner	Máster
ISL96	6500K - Luz Blanca	-	5

Luminaria LED Solar Auroña High Lumen

Combinan diseño moderno, tecnología avanzada y eficiencia energética para ofrecer una solución de **iluminación confiable y sustentable.**



35MIL HRS.
Vida Útil

Batería 12 Hrs.
Curzva de descarga adaptativa


Optica especializada
para mayor cobertura

Chasis en ABS
IP65 Uso exterior


Alcance del sensor
6 a 8 metros



Accesorio Brazo
36cm X 2" P-Luminaria
Alumbrado Público

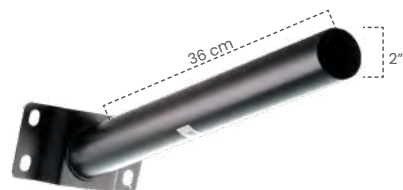

Cód	Inner	Máster	Diámetro	Ancho
ISL10	-	24	4,8cm	36cm

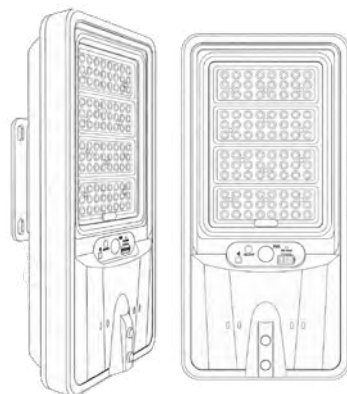

Luminaria Solar LED Auroña 100PRO

10W
 Flujo Luminoso 2000lm



Cód	Temperatura de color	Inner	Máster
ISL114	6500K - Luz Blanca	-	10

Luminaria Solar LED Auroña 150PRO

15W
 Flujo Luminoso 3000lm



Cód	Temperatura de color	Inner	Máster
ISL115	6500K - Luz Blanca	-	5

Luminaria Solar LED Auroña 200PRO

20W
 Flujo Luminoso 4000lm



Cód	Temperatura de color	Inner	Máster
ISL116	6500K - Luz Blanca	-	5

Luminaria Solar LED Auroña 300PRO

25W
 Flujo Luminoso 4800lm



Cód	Temperatura de color	Inner	Máster
ISL117	6500K - Luz Blanca	-	5

Luminaria LED Solar Selenia All In One

Equipadas con paneles solares de alta eficiencia y baterías de larga duración, las Selenia garantizan una iluminación potente y uniforme durante toda la noche. Su tecnología LED proporciona una excelente **calidad de luz**, **mayor vida útil** y un mantenimiento mínimo.



50MIL HRS.
Vida Útil



Batería 12 Hrs.
Curzva de descarga adaptativa

Optica especializada
para mayor cobertura

Chasis en aluminio
IP65 Uso exterior




Curva Fotométrica

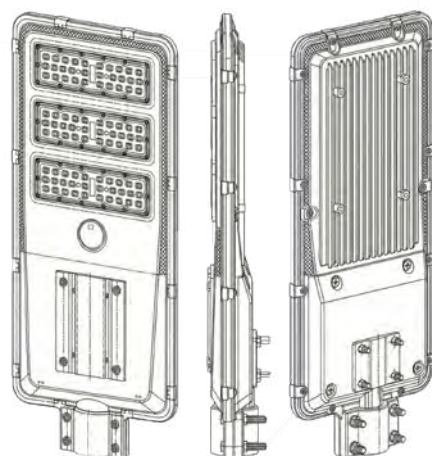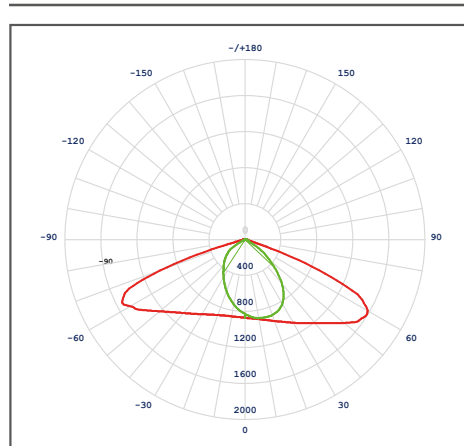

Luminaria Solar LED Selenia 200PRO


14W
Flujo Luminoso 1800lm

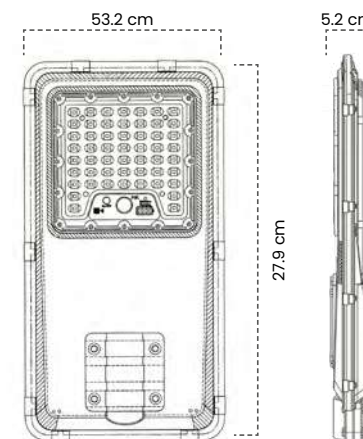

Cód	Temperatura de color	Inner	Máster
ISL124	6500K - 4100K - 3000K - CCT	-	5

Luminaria Solar LED Selenia 300PRO


16.5W
Flujo Luminoso 2300lm

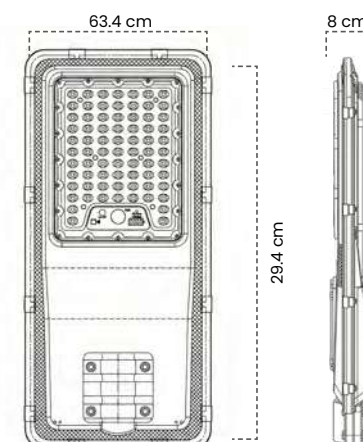

Cód	Temperatura de color	Inner	Máster
ISL125	6500K - 4100K - 3000K - CCT	-	5

Luminaria Solar LED Selenia 400PRO

18W
Flujo Luminoso 3100lm

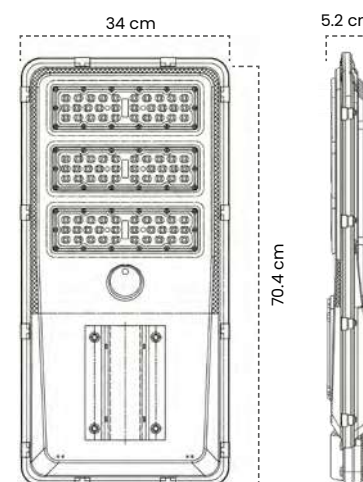

Cód	Temperatura de color	Inner	Máster
ISL126	6500K - Luz Blanca	-	1

LUMINARIA LED

LUMINARIA LED

Aplique LED Up Down Solar

Ilumina y decora tus espacios exteriores con nuestros **apliques LED solares Up/Down**, diseñados para ofrecer una iluminación elegante y eficiente. Gracias a su tecnología solar, se cargan automáticamente con la luz del sol y se encienden al anochecer, proporcionando una iluminación ambiental que proyecta la luz hacia arriba y hacia abajo, realzando fachadas, muros y entradas.

VIDA ÚTIL
20MIL HRS.



INCLUYE
FOTOCELDA





CCT
3 TONALIDADES




RGB
9 TONALIDADES



Curva Fotométrica

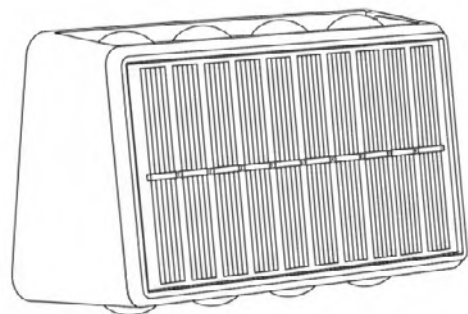
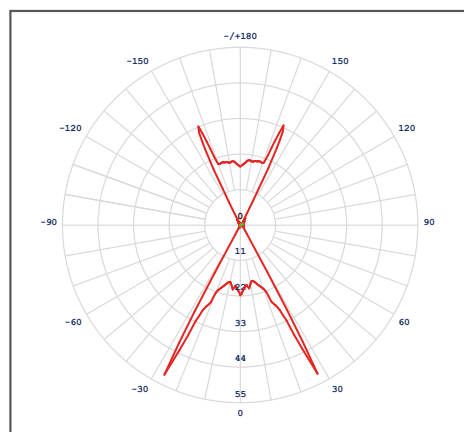


Aplique Solar 4 Spots Up/Down

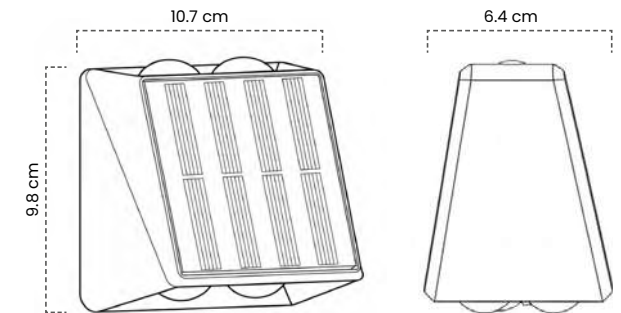


Cód	Temperatura de color	Inner	Máster
ISL101	6500K - 4100K - 3000K - CCT + RGB	-	40

Aplique Solar 6 Spots Up/Down

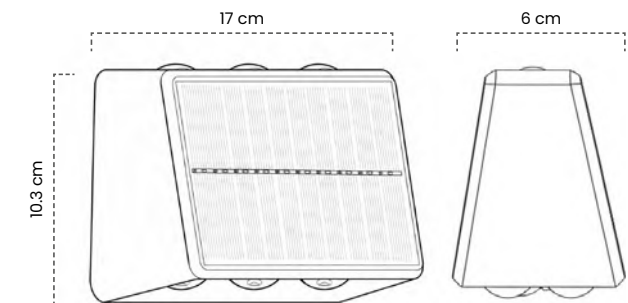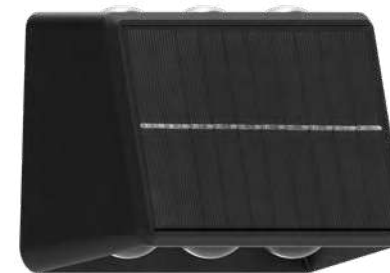

Cód	Temperatura de color	Inner	Máster
ISL102	6500K - 4100K - 3000K - CCT + RGB	-	20

Aplique Solar 8 Spots Up/Down

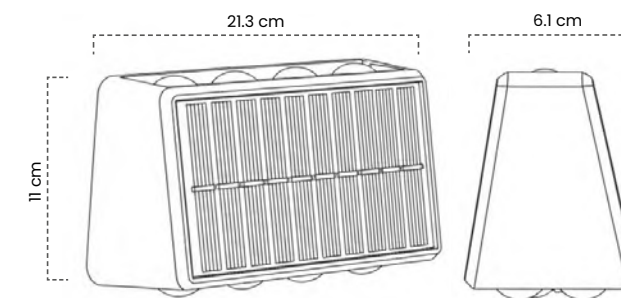

Cód	Temperatura de color	Inner	Máster
ISL103	6500K - 4100K - 3000K - CCT + RGB	-	20

APLIQUE LED

APLIQUE LED

Lámpara LED Estaca solar

Las lámparas LED tipo estaca solar son una solución de **iluminación exterior eficiente y autónoma**, ideal para jardines, senderos, zonas verdes y áreas paisajísticas. Incorporan panel solar integrado que carga la batería durante el día y activa automáticamente la luz al anochecer, sin necesidad de cableado ni consumo de energía eléctrica.



VIDA ÚTIL
35MIL HRS.

TIEMPO DE CARGA
8 HRS.

ÍNDICE PROTECCIÓN
IP65

EFEECTO LLAMA
ANTORCHA



Lámpara LED
Solar Estaca

1W

Flujo Luminoso
40lm



Cód	Temperatura de color	Inner	Máster
ISL15	2700K - Luz Cálida	-	50

Reflector LED Estaca Negro

Son la solución ideal para iluminar jardines, senderos, fachadas y áreas verdes de forma eficiente y decorativa. Su diseño práctico con estaca permite una instalación rápida y segura directamente en el suelo, sin necesidad de obras. Gracias a la **tecnología LED**, ofrecen una iluminación potente, uniforme y de bajo consumo energético, con una larga vida útil.

VIDA ÚTIL
40MIL HRS.

TENSIÓN
85-265VAC

ÍNDICE PROTECCIÓN
IP65

ESTRUCTURA
EN ALUMINIO



Reflector LED
Estaca Negro

5W


Flujo Luminoso
300lm




Cód	Temperatura de color	Inner	Máster
IDL89	3000K - Luz Cálida	-	50



Curva Fotométrica

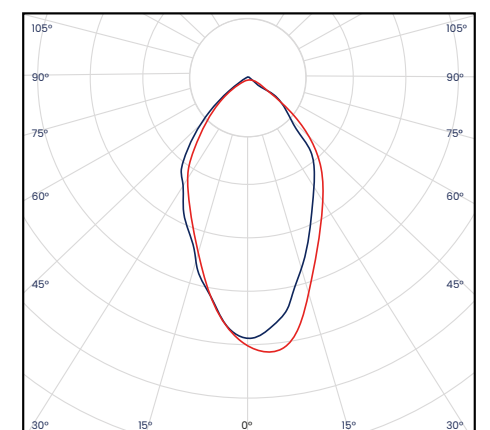

LÁMPARA LED

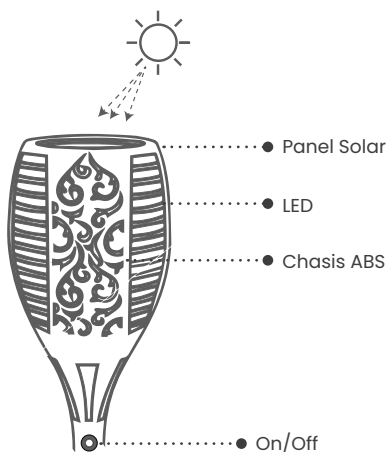

REFLECTOR LED



Balas LED De Piso

Diseñadas para ofrecer una iluminación potente y focalizada, ideal para resaltar jardines, senderos, fachadas y áreas arquitectónicas.

Fabricadas con materiales de alta resistencia y con protección contra el polvo y la humedad.

VIDA ÚTIL
35MIL HRS.



PROTECCIÓN
IK05





TENSIÓN
85-265VAC



ÍNDICE PROTECCIÓN
IP65



Curva Fotométrica

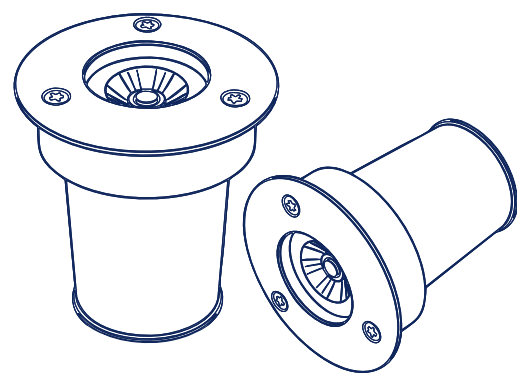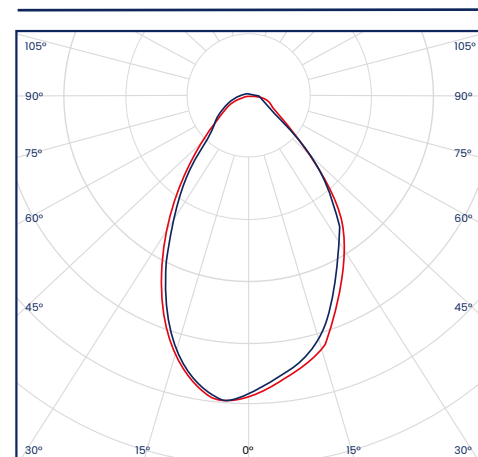

Bala LED Piso
Mini Satín Redonda

1W

Flujo Luminoso
71lm



Cód	Temperatura de color	Inner	Máster
IPL221	6500K - Luz Blanca	-	50
IPL222	3000K - Luz Cálida	-	50

Bala LED Piso
Satín Redonda

3W

Flujo Luminoso
213lm



Cód	Temperatura de color	Inner	Máster
IPL103	6500K - Luz Blanca	-	50
IPL104	3000K - Luz Cálida	-	50

Bala LED Piso
Satín Redonda

6W


Flujo Luminoso
426lm



Cód	Temperatura de color	Inner	Máster
IPL105	6500K - Luz Blanca	-	20
IPL106	3000K - Luz Cálida	-	20

Bala LED Piso
Satín Redonda

No Incluye Bombillo GU10

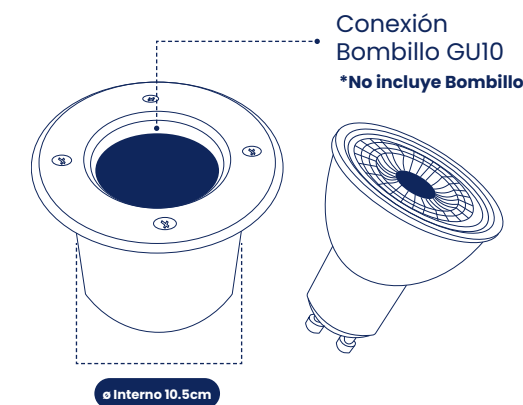

Cód	Temperatura de color	Inner	Máster
IPL107	-	-	30



BALAS LED

BALAS LED

Luminaria LED Deco Summer

Diseñadas para funcionar bajo el agua, cuentan con **sellado hermético** que garantiza seguridad y durabilidad. Gracias a la tecnología LED, ofrecen iluminación brillante, eficiente y de bajo consumo, permitiendo crear ambientes atractivos y modernos.

VIDA ÚTIL
35MIL HRS.



ÍNDICE PROTECCIÓN
IP68



TENSIÓN
12VDC/VAC



LUZ ATENUABLE




Incluye
Driver Bala LED
para IDL95 - IDL96.



Descargue aquí
fichas técnicas


Luminaria LED
Deco Summer • 12VDC

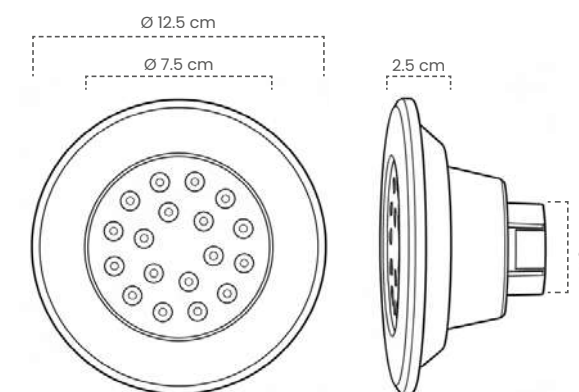

Cód	Temperatura de color	Inner	Máster
IDL94	Luz RGB	-	50


*Requiere Controlador ICL16 y Adaptador ICL13

Luminaria LED
Deco Summer • 12VAC

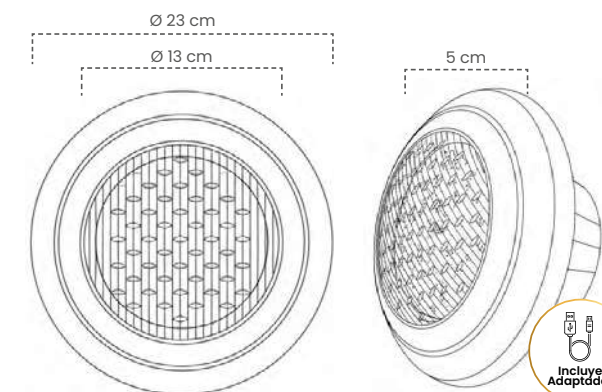

Cód	Temperatura de color	Inner	Máster
IDL95	Luz RGB	-	10

Luminaria LED
Deco Summer • 12VAC

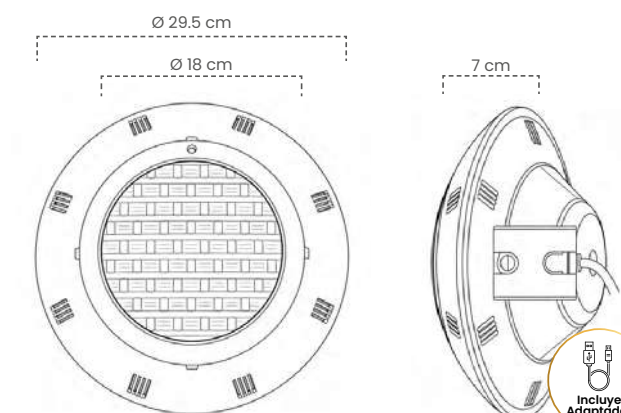

Cód	Temperatura de color	Inner	Máster
IDL96	Luz RGB	-	10

LUMINARIAS LED

LUMINARIAS LED

Downlight LED Incrustar Redondas

Por su tamaño compacto y excelente potencia, es ideal para iluminar armarios, cocinas integrales y gabinetes, brindando una luz uniforme y de alta eficiencia. Su diseño moderno ofrece la combinación perfecta entre **elegancia y funcionalidad**, aportando un toque estético y práctico a cualquier espacio.

VIDA ÚTIL
35MIL HRS.



ÍNDICE PROTECCIÓN
IP20





TENSIÓN
100-240VAC



ILUMINACIÓN FOCALIZADA



Curva Fotométrica

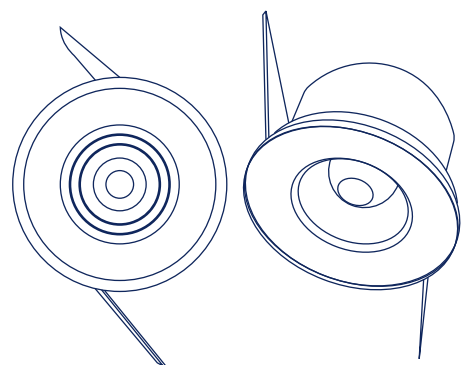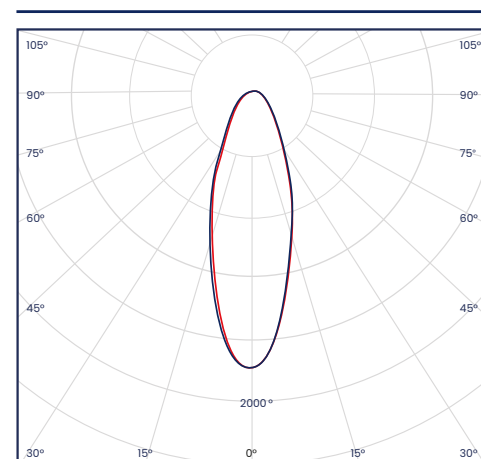


Downlight LED
Incrustar Redonda Blanca




Cód	Temperatura de color	Inner	Máster
IPL55	6500K - Luz Blanca	-	100
IPL57	3000K - Luz Cálida	-	100

Downlight LED
Incrustar Redonda Blanca

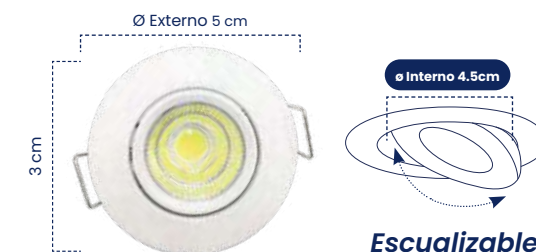

Cód	Temperatura de color	Inner	Máster
IPL59	6500K - Luz Blanca	-	100
IPL61	3000K - Luz Cálida	-	100

Downlight LED
Incrustar Redonda Negra

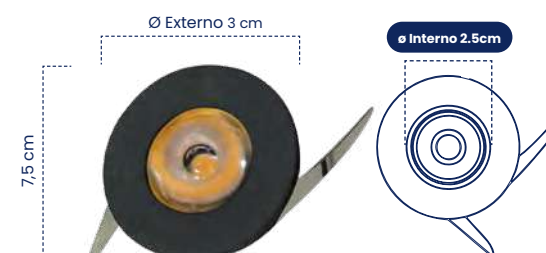

Cód	Temperatura de color	Inner	Máster
IPL219	6500K - Luz Blanca	-	100
IPL220	3000K - Luz Cálida	-	100

Downlight LED
Incrustar Redonda Negra




Cód	Temperatura de color	Inner	Máster
IPL217	6500K - Luz Blanca	-	100
IPL218	3000K - Luz Cálida	-	100

Downlight LED
Incrustar Redonda Satín



Cód	Temperatura de color	Inner	Máster
IPL56	6500K - Luz Blanca	-	100
IPL58	3000K - Luz Cálida	-	100

Downlight LED
Incrustar Redonda Satín

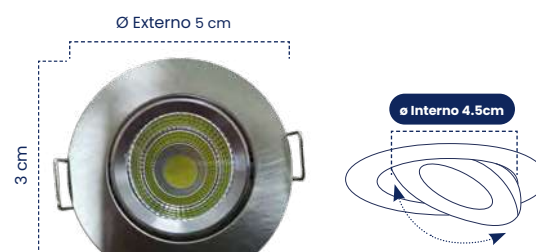

Cód	Temperatura de color	Inner	Máster
IPL60	6500K - Luz Blanca	-	100
IPL62	3000K - Luz Cálida	-	100

DOWNLIGHT LED

DOWNLIGHT LED

Downlight LED

Incrustar Redondas y Cuadradas


Transforma tus espacios con los Downlight LED para incrustar, disponibles en formatos redondos y cuadrados. Crean una **iluminación limpia y continua** que realza techos y ambientes con un acabado discreto y sofisticado.



- VIDA ÚTIL**
35MIL HRS.
- ÍNDICE PROTECCIÓN**
IP20
- TENSIÓN**
100-240VAC
- ESCUALIZABLE**



Curva Fotométrica

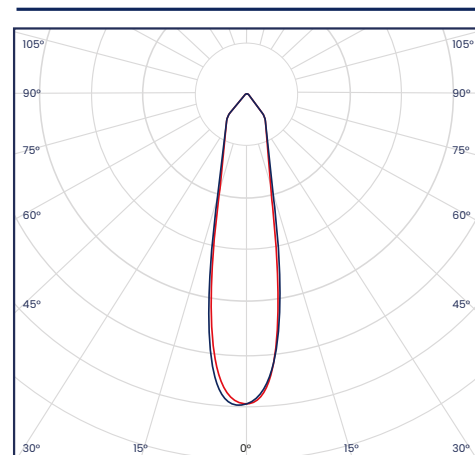

Downlight LED
Incrustar Redonda Blanca



Cód	Temperatura de color	Inner	Máster
IPL63	3000K - Luz Cálida	-	50
IPL93	4100K - Luz Neutra	-	50
IPL65	6500K - Luz Blanca	-	50

Downlight LED
Incrustar Redonda Negra



Cód	Temperatura de color	Inner	Máster
IPL95	3000K - Luz Cálida	-	50
IPL96	4100K - Luz Neutra	-	50
IPL94	6500K - Luz Blanca	-	50

Downlight LED
Incrustar Redonda Negra



Cód	Temperatura de color	Inner	Máster
IPL131	3000K - Luz Cálida	-	50
IPL129	4100K - Luz Neutra	-	50
IPL130	6500K - Luz Blanca	-	50

Downlight LED
Incrustar Cuadrada Blanca



Cód	Temperatura de color	Inner	Máster
IPL66	3000K - Luz Cálida	-	50
IPL97	4100K - Luz Neutra	-	50
IPL64	6500K - Luz Blanca	-	50

Downlight LED
Incrustar Cuadrada Negra



Cód	Temperatura de color	Inner	Máster
IPL98	3000K - Luz Cálida	-	50
IPL100	4100K - Luz Neutra	-	50
IPL99	6500K - Luz Blanca	-	50

Downlight LED
Incrustar Cuadrada Blanca



Cód	Temperatura de color	Inner	Máster
IPL133	3000K - Luz Cálida	-	50
IPL134	6500K - Luz Blanca	-	50

Downlight LED
Incrustar Redonda Blanca



Cód	Temperatura de color	Inner	Máster
IPL135	3000K - Luz Cálida	-	40
IPL136	4100K - Luz Neutra	-	40
IPL137	6500K - Luz Blanca	-	40



DOWNLIGHT LED

DOWNLIGHT LED

Balas Premium

Su diseño moderno, junto con su alta durabilidad, las convierte en la opción ideal para hogares, oficinas y negocios que buscan **calidad, eficiencia y estilo** en un solo producto.




MATERIAL ALTA RESISTENCIA



PARA BOMBILLA GU10




NO INCLUYE SOCKET GU10



Bala Fija Blanca
Recesada

No Incluye Bombillo GU10

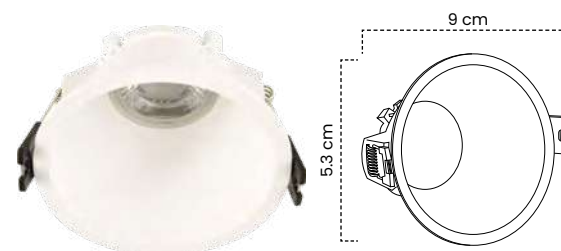

Cód	Temperatura de color	Inner Máster
IPL154	-	100

Bala Fija Negra
Recesada


No Incluye Bombillo GU10



Cód	Temperatura de color	Inner Máster
IPL155	-	100

Bala Cilindro Blanca
Sobreponer


No Incluye Bombillo GU10

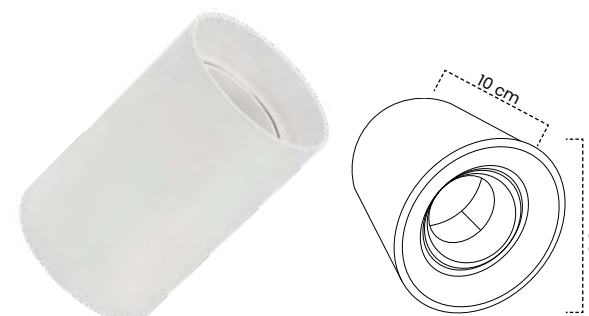

Cód	Temperatura de color	Inner Máster
IPL156	-	50

Bala Cilindro Negra
Sobreponer

No Incluye Bombillo GU10

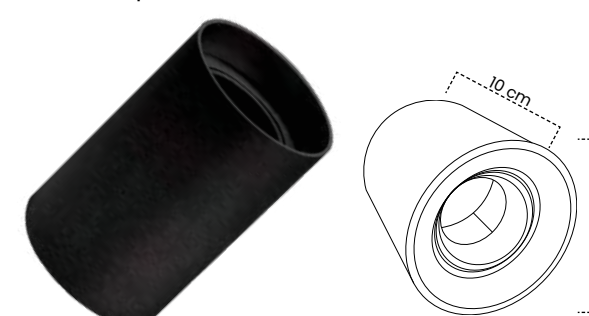

Cód	Temperatura de color	Inner Máster
IPL157	-	50

Bala Blanca
Basculante Blanca

No Incluye Bombillo GU10



Cód	Temperatura de color	Inner Máster
IPL152	-	100

Bala Negra
Basculante Negra


No Incluye Bombillo GU10



Cód	Temperatura de color	Inner Máster
IPL153	-	100

Bala Cubo Blanca
Sobreponer

No Incluye Bombillo GU10

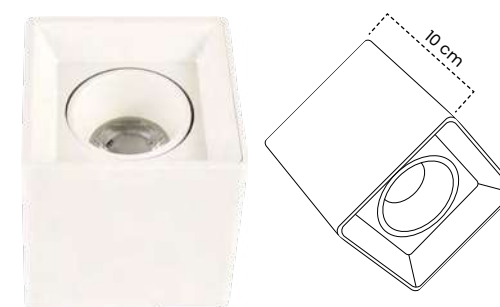

Cód	Temperatura de color	Inner Máster
IPL158	-	50

Bala Cubo Negra
Sobreponer

No Incluye Bombillo GU10



Cód	Temperatura de color	Inner Máster
IPL159	-	50

Bombillo LED COB GU10

Brindan una luz potente y focalizada con bajo consumo de energía. Su tecnología COB garantiza alto rendimiento, larga duración y un diseño compacto, ideales para hogares, oficinas y negocios modernos.

VIDA ÚTIL
35MIL HRS.



ÍNDICE PROTECCIÓN
IP20





TENSIÓN
110-130VAC



ÁNGULO DE LUZ
38°



Curva Fotométrica

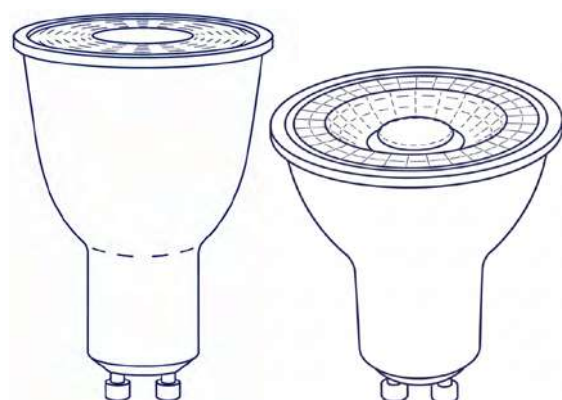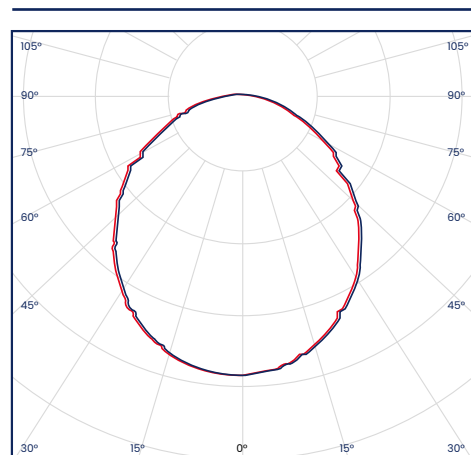

**Bombillo COB
GU10**

5W

Flujo Luminoso
400lm




Cód	Temperatura de color	Inner	Máster
IBL63	6500K - Luz Blanca	10	100
IBL64	3000K - Luz Cálida	10	100

**Bombillo COB
GU10**

7W

Flujo Luminoso
560lm

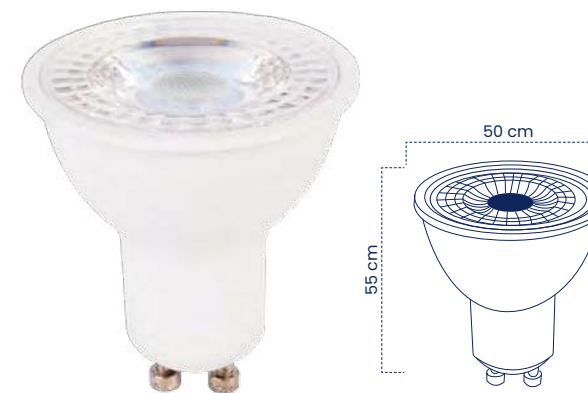

Cód	Temperatura de color	Inner	Máster
IBL60	6500K - Luz Blanca	-	100
IBL61	4100K - Luz Neutra	10	100
IBL59	3000K - Luz Cálida	-	100

**Bombillo COB
GU10 de Colores**


5W



Cód	Temperatura de color	Inner	Máster
IBL69	Luz Azul	10	100

Bombillo GU10 RGB

5W

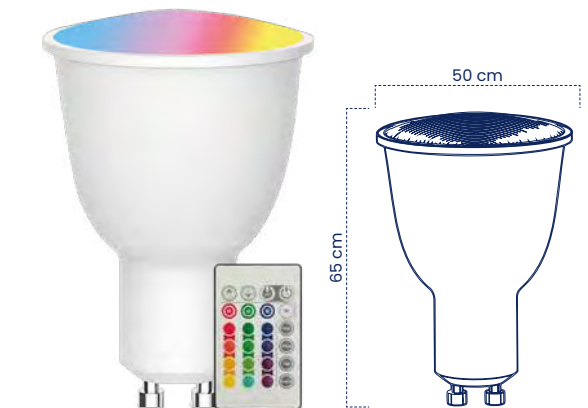

Cód	Temperatura de color	Inner	Máster
IBL72	Luz RGB	10	100

Bombillo LED Project ART GU10

Ideales para crear ambientes decorativos, ofrecen una luz definida y controlada que transforma cualquier espacio. Su **tecnología LED** garantiza eficiencia, larga duración y un acabado profesional, perfectos para hogares, tiendas, galerías y proyectos de diseño.

VIDA ÚTIL
50MIL HRS.



ÍNDICE PROTECCIÓN
IP20





ÁNGULO DE LUZ
40°





BASE
GU10



Curva Fotométrica

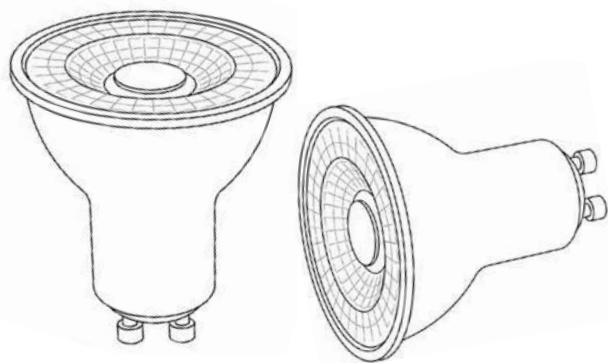
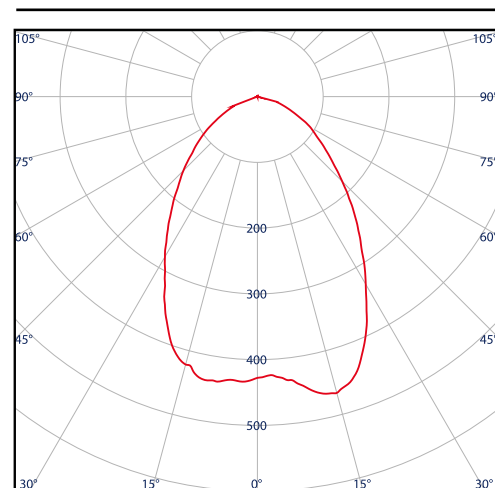


Bombillo LED
Project ART GU10

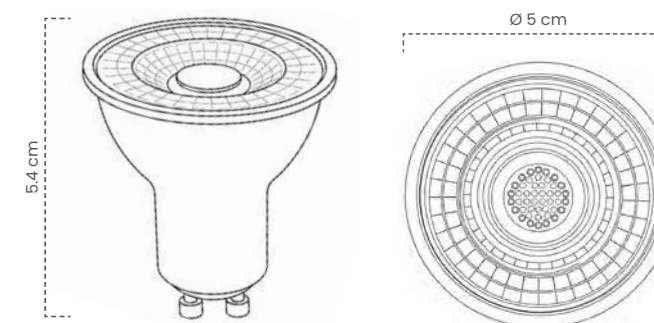



Cód	Temperatura de color	Inner	Máster
IBL81	6500K - Luz Blanca	10	100

Bombillo LED
Project ART GU10

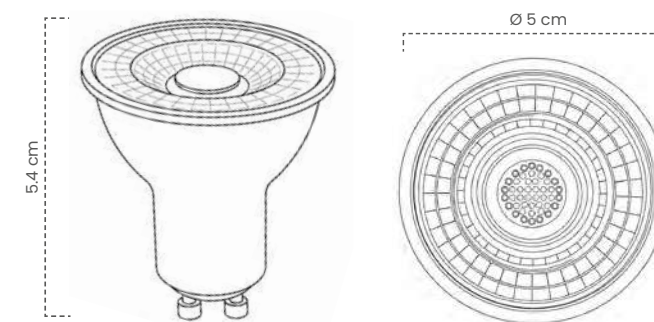

Cód	Temperatura de color	Inner	Máster
IBL83	4100K - Luz Neutra	10	100

Bombillo LED
Project ART GU10

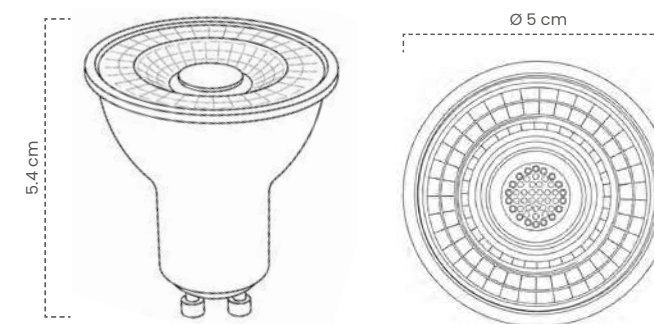

Cód	Temperatura de color	Inner	Máster
IBL82	3000K - Luz Cálida	10	100

BOMBILLOS LED

BOMBILLOS LED

Paneles LED Incrustar Redondo

Una perfecta combinación de diseño, versatilidad y durabilidad. Los paneles LED de incrustar, con su elegante forma redonda, son el aliado ideal para iluminar y realzar cualquier espacio interior.

¡Y lo mejor de todo: cuentan con calidad garantizada!

VIDA ÚTIL
35MIL HRS.



ÍNDICE PROTECCIÓN
IP20





TENSIÓN
100-240VAC



MATERIAL
ALUMINIO



Curva Fotométrica

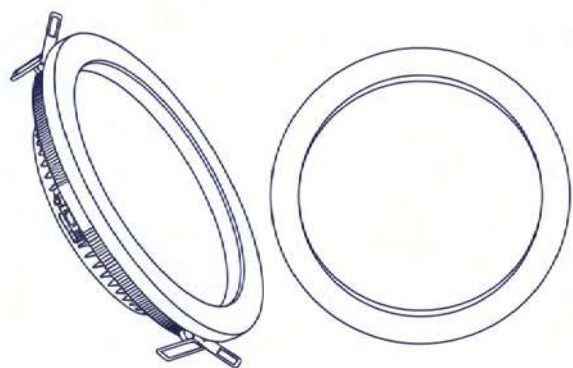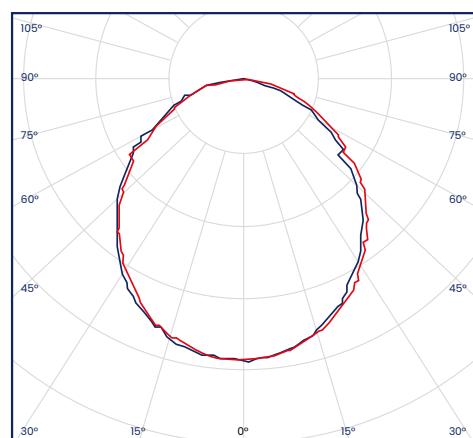

Panel LED
Incrustar Redondo



Cód	Temperatura de color	Inner	Máster
IPL01	6500K - Luz Blanca	10	100
IPL08	3000K - Luz Cálida	10	100

Panel LED
Incrustar Redondo



Cód	Temperatura de color	Inner	Máster
IPL04	6500K - Luz Blanca	10	40
IPL87	4100K - Luz Neutra	-	40
IPL11	3000K - Luz Cálida	10	40

Panel LED
Incrustar Redondo




Cód	Temperatura de color	Inner	Máster
IPL06	6500K - Luz Blanca	-	20
IPL89	4100K - Luz Neutra	-	20
IPL13	3000K - Luz Cálida	-	20

Panel LED
Incrustar Redondo



Cód	Temperatura de color	Inner	Máster
IPL03	6500K - Luz Blanca	10	40
IPL86	4100K - Luz Neutra	-	40
IPL10	3000K - Luz Cálida	10	40

Panel LED
Incrustar Redondo



Cód	Temperatura de color	Inner	Máster
IPL05	6500K - Luz Blanca	-	40
IPL88	4100K - Luz Neutra	-	40
IPL12	3000K - Luz Cálida	-	40

Panel LED
Incrustar Redondo



Cód	Temperatura de color	Inner	Máster
IPL07	6500K - Luz Blanca	-	20
IPL14	3000K - Luz Cálida	-	20

Paneles LED Sobreponer Redondo

Resalta por su estética y duración, siendo la mejor opción para iluminar espacios interiores. Su forma redonda lo convierte en una fuente de luz versátil.

¡La mejor calidad, al mejor precio!.

VIDA ÚTIL
35MIL HRS.



ÍNDICE PROTECCIÓN
IP20




TENSIÓN
100-240VAC



MATERIAL
ALUMINIO



Curva Fotométrica

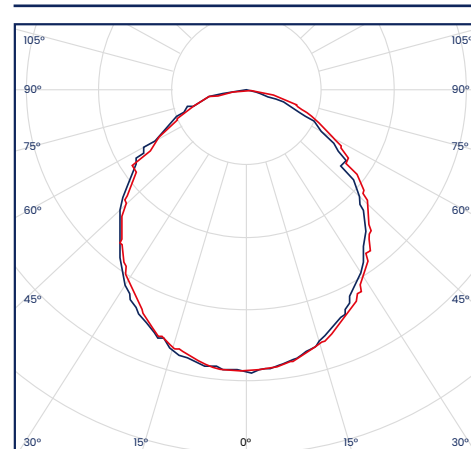

Panel LED
Sobreponer Redondo

6W

Flujo luminoso
390lm



Cód	Temperatura de color	Inner	Máster
IPL21	6500K - Luz Blanca	10	50
IPL41	3000K - Luz Cálida	10	50

Panel LED
Sobreponer Redondo

12W

Flujo luminoso
800lm



Cód	Temperatura de color	Inner	Máster
IPL22	6500K - Luz Blanca	-	30
IPL146	4100K - Luz Neutra	-	30
IPL42	3000K - Luz Cálida	-	30

Panel LED
Sobreponer Redondo

18W

Flujo luminoso
1250lm



Cód	Temperatura de color	Inner	Máster
IPL23	6500K - Luz Blanca	-	20
IPL147	4100K - Luz Neutra	-	20
IPL43	3000K - Luz Cálida	-	20


Panel LED
Sobreponer Redondo

24W

Flujo luminoso
1680lm



Cód	Temperatura de color	Inner	Máster
IPL24	6500K - Luz Blanca	-	20
IPL44	3000K - Luz Cálida	-	20

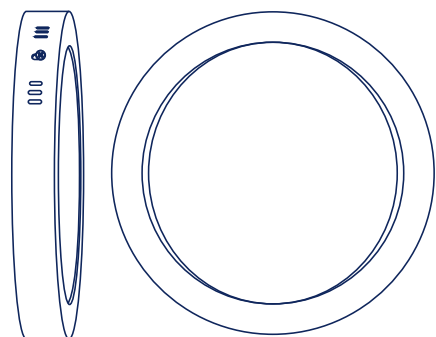

Descargue aquí
fichas técnicas

Paneles LED Incrustar Cuadrado

Una gran combinación entre diseño, versatilidad y calidad. Los paneles LED de incrustar cuadrados Mercury son el mejor aliado para dar vida a los espacios interiores.

¡Lo mejor de todo: calidad garantizada!

VIDA ÚTIL
35MIL HRS.



ÍNDICE PROTECCIÓN
IP20




TENSIÓN
100-240VAC



MATERIAL
ALUMINIO



Curva Fotométrica

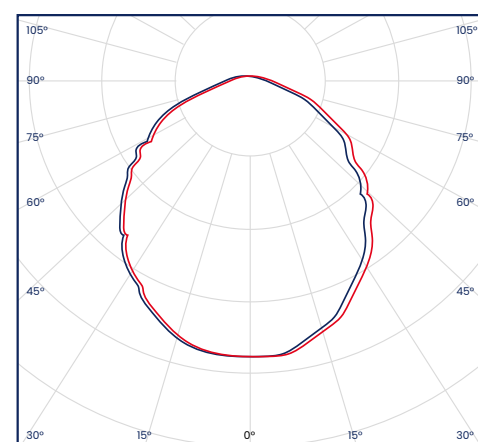

Descargue aquí fichas técnicas

Panel LED
Incrustar Cuadrado


3W
Flujo Luminoso
195lm



Cód	Temperatura de color	Inner	Máster
IPL15	6500K - Luz Blanca	10	100
IPL48	3000K - Luz Cálida	10	100

Panel LED
Incrustar Cuadrado

12W
Flujo Luminoso
800lm



Cód	Temperatura de color	Inner	Máster
IPL18	6500K - Luz Blanca	-	40
IPL50	3000K - Luz Cálida	-	40

Panel LED
Incrustar Cuadrado

18W
Flujo Luminoso
1250lm



Cód	Temperatura de color	Inner	Máster
IPL19	6500K - Luz Blanca	-	20
IPL51	3000K - Luz Cálida	-	20

Panel LED
Incrustar Cuadrado

6W
Flujo Luminoso
390lm



Cód	Temperatura de color	Inner	Máster
IPL16	6500K - Luz Blanca	10	40
IPL49	3000K - Luz Cálida	10	40

Panel LED
Incrustar Cuadrado

9W
Flujo Luminoso
585lm



Cód	Temperatura de color	Inner	Máster
IPL17	6500K - Luz Blanca	10	40

Panel LED
Incrustar Cuadrado

24W
Flujo Luminoso
1680lm



Cód	Temperatura de color	Inner	Máster
IPL20	6500K - Luz Blanca	-	20

Paneles LED Sobreponer Cuadrado

Ilumina tus espacios con eficiencia y estilo gracias a nuestro panel LED cuadrado de sobreponer.

¡La mejor calidad, al mejor precio!

VIDA ÚTIL
35MIL HRS.



ÍNDICE PROTECCIÓN
IP20





TENSIÓN
100-240VAC



MATERIAL
ALUMINIO



Curva Fotométrica

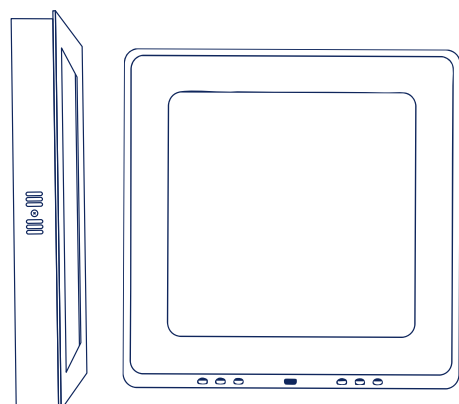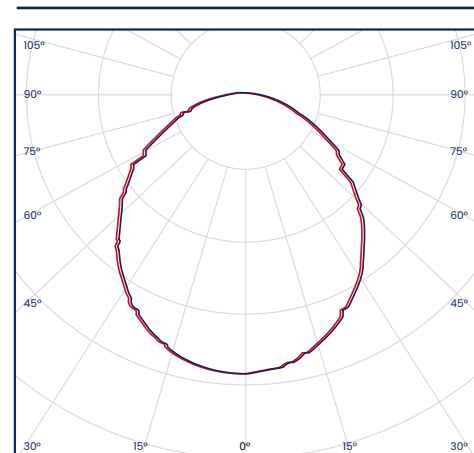

Panel LED
Sobreponer Cuadrado

6W

Flujo Luminoso
390lm



Cód	Temperatura de color	Inner	Máster
IPL25	6500K - Luz Blanca	10	50
IPL52	3000K - Luz Cálida	10	50

Panel LED
Sobreponer Cuadrado

12W

Flujo Luminoso
800lm



Cód	Temperatura de color	Inner	Máster
IPL26	6500K - Luz Blanca	-	30
IPL53	3000K - Luz Cálida	-	30

Panel LED
Sobreponer Cuadrado

18W

Flujo Luminoso
1250lm



Cód	Temperatura de color	Inner	Máster
IPL27	6500K - Luz Blanca	-	20
IPL54	3000K - Luz Cálida	-	20

Panel LED
Sobreponer Cuadrado

24W

Flujo Luminoso
1680lm



Cód	Temperatura de color	Inner	Máster
IPL28	6500K - Luz Blanca	-	20

Paneles LED Incrustar Redondo Frameless

Nuestro panel LED de incrustar frameless es perfecto para espacios interiores. Su diseño redondo sin bordes permite una dispersión más amplia de la luz.

¡Lo mejor de todo: calidad garantizada!

VIDA ÚTIL
35MIL HRS.



ÍNDICE PROTECCIÓN
IP20




TENSIÓN
85-265VAC



INSTALACIÓN AJUSTABLE



Curva Fotométrica

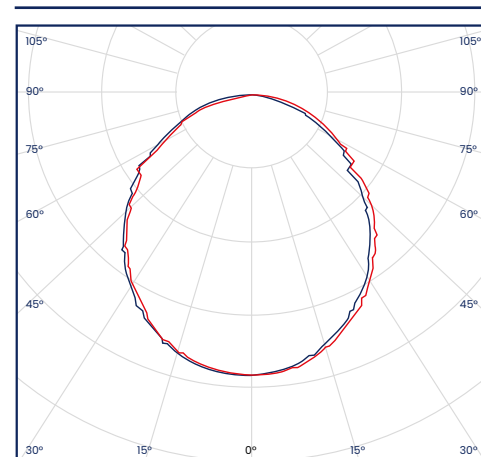


PANELES LED

PANELES LED

Frameless
Incrustar Redondo

9W
Flujo Luminoso
630lm



Cód	Temperatura de color	Inner	Máster
IPL111	6500K - Luz Blanca	-	40
IPL115	3000K - Luz Cálida	-	40

Frameless
Incrustar Redondo

18W
Flujo Luminoso
1440lm



Cód	Temperatura de color	Inner	Máster
IPL112	6500K - Luz Blanca	-	40
IPL116	3000K - Luz Cálida	-	40

Frameless
Incrustar Redondo

24W
Flujo Luminoso
1920lm



Cód	Temperatura de color	Inner	Máster
IPL113	6500K - Luz Blanca	-	20
IPL117	3000K - Luz Cálida	-	20

Frameless
Incrustar Redondo

36W
Flujo Luminoso
3300lm



Cód	Temperatura de color	Inner	Máster
IPL114	6500K - Luz Blanca	-	20

Frameless
Incrustar Redondo
110-265V

48W
Flujo Luminoso
4320lm




Cód	Temperatura de color	Inner	Máster
IPL233	6500K - Luz Blanca	-	20



Frameless CCT
Incrustar Redondo


18W
Flujo Luminoso
1620lm



Cód	Temperatura de color	Inner	Máster
IPL229	6500K-4100K-3000K-CCT	-	40

Frameless CCT
Incrustar Redondo


24W
Flujo Luminoso
1440lm



Cód	Temperatura de color	Inner	Máster
IPL230	6500K-4100K-3000K-CCT	-	20

Frameless CCT
Incrustar Redondo

36W
Flujo Luminoso
3300lm



Cód	Temperatura de color	Inner	Máster
IPL241	6500K-4100K-3000K-CCT	-	20

Paneles LED Incrustar Cuadrado Frameless

Aporta una iluminación limpia y sofisticada con nuestro panel LED cuadrado de incrustar frameless. Su diseño sin marco crea un efecto continuo y elegante en el techo.

¡Lo mejor de todo: calidad garantizada!

VIDA ÚTIL
35MIL HRS.



ÍNDICE PROTECCIÓN
IP20




TENSIÓN
85-265VAC



INSTALACIÓN AJUSTABLE




Curva Fotométrica

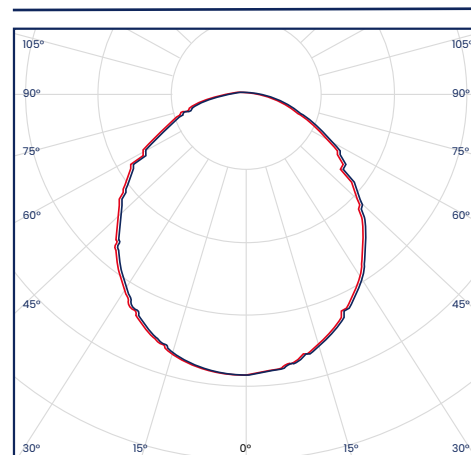

Frameless
Incrustar Cuadrado

18W

Flujo Luminoso
1440lm

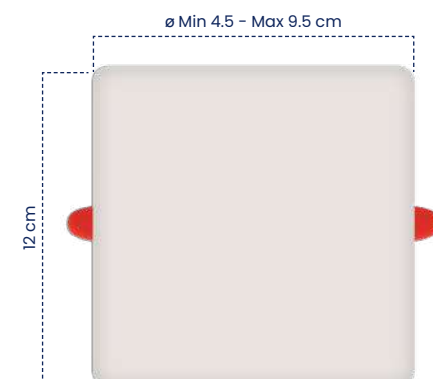


Cód	Temperatura de color	Inner	Máster
IPL122	6500K - Luz Blanca	-	40

Frameless
Incrustar Cuadrado

24W

Flujo Luminoso
1920lm

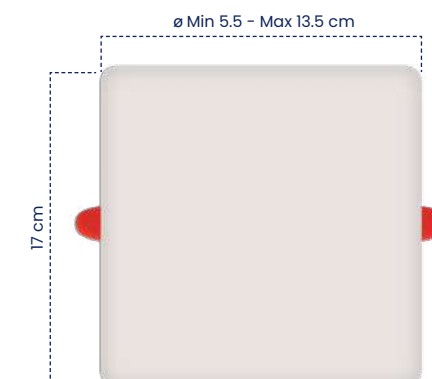


Cód	Temperatura de color	Inner	Máster
IPL123	6500K - Luz Blanca	-	20

Frameless
Incrustar Cuadrado

36W

Flujo Luminoso
3300lm

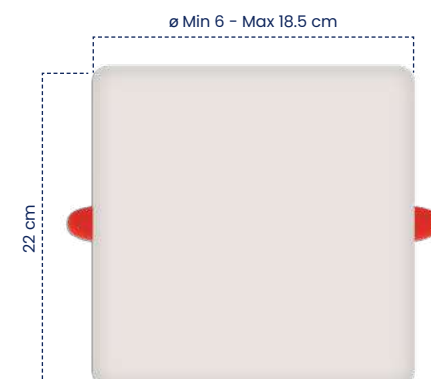


Cód	Temperatura de color	Inner	Máster
IPL124	6500K - Luz Blanca	-	20


Frameless
Incrustar Cuadrado

48W

Flujo Luminoso
4320lm

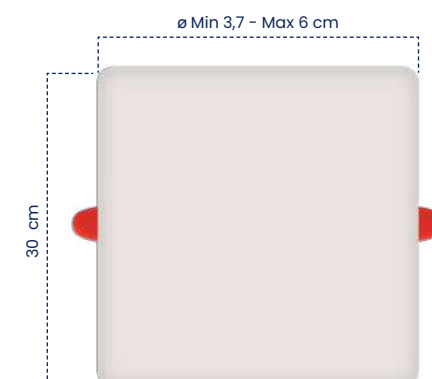

Cód	Temperatura de color	Inner	Máster
IPL234	6500K - Luz Blanca	-	20

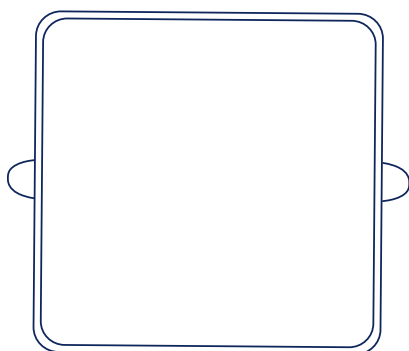

Descargue aquí
fichas técnicas

Paneles LED Sobreponer Redondo Frameless Blanco

Diseño elegante y moderno con marco invisible. Brinda una luz uniforme y eficiente, ideal para espacios que buscan estética y funcionalidad.

¡La mejor calidad, al mejor precio!

VIDA ÚTIL
35MIL HRS.




ÍNDICE PROTECCIÓN
IP20




TENSIÓN
85-265VAC



ALTA POTENCIA

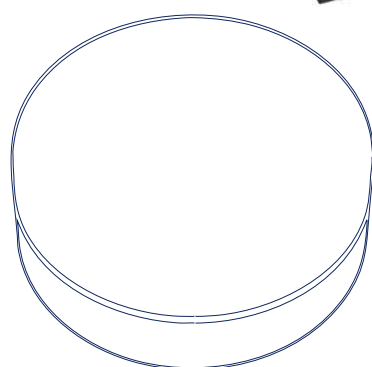

Curva Fotométrica

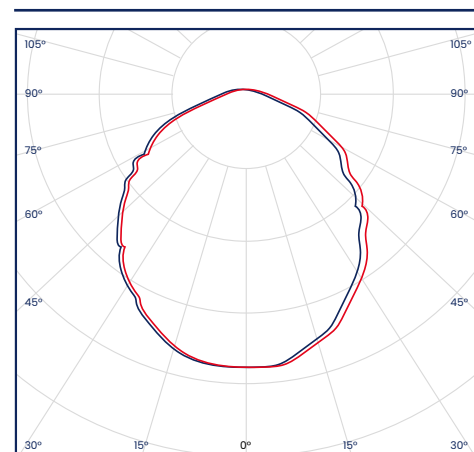

Frameless
Sobreponer Redondo

18W

Flujo Luminoso
1440lm



Cód	Temperatura de color	Inner	Máster
IPL118	6500K - Luz Blanca	-	40
IPL235	3000K - Luz Cálida	-	40
IPL231	6500K-4100K-3000K-CCT	-	40

Frameless
Sobreponer Redondo

24W

Flujo Luminoso
1920lm



Cód	Temperatura de color	Inner	Máster
IPL119	6500K - Luz Blanca	-	20
IPL236	3000K - Luz Cálida	-	20
IPL232	6500K-4100K-3000K-CCT	-	20

Frameless
Sobreponer Redondo

36W

Flujo Luminoso
3300lm



Cód	Temperatura de color	Inner	Máster
IPL120	6500K - Luz Blanca	-	20
IPL237	3000K - Luz Cálida	-	20
IPL242	6500K-4100K-3000K-CCT	-	20

Frameless
Sobreponer Redondo

48W

Flujo Luminoso
4320lm



Cód	Temperatura de color	Inner	Máster
IPL227	6500K - Luz Blanca	-	20

Paneles LED Sobreponer Redondo Frameless Negro

Diseño moderno y elegante que se adapta a cualquier ambiente. Su marco negro sin bordes visibles aporta un **estilo sofisticado y una iluminación uniforme**. Ideal para espacios interiores que buscan estética y eficiencia en un solo producto.

VIDA ÚTIL
35MIL HRS.



ÍNDICE PROTECCIÓN
IP20




TENSIÓN
85-265VAC



ALTA POTENCIA



Curva Fotométrica

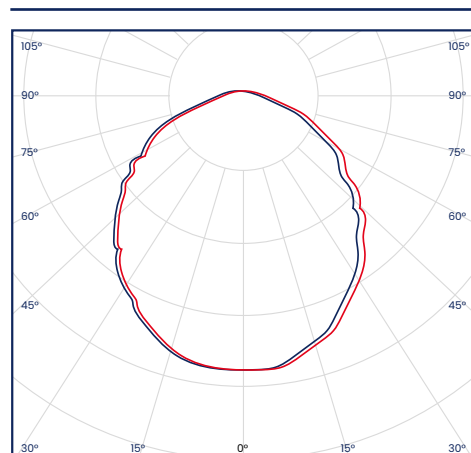

Frameless
Sobreponer Redondo

18W

Flujo Luminoso
1440lm



Cód	Temperatura de color	Inner	Máster
IPL243	6500K - Luz Blanca	-	40

Frameless
Sobreponer Redondo

36W

Flujo Luminoso
3300lm



Cód	Temperatura de color	Inner	Máster
IPL245	6500K - Luz Blanca	-	20

Frameless CCT
Sobreponer Redondo

24W

Flujo Luminoso
2160lm



Cód	Temperatura de color	Inner	Máster
IPL247	6500K-4100K-3000K-CCT	-	20

Frameless
Sobreponer Redondo

24W

Flujo Luminoso
1920lm



Cód	Temperatura de color	Inner	Máster
IPL244	6500K - Luz Blanca	-	20

Frameless CCT
Sobreponer Redondo

18W

Flujo Luminoso
1620lm



Cód	Temperatura de color	Inner	Máster
IPL246	6500K-4100K-3000K-CCT	-	40


Frameless CCT
Sobreponer Redondo

36W

Flujo Luminoso
3300lm



Cód	Temperatura de color	Inner	Máster
IPL248	6500K-4100K-3000K-CCT	-	20

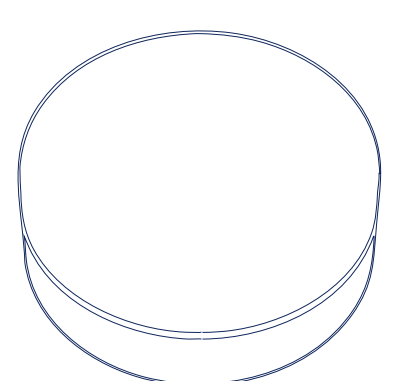

Descargue aquí
fichas técnicas

PANELES LED

PANELES LED

Paneles LED Sobreponer Cuadrado Frameless

Es un producto versátil que permite todo tipo de aplicaciones en hogares, comercios u oficinas. Su diseño sin bordes ofrece una dispersión homogénea de la luz.

¡La mejor calidad, al mejor precio!

VIDA ÚTIL
35MIL HRS.



ÍNDICE PROTECCIÓN
IP20




TENSIÓN
85-265VAC



ALTA POTENCIA



Curva Fotométrica

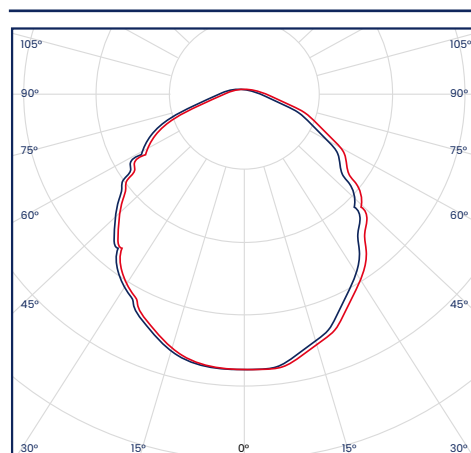

Frameless
Sobreponer Cuadrado

18W

Flujo Luminoso
1440lm



Cód	Temperatura de color	Inner	Máster
IPL125	6500K - Luz Blanca	-	40

Frameless
Sobreponer Cuadrado

24W

Flujo Luminoso
1920lm



Cód	Temperatura de color	Inner	Máster
IPL126	6500K - Luz Blanca	-	20

Frameless
Sobreponer Cuadrado

36W

Flujo Luminoso
3300lm



Cód	Temperatura de color	Inner	Máster
IPL127	6500K - Luz Blanca	-	20


Frameless
Sobreponer Cuadrado

48W

Flujo Luminoso
4320lm



Cód	Temperatura de color	Inner	Máster
IPL128	6500K - Luz Blanca	-	20

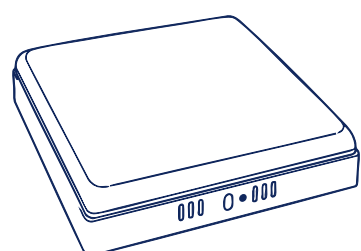

Panel LED Redondo Borde Negro

Su diseño con borde negro combina elegancia y estilo moderno. Ofrece una luz uniforme y eficiente, ideal para resaltar interiores con un toque sofisticado y contemporáneo.

VIDA ÚTIL
35MIL HRS.



ÍNDICE PROTECCIÓN
IP20





TENSIÓN
100-240VAC



MATERIAL
ALUMINIO




Curva Fotométrica

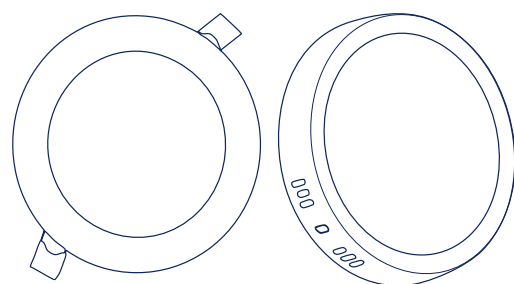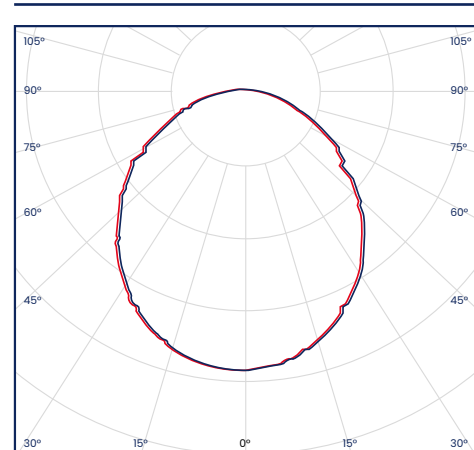

Negro
Redondo Incrustar

6W

Flujo Luminoso
390lm

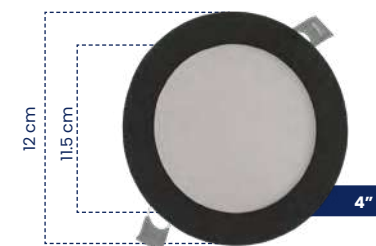

Cód	Temperatura de color	Inner	Máster
IPL195	6500K - Luz Blanca	10	40

Negro
Redondo Incrustar

18W

Flujo Luminoso
1250lm



Cód	Temperatura de color	Inner	Máster
IPL197	6500K - Luz Blanca	-	20

Negro
Redondo Sobreponer

18W

Flujo Luminoso
1250lm




Cód	Temperatura de color	Inner	Máster
IPL200	6500K - Luz Blanca	-	20

Negro
Redondo Incrustar

12W

Flujo Luminoso
800lm

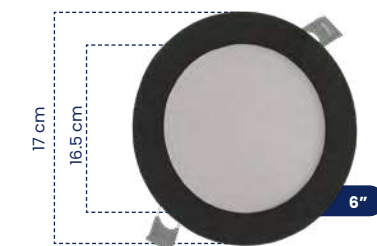

Cód	Temperatura de color	Inner	Máster
IPL196	6500K - Luz Blanca	-	40

Negro
Redondo Sobreponer

12W

Flujo Luminoso
800lm



Cód	Temperatura de color	Inner	Máster
IPL199	6500K - Luz Blanca	-	30

Negro
Redondo Sobreponer

24W

Flujo Luminoso
1680lm



Cód	Temperatura de color	Inner	Máster
IPL201	6500K - Luz Blanca	-	20

PANELES LED

PANELES LED

Panel LED Borde Vidrio

Eleva la imagen de tus espacios con el panel LED borde vidrio, una solución de iluminación que combina **elegancia y alto desempeño**. Su acabado en vidrio aporta un toque premium que marca la diferencia, mientras brinda una luz potente, uniforme y de bajo consumo.

VIDA ÚTIL
35MIL HRS.



ÍNDICE PROTECCIÓN
IP20




TENSIÓN
85-265VAC



CAMBIO DE TONOS BLANCOS




Curva Fotométrica

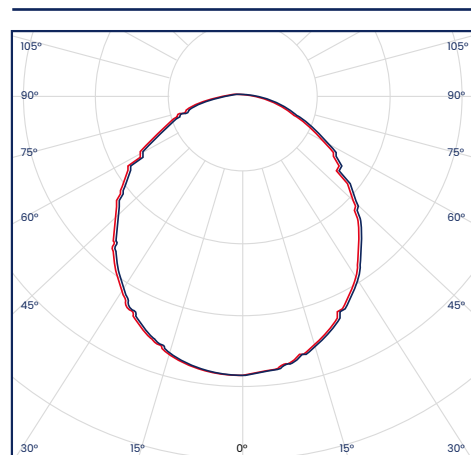

Panel LED
Borde Vidrio Incrustar


6W
Flujo Luminoso
420lm

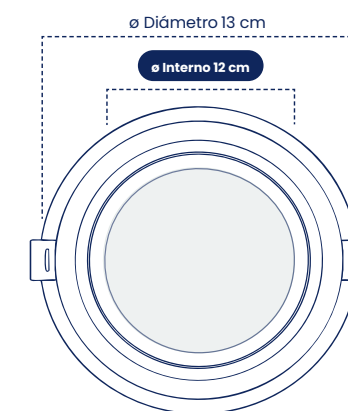

Cód	Temperatura de color	Inner	Máster
IPL108	6500K-4100K-3000K-CCT	-	50

Panel LED
Borde Vidrio Incrustar


12W
Flujo Luminoso
924lm

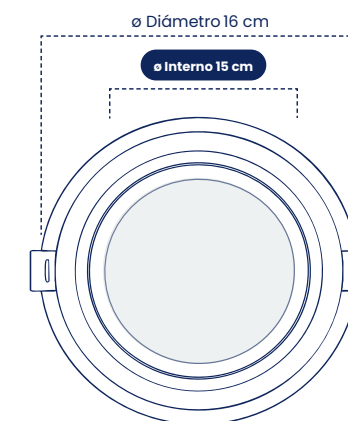

Cód	Temperatura de color	Inner	Máster
IPL109	6500K-4100K-3000K-CCT	-	30

Panel LED
Borde Vidrio Incrustar

18W
Flujo Luminoso
1250lm

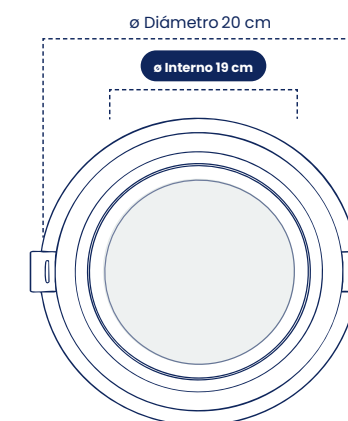

Cód	Temperatura de color	Inner	Máster
IPL110	6500K-4100K-3000K-CCT	-	20

Panel LED Sensor

Este panel combina tecnología y eficiencia en un solo producto. Su sensor de movimiento permite que la luz se encienda automáticamente al detectar presencia y se apague al no percibir actividad, optimizando el consumo de energía.



VIDA ÚTIL
35MIL HRS.



ÍNDICE PROTECCIÓN
IP20



TENSIÓN
85-265VAC



DIFUSOR EN
POLICARBONATO




Sensor de luz y de movimiento (Microondas)
• Alcance: 6-8m



Panel LED
Sensor Incrustar

18W

Flujo Luminoso
1440lm

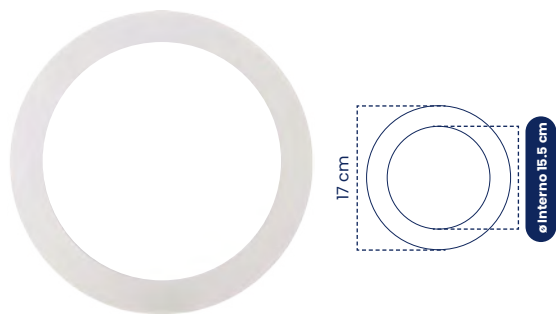

Cód	Temperatura de color	Inner	Máster
IPL162	6500K - Luz Blanca	-	20

Panel LED
Sensor Sobreponer

18W

Flujo Luminoso
1440lm



Cód	Temperatura de color	Inner	Máster
IPL163	6500K - Luz Blanca	-	20

Panel LED Backlight

Diseñados con tecnología de retroiluminación avanzada, ofrecen una luz potente, uniforme y sin parpadeos.

VIDA ÚTIL
35MIL HRS.

ÍNDICE PROTECCIÓN
IP20

TENSIÓN
100-240VAC



Panel LED Backlight
Incrustar Redondo

3W


Flujo Luminoso
180lm



Cód	Temperatura de color	Inner	Máster
IPL212	6500K - Luz Blanca	-	40


- Tecnología Backlight con mayor luminosidad. (+ Lúmenes X Vatio)
- Temperatura de trabajo estable.
- Ultra livianos.
- Difusor más resistente a la degradación de color.

• Tecnología **Backlight**

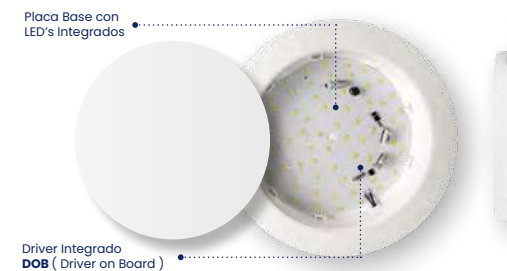

Descargue aquí fichas técnicas

Curva Fotométrica

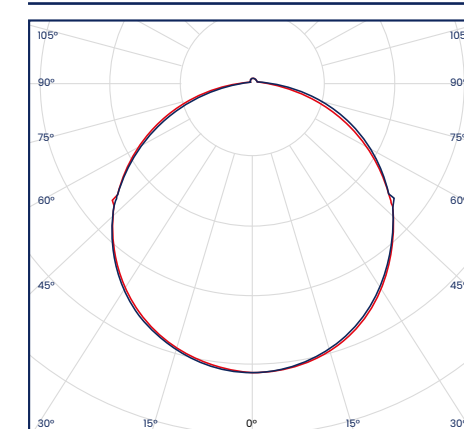

PANELES LED

PANELES LED

Panel LED

Frameless 60X60



48W
Flujo Luminoso
4800lm

- VIDA ÚTIL**
35MIL HRS.
- ÍNDICE PROTECCIÓN**
IP40
- ALTA EFICACIA**
100lm/W
- ULTRA DELGADO**
2CM DE PROFUNDIDAD

2 Unidades



Cód	Temperatura de color	Inner	Máster
IPL250	6500K - Luz Blanca	-	10

Panel LED

Slim 60X60



48W
Flujo Luminoso
3888lm

- VIDA ÚTIL**
35MIL HRS.
- ÍNDICE PROTECCIÓN**
IP40
- ALTA EFICACIA**
100lm/W
- ULTRA DELGADO**
1.5CM DE PROFUNDIDAD

*Difusor Anti Age



Cód	Temperatura de color	Inner	Máster
IPL225	6500K - Luz Blanca	2	10




Panel LED

Slim BKL 60X60 • GEN2

Backlight Incrustar
60cm X 60cm

48W
Flujo Luminoso
5760lm

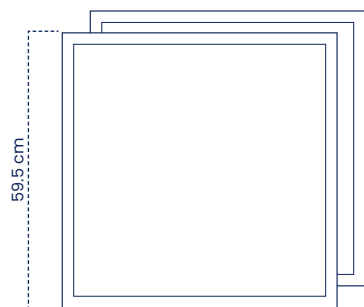

- VIDA ÚTIL**
35MIL HRS.
- ÍNDICE PROTECCIÓN**
IP20
- ALTA EFICACIA**
120lm/W
- ULTRA DELGADO**
1.5CM DE PROFUNDIDAD

2 Unidades



Cód	Temperatura de color	Inner	Máster
IPL249	6500K - Luz Blanca	-	10

Panel LED

Backlight 60cm x 60cm



Backlight CCT Incrustar

48W
Flujo Luminoso
5760lm



Cód	Temperatura de color	Inner	Máster
IPL238	6500K-4100K-3000K-CCT	2	10

Backlight Sobreponer

48W
Flujo Luminoso
5760lm



Cód	Temperatura de color	Inner	Máster
IPL239	6500K - Luz Blanca	2	10

- VIDA ÚTIL**
35MIL HRS.
- ÍNDICE PROTECCIÓN**
IP20
- ALTA EFICACIA**
120lm/W
- PROFUNDIDAD**
3CM

Panel LED 120cm X 30cm

La tecnología de este panel de gran formato lo hace potente y duradero. Ideal para iluminar ambientes educativos, oficinas y locales comerciales.



VIDA ÚTIL
35MIL HRS.



TENSIÓN
85-265VAC

DIFUSOR EN POLICARBONATO



Slim
120cm X 30cm
*Ultradelgado 1.5cm

48W
Flujo Luminoso 3888lm

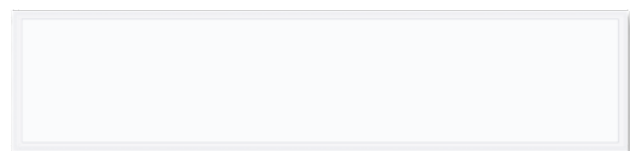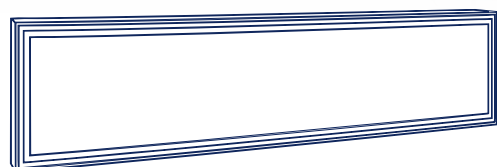

Cód	Temperatura de color	Inner	Máster
IPL226	6500K - Luz Blanca	2	10

Accesorios Para Panel

Optimiza la instalación de tus paneles LED con accesorios resistentes y fáciles de montar, diseñados para brindar estabilidad, seguridad y un acabado profesional en cualquier espacio.

MONTAJE FIRME

SOLUCIÓN VERSÁTIL

TOTAL SEGURIDAD



Base
Para Panel LED



Cód	Características	Inner	Máster
IPL224	120X30 Sobreponer	-	25


Base
Para Panel LED



Cód	Características	Inner	Máster
IPL223	60X60 Sobreponer	-	25

Backlight CCT Incrustar
120cm X 30cm
*Profundidad 3cm


48W
Flujo Luminoso 5760lm

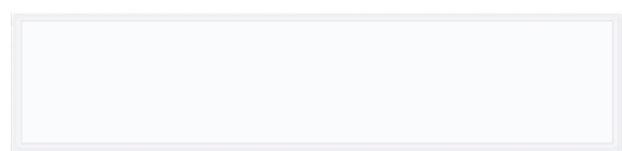

Cód	Temperatura de color	Inner	Máster
IPL251	6500K-4100K-3000K-CCT	2	10


Backlight
120cm X 30cm
*Profundidad 3cm

50W
Flujo Luminoso 6000lm

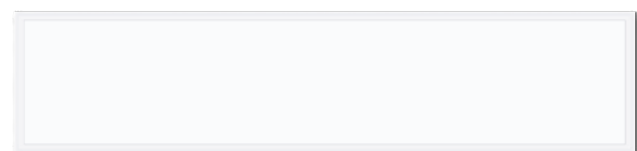

Cód	Temperatura de color	Inner	Máster
IPL33	6500K - Luz Blanca	2	10

Ganchos
Para Incrustar Panel LED

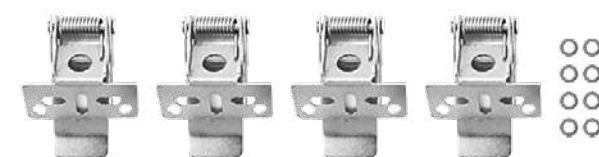

Cód	Características	Inner	Máster
IPL34	Panel 60X60 / 120X30	-	100

Guaya
Para Colgar Panel LED



Cód	Características	Inner	Máster
IPL35	Panel 60X60 / 120X30	-	100

PANELES LED

ACCESORIOS

Luminaria LED FL Tableta



VIDA ÚTIL
40MIL HRS.



TENSIÓN
100-265VAC



ALTA INTENSIDAD



Luminaria LED
FL Tableta

10W



Cód	Temperatura de color	Inner	Máster	Flujo Luminoso
IRL26	6500K - Luz Blanca	-	50	1000lm
IRL33	3000K - Luz Cálida	-	50	1000lm
IRL37	Luz Azul	-	50	Decorativo
IRL41	Luz Verde	-	50	Decorativo
IRL51	Luz Roja	-	50	Decorativo

Luminaria LED
FL Tableta

20W



Cód	Temperatura de color	Inner	Máster	Flujo Luminoso
IRL27	6500K - Luz Blanca	-	30	1600lm
IRL34	3000K - Luz Cálida	-	30	1600lm
IRL38	Luz Azul	-	30	Decorativo
IRL42	Luz Verde	-	30	Decorativo
IRL52	Luz Roja	-	30	Decorativo

Luminaria LED
FL Tableta

30W



Cód	Temperatura de color	Inner	Máster	Flujo Luminoso
IRL28	6500K - Luz Blanca	-	20	2400lm
IRL35	3000K - Luz Cálida	-	20	2400lm
IRL39	Luz Azul	-	20	Decorativo
IRL43	Luz Verde	-	20	Decorativo
IRL53	Luz Roja	-	20	Decorativo

Luminaria LED
FL Tableta

50W



Cód	Temperatura de color	Inner	Máster	Flujo Luminoso
IRL29	6500K - Luz Blanca	-	20	4500lm
IRL36	3000K - Luz Cálida	-	20	4500lm
IRL40	Luz Azul	-	20	Decorativo
IRL44	Luz Verde	-	20	Decorativo
IRL54	Luz Roja	-	20	Decorativo

Luminaria LED
FL Tableta

150W



Cód	Temperatura de color	Inner	Máster	Flujo Luminoso
IRL31	6500K - Luz Blanca	-	10	13500lm

Reflector LED
Tableta

300W



Cód	Temperatura de color	Inner	Máster	Flujo Luminoso
IRL66	6500K - Luz Blanca	-	4	25500lm

Luminaria LED
FL Tableta

100W



Cód	Temperatura de color	Inner	Máster	Flujo Luminoso
IRL30	6500K - Luz Blanca	-	10	9000lm
IRL48	3000K - Luz Cálida	-	10	9000lm
IRL49	Luz Azul	-	10	Decorativo
IRL50	Luz Verde	-	10	Decorativo
IRL55	Luz Roja	-	10	Decorativo

Luminaria LED
FL Tableta

200W



Cód	Temperatura de color	Inner	Máster	Flujo Luminoso
IRL32	6500K - Luz Blanca	-	5	40000lm
IRL62	3000K - Luz Cálida	-	5	40000lm
IRL63	Luz Azul	-	5	Decorativo
IRL64	Luz Verde	-	5	Decorativo
IRL65	Luz Roja	-	5	Decorativo

Reflector LED
Tableta

400W



Cód	Temperatura de color	Inner	Máster	Flujo Luminoso
IRL67	6500K - Luz Blanca	-	3	34000lm

Reflector LED SMD Grandes Superficies

Diseñado para iluminar áreas amplias con alta potencia y eficiencia. Su tecnología LED SMD ofrece una luz uniforme y de gran alcance, ideal para bodegas, canchas deportivas, parques y zonas industriales. Construido con materiales resistentes, garantiza durabilidad, ahorro energético y un rendimiento confiable en cualquier entorno.




VIDA ÚTIL
50MIL HRS.



ÍNDICE PROTECCIÓN
IP65



ALTA INTENSIDAD

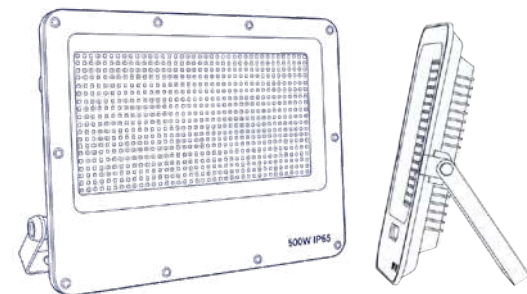

Reflector LED SMD
Grandes Superficies

600W

Flujo Luminoso
60000lm

60 cm



Cód	Temperatura de color	Inner	Máster
IRL77	6500K - Luz Blanca	-	1

Reflector LED Slim
Gen 2 • Profesional

500W

Flujo Luminoso
60000lm

54 cm



Cód	Temperatura de color	Inner	Máster
IRL100	6500K - Luz Blanca	-	1

Luminaria LED FL RGB Con Control

Ofrece una iluminación dinámica y personalizable para diversos ambientes. Equipado con tecnología RGB, permite ajustar el color y la intensidad de la luz según las preferencias del usuario mediante un control remoto o dispositivo móvil.



ALTA INTENSIDAD



VIDA ÚTIL
35MIL HRS.



ÁNGULO DE LUZ
120°




TENSIÓN
100-265VAC



Información

Cód	Temperatura de color	Inner	Máster	Potencia	Ancho	Alto	Profundidad
IRL03	Luz RGB	-	30	10W	11.5 cm	9 cm	2.5 cm
IRL05	Luz RGB	-	30	20W	12 cm	9.5 cm	2.5 cm
IRL07	Luz RGB	-	20	30W	13.5 cm	11 cm	3 cm
IRL10	Luz RGB	-	20	50W	17.5 cm	14 cm	3 cm
IRL47	Luz RGB	-	10	100W	24 cm	19 cm	3.5 cm
IRL09	Luz RGB	-	5	200W	34.5 cm	26 cm	4 cm

Curva Fotométrica

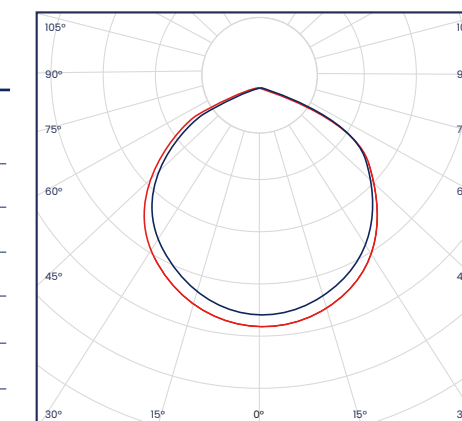

Luminaria LED FL Tableta Con Sensor

Combina iluminación eficiente con detección inteligente. Este luminario LED tipo tableta incorpora un sensor integrado que activa la luz solo cuando es necesario, optimizando el consumo energético. Su diseño moderno y compacto ofrece una iluminación uniforme, ideal para pasillos, entradas, garajes y zonas de tránsito.




VIDA ÚTIL
35MIL HRS.



SENSOR DE LUZ
MOVIMIENTO PIR



ALTA INTENSIDAD

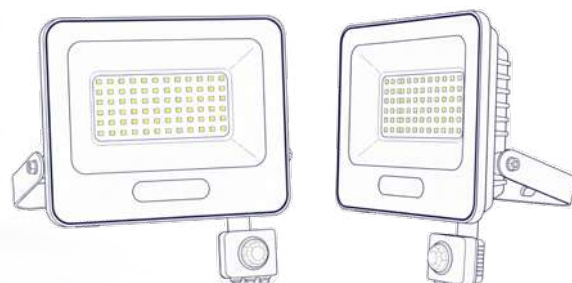

Luminaria LED FL
Tableta con Sensor



Cód	Temperatura de color	Inner	Máster
IRL72	6500K - Luz Blanca	-	20

Luminaria LED FL
Tableta con Sensor



Cód	Temperatura de color	Inner	Máster
IRL73	6500K - Luz Blanca	-	10

Luminaria LED FL Home Plus

Nuestro Luminaria LED FL Home Plus combina funcionalidad, durabilidad y eficiencia, siendo una elección ideal para iluminar hogares y espacios comerciales de manera efectiva y económica. Equipado con tecnología LED de alta calidad, proporciona una luz potente y uniforme.




VIDA ÚTIL
35MIL HRS.



ALTA INTENSIDAD



Luminaria LED FL
Home Plus

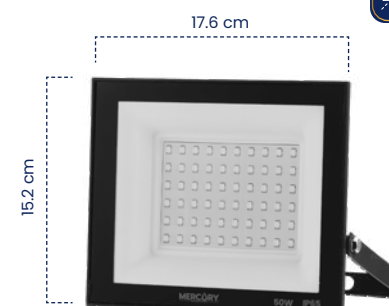

Cód	Temperatura de color	Inner	Máster
IRL94	6500K - Luz Blanca	-	20




Luminaria LED FL
Home Plus



Cód	Temperatura de color	Inner	Máster
IRL95	6500K - Luz Blanca	-	10

Luminaria LED FL
Home Plus

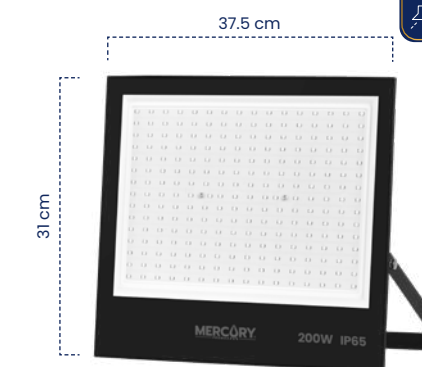

Cód	Temperatura de color	Inner	Máster
IRL93	6500K - Luz Blanca	-	5

Lámpara Industrial UFO

Están diseñadas para ofrecer máxima potencia lumínica, eficiencia energética y alta durabilidad en espacios de gran altura. Su diseño compacto y robusto permite una distribución uniforme de la luz, reduciendo sombras y mejorando la visibilidad en áreas industriales.



CONSTRUCCIÓN REFORZADA



VISTA POSTERIOR INTERRUPTOR CCT




MATERIAL ALUMINIO PARA MAYOR DISIPACION



ÍNDICE PROTECCIÓN IP65




Curva Fotométrica

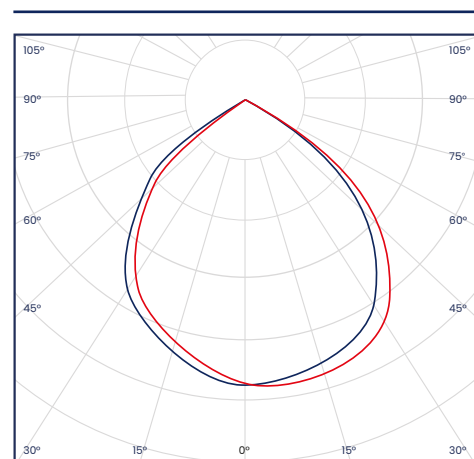

Lámpara Industrial UFO

100W

Flujo Lumínico 12000lm

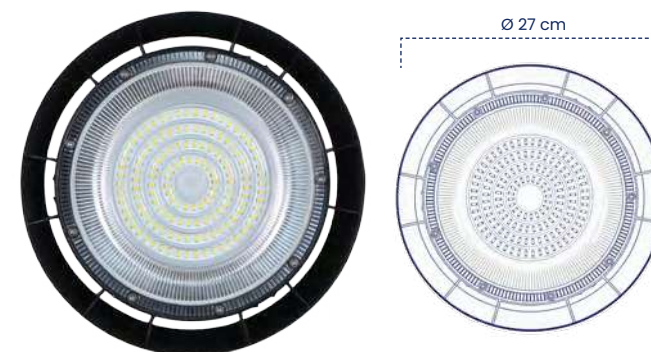


Cód	Temperatura de color	Inner	Máster
IRL45	6500K-4100K-3000K-CCT	-	10

Lámpara Industrial UFO

150W

Flujo Lumínico 18000lm

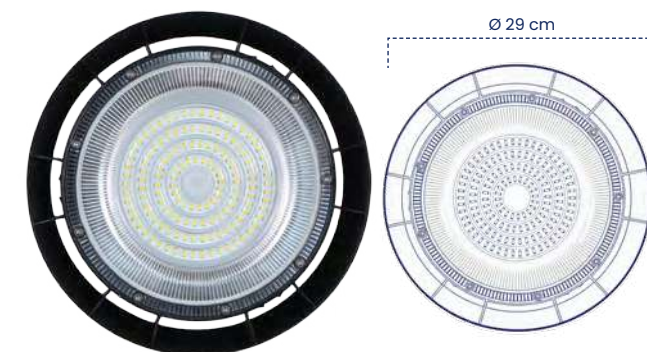


Cód	Temperatura de color	Inner	Máster
IRL46	6500K-4100K-3000K-CCT	-	10

Lámpara Industrial UFO

200W

Flujo Lumínico 24000lm

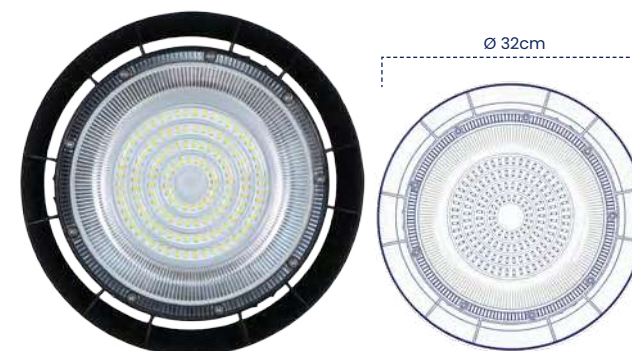


Cód	Temperatura de color	Inner	Máster
IRL56	6500K-4100K-3000K-CCT	-	5

Lámpara Industrial UFO

300W

Flujo Lumínico 36000lm

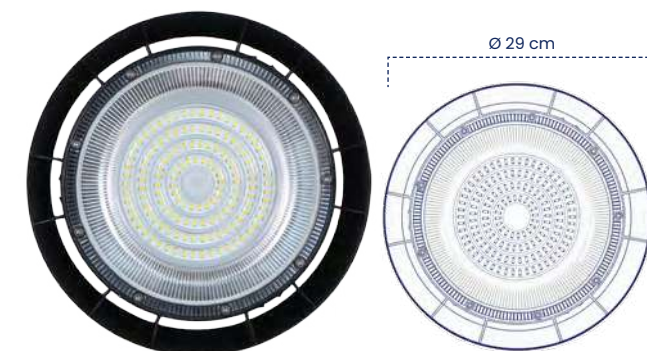

Cód	Temperatura de color	Inner	Máster
IRL88	6500K-4100K-3000K-CCT	-	10

LÁMPARAS

LÁMPARAS

Luminaria LED Exterior Monza

Su diseño elegante y minimalista ofrece un alto rendimiento lumínico con bajo consumo, garantizando eficiencia, ahorro y una estética superior, contando con fotocelda 3 pines en cualquier proyecto residencial o comercial.




VIDA ÚTIL
50MIL HRS.



FOTOCELDA AZUL




TENSIÓN
85-265VAC



ÁNGULO DE APERTURA
70*140°



Curva Fotométrica

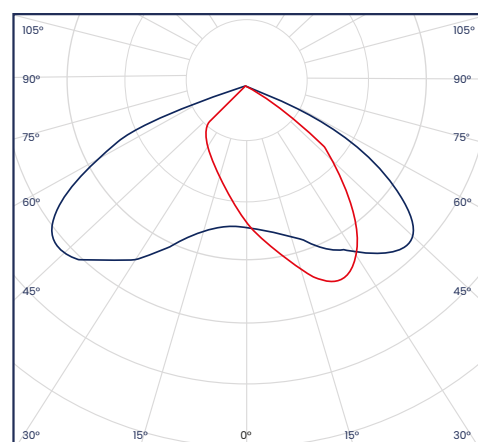

Luminaria LED Exterior Monza



50W

Flujo Lumínico
5500lm

DPS 4KV

Cód	Temperatura de color	Inner	Máster
IRL98	6500K - Luz Blanca	-	10

Luminaria LED Exterior Monza



100W

Flujo Lumínico
11000lm

DPS 6KV

Cód	Temperatura de color	Inner	Máster
IRL97	6500K - Luz Blanca	-	10

Luminaria LED Exterior Monza



150W

Flujo Lumínico
16500lm

DPS 6KV

Cód	Temperatura de color	Inner	Máster
IRL96	6500K - Luz Blanca	-	10

Luminaria LED Exterior Monza



200W

Flujo Lumínico
22000lm

DPS 6KV

Cód	Temperatura de color	Inner	Máster
IRL99	6500K - Luz Blanca	-	5

LUMINARIAS LED

LUMINARIAS LED

Bombillo LED Vela

El bombillo LED tipo vela combina elegancia y eficiencia, ideal para luminarias decorativas, lámparas colgantes, apliques y candelabros. Su diseño estilizado realza los espacios interiores, aportando una iluminación uniforme y agradable.



- VIDA ÚTIL** 30MIL HRS.
- ÍNDICE PROTECCIÓN** IP20
- TENSIÓN** 100-240VAC
- BASE** E27 / E14




Bombillo LED Flama

Combinan diseño decorativo y eficiencia energética para crear ambientes cálidos y acogedores. Su forma tipo llama aporta un **estilo elegante y moderno**, ideal para luminarias abiertas, candelabros, lámparas colgantes y apliques decorativos.

- VIDA ÚTIL** 30MIL HRS.
- ÍNDICE PROTECCIÓN** IP20
- TENSIÓN** 100-240VAC
- BASE** E27



Bombillo LED Vela E27

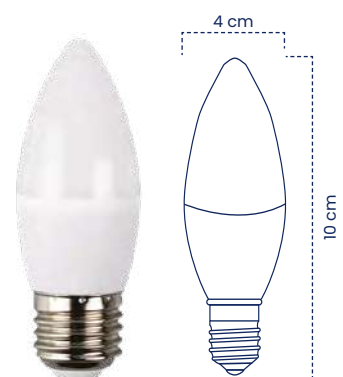

5W
Flujo Luminoso 400lm

Cód	Temperatura de color	Inner	Máster
IBL19	6500K - Luz Blanca	10	100
IBL18	3000K - Luz Cálida	10	100


Bombillo LED Vela E14



5W
Flujo Luminoso 400lm

Cód	Temperatura de color	Inner	Máster
IBL17	6500K - Luz Blanca	10	100
IBL16	3000K - Luz Cálida	10	100


Bombillo LED Flama Vela 2W E27

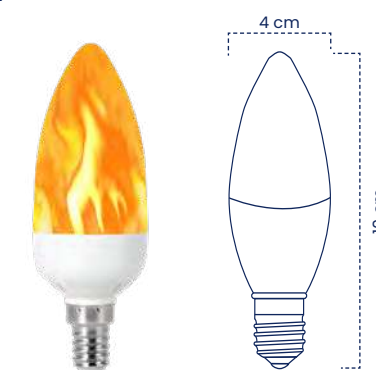

2W
Flujo Luminoso 50lm

Cód	Temperatura de color	Inner	Máster
IBL105	1500K - Luz Cálida	-	100

Bombillo LED Flama 5W E27

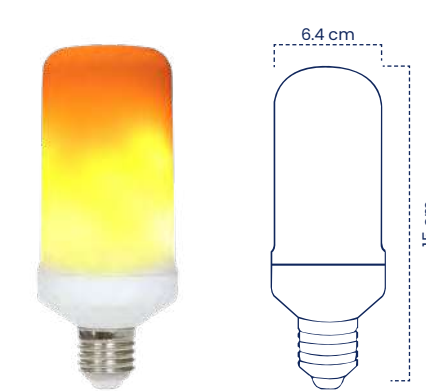

5W
Flujo Luminoso 350lm

Cód	Temperatura de color	Inner	Máster
IBL103	1500K - Luz Cálida	-	100

BOMBILLOS LED

BOMBILLOS LED

Bombillos LED

Ofrecen una iluminación eficiente, duradera y de alta calidad, ideal para todo tipo de espacios residenciales, comerciales e industriales. Gracias a su tecnología de bajo consumo, permiten un ahorro significativo de energía sin sacrificar potencia ni luminosidad.

VIDA ÚTIL
30MIL HRS.



ÍNDICE PROTECCIÓN
IP20




MULTIVOLTAJE



DISIPADOR INTERNO ALUMINIO



Curva Fotométrica

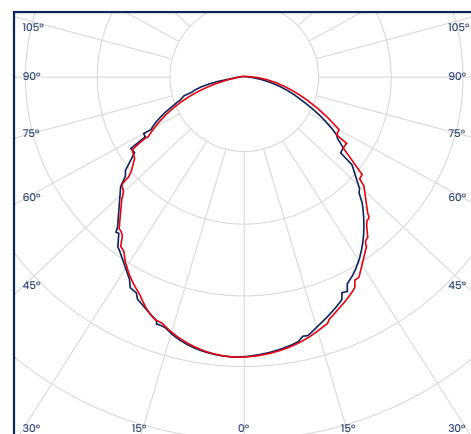

Descargue aquí fichas técnicas



Bombillo LED E27



Cód	Temperatura de color	Inner	Máster
IBL02	6500K - Luz Blanca	10	100
IBL01	3000K - Luz Cálida	10	100



Cód	Temperatura de color	Inner	Máster
IBL29	6500K - Luz Blanca	10	100



Cód	Temperatura de color	Inner	Máster
IBL30	6500K - Luz Blanca	10	100



Cód	Temperatura de color	Inner	Máster
IBL06	6500K - Luz Blanca	10	100
IBL05	3000K - Luz Cálida	10	100



Cód	Temperatura de color	Inner	Máster
IBL07	6500K - Luz Blanca	10	100
IBL26	3000K - Luz Cálida 100-240V	10	100



Cód	Temperatura de color	Inner	Máster
IBL08	6500K - Luz Blanca	10	100
IBL27	3000K - Luz Cálida 100-240V	10	100

Promo Kit X 3 Bombillos



Cód	Temperatura de color	Inner	Máster
IBL46	6500K - Luz Blanca	-	16

Promo Kit X 3 Bombillos



Cód	Temperatura de color	Inner	Máster
IBL88	6500K - Luz Blanca	-	16

BOMBILLOS LED

BOMBILLOS LED

Bombillos LED

Alta Potencia • E27





Diseñado para la iluminación de espacios interiores, su aplicación es óptima en entornos comerciales, industriales y oficinas, proporcionando un desempeño lumínico eficiente con potencia.



- ÍNDICE PROTECCIÓN**
IP20
- VIDA ÚTIL**
35MIL HRS.
- DISIPADOR INTERNO**
ALUMINIO
- MULTIVOLTAJE**
100-240VAC



Curva Fotométrica

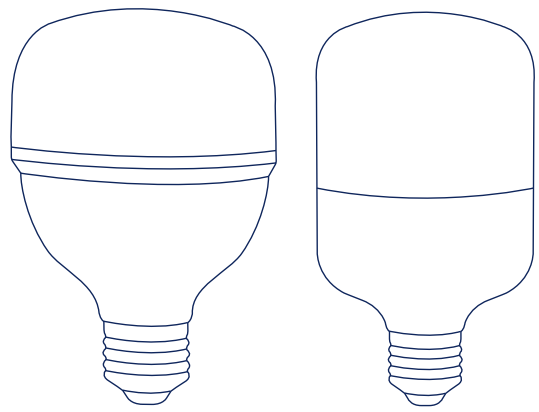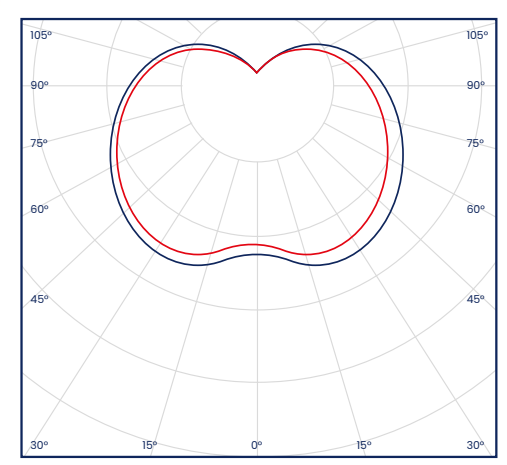

Bombillo LED
Alta potencia

20W

Flujo Luminoso 1600lm



Cód	Temperatura de color	Inner	Máster
IBL09	6500K - Luz Blanca	5	50
IBL31	3000K - Luz Cálida	5	50

Bombillo LED
Alta potencia

40W

Flujo Luminoso 3200lm



Cód	Temperatura de color	Inner	Máster
IBL11	6500K - Luz Blanca	5	40
IBL106	3000K - Luz Cálida	5	40

Bombillo LED
Alta potencia

70W

Flujo Luminoso 5900lm



Cód	Temperatura de color	Inner	Máster
IBL15	6500K - Luz Blanca	-	20

*Estructura en Aluminio

Bombillo LED
Alta potencia

30W

Flujo Luminoso 2400lm



Cód	Temperatura de color	Inner	Máster
IBL10	6500K - Luz Blanca	5	40
IBL32	3000K - Luz Cálida	5	40

Bombillo LED
Alta potencia

50W

Flujo Luminoso 4000lm



Cód	Temperatura de color	Inner	Máster
IBL12	6500K - Luz Blanca	5	20
IBL107	3000K - Luz Cálida	5	20

Bombillo LED
Alta potencia

100W

Flujo Luminoso 8500lm



Cód	Temperatura de color	Inner	Máster
IBL33	6500K - Luz Blanca	-	20

*Estructura en Aluminio

BOMBILLOS LED

BOMBILLOS LED


Bombillo LED Tipo Aspa

El bombillo LED tipo aspa ha sido diseñado para ofrecer alta potencia y una **distribución lumínica focalizada y controlada**, garantizando una iluminación eficiente y confiable en aplicaciones industriales, con un desempeño estable y duradero.


- BASE E27 
- ÍNDICE PROTECCIÓN IP20 
- VIDA ÚTIL 25MIL HRS. 
- ESCUALIZABLE 
- MULTIVOLTAJE 



Curva Fotométrica

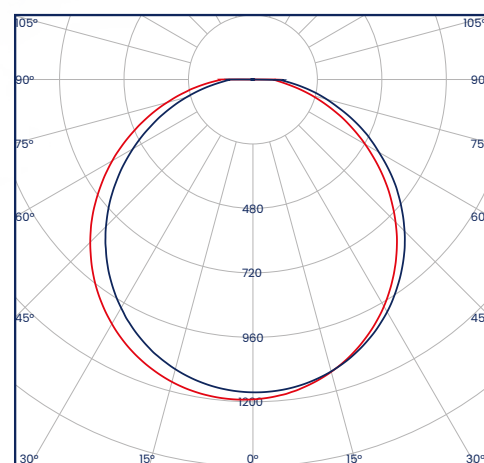


Bombillo LED 3-Aspas Escualizable E27

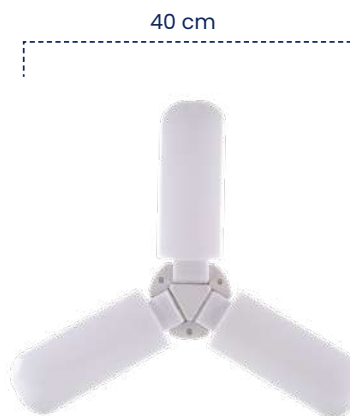

Cód	Temperatura de color	Inner	Máster
IBL47	6500K - Luz Blanca	-	50

Bombillo LED 3-Aspas Escualizable E27

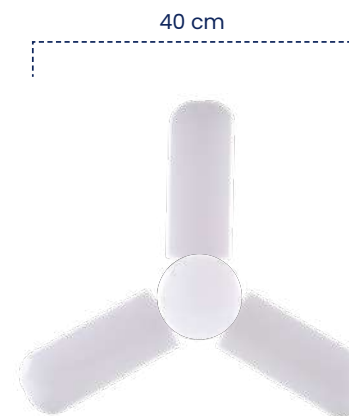


Cód	Temperatura de color	Inner	Máster
IBL49	6500K - Luz Blanca	-	50

Bombillo LED 4-Aspas Escualizable 50W E27




Cód	Temperatura de color	Inner	Máster
IBL48	6500K - Luz Blanca	-	50

Bombillo LED 5-Aspas Escualizable 60W E27

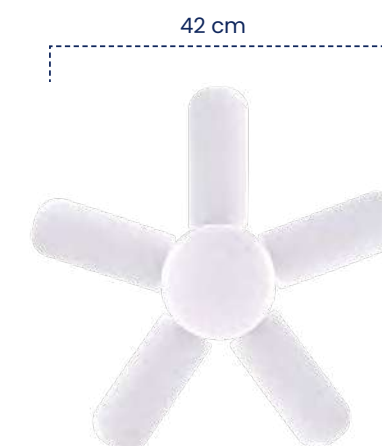

Cód	Temperatura de color	Inner	Máster
IBL94	6500K - Luz Blanca	-	50

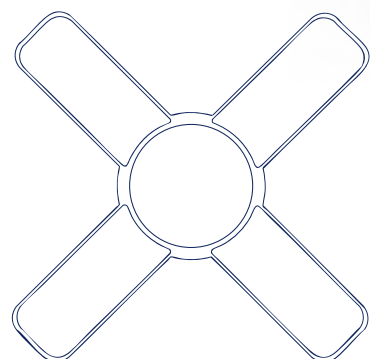



Bombillo LED UFO

Los bombillos LED tipo UFO ofrecen una solución de iluminación eficiente e innovadora, con un **diseño compacto y tecnología LED** de alta potencia que garantiza una distribución lumínica uniforme y un desempeño confiable en aplicaciones de iluminación general para interiores y exteriores.

- BASE E27** 
- ÍNDICE PROTECCIÓN IP20** 
- VIDA ÚTIL 35MIL HRS.** 
- ÁNGULO DE LUZ 120°** 
- MULTIVOLTAJE 100-240VAC** 



Curva Fotométrica

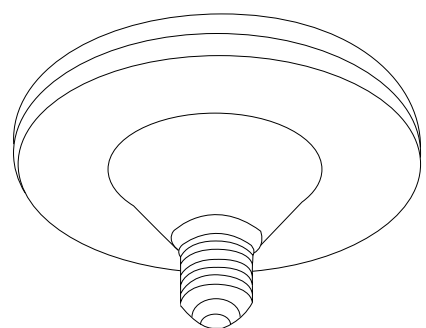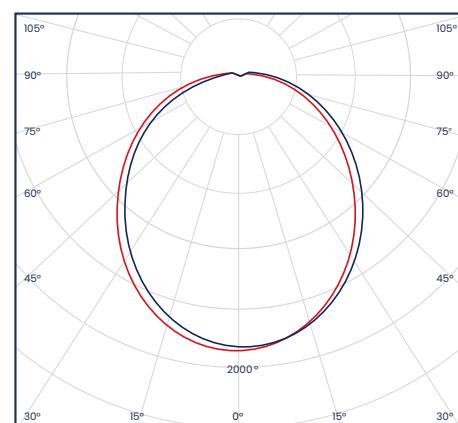

Bombillo LED UFO
15W E27



Cód	Temperatura de color	Inner	Máster
IBL51	6500K - Luz Blanca	-	100

Bombillo LED UFO
20W E27



Cód	Temperatura de color	Inner	Máster
IBL52	6500K - Luz Blanca	-	100

Bombillo LED UFO
30W E27



Cód	Temperatura de color	Inner	Máster
IBL53	6500K - Luz Blanca	-	60

Bombillo LED UFO
40W E27



Cód	Temperatura de color	Inner	Máster
IBL54	6500K - Luz Blanca	-	24

BOMBILLOS LED

BOMBILLOS LED

Bombillo LED Torpedo


Los bombillos LED tipo torpedo combinan una estética distintiva con un desempeño funcional eficiente, ofreciendo una solución de iluminación decorativa de alta calidad. Son ideales para su aplicación en lámparas de mesa, candelabros y apliques decorativos, donde aportan una iluminación uniforme, eficiente y un acabado elegante que realza el diseño del espacio.




- ÍNDICE PROTECCIÓN**
IP20
 
- VIDA ÚTIL**
30MIL HRS.
 
- ÁNGULO DE LUZ**
120°
 
- BASE**
E27
 



Curva Fotométrica

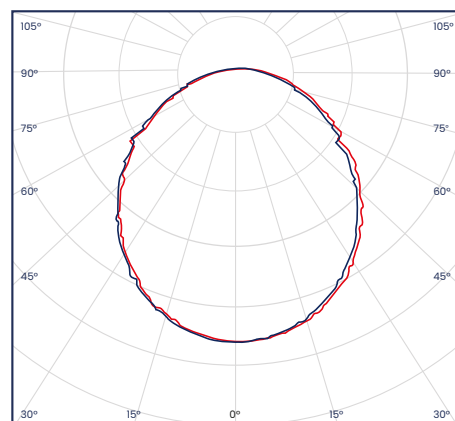


Bombillo LED Torpedo
9W E27

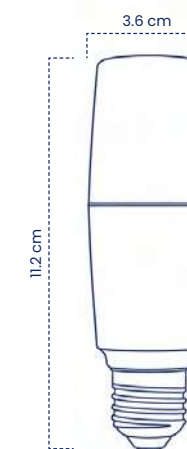


Cód	Temperatura de color	Inner	Máster
IBL43	6500K - Luz Blanca	10	100
IBL44	3000K - Luz Cálida	10	100

Bombillo LED Torpedo
12W E27

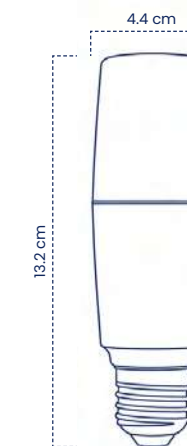

Cód	Temperatura de color	Inner	Máster
IBL65	6500K - Luz Blanca	10	100
IBL66	3000K - Luz Cálida	10	100

Bombillo LED Torpedo
12W E27

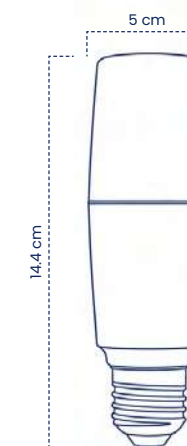

Cód	Temperatura de color	Inner	Máster
IBL67	6500K - Luz Blanca	10	100
IBL68	3000K - Luz Cálida	10	100

Bombilla LED Fan PRO

El Bombillo LED Fan Pro White integra iluminación eficiente y ventilación silenciosa en un solo diseño moderno y funcional. Equipado con 6 aspas, proporciona una óptima circulación del aire mientras ofrece una **iluminación uniforme y confortable**, ideal para espacios residenciales y comerciales.

VIDA ÚTIL
35MIL HRS.



ÍNDICE PROTECCIÓN
IP20





TENSIÓN
85-265VAC



INCLUYE CONTROL REMOTO




Curva Fotométrica

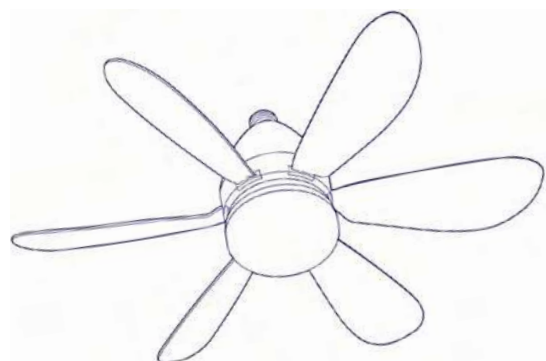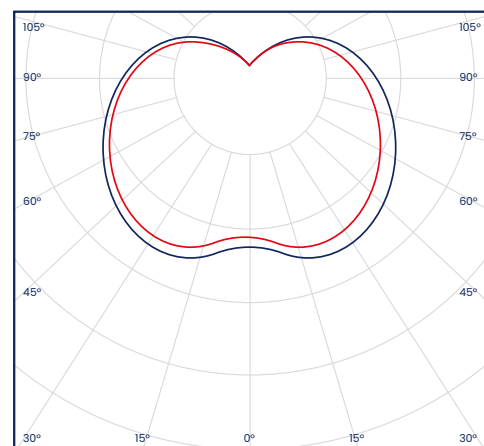

Bombilla LED 6 Aspas Fan PRO White E27

22W

Flujo Luminoso
700lm

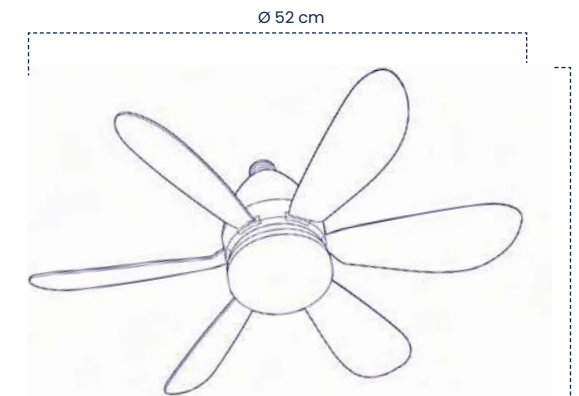


Cód	Temperatura de color	Inner	Máster
IBL121	6500K-4100K-3000K-CCT	-	30

Bombilla LED 6 Aspas Fan PRO Black E27

22W

Flujo Luminoso
700lm

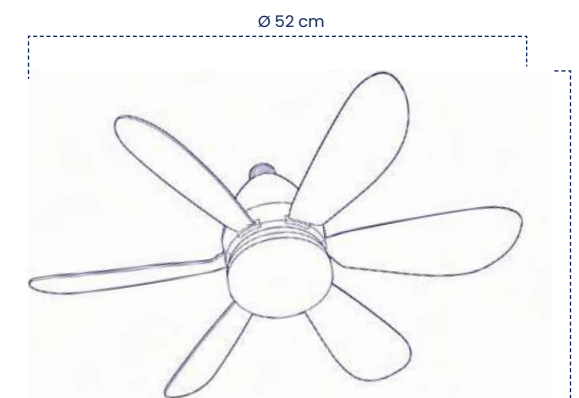


Cód	Temperatura de color	Inner	Máster
IBL122	6500K-4100K-3000K-CCT	-	30

Bombilla LED 5 Aspas Fan PRO White E27

22W

Flujo Luminoso
700lm

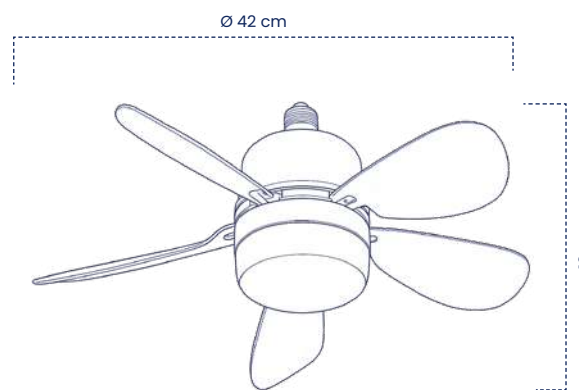

Cód	Temperatura de color	Inner	Máster
IBL123	6500K-4100K-3000K-CCT	-	30

Bombillo LED Ventilador Integrado



ÍNDICE PROTECCIÓN IP20

INCLUYE CONTROL REMOTO



Bombillo LED Luxury
Smart White/Black Fan

34W

Flujo Luminoso
1680lm



Cód	Temperatura de color	Inner	Máster
IBL124	6500K-4100K-3000K-CCT	-	10

Bombillo LED Con Sensor

Ofrecen una solución inteligente y eficiente para la iluminación automática. Se activan al detectar movimiento y/o cambios en la luz ambiental, brindando mayor comodidad, ahorro de energía y seguridad.

VIDA ÚTIL 35MIL HRS.

ÍNDICE PROTECCIÓN IP20

TENSIÓN 100-240VAC

SENSOR DE MOVIMIENTO



Bombillo LED Microondas
Con Sensor • E27

9W

Flujo Luminoso
720lm



Cód	Temperatura de color	Inner	Máster
IBL20	6500K - Luz Blanca	-	100

Bombillo LED
Con Sensor PIR • E27


12W

Flujo Luminoso
850lm



Cód	Temperatura de color	Inner	Máster
IBL127	6500K - Luz Blanca	1	100

Bombillo LED Ventilador Secret Fan

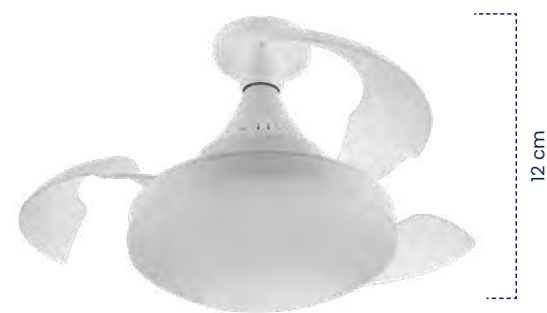

30W

Flujo Luminoso
1500lm



VIDA ÚTIL 35MIL HRS.

ÍNDICE PROTECCIÓN IP20

DIMERIZABLE

ASPAS RETRÁCTILES

Cód	Temperatura de color	Inner	Máster
IBL128	6500K-4100K-3000K-CCT	-	24

Bombillos LED Especiales



VIDA ÚTIL
30MIL HRS.



TENSIÓN
100-240VAC




ÍNDICE PROTECCIÓN
IP20



Bombillo LED
Music Puerto USB
Conexión Bluetooth


12W

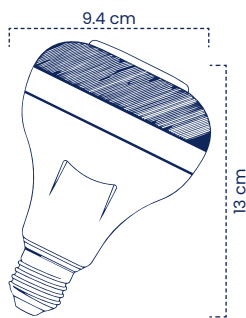

Cód	Características	Inner	Máster
IBL62	Bombillo LED RGB - Puerto USB	-	50

Bombillo LED
Nevera E14

3W



Cód	Temperatura de color	Inner	Máster
IBL56	6500K - Luz Blanca	-	100

Bombillo LED
UV E27

12W



Cód	Características	Inner	Máster
IBL58	Bombillo LED 12W E27	-	100

Bombillo LED Emergencia

Son la solución ideal para garantizar iluminación continua ante cortes de energía. Funcionan como un bombillo convencional cuando hay suministro eléctrico y, al presentarse una falla, se activan automáticamente gracias a su batería interna recargable, brindando luz inmediata y confiable.



VIDA ÚTIL
30MIL HRS.



ÍNDICE PROTECCIÓN
IP20



DURACIÓN BATERÍA
3-4 HRS



DURACIÓN CARGA
6-8 HRS



Bombillo LED
Emergencia

9W

Flujo Luminoso
630lm



Cód	Características	Inner	Máster
ILE03	Bombillo LED Emergencia 9W	10	100

Bombillo LED
Emergencia

15W

Flujo Luminoso
1050lm



Cód	Características	Inner	Máster
ILE08	Bombillo LED Emergencia 15W	5	100

Bombillos LED Recargable



VIDA ÚTIL
30MIL HRS.



CARGA
USB



ÍNDICE PROTECCIÓN
IP20



Bombillo LED Recargable USB

20T



Cód	Temperatura de color	Inner	Máster
ILE18	6500K - Luz Blanca	-	50

Bombillo LED Recargable USB

30T



Cód	Temperatura de color	Inner	Máster
ILE17	6500K - Luz Blanca	-	40

Bombillo LED Recargable USB

50T



Cód	Temperatura de color	Inner	Máster
ILE19	6500K - Luz Blanca	-	20

Bombillo LED Smart

Ofrecen una experiencia de iluminación inteligente, moderna y personalizada. Permiten encender, apagar, regular la intensidad y cambiar el color de la luz desde tu celular mediante aplicaciones móviles o asistentes de voz, adaptándose fácilmente a cualquier ambiente y momento del día.



VIDA ÚTIL
35MIL HRS.



ÍNDICE PROTECCIÓN
IP20



DIFERENTES FUNCIONAMIENTOS



TEMPORIZADOR



Bombillo LED Smart Wifi Dimerizable

9W

Flujo Luminoso 720lm



Cód	Características	Inner	Máster
IBL55	Bombillo LED Smart WIFI - RGB	-	100



Escanea alguno de los códigos QR con tu celular y descarga la app que controlará tu **BOMBILLO SMART**



DISPONIBLE EN
Google Play

Descárgalo en el
App Store

Compatible con asistente de voz:



Bombillos LED Filamento



VIDA ÚTIL
30MIL HRS.




ROSCA
E27



ÍNDICE PROTECCIÓN
IP20




Bombillo LED
Filamento • A60



Cód	Temperatura de color	Inner	Máster
IBL21	2700K - Luz Cálida	10	100

Bombillo LED Vela
Filamento • C35





Cód	Temperatura de color	Inner	Máster
IBL22	2700K - Luz Cálida	20	100

Bombillo LED Pinpón
Vintage Traslúcido • G45





Cód	Temperatura de color	Inner	Máster
IBL104	3000K - Luz Cálida	-	200

Bombillo LED
Filamento • ST64

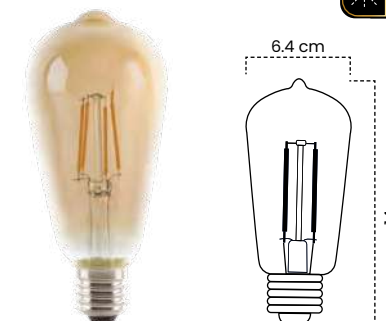


Cód	Temperatura de color	Inner	Máster
IBL23	2700K - Luz Cálida	10	100

Bombillo LED Globo
Filamento • G80

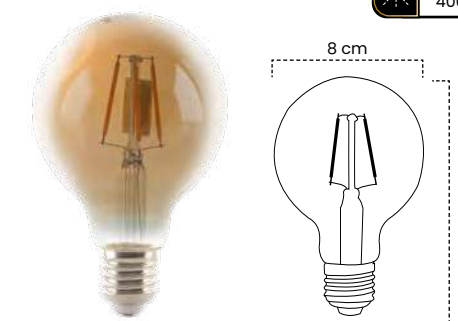


Cód	Temperatura de color	Inner	Máster
IBL25	2700K - Luz Cálida	10	50

Bombillo LED Pinpón
Vintage Filamento • G45

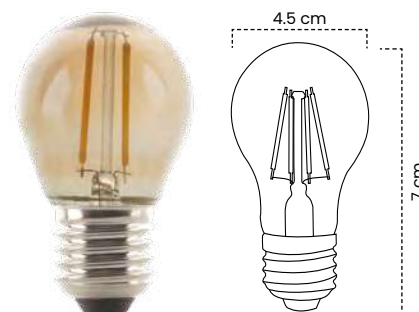



Cód	Temperatura de color	Inner	Máster
IBL41	2700K - Luz Cálida	20	100

Bombillo LED Pinpón
Vintage Filamento • G45

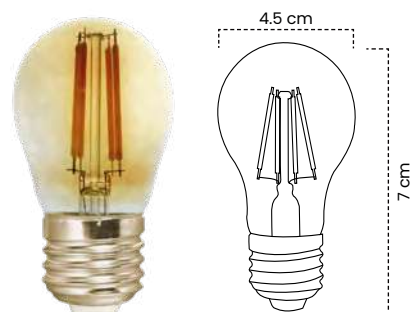


Cód	Temperatura de color	Inner	Máster
IBL24	2700K - Luz Cálida	20	100

Bombillo LED Globo
Filamento • G95

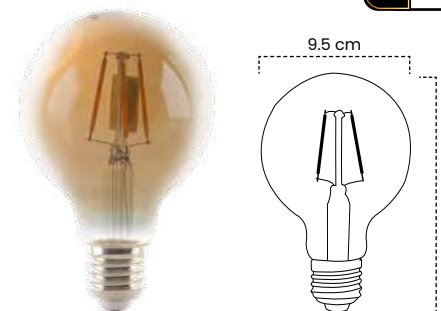

Cód	Temperatura de color	Inner	Máster
IBL39	2700K - Luz Cálida	10	50

Bombillo LED Globo
Filamento • G125

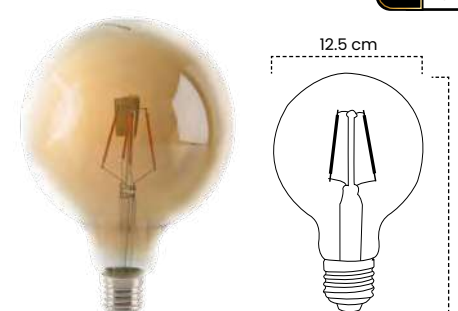

Cód	Temperatura de color	Inner	Máster
IBL40	2700K - Luz Cálida	10	50

Tubo LED T5

Diseñado para ambientes secos y su cuerpo de vidrio facilita la instalación. Su diseño versátil lo hace ideal para aplicaciones decorativas en espacios interiores, con iluminación eficiente y acabado estético uniforme.



ÍNDICE PROTECCIÓN IP20



VIDA ÚTIL 30MIL HRS.



BASE G5



Tubo LED T5

18W

Flujo Luminoso 1530lm



ÍNDICE PROTECCIÓN IP20



VIDA ÚTIL 30MIL HRS.



ÁNGULO DE LUZ 120°



BASE G13



Tubo LED Vidrio T8



Cód	Vatios (W)	Temperatura de color	Longitud	Flujo Luminoso	Máster
ITL03	9W	6500K - Luz Blanca	60 cm	900lm	30
ITL42	14W	6500K - Luz Blanca	90 cm	1400lm	30
ITL02	18W	6500K - Luz Blanca	120 cm	1800lm	30
ITL57	18W	3000K - Luz Cálida	120 cm	1800lm	30

Tubo LED T8 • Policarbonato



Cód	Vatios (W)	Temperatura de color	Flujo Luminoso	Longitud	Máster
ITL35	9W	6500K - Luz Blanca	900lm	60 cm	30
ITL25	18W	6500K - Luz Blanca	1800lm	120 cm	30
*ITL49	24W	6500K - Luz Blanca	1920lm	120 cm	50

Producto Línea Black

Tubo LED T8 Conexión Simple I-Punta

VIDA ÚTIL 35MIL HRS.



ÍNDICE PROTECCIÓN IP20



3 años garantía LED



Tubo LED Vidrio





Cód.	Vatios (W)	Temperatura de color	Flujo Luminoso	Máster
ITL51	22W	6500K - Luz Blanca	2200lm	30



Cód	Temperatura de color	Inner	Máster
ITL01	6500K - Luz Blanca	-	25

Curva Fotométrica T5 / T8

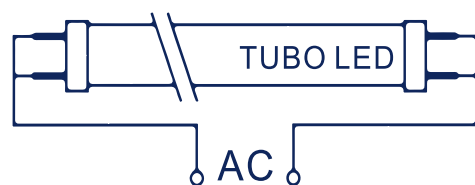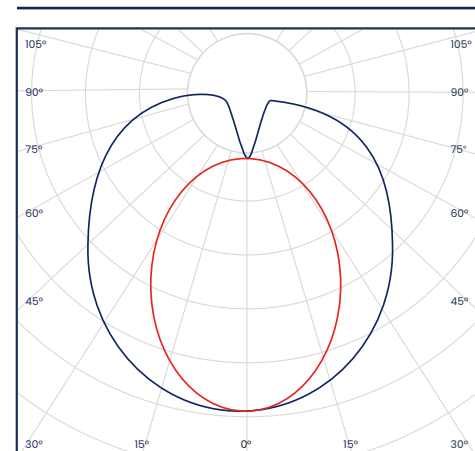

Descargue aquí fichas técnicas

TUBO LED

TUBO LED

Lámpara LED T5

Disponibles en varios colores de luz, estos productos se adaptan fácilmente a diferentes ambientes y necesidades de iluminación. Son ideales para aplicaciones comerciales, residenciales e industriales, ofreciendo un desempeño confiable y una iluminación uniforme que realza cada espacio. Su diseño moderno, alta eficiencia y fácil mantenimiento los convierten en una solución práctica y duradera, perfecta para proyectos que buscan calidad, estética y funcionalidad en un solo producto.

ÍNDICE PROTECCIÓN IP20



VIDA ÚTIL 30MIL HRS.




ÁNGULO DE LUZ 120°




TENSIÓN 85-265VAC



Curva Fotométrica

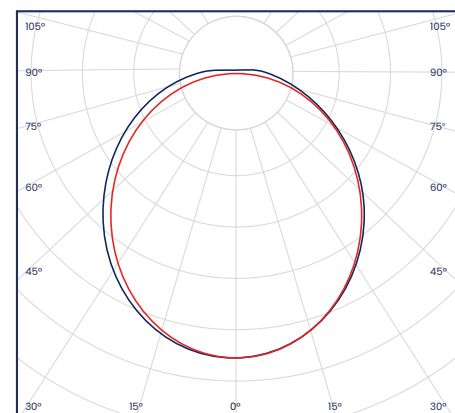

Guía de Instalación

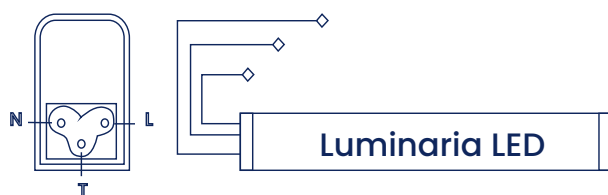

*No interconectar mas de 6 unidades

Lámpara LED


T5 • Luz Blanca - 6500K



Cód	Pt.	Temperatura de color	Inner	Máster	Longitud
ITL10	5W	6500K - Luz Blanca	-	30	30cm
ITL14	10W	6500K - Luz Blanca	-	30	60cm
ITL18	14W	6500K - Luz Blanca	-	30	90cm
ITL22	18W	6500K - Luz Blanca	-	30	120cm

Lámpara LED

T5 - Azul

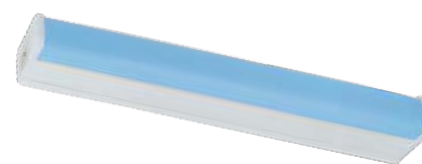

Cód	Pt.	Temperatura de color	Inner	Máster	Longitud
ITL09	5W	Luz Azul	-	30	30cm
ITL13	10W	Luz Azul	-	30	60cm
ITL17	14W	Luz Azul	-	30	90cm
ITL21	18W	Luz Azul	-	30	120cm

Lámpara LED

T5 - Roja



Cód	Pt.	Temperatura de color	Inner	Máster	Longitud
ITL26	5W	Luz Roja	-	30	30cm
ITL27	10W	Luz Roja	-	30	60cm
ITL28	14W	Luz Roja	-	30	90cm
ITL29	18W	Luz Roja	-	30	120cm

Lámpara LED


T5 • Luz Cálida - 3000K



Cód	Pt.	Temperatura de color	Inner	Máster	Longitud
ITL11	5W	3000K - Luz Cálida	-	30	30cm
ITL15	10W	3000K - Luz Cálida	-	30	60cm
ITL19	14W	3000K - Luz Cálida	-	30	90cm
ITL24	18W	3000K - Luz Cálida	-	30	120cm

Lámpara LED

T5 - Verde

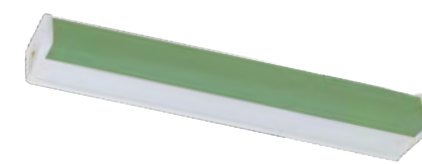

Cód	Pt.	Temperatura de color	Inner	Máster	Longitud
ITL12	5W	Luz Verde	-	30	30cm
ITL16	10W	Luz Verde	-	30	60cm
ITL20	14W	Luz Verde	-	30	90cm
ITL23	18W	Luz Verde	-	30	120cm

Lámpara LED

T5 - Fucsia



Cód	Pt.	Temperatura de color	Inner	Máster	Longitud
ITL52	5W	Luz Fucsia	-	30	30cm
ITL53	10W	Luz Fucsia	-	30	60cm
ITL54	14W	Luz Fucsia	-	30	90cm
ITL55	18W	Luz Fucsia	-	30	120cm


Luminaria LED Colmena T5

Su diseño distintivo no solo optimiza la iluminación del espacio, sino que también aporta un toque estético contemporáneo, siendo ideal para aplicaciones residenciales, comerciales y decorativas.

- ÍNDICE PROTECCIÓN IP20
- VIDA ÚTIL 20MIL HRS.
- INCLUYE CONTROL REMOTO
- BLUETOOTH APP RGB




Luminaria LED Colmena T5

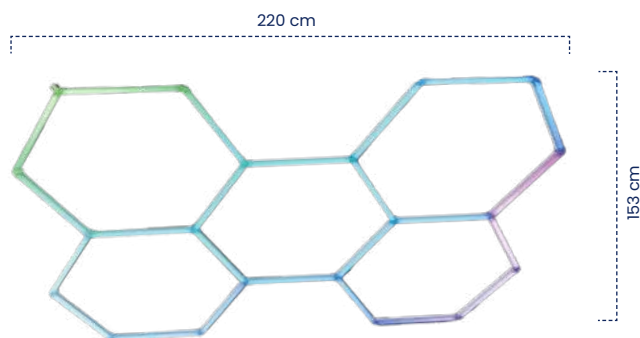

Cód	Temperatura de color	Inner	Máster
IDL160	Luz RGB	-	1

Luminaria LED Colmena T5

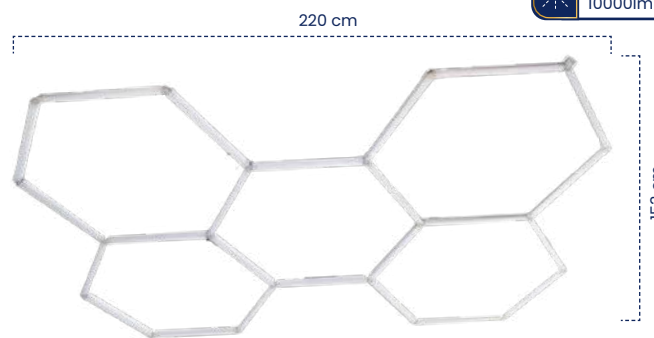

Cód	Temperatura de color	Inner	Máster
IDL161	6500K - Luz Blanca	-	1


Lámpara LED Hermética

Solución de iluminación robusta y confiable, diseñada para ambientes exigentes. Su estructura hermética protege contra polvo, humedad y salpicaduras de agua, garantizando un rendimiento óptimo y mayor vida útil. Ideal para parqueaderos, bodegas, zonas industriales y áreas exteriores cubiertas, ofreciendo alta eficiencia lumínica y bajo consumo energético.

- ÍNDICE PROTECCIÓN IP65
- VIDA ÚTIL 30MIL HRS.
- ÁNGULO DE LUZ 120°
- DISEÑO HERMÉTICO



Lámpara Hermética LED 2X18W 100% (POLICARBONATO) con tubos

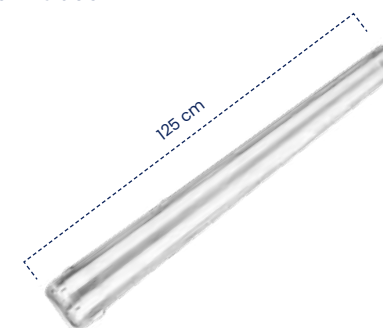

Cód	Temperatura de color	Inner	Máster
ITL04	6500K - Luz Blanca	-	8

Chasis Hermético IP65 120cm

ABS + Difusor (PC 100%) Prearmada, Incluye Socket T8



Cód	Características	Inner	Máster
ITL36	ABS+Difusor(PC100%)	-	8

Lámpara Alta Potencia

Su estructura robusta en acero blanco, combinada con un difusor opalizado, garantiza durabilidad, una distribución uniforme de la luz y un desempeño confiable a largo plazo.

ÍNDICE PROTECCIÓN IP20



VIDA ÚTIL 35MIL HRS.



ÁNGULO DE LUZ 120°




ÁLTA LUMINOSIDAD



Lámpara Alta Potencia Policarbonato Opalizado

60W

Flujo Luminoso 4 800lm

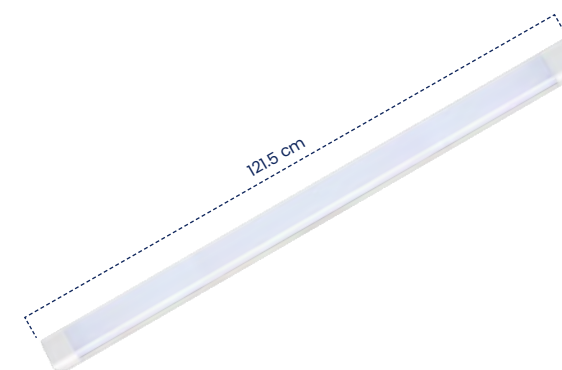


Cód	Temperatura de color	Inner	Máster
ITL33	6500K - Luz Blanca	-	20

Lámpara Alta Potencia Policarbonato Opalizado

100W

Flujo Luminoso 7600lm

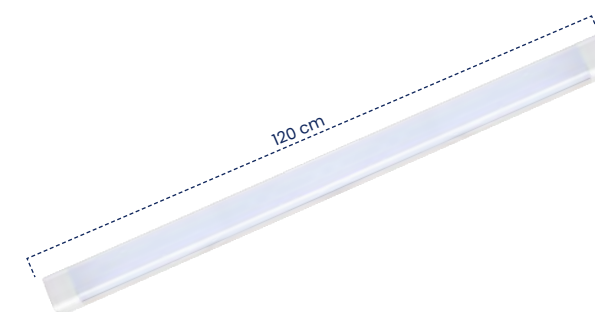


Cód	Temperatura de color	Inner	Máster
ITL50	6500K - Luz Blanca	-	20

Lámpara Alta Potencia PolicarbonatoTraslúcida Punta Diamante

60W

Flujo Luminoso 4560lm

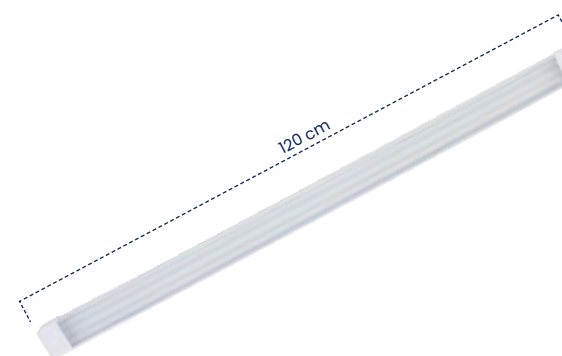


Cód	Temperatura de color	Inner	Máster
ITL69	6500K - Luz Blanca	-	20

Lámpara Hermética LED PolicarbonatoTraslúcida Punta Diamante

100W

Flujo Luminoso 5450lm

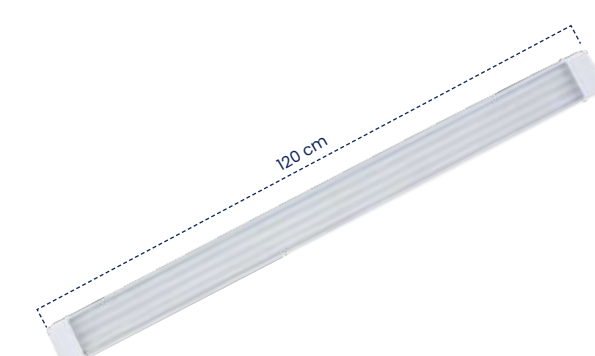


Cód	Temperatura de color	Inner	Máster
ITL70	6500K - Luz Blanca	-	20


MERCURY Lámpara Alta Potencia 60W - 120cm * Luz Blanca



Curva Fotométrica ITL69 - ITL70

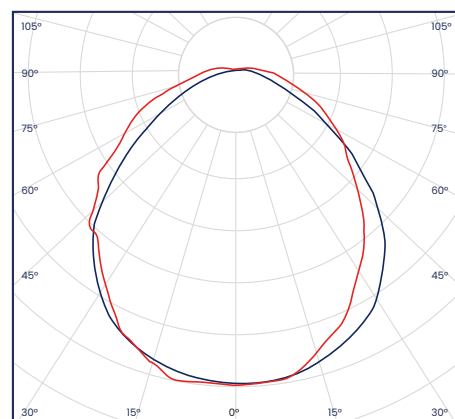

Curva Fotométrica ITL33 - ITL50

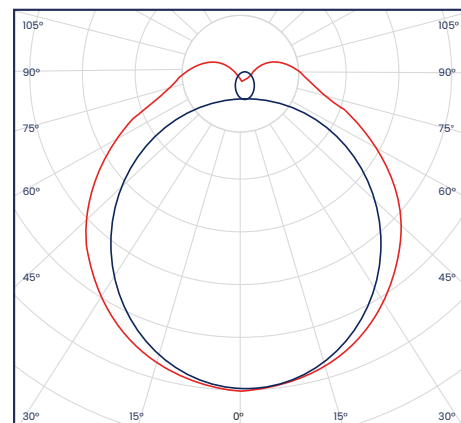

Descargue aquí fichas técnicas

Lámpara LED Acrílico Antipolvo

Su innovador diseño antipolvo garantiza una óptima transmisión de la luz y un desempeño constante, mientras que los drivers integrados permiten una instalación práctica y segura. Es una solución ideal para aplicaciones en bodegas y entornos industriales.

ÍNDICE PROTECCIÓN
IP20



VIDA ÚTIL
35MIL HRS.




ÁNGULO DE LUZ
120°



TENSIÓN
85-265VAC



Curva Fotométrica

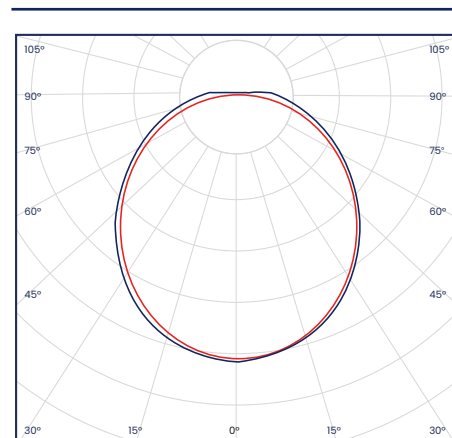


Descargue aquí
fichas técnicas

Lámpara Acrílico Antipolvo

2X9W


Flujo Luminoso
1440lm

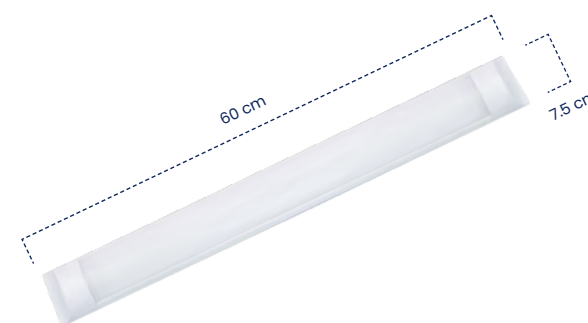

Cód	Temperatura de color	Inner	Máster
ITL06	6500K - Luz Blanca	-	20

Lámpara Acrílico Antipolvo

2X18W

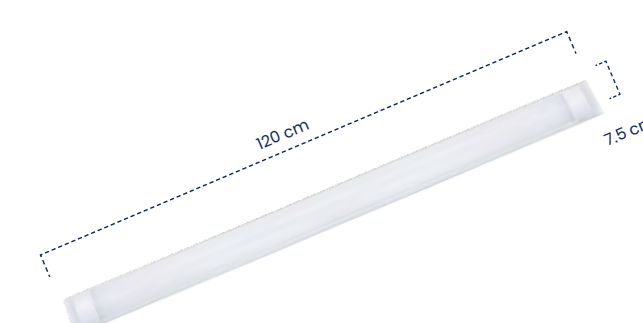


Cód	Temperatura de color	Inner	Máster	Flujo Luminoso
ITL07	6500K - Luz Blanca	-	20	2880lm
ITL37	3000K - Luz Cálida	-	20	2710lm
ITL38	Luz Azul	-	20	-

Lámpara Acrílico Antipolvo

2X20W

Flujo Luminoso
3050lm

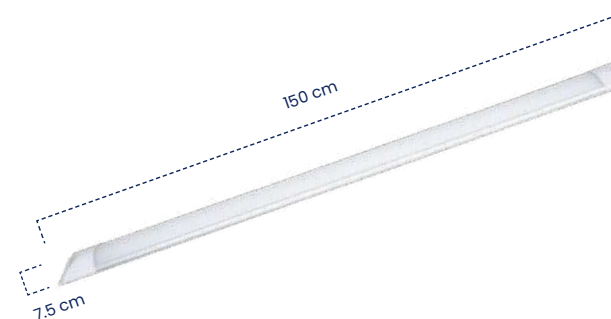


Cód	Temperatura de color	Inner	Máster
ITL31	6500K - Luz Blanca	-	20

Lámpara Acrílico Antipolvo

72W

Flujo Luminoso
5472lm

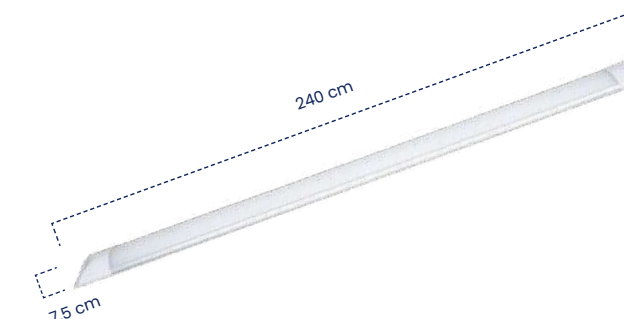

Cód	Temperatura de color	Inner	Máster
ITL32	6500K - Luz Blanca	-	20

Luminaria LED Lineal Oficina

Cuenta con driver integrado y está fabricada en policarbonato de alta resistencia. Ofrece una distribución lumínica homogénea y sin sombras, proporcionando una **solución de iluminación limpia, eficiente y de diseño sencillo** para diversas aplicaciones interiores.

- ÍNDICE PROTECCIÓN IP20
- VIDA ÚTIL 35MIL HRS.
- ÁNGULO DE LUZ 120°
- CARCASA CHASIS POLICARBONATO

Luminaria LED Oficina

La lámpara lineal LED incorpora driver integrado y una estructura en aluminio de alta resistencia. Ofrece una distribución lumínica homogénea y libre de sombras, proporcionando un sistema de iluminación eficiente, limpio y de diseño sencillo para diversas aplicaciones.

- ÍNDICE PROTECCIÓN IP20
- VIDA ÚTIL 50MIL HRS.
- CARCASA CHASIS ALUMINIO
- CAMBIO 3 TONALIDADES

LUMINARIA LED


LUMINARIA LED



Lámpara Lineal Oficina Negra




Cód	Temperatura de color	Inner	Máster
ITL72	6500K - Luz Blanca	-	12
ITL77	4100K - Luz Neutra	-	12

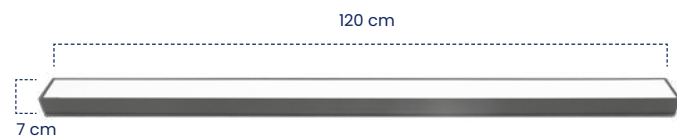

Lámpara Lineal Oficina Blanca




Cód	Temperatura de color	Inner	Máster
ITL73	6500K - Luz Blanca	-	12
ITL78	4100K - Luz Neutra	-	12

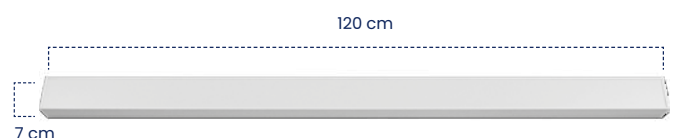


Lámpara Lineal Oficina Negra




Cód	Temperatura de color	Inner	Máster
ITL75	6500K-4100K-3000K-CCT	-	12

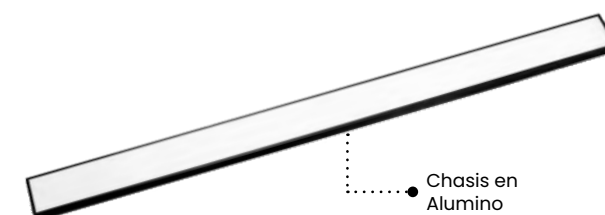

Lámpara Lineal Oficina Blanca



Cód	Temperatura de color	Inner	Máster
ITL76	6500K-4100K-3000K-CCT	-	12

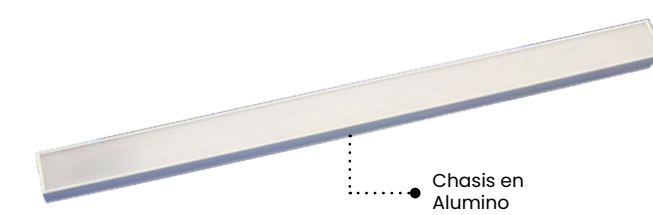

Luminaria LED Luxury Fan

Combina iluminación de alto rendimiento y ventilación silenciosa en una solución integral de diseño moderno y funcional.

Equipada con aspas de alto desempeño, asegura una circulación de aire eficiente y uniforme, mientras proporciona una iluminación confortable y equilibrada, adecuada para aplicaciones residenciales y comerciales.

VIDA ÚTIL
35MIL HRS.



ÍNDICE PROTECCIÓN
IP20





TENSIÓN
85-265VAC



INCLUYE CONTROL REMOTO



Curva Fotométrica

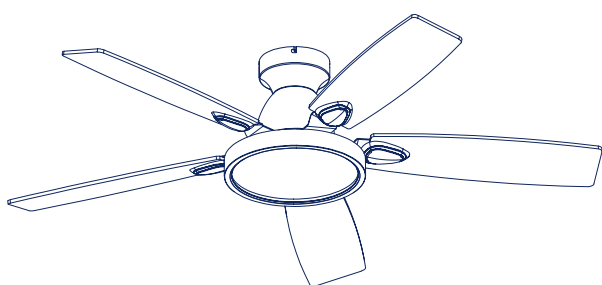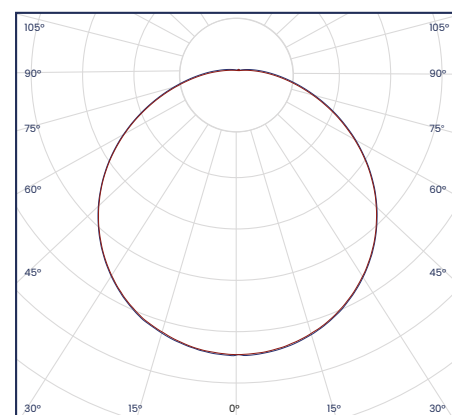

Luminaria LED Luxury Fan Wood/Black BT CCT/DM



Cód	Temperatura de color	Potencia LED	Potencia Ventilador	Máster
IDL155	6500K-4100K-3000K-CCT	25W	35W	1

Luminaria LED Luxury Fan Silver BT CCT/DM



Cód	Temperatura de color	Potencia LED	Potencia Ventilador	Máster
IDL157	6500K-4100K-3000K-CCT	30W	30W	1

Luminaria LED Luxury Fan White BT CCT/DM



Cód	Temperatura de color	Potencia LED	Potencia Ventilador	Máster
IDL159	6500K-4100K-3000K-CCT	30W	30W	1

Luminaria LED Luxury Fan Black BT CCT/DM



Cód	Temperatura de color	Potencia LED	Potencia Ventilador	Máster
IDL156	6500K-4100K-3000K-CCT	25W	35W	1

Luminaria LED Luxury Fan Black BT CCT/DM



Cód	Temperatura de color	Potencia LED	Potencia Ventilador	Máster
IDL158	6500K-4100K-3000K-CCT	30W	30W	1



Lámpara LED de Emergencia

se distingue por su diseño innovador y su facilidad de uso. Está diseñada para funcionar como una fuente de iluminación de respaldo confiable en pasillos, recepciones, oficinas y escaleras. Su estructura de alta resistencia y durabilidad.

VIDA ÚTIL
35MIL HRS.



ÍNDICE PROTECCIÓN
IP20





TENSIÓN
120-277VAC



RECARGABLE



Curva Fotométrica

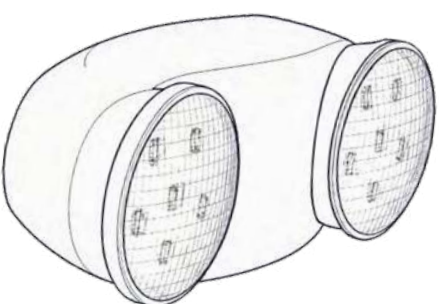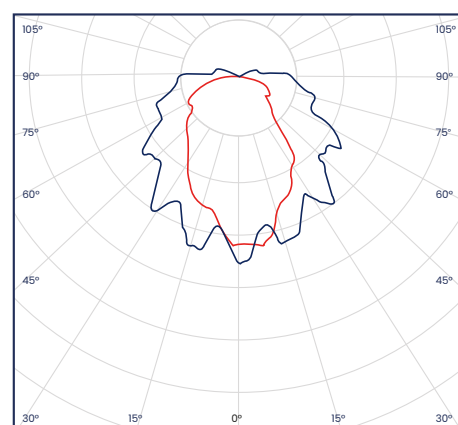

Lámpara LED (5.4W) 2X2.7




Cód	Temperatura de color	Inner	Máster
ILE01	6500K - Luz Blanca	-	10

Lámpara LED (4W) 2X2W




Cód	Temperatura de color	Inner	Máster
ILE21	6500K - Luz Blanca	-	20

Lámpara LED 20CM

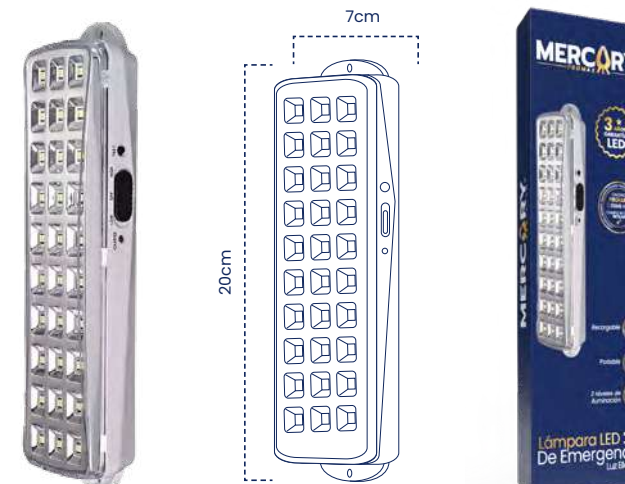

Cód	Temperatura de color	Inner	Máster
ILE09	6500K - Luz Blanca	-	24

Lámpara LED 36CM

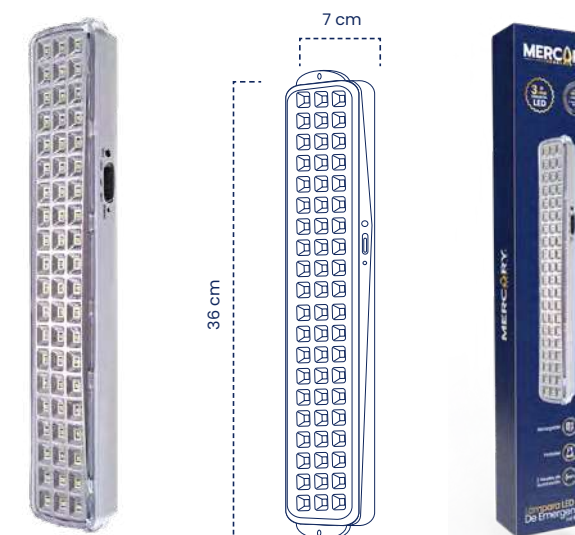

Cód	Temperatura de color	Inner	Máster
ILE10	6500K - Luz Blanca	-	20

LÁMPARA LED

LÁMPARA LED

MD LED High Lumen

Nuestros sistemas están meticulosamente diseñados para transformar espacios, ofreciendo una experiencia lumínica que combina una **potencia arrolladora** con una **uniformidad impecable**. Olvídense de las sombras molestas o los puntos ciegos; gracias a su avanzada tecnología óptica, cada rincón se impregna de una luz pura y constante.

VIDA ÚTIL
35MIL HRS.




ÍNDICE PROTECCIÓN
IP65




TENSIÓN
120VAC



ALTA LUMINOSIDAD

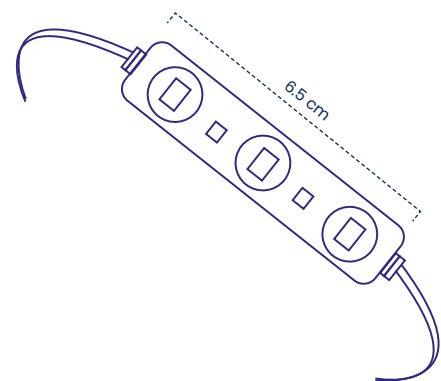

Curva Fotométrica

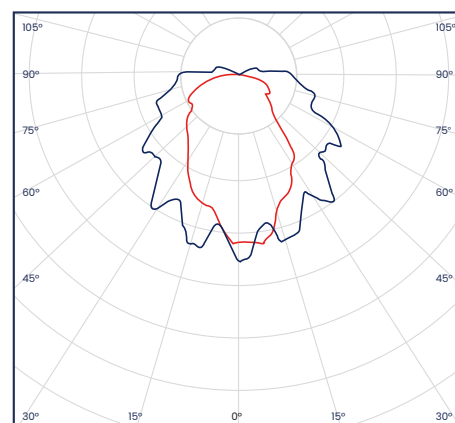

MD 3LED
High Lumen



Cód	Temperatura de color	Inner	Máster
ICL51	6500K - Luz Blanca	100	2000

MD 3LED
High Lumen



Cód	Temperatura de color	Inner	Máster
ICL52	3000K - Luz Cálida	100	2000

MD 3LED
High Lumen



Cód	Temperatura de color	Inner	Máster
ICL53	Luz Azul	100	2000

MD 3LED
High Lumen



Cód	Temperatura de color	Inner	Máster
ICL54	Luz Roja	100	2000

MD 3LED
High Lumen



Cód	Temperatura de color	Inner	Máster
ICL55	Luz Verde	100	2000

MD 3LED
High Lumen



Cód	Temperatura de color	Inner	Máster
ICL56	Luz Fucsia	100	2000

Cinta LED 12V

Rollo RGB X5M

Ideal para **elegir, resaltar y decorar cualquier ambiente**, nuestra cinta LED de color es fabricada con luces LED duraderas, lo que la convierte en la opción perfecta para añadir un toque luminoso y vibrante a tus proyectos decorativos.



60 LED
POR METRO



ÍNDICE
PROTECCIÓN
IP65



16 TONOS
DE LUZ




4 SECUENCIAS
DIMERIZABLE



Cinta LED
12V RGB/5054



Incluye
Adaptador

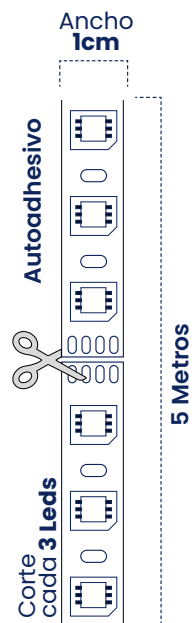

Cód	Temperatura de color	Inner	Máster
ICL08	Luz RGB	-	100

Kit Controlador
+ Control Remoto
*Item de repuesto



Cód	Características	Inner	Máster
ICL16	KIT Controlador	-	200

Kit Cinta LED 12V

Rollo X5M + Adaptador

Dale vida a tus espacios con nuestro Kit de Cinta LED. Es la solución perfecta para quienes buscan una **iluminación moderna, decorativa y, sobre todo, fácil de instalar**. Ideal para resaltar techos, muebles, vitrinas o crear un ambiente acogedor en tu habitación.

60 LED
POR METRO



ÍNDICE
PROTECCIÓN
IP65



16 TONOS
DE LUZ




4 SECUENCIAS
DIMERIZABLE



Cinta LED
RGB 5050



Cód	Temperatura de color	Inner	Máster
ICL96	Luz RGB	-	50

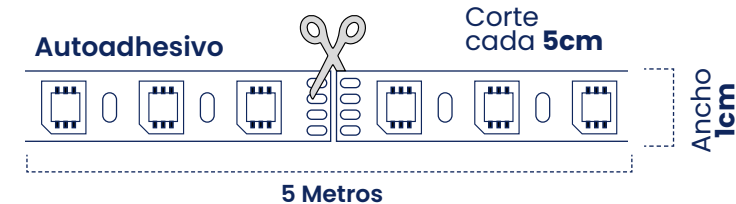

CINTAS LED

Cinta LED 12V

120LED/M Neón Flex Rollo X5M

Dale vida a tus espacios con nuestro Kit de Cinta LED. Es la solución perfecta para quienes buscan una **iluminación moderna, decorativa y, sobre todo, fácil de instalar**. Ideal para resaltar techos, muebles, vitrinas o crear un ambiente acogedor en tu habitación.



- 120 LED POR METRO**
- ÍNDICE PROTECCIÓN IP65**
- 16 TONOS DE LUZ**
- 4 SECUENCIAS DIMERIZABLE**



Neónflex
12V RGB Kit



Cód	Temperatura de color	Inner	Máster
ICL75	Luz RGB	-	20

Cinta LED 120V

Neón RGB Rollo X100M

Dale vida a tus espacios con nuestro Kit de Cinta LED. Es la solución perfecta para quienes buscan una **iluminación moderna, decorativa y, sobre todo, fácil de instalar**. Ideal para resaltar techos, muebles, vitrinas o crear un ambiente acogedor en tu habitación.

- 120 LED POR METRO**
- ÍNDICE PROTECCIÓN IP65**
- VIDA ÚTIL 30MIL HRS.**
- ATENUABLE CON CONTROL**



Neón Cinta LED
RGB - IP65



Cód	Temperatura de color	Inner	Máster
ICL32	Luz RGB	-	1



Puntos de Corte

Secuenciador
Para Cinta LED RGB





*No aplica horas de vida

Cód	Característica	Inner	Máster
ICL31	Para Cinta LED	-	50



Puntos de Corte

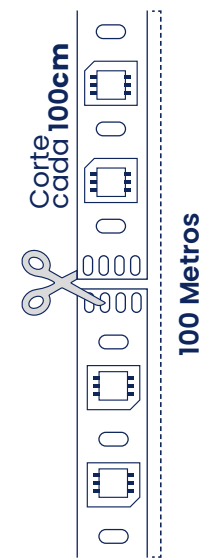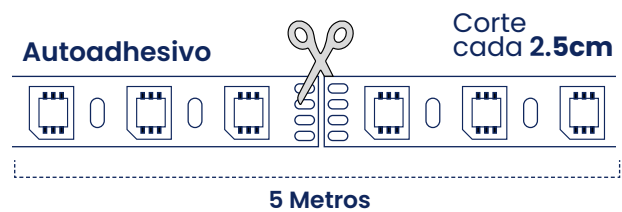

CINTAS LED

CINTAS LED

Cinta LED 120V RGB Rollo X100M



60 LED
POR METRO



ÍNDICE
PROTECCIÓN
IP65



Cinta LED
120V / 5050



Cód	Temperatura de color	Inner	Máster
ICL17	Luz RGB	-	1

Kit Controlador
50 Metros



*Compatible con ICL17, ICL32

Cód	Características	Inner	Máster
ICL18	Controlador + Control Remoto Cinta RGB Capacidad Max. 50M	-	50

Grapa Plástica



*Brinda una mejor fijación de la cinta en
muros, pared y techo.

Cód	Características	Inner	Máster
ICL23	Para Cinta LED 120V	100	4000

Kit Controlador
20 Metros



Cód	Características	Inner	Máster
ICL34	Controlador + Control Remoto Cinta RGB Capacidad Max. 20M	-	50

*Compatible con ICL17, ICL32

Cinta LED Neónflex Magic Running USB X5M

Cinta LED flexible tipo Neón con recubrimiento de silicona de alta calidad que garantiza una difusión de luz uniforme, eliminando los puntos LED visibles.



SINCRONIZACIÓN
DE MÚSICA



CONTROL
BLUETOOTH



ATENUABLE
CON CONTROL



TEMPORIZADOR




Cinta Led

Magic Running USB
*No incluye adaptador



Cód	Temperatura de color	Inner	Máster
ICL253	Luz RGB	-	40

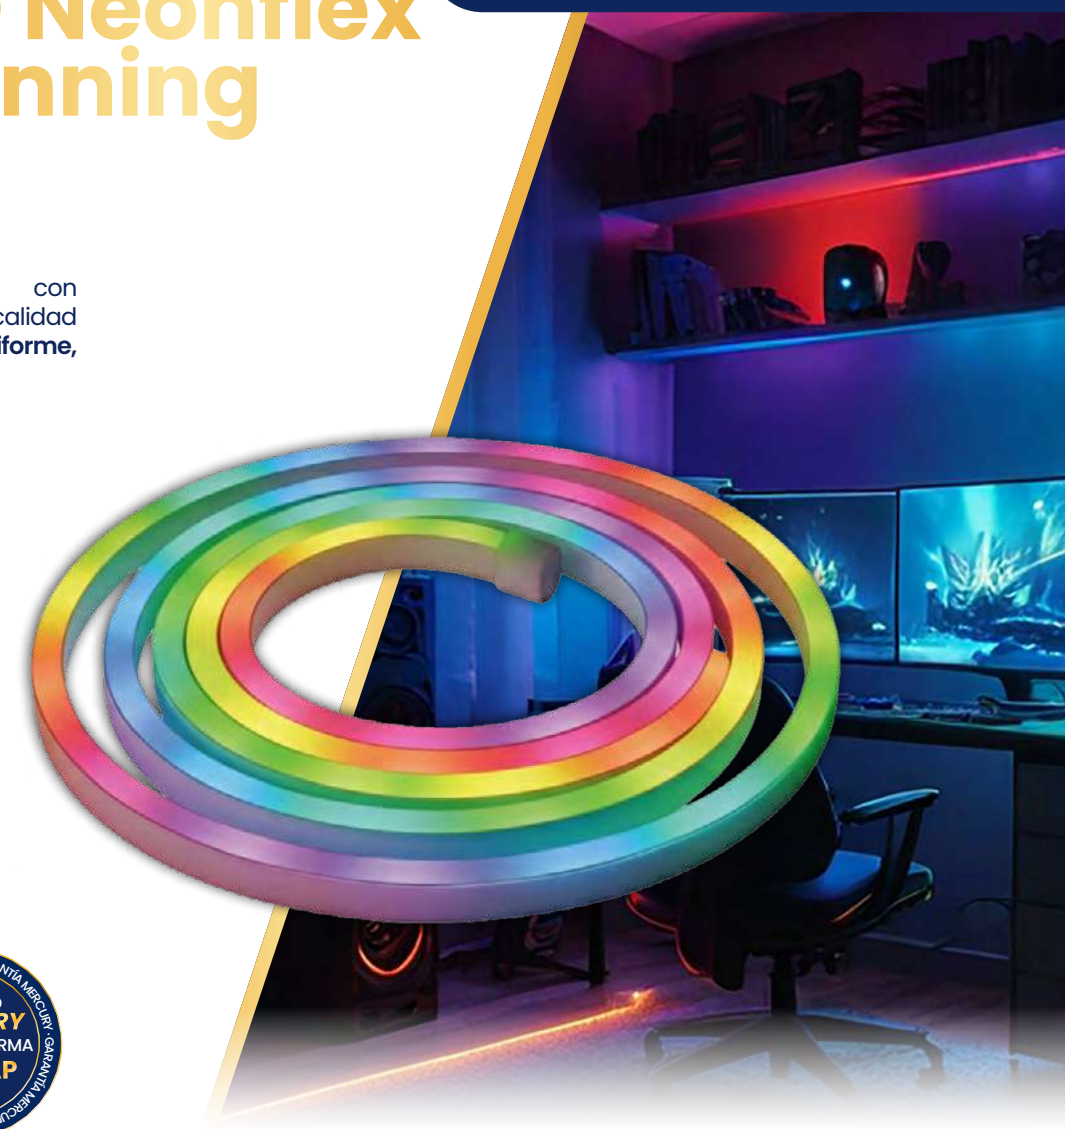

USB Compatible
con cualquier
adaptador de celular



CINTAS LED

CINTAS LED

Cinta LED COB Running RGB

Adaptador + control


Rollo X5M

La cinta LED COB Running RGB combina iluminación continua de alta uniformidad con efectos dinámicos multicolor. Gracias a la tecnología COB ofrece una línea de luz sin puntos visibles.

- SINCRONIZACIÓN DE MÚSICA
- CONTROL BLUETOOTH
- ATENUABLE CON CONTROL
- TEMPORIZADOR



Cinta LED COB Running RGB

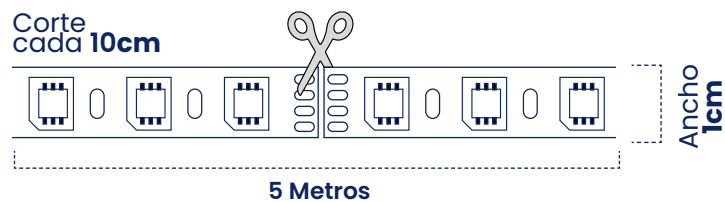

Cód	Temperatura de color	Inner	Máster
ICL290	Luz RGB	-	40

Perfil Flex LED Running Luxury RGB


Rollo X3M

Su efecto running crea ambientes modernos y sofisticados, ideal para decoración interior, vitrinas, mobiliario y proyectos arquitectónicos. Fácil de instalar, bajo consumo y alto impacto visual para realizar cada detalle con estilo y elegancia.

- SINCRONIZACIÓN DE MÚSICA
- CONTROL BLUETOOTH
- ATENUABLE CON CONTROL
- VIDA ÚTIL 30MIL HRS.



PerfilFlex LED White Luxury

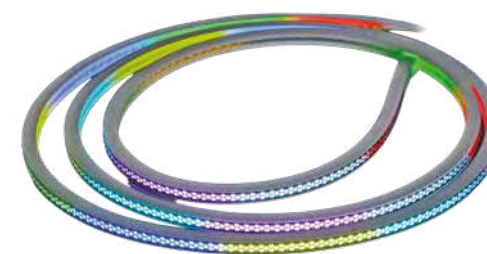

Cód	Temperatura de color	Inner	Máster
ICL310	Luz RGB	-	40



PerfilFlex LED Black Running



Cód	Temperatura de color	Inner	Máster
ICL311	Luz RGB	-	40

CINTAS LED

CINTAS LED


Cinta LED 12V

60LED/M Rollo X5M

Perfectas para decoración, iluminación indirecta y proyectos comerciales o residenciales. Su diseño flexible permite una fácil instalación en diferentes superficies, adaptándose a espacios como muebles, vitrinas, techos, escaleras y más.



- 60 LED POR METRO**
- ROLLO X5 METROS**
- ÍNDICE PROTECCIÓN IP65**
- CORTE CADA 3 LEDS**

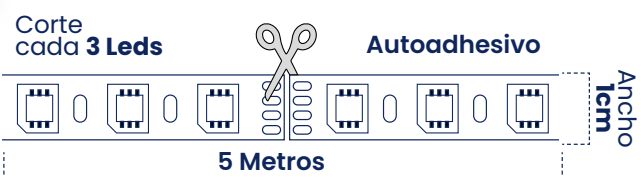

Cinta LED 12V



Cintas LED Colores



Cód	Temperatura de color	Inner	Máster
ICL06	6500K - Luz Blanca	-	100
ICL07	3000K - Luz Cálida	-	100

Cód	Temperatura de color	Inner	Máster
ICL10	Luz Verde	-	100
ICL05	Luz Azul	-	100
ICL09	Luz Roja	-	100
ICL39	Luz Fucsia	-	100


Cinta LED 12V

120LED/M Rollo X5M

Su sistema de corte cada 2,5 cm permite una instalación flexible y precisa, y su presentación en rollo de 5 metros la convierte en una solución versátil para aplicaciones de iluminación interior y proyectos decorativos.



- 120 LED POR METRO**
- ROLLO X5 METROS**
- ÍNDICE PROTECCIÓN IP20**
- CORTE CADA 2.5CM**

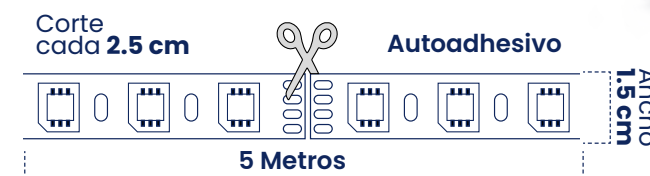

Cinta LED 12VDC



Cinta LED 12VDC



Cód	Temperatura de color	Inner	Máster
ICL283	6500K - Luz Blanca	-	100
ICL284	3000K - Luz Cálida	-	100
ICL285	4000K - Luz Neutra	-	100

Cód	Temperatura de color	Inner	Máster
ICL286	Luz Azul	-	100
ICL287	Luz Verde	-	100
ICL288	Luz Roja	-	100
ICL289	Luz Fucsia	-	100

CINTAS LED

CINTAS LED

Cinta LED 12V

240LED/M Rollo X5M

Su sistema de corte cada 3cm y presentación en rollo de 5 metros la hacen una solución versátil y eficiente para aplicaciones de iluminación interior y decorativa.



- 240 LED POR METRO**
- ROLLO X5 METROS**
- ÍNDICE PROTECCIÓN IP20**
- CORTE CADA 3 CM**

2 AÑOS GARANTÍA LED

CALIDAD MERCURY CUMPLE NORMA RETILAP


Cinta LED 12VDC

15W/m


Flujo Luminoso 1500lm



Cód	Temperatura de color	Inner	Máster
ICL307	6500K - Luz Blanca	-	100
ICL308	3000K - Luz Cálida	-	100
ICL309	4000K - Luz Neutra	-	100

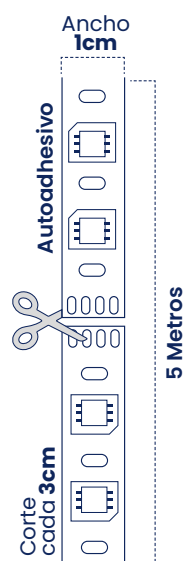

Curva Fotométrica

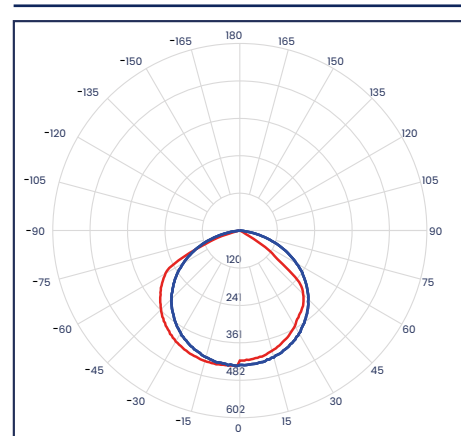

Cinta LED Running 12V

120LED/M Rollo X10M

- 120 LED POR METRO**
- ROLLO X10 METROS**
- ÍNDICE PROTECCIÓN IP20**

2 AÑOS GARANTÍA LED

CALIDAD PROMAX CUMPLE NORMA RETILAP


Cinta LED Running

12V

Flujo Luminoso 650lm



Cód	Temperatura de color	Inner	Máster
ICL184	6500K - Luz Blanca	-	20
ICL183	3000K - Luz Cálida	-	20
ICL229	6500K-4100K-3000K-CCT	-	20

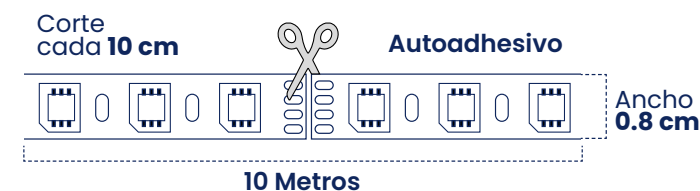

Complemento Para Cinta LED Running 12V

Control Remoto Running 12V



Cód	Características	Inner	Máster
ICL228	Control Cinta LED	-	10

Kit Control Running 12V



Cód	Características	Inner	Máster
ICL185	P-Cinta LED	-	200

Conector

12V



Cód	Características	Inner	Máster
ICL186	P-Cinta LED	100	1000

Cinta LED Tres Tonos 120V Rollo X10M

Solución de **iluminación flexible y de alto rendimiento** diseñada para aplicaciones residenciales y comerciales. Su sistema de selección de temperatura de color permite adaptar el ambiente según la necesidad del espacio.



- 192 LED POR METRO
- ROLLO X10 METROS
- ÍNDICE PROTECCIÓN IP20
- CCT 3 TONALIDADES



Cinta LED 3 Tonos



Cód	Temperatura de color	Inner	Máster
ICL248	6500K-4100K-3000K-CCT	-	50

Cinta LED Sencilla 120V High Lumen Rollo X10M

- 120 LED POR METRO
- ROLLO X10 METROS



Directa + Adhesivo
High Lumen




Cód	Temperatura de color	Inner	Máster
ICL64	6500K - Luz Blanca	-	50
ICL65	4100K - Luz Neutra	-	50
ICL66	3000K - Luz Cálida	-	50




Directa + Adhesivo
High Lumen colores



Cód	Temperatura de color	Inner	Máster
ICL179	Luz Azul	-	50
ICL180	Luz Verde	-	50
ICL181	Luz Roja	-	50
ICL182	Luz Fucsia	-	50

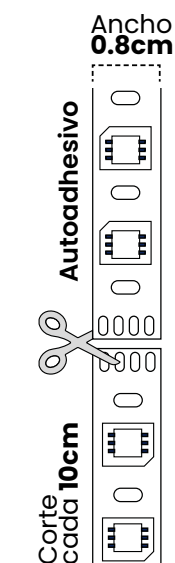


Cable Conector
Para Cinta LED High Lumen

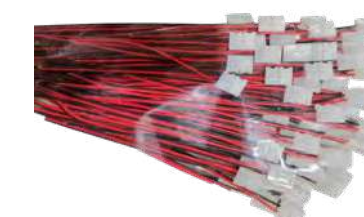

Cód	Característica	Inner	Máster
ICL95	Para Cinta LED	100	300

*Solo aplica para Cinta LED Sencilla

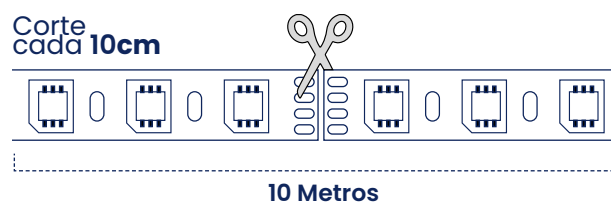

10 Metros

Cinta LED Doble 120V High Lumen Rollo X10M

Iluminación potente y uniforme en un solo producto. La cinta LED doble High Lumen cuenta con un diseño de doble carril, que permite una mayor concentración de LEDs y un flujo luminoso superior, ideal para proyectos que requieren alta intensidad y excelente cobertura de luz.

240 LED POR METRO



ROLLO X10 METROS



VIDA ÚTIL 35MIL HRS.



ÍNDICE PROTECCIÓN IP20



Cinta Adhesiva High Lumen



Cód	Temperatura de color	Inner	Máster
ICL79	6500K - Luz Blanca	-	50
ICL80	4100K - Luz Neutra	-	50
ICL81	3000K - Luz Cálida	-	50

Cinta LED 120V High Lumen Rollo X100M

Diseñada para ofrecer una iluminación continua, uniforme y eficiente. Incorpora respaldo adhesivo para una instalación práctica y segura, siendo una solución confiable para proyectos de iluminación decorativa y funcional.



120 LED POR METRO



ROLLO X100 METROS



VIDA ÚTIL 35MIL HRS.




ÍNDICE PROTECCIÓN IP20





Cinta LED 120LD/M



Cód	Temperatura de color	Inner	Máster
ICL280	6500K - Luz Blanca	-	1
ICL281	4100K - Luz Neutra	-	1
ICL282	3000K - Luz Cálida	-	1

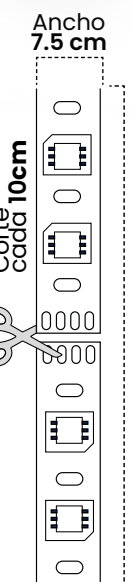

Curva Fotométrica

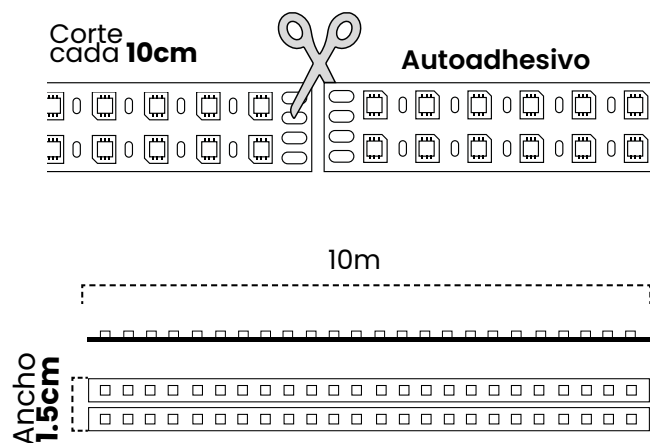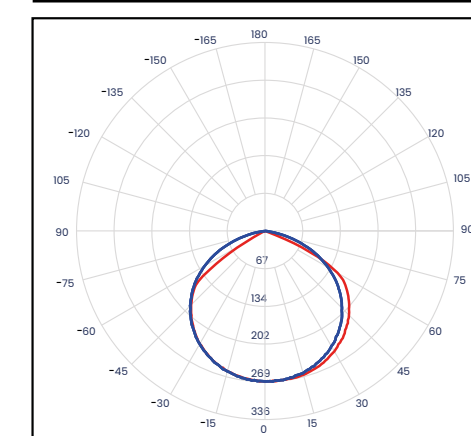

CINTAS LED

CINTAS LED

Cinta LED 120V 2835 Rollo X100M

Cuenta con protección IP65, adhesivo integrado para fácil instalación y corte cada 10 cm, ideal para aplicaciones continuas en interiores y exteriores.



**120 LED
POR METRO**

**ROLLO
X100 METROS**

**ÍNDICE
PROTECCIÓN
IP65**

**Cinta LED
2835**




Cód	Temperatura de color	Inner	Máster
ICL142	6500K - Luz Blanca	-	1
ICL143	3000K - Luz Cálida	-	1
ICL144	4100K - Luz Neutra	-	1

**Cinta LED 2835
Colores**



Cód	Temperatura de color	Inner	Máster
ICL175	Luz Azul	-	1
ICL176	Luz Verde	-	1
ICL177	Luz Roja	-	1
ICL178	Luz Fucsia	-	1

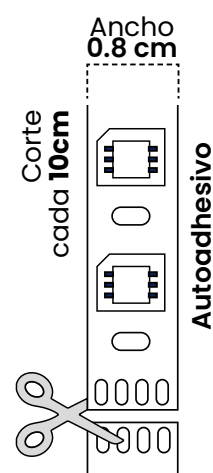

Complemento Para Cinta LED 2835 · 120V

Cable Conector



Cód	Características	Inner	Máster
ICL145	Para Cinta LED 2835	100	1000

Cable con clavija Conector



Cód	Características	Inner	Máster
ICL146	Para Cinta LED 2835	-	500




Cinta LED COB 120V Directa Rollo X10M

**240 LED
POR METRO**


**ÍNDICE
PROTECCIÓN
IP20**



**Cinta LED COB
120V-Directa Rollo**



Cód	Temperatura de color	Inner	Máster
ICL187	6500K - Luz Blanca	-	50
ICL188	4100K - Luz Neutra	-	50
ICL189	3000K - Luz Cálida	-	50

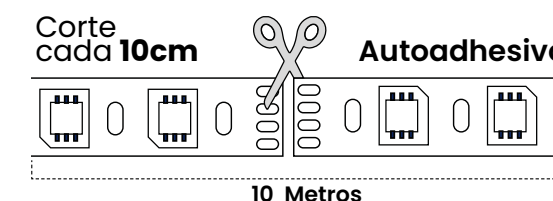

Complemento para Cinta LED COB Directa

Cable Conector

Cód	Inner	Máster
ICL191	100	5000

Unión Cable

Cód	Inner	Máster
ICL193	100	5000

Unión Recta

Cód	Inner	Máster
ICL192	100	5000

Unión Tipo L

Cód	Inner	Máster
ICL194	100	5000

Unión Tipo T

Cód	Inner	Máster
ICL195	100	5000

Unión Cruz

Cód	Inner	Máster
ICL196	100	5000

CINTAS LED

CINTAS LED

Cinta LED COB

120V Directa Rollo X50M

Su formato en rollo de 50 metros permite cubrir grandes áreas de forma eficiente, siendo perfecta para fachadas, locales comerciales, arquitectura, señalización y aplicaciones residenciales.



240 LED
POR METRO




ROLLO
X50 METROS



CORTE
CADA 10CM



ÍNDICE
PROTECCIÓN
IP20

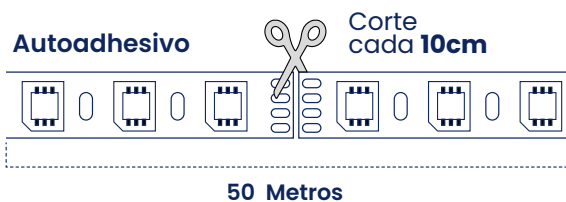

Cinta LED COB X50M
120V-Directa



Cinta LED COB X50M
120V-Directa



Cinta LED COB X50M
120V-Directa



Cód	Temperatura de color	Inner	Máster
ICL291	6500K- Luz Blanca	-	10

Cód	Temperatura de color	Inner	Máster
ICL292	4000K- Luz Neutra	-	10

Cód	Temperatura de color	Inner	Máster
ICL293	3000K- Luz Cálida	-	10

Cinta LED COB

120V Directa Rollo X100M

Solución de iluminación lineal para grandes recorridos que combina practicidad y rendimiento. La **tecnología COB** genera una línea de luz totalmente uniforme, evitando el efecto punteado y mejorando la estética en instalaciones visibles.



240 LED
POR METRO




ROLLO
X100 METROS



CORTE
CADA 10CM




ÍNDICE
PROTECCIÓN
IP65

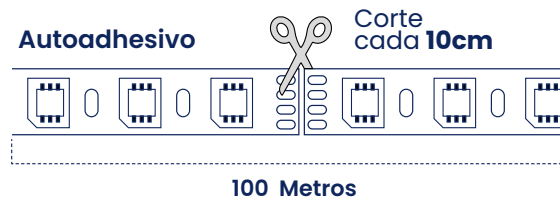

Cinta LED COB X100M
120V-Directa



Conector
Cinta LED COB IP65

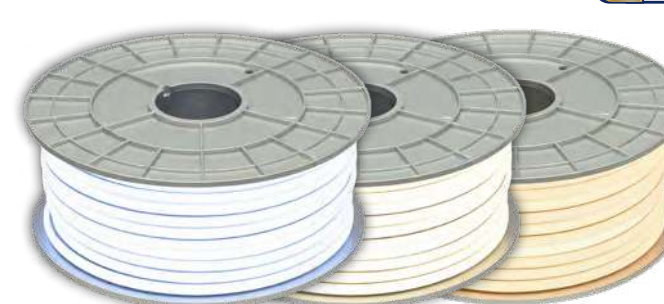

Cód	Temperatura de color	Inner	Máster
ICL294	6500K- Luz Blanca	-	1
ICL295	4000K - Luz Neutra	-	1
ICL296	3000K - Luz Cálida	-	1

Cód	Característica	Inner	Máster
ICL315	Para Cinta LED COB	-	300

CINTAS LED

CINTAS LED

Cinta LED Neón Flex 12V Rollo X5M

Diseñada para ser flexible y moldeable, se adapta fácilmente a curvas y contornos para crear efectos luminosos impactantes en diferentes aplicaciones decorativas. Funciona con una fuente de alimentación de 12V, lo que la hace eficiente en consumo energético. Disponible en varias opciones de color y longitud.




VIDA ÚTIL
30MIL HRS.



ROLLO
X5 METROS



ÍNDICE PROTECCIÓN
IP65

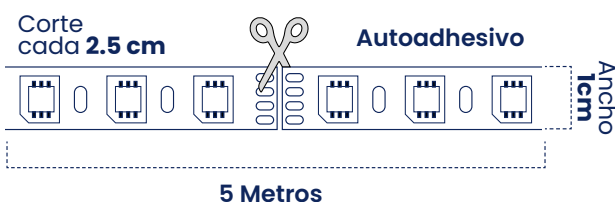

Neón Flex
Colores



Cód	Temperatura de color	Inner	Máster
ICL107	Luz Aguamarina	-	32
ICL108	Luz Azul	-	32
ICL109	Luz Roja	-	32
ICL110	Luz Púrpura	-	32
ICL111	Luz Fucsia	-	32
ICL112	Luz Naranja	-	32
ICL113	Luz Dorada	-	32
ICL114	Luz Verde	-	32

Neón Flex



Cód	Temperatura de color	Inner	Máster
ICL105	6500K - Luz Blanca	-	32
ICL106	3500K - Luz Cálida	-	32

Cinta LED Neón Flex 12V Rollo X50M

Neonflex Cinta LED 12V de colores, rollo de 50 metros, IP65 y alto flujo lumínico, ideal para iluminación decorativa de alto impacto.



VIDA ÚTIL
30MIL HRS.



ROLLO
X50 METROS



ÍNDICE PROTECCIÓN
IP65




High-Lumen X50M



Colores

Cód	Temperatura de color	Inner	Máster
ICL72	Luz Blanca	-	1
ICL73	Luz Cálida	-	1
ICL70	Luz Verde	-	1
ICL67	Luz Azul	-	1
ICL71	Luz Aguamarina	-	1
ICL68	Luz Roja	-	1
ICL74	Luz Amarilla	-	1
ICL69	Luz Fucsia	-	1
ICL76	Luz Naranja	-	1

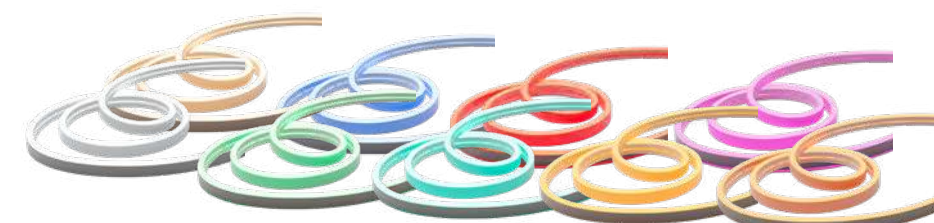

Complemento para Cinta LED High Lumen

NeónFlex Conector



Cód	Inner	Máster
ICL83	100	2000

NeónFlex Unión



Cód	Inner	Máster
ICL84	100	2000

NeónFlex Grapa



Cód	Inner	Máster
ICL85	100	2000

NeónFlex Tapa Final




Cód	Inner	Máster
ICL86	100	3000

Cinta LED NeónFlex 120V Ultrathin X5M

Crea un efecto neón continuo y elegante, aportando gran intensidad luminosa y una apariencia profesional en cada instalación. Su luz uniforme sin sombras ni puntos visibles la hace ideal para destacar líneas, formas y espacios con un acabado moderno y sofisticado.



Cinta LED Neónflex



- 2 AÑOS GARANTÍA LED**
- VIDA ÚTIL 35MIL HRS.**
- ROLLO X5 METROS**
- CORTE CADA 10CM**
- ÍNDICE PROTECCIÓN IP65**
- CALIDAD PROMAX CUMPLE NORMA RETILAP**

Cinta LED Néonflex Colores




Cinta LED NeónFlex 120V Ultrathin X50M



Ideal para aplicaciones decorativas y arquitectónicas de alto impacto visual. Proporciona una iluminación continua y uniforme, cuenta con corte cada 10 cm y está disponible en presentaciones de 50 y 100 metros, **facilitando instalaciones precisas y eficientes** en diversos proyectos de iluminación.

- 2 AÑOS GARANTÍA LED**
- VIDA ÚTIL 35MIL HRS.**
- ROLLO X50 METROS**
- CORTE CADA 10CM**
- ÍNDICE PROTECCIÓN IP65**
- CALIDAD PROMAX CUMPLE NORMA RETILAP**


Neónflex *50M Colores

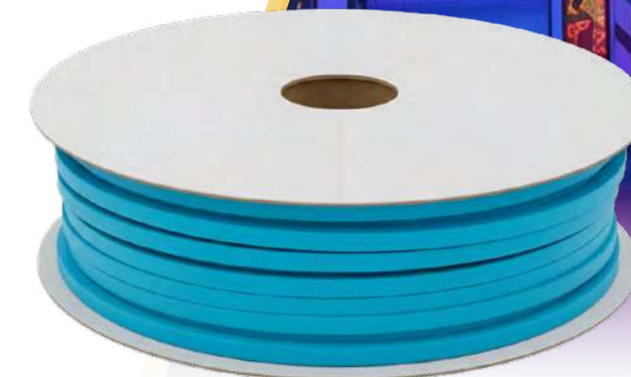

Cód	Temperatura de color	Inner	Máster
ICL204	Luz Azul	-	1
ICL205	Luz Blanca	-	1
ICL206	Luz Cálida	-	1
ICL207	Luz Verde	-	1
ICL208	Luz Roja	-	1
ICL209	Luz Fucsia	-	1
ICL210	Luz Dorada	-	1
ICL211	Luz Aguamarina	-	1
ICL212	Luz Naranja	-	1
ICL214	Luz Púrpura	-	1

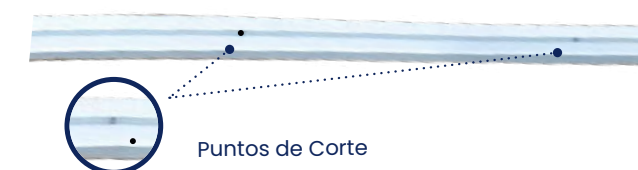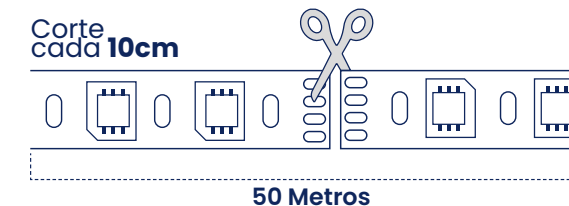

Cód	Temperatura de color	Inner	Máster
ICL216	6500K - Luz Blanca	-	50
ICL217	3000K - Luz Cálida	-	50

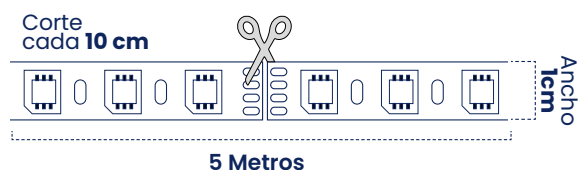

Cód	Temperatura de color	Inner	Máster
ICL215	Luz Azul	-	50
ICL218	Luz Verde	-	50
ICL219	Luz Roja	-	50
ICL220	Luz Fucsia	-	50
ICL221	Luz Dorada	-	50
ICL222	Luz Aguamarina	-	50
ICL223	Luz Naranja	-	50
ICL224	Luz Púrpura	-	50

CINTAS LED

CINTAS LED

Cinta LED NeónFlex 120V Ultrathin X100M

Neónflex *100M
Colores



Cód	Temperatura de color	Inner	Máster
ICL297	Luz Azul	-	1
ICL298	Luz Blanca	-	1
ICL299	Luz Cálida	-	1
ICL300	Luz Verde	-	1
ICL301	Luz Roja	-	1
ICL302	Luz Fucsia	-	1
ICL303	Luz Dorada	-	1
ICL304	Luz Aguamarina	-	1
ICL305	Luz Naranja	-	1
ICL306	Luz Púrpura	-	1



Complemento Para Cinta LED NeónFlex Ultrathin

Neónflex
Unión Accesorio



Cód	Inner	Máster
ICL225	100	3000 (30 Bag)

Neónflex
Conector Accesorio



Cód	Inner	Máster
ICL226	100	3000 (30 Bag)

Neónflex
Cable de poder/Clavija



Cód	Inner	Máster
ICL227	20	500 (25 Bag)

Adaptador Para Cinta LED 12V

Nuestro adaptador de voltaje 12V 1A es el complemento perfecto para alimentar cintas led y dispositivos electrónicos.



VIDA ÚTIL
35MIL HRS.



TENSIÓN
120VAC



12 Voltios
2 Amperios



Cód	Características	Inner	Máster
ICL97	Adaptador 12V 12A	-	250

12 Voltios
3 Amperios



Cód	Características	Inner	Máster
ICL12	Adaptador 12V 3A	-	100

12 Voltios
5 Amperios



Cód	Características	Inner	Máster
ICL13	Adaptador 12V 5A	-	100



CINTAS LED

ADAPTADOR

Fuentes de Poder Slim PRO

ofrece un diseño compacto y eficiente, con **entrada universal 110/220VAC**. Es ideal para aplicaciones de iluminación LED, brindando un suministro de energía estable, seguro y confiable en espacios donde se requiere una instalación discreta y profesional.

ÍNDICE PROTECCIÓN IP20




IDEAL PARA CINTA LED



ENCENDIDO LENTO PARA CINTA LED



SELECTOR DE POTENCIA

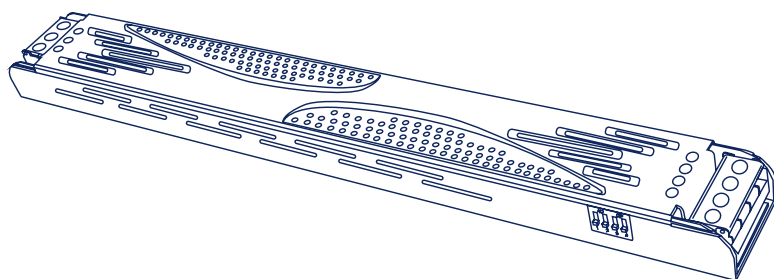

5 Amperios




Cód	Característica	Inner	Máster
ICL274	110/220VAC	-	100

15 Amperios




Cód	Característica	Inner	Máster
ICL276	110/220VAC	-	100

30 Amperios

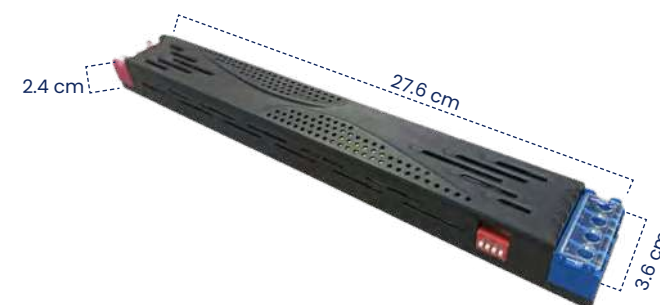


Cód	Característica	Inner	Máster
ICL278	110/220VAC	-	50

10 Amperios

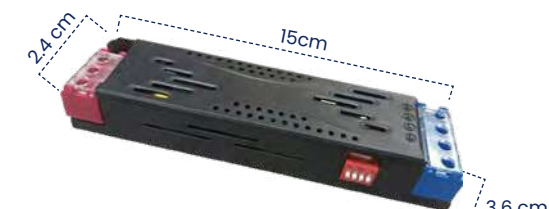

Cód	Característica	Inner	Máster
ICL275	110/220VAC	-	100

20 Amperios

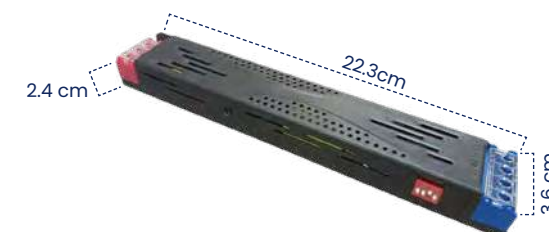

Cód	Característica	Inner	Máster
ICL277	110/220VAC	-	100

40 Amperios



Cód	Característica	Inner	Máster
ICL279	110/220VAC	-	50

PerfilFlex LED

Siliconado Rollo X25m



ÍNDICE PROTECCIÓN IP65

25 METROS

ALTA FLEXIBILIDAD

BAJO CONSUMO



PerfilFlex LED Sobreponer 10x10mm **8W**



Cód	Temperatura de color	Flujo Luminoso	Máster
ICL258	6500K - Luz Blanca	592 lm	1
ICL259	3000K - Luz Cálida	560 lm	1
ICL260	4000K - Luz Neutra	576 lm	1

PerfilFlex LED Incrustar 10x10mm **8W**



Cód	Temperatura de color	Flujo Luminoso	Máster
ICL247	6500K - Luz Blanca	592 lm	1
ICL249	3000K - Luz Cálida	560 lm	1
ICL250	4000K - Luz Neutra	576 lm	1

PerfilFlex LED Incrustar 17x10mm **10W**



Cód	Temperatura de color	Flujo Luminoso	Máster
ICL243	6500K - Luz Blanca	740 lm	1
ICL244	3000K - Luz Cálida	700 lm	1
ICL246	4000K - Luz Neutra	720 lm	1

PerfilFlex LED Sobreponer 16x16mm **10W**



Cód	Temperatura de color	Flujo Luminoso	Máster
ICL261	6500K - Luz Blanca	740 lm	1
ICL262	3000K - Luz Cálida	700 lm	1
ICL263	4000K - Luz Neutra	720 lm	1

PerfilFlex LED Sobreponer 20x20mm **10W**



Cód	Temperatura de color	Flujo Luminoso	Máster
ICL265	6500K - Luz Blanca	740 lm	1
ICL266	3000K - Luz Cálida	700 lm	1
ICL267	4000K - Luz Neutra	720 lm	1

PerfilFlex LED Incrustar 20x15mm **10W**



Cód	Temperatura de color	Flujo Luminoso	Máster
ICL255	6500K - Luz Blanca	740 lm	1
ICL256	3000K - Luz Cálida	700 lm	1
ICL257	4000K - Luz Neutra	720 lm	1

Conectores PerfilFlex LED



Cód	Medida	Características	Inner	Máster
ICL251	10x10mm	Perfilflex Inc/Sob	50	200
ICL264	16x16mm	Perfilflex Incrustar	50	200
ICL245	17x10mm	Perfilflex Incrustar	50	200
ICL252	20x15mm	Perfilflex Incrustar	50	200
ICL254	20x20mm	Perfilflex Sobreponer	50	200

PERFILFLEX

PERFILFLEX

Perfiles Riel

3010 Aluminio

Perfiles riel fabricados en aluminio de alta calidad, diseñados para la instalación de cintas LED, brindando una iluminación uniforme, elegante y sin deslumbramientos gracias a su difusor integrado.

MATERIAL
ALUMINIO



3 METROS



Perfil 3010
Riel/Aluminio



Cód	Características	Inner	Máster
ICL233	Riel/Aluminio Difusor PC 30mm*10mm	-	50
ICL234	Riel/Aluminio Negro Mate 30mm*10mm	-	50
ICL235	Riel/Aluminio Blanco 30mm*10mm	-	50

Tapa Final
3010 Black Perfil



Cód	Características	Inner	Máster
ICL170	2 pcs/SET	500	3000

Grapa Perfil
3010



Cód	Características	Inner	Máster
ICL82	2pcs/SET	500	3000

Tapa Final
3010 Perfil



Cód	Características	Inner	Máster
ICL90	2pcs/SET	500	3000

Perfiles Riel

187 Aluminio

Diseñados para ofrecer una instalación limpia, moderna y funcional en esquinas interiores o exteriores. Fabricados en aluminio de alta calidad, proporcionan una excelente disipación del calor.



MATERIAL
ALUMINIO




3 METROS



DIFUSOR EN
POLICARBONATO



OPTIMA
DISIPACIÓN
TÉRMICA

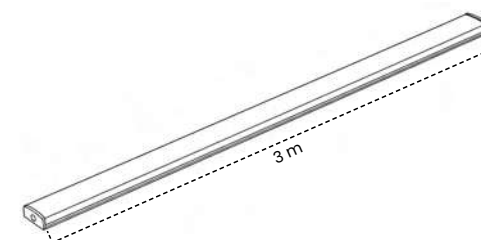

Perfil 187
Incrustar Aluminio



Cód	Características	Inner	Máster
ICL268	Riel/Aluminio Natural 18mm*7mm	-	50
ICL269	Riel/Aluminio Blanco 18mm*7mm	-	50
ICL270	Riel/Aluminio Negro Mate 18mm*7mm	-	50

Perfil 187
Sobreponer Aluminio



Cód	Características	Inner	Máster
ICL271	Riel/Aluminio Natural 18mm*7mm	-	50
ICL272	Riel/Aluminio Negro Mate 18mm*7mm	-	50
ICL273	Riel/Aluminio Blanco 18mm*7mm	-	50

Perfiles Riel

Esquinero Aluminio

Diseñados para ofrecer una **instalación limpia, moderna y funcional** en esquinas interiores o exteriores. Fabricados en aluminio de alta calidad, proporcionan una excelente disipación del calor

MATERIAL
ALUMINIO



3 METROS




Perfil 1616
Riel/Aluminio



Cód	Características	Inner	Máster
ICL238	Riel/Aluminio Blanco Mate 16mm*16mm	-	50
ICL237	Riel/Aluminio Negro Mate 16mm*16mm	-	50
ICL236	Riel/Aluminio Esquinero 16mm*16mm	-	50

Tapa Final
Black Perfil

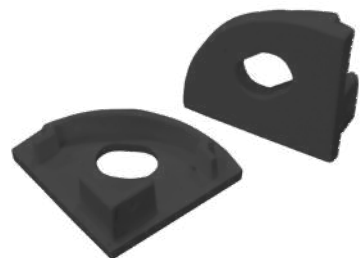

Cód	Características	Inner	Máster
ICL169	2 pcs/SET	500	3000

Grapa Perfil
1616



Cód	Características	Inner	Máster
ICL87	2pcs/SET	500	3000

Tapa Final
Perfil



Cód	Características	Inner	Máster
ICL89	2pcs/SET	500	3000

Perfiles Riel

Policarbonato Opal

Fabricados con material de alta calidad, ofrecen excelente durabilidad, resistencia a impactos y una óptima **protección para las cintas LED**, ayudando a prolongar su vida útil.



MATERIAL
POLICARBONATO



2 METROS

Perfil Policarbonato
Incrustar Opal 17X7mm



Cód	Características	Inner	Máster
ICL312	Incrustar 10X7mm Opal 2MTS	3000	50

Perfil Policarbonato
Incrustar Opal 23X10mm



Cód	Características	Inner	Máster
ICL314	Incrustar 23X10mm Opal 2MTS	3000	50

Perfil Policarbonato
Esquinero Opal 16X16mm



Cód	Características	Inner	Máster
ICL313	Esquinero 16X16mm Opal 2MTS	3000	50

Spots LED

Blanco • Negro

Es una solución ideal para realzar espacios con un estilo moderno y elegante. Su **diseño versátil** y orientable permite dirigir la luz de forma precisa, adaptándose a las necesidades específicas de cada ambiente y resaltando elementos arquitectónicos o decorativos.

ÍNDICE PROTECCIÓN
IP20



DIRECCIÓN AJUSTABLE




VIDA ÚTIL
35MIL HRS.



ÁNGULO DE LUZ
24°



Curva Fotométrica

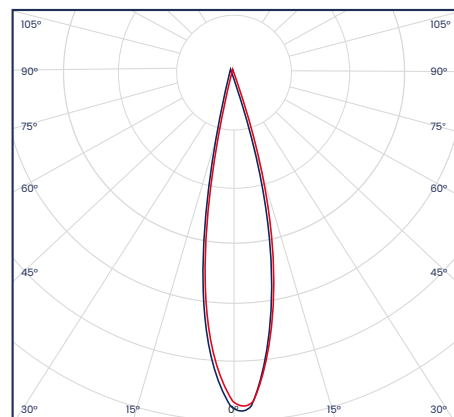

Spot LED
Liso Blanco



Cód	Temperatura de color	Inner	Máster
IDL01	6500K - Luz Blanca	-	80
IDL24	4100K - Luz Neutra	-	80
IDL04	3500K - Luz Cálida	-	80

Spot LED
Liso Blanco



Cód	Temperatura de color	Inner	Máster
IDL02	6500K - Luz Blanca	-	60
IDL25	4100K - Luz Neutra	-	60
IDL05	3500K - Luz Cálida	-	60

Spot LED
Liso Blanco



Cód	Temperatura de color	Inner	Máster
IDL03	6500K - Luz Blanca	-	40
IDL06	3500K - Luz Cálida	-	40

Spot LED
Liso Negro



Cód	Temperatura de color	Inner	Máster
IDL07	6500K - Luz Blanca	-	80
IDL13	4100K - Luz Neutra	-	80
IDL10	3500K - Luz Cálida	-	80

Spot LED
Liso Negro




Cód	Temperatura de color	Inner	Máster
IDL08	6500K - Luz Blanca	-	60
IDL14	4100K - Luz Neutra	-	60
IDL11	3500K - Luz Cálida	-	60

Spot LED
Liso Negro



Cód	Temperatura de color	Inner	Máster
IDL09	6500K - Luz Blanca	-	40
IDL15	4100K - Luz Neutra	-	40
IDL12	3500K - Luz Cálida	-	40

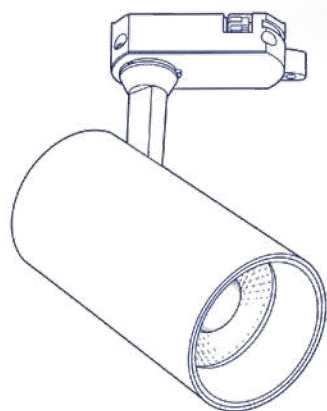

SPOTS LED

SPOTS LED

Riel 2 Vías y Accesorios

Blanco • Negro

El riel de conexión para spot es compatible con una amplia variedad de diseños y estilos, ofreciendo una solución versátil para proyectos de iluminación. Permite una instalación rápida y segura, facilitando la configuración de ambientes personalizados con una iluminación eficiente y bien distribuida.

- 
ÍNDICE PROTECCIÓN
IP20
- 
INSTALACIÓN SEGURA
- 
ACABADO ESTÉTICO
- 
ILUMINACIÓN DIRECCIONABLE



Riel para Spot



Cód	Características	Inner	Máster
IDL16	1m Blanco	-	20
IDL17	2m Blanco	-	20
IDL18	1m Negro	-	20
IDL19	2m Negro	-	20

Unión Recta para Riel spot




Cód	Características	Inner	Máster
IDL45	Unión Recta Blanca	-	200
IDL46	Unión Recta Negra	-	200

Unión Tipo L para Riel Spot



Cód	Características	Inner	Máster
IDL47	Color Blanco	-	200
IDL48	Color Negro	-	200

Base sobreponer para Spot Riel

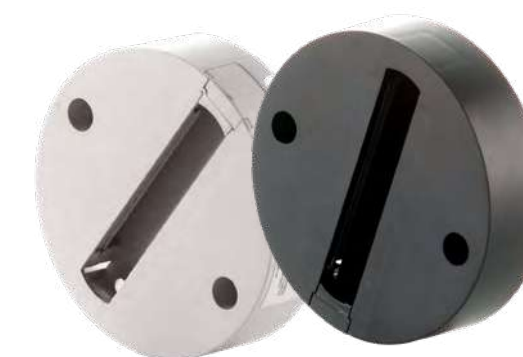

Cód	Características	Inner	Máster
IDL26	Blanco 10W-20W-30W	-	300
IDL27	Negro 10W-20W-30W	-	300

RIEL SPOTS

RIEL SPOTS

Spots Riel

Blanco • Negro

Es ideal para tiendas, vitrinas y áreas de exhibición, ya que proporciona una iluminación uniforme y bien dirigida que realza productos, detalles y elementos decorativos. Su diseño moderno facilita la integración en distintos conceptos comerciales, contribuyendo a la creación de **ambientes visualmente atractivos, funcionales y profesionales.**

ÍNDICE PROTECCIÓN
IP20




BASE
GU10



DIRECCIÓN
AJUSTABLE



NO INCLUYE
BOMBILLA

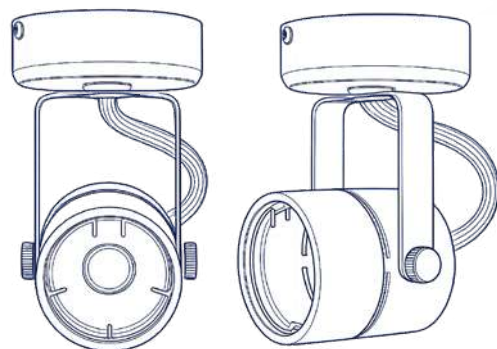

Descargue aquí
fichas técnicas



Spot Redondo
Blanco



Cód	Característica	Inner	Máster
IDL49	BASE GU10 H-57MM	-	100

Spot Redondo
Negro



Cód	Característica	Inner	Máster
IDL50	BASE GU10 H-57MM	-	100

Spot Sobreponer
Blanco



Cód	Característica	Inner	Máster
IDL53	BASE GU10 H-57MM	-	100

Sobreponer
Negro



Cód	Característica	Inner	Máster
IDL54	BASE GU10 H-57MM	-	100

RIEL SPOTS

RIEL SPOTS

Tortuga LED Ovalada

Su diseño compacto y elegante permite una instalación versátil en techos y muros, brindando una luz uniforme y agradable. Fabricada con materiales resistentes, ofrece alta eficiencia energética, larga vida útil y bajo consumo eléctrico.

ÍNDICE PROTECCIÓN
IP54



MATERIAL
ABS+PC





VIDA ÚTIL
30MIL HRS.




ÁNGULO DE LUZ
120°



Curva Fotométrica

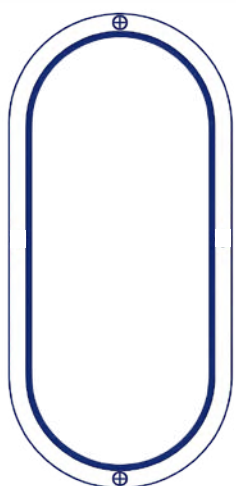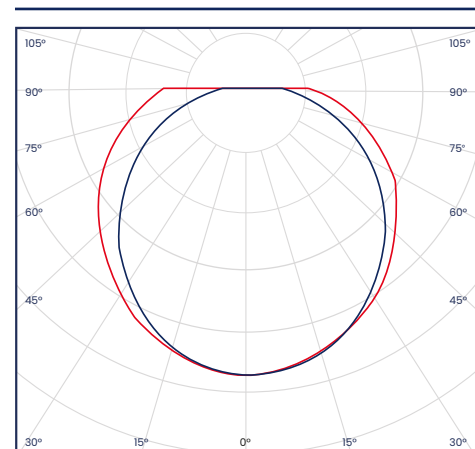


Tortuga LED Ovalada
Blanco

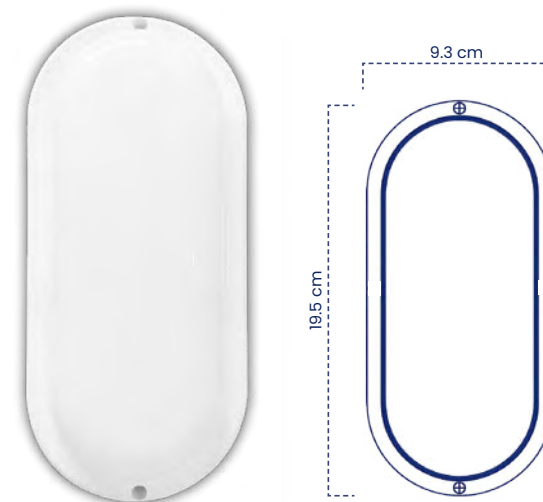


Cód	Temperatura de color	Inner	Máster
IDL22	6500K - Luz Blanca	-	40

Tortuga LED Ovalada
Blanco

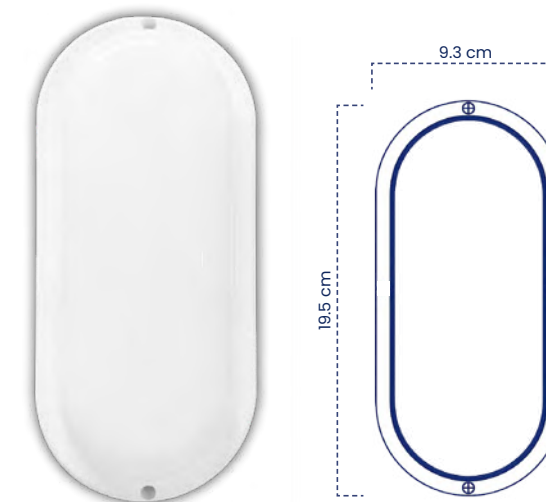


Cód	Temperatura de color	Inner	Máster
IDL81	3000K - Luz Cálida	-	40

Tortuga LED Ovalada
Negro

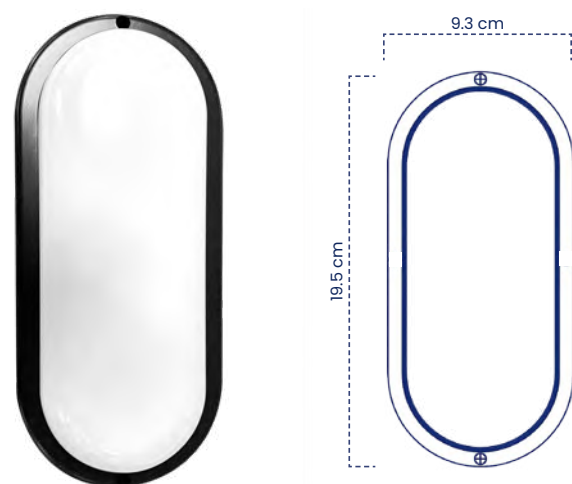

Cód	Temperatura de color	Inner	Máster
IDL23	6500K - Luz Blanca	-	40

Tortuga LED Ovalada
Negro

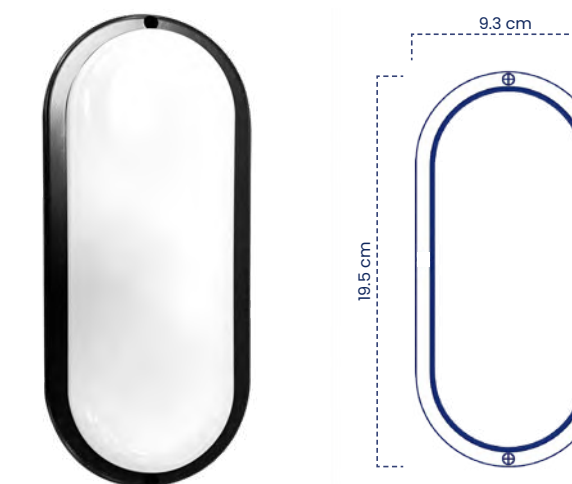

Cód	Temperatura de color	Inner	Máster
IDL82	3000K - Luz Cálida	-	40

TORTUGAS LED

TORTUGAS LED


Luminaria Decorativa LED Pared GU10

Combina **diseño moderno y funcionalidad**, ofreciendo una iluminación focalizada y elegante. Es ideal para espacios interiores y exteriores cubiertos en proyectos residenciales y comerciales.

*No incluye bombilla GU10



- ÍNDICE PROTECCIÓN IP54
- BASE GU10
- MATERIAL ALUMINIO
- NO INCLUYE BOMBILLA

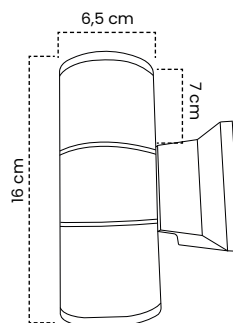

Cilindro Blanco



Cód	Características	Inner	Máster
IDL86	Funciona con GU10X2	-	20

Cilindro Gris



Cód	Características	Inner	Máster
IDL87	Funciona con GU10X2	-	20

Cilindro Negro



Cód	Características	Inner	Máster
IDL85	Funciona con GU10X2	-	20


Luminaria Decorativa LED Box-10X10

Aplicación de diseño moderno con tecnología LED, formato cuadrado y estilo elegante, ideal para iluminación interior. Ofrece un alto nivel de **eficiencia energética** y una **iluminación uniforme** que realza los espacios.


- ÍNDICE PROTECCIÓN IP54
- MATERIAL EN ALUMINIO
- ÁNGULO DE LUZ AJUSTABLE 120°



Permite ajustar el ángulo de Luz deseado

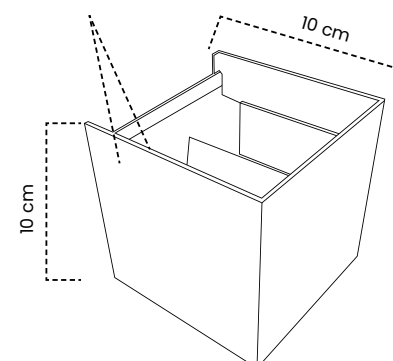

Box - 10x10 Blanco




Cód	Temperatura de color	Inner	Máster
IDL79	3000K - Luz Cálida	-	20

Box - 10x10 Negro



Cód	Temperatura de color	Inner	Máster
IDL80	3000K - Luz Cálida	-	20



LUMINARIAS LED

LUMINARIAS LED

Luminaria Decorativa LED Up & Down

Las luminarias LED Up & Down ofrecen una iluminación moderna y elegante, proyectando la luz tanto hacia arriba como hacia abajo para crear efectos visuales equilibrados y sofisticados. Son ideales para fachadas, muros, pasillos y espacios arquitectónicos, resaltando volúmenes y aportando un estilo contemporáneo con alta eficiencia energética y larga vida útil.



VIDA ÚTIL
30MIL HRS.




ÍNDICE PROTECCIÓN
IP65



ALTA RESISTENCIA



Curva Fotométrica

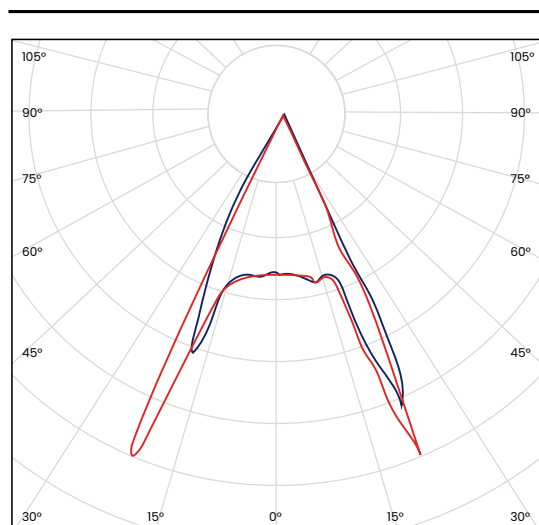

Luminaria
Up And Down • ABS

2W

Flujo Luminoso
100lm




Cód	Temperatura de color	Inner	Máster
IDL165	3000K - Luz Cálida	-	60

Luminaria
Up And Down • ABS

4W

Flujo Luminoso
200lm

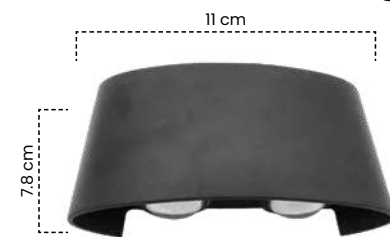

Cód	Temperatura de color	Inner	Máster
IDL162	3000K - Luz Cálida	-	40

Luminaria
Up And Down • ABS

8W

Flujo Luminoso
450lm



Cód	Temperatura de color	Inner	Máster
IDL164	3000K - Luz Cálida	-	30

Luminaria
Up And Down • ABS

6W

Flujo Luminoso
360lm



Cód	Temperatura de color	Inner	Máster
IDL163	3000K - Luz Cálida	-	30

Luminaria
Up And Down

12W

Flujo Luminoso
960lm



Cód	Temperatura de color	Inner	Máster
IDL76	3000K - Luz Cálida	-	30

Luminaria
Up And Down

4W

Flujo Luminoso
300lm




Cód	Temperatura de color	Inner	Máster
IDL71	3000K - Luz Cálida	-	40

Luminaria
Up And Down • ABS

6W

Flujo Luminoso
480lm

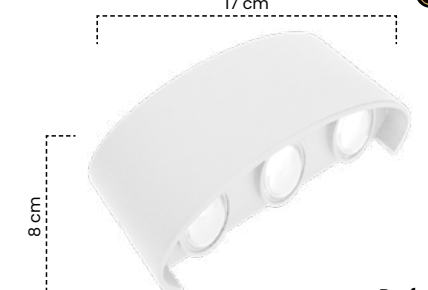

Cód	Temperatura de color	Inner	Máster
IDL73	3000K - Luz Cálida	-	30

LUMINARIAS LED

LUMINARIAS LED

Luminaria Decorativa Corbatín

Ofrece iluminación bidireccional hacia arriba y abajo, aportando un efecto decorativo elegante y funcional, ideal para realzar espacios interiores y exteriores.




VIDA ÚTIL
30MIL HRS.



ÍNDICE PROTECCIÓN
IP54




MATERIAL
ALUMINIO

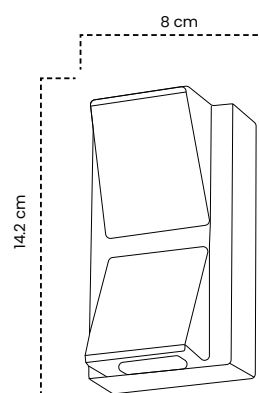

Profundidad 6.2 cm

Luminaria LED
Negro



Cód	Temperatura de color	Inner	Máster
IDL67	3000K - Luz Cálida	-	40

Luminaria LED
Blanco



Cód	Temperatura de color	Inner	Máster
IDL68	3000K - Luz Cálida	-	40

Luminaria led
Gris



Cód	Temperatura de color	Inner	Máster
IDL69	3000K - Luz Cálida	-	40

Luminaria Decorativa Nicho

Ideal para resaltar nichos, senderos, escaleras y espacios reducidos, ofreciendo una iluminación funcional y decorativa que aporta elegancia y precisión a cada ambiente.




ÍNDICE PROTECCIÓN
IP54



MATERIAL
EN ALUMINIO



VIDA ÚTIL
35MIL HRS.

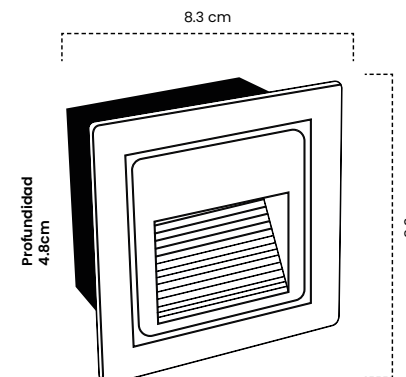

Profundidad 4.8cm

8.3 cm

Nicho
Negro



Cód	Temperatura de color	Inner	Máster
IDL58	3000K - Luz Cálida	-	50

Nicho
Blanco



Cód	Temperatura de color	Inner	Máster
IDL59	3000K - Luz Cálida	-	50




Luminaria Decorativa Poste

Se destaca por su alta resistencia y excelente eficiencia lumínica, brindando una iluminación confiable y duradera para espacios exteriores.



- VIDA ÚTIL** 30MIL HRS.
- ÍNDICE PROTECCIÓN** IP54
- ALTA RESISTENCIA**

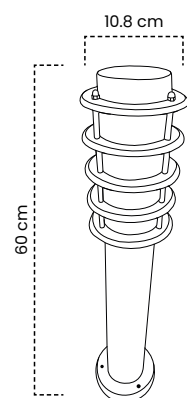

Satín MD03

Negro MD02

Negro MD01



No incluye bombillo



No incluye bombillo



10W
 Flujo Lumínico 500lm

Cód	Característica	Inner	Máster
IDL57	Base E27	-	6


Cód	Característica	Inner	Máster
IDL56	Base E27	-	6

Cód	Temperatura de color	Inner	Máster
IDL55	3000K - Luz Cálida	-	6

Portalámpara Ramal Set 15pcs

Es la solución ideal para proyectos de iluminación decorativa y funcional. Diseñado para ofrecer una instalación práctica y versátil, permite crear ambientes cálidos y personalizados en terrazas, jardines, eventos, vitrinas comerciales o espacios residenciales.

- BASE** E27
- ÍNDICE PROTECCIÓN** IP65
- DISTANCIA BASE A BASE** 65CM
- DISTANCIA DE CAÍDA** 15CM

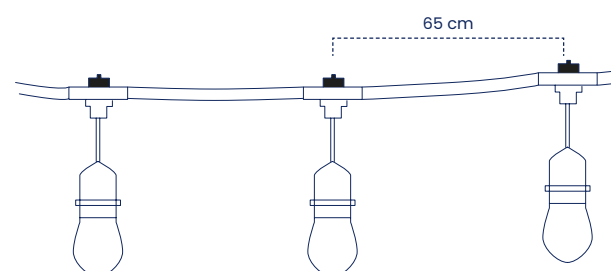

Portalámpara Ramal SET* 15 PCS

Encauchetado E27 IP65



Cod.	Características	Longitud	Distancia de caída	Distancia de base a base	Inner	Máster
EME08	Ramal Set*15pcs/Portalámpara E27 IP65 10m/1E27-65cm/15cm-Caída	10 m	15 cm	65 cm	-	8



LUMINARIAS LED

PORTALÁMPARA

Faroles

Nuestros faroles combinan diseño, funcionalidad y durabilidad para realzar cualquier espacio. Brindan una **iluminación ambiental elegante** que aporta seguridad y estilo. Fabricados con materiales resistentes, son perfectos para jardines, terrazas, fachadas, pasillos y áreas comerciales, adaptándose a distintos estilos arquitectónicos y necesidades de iluminación.



MATERIAL
ALUMINIO



ÍNDICE PROTECCIÓN
IP44




BASE
E27



ILUMINACIÓN
DECORATIVA




MOD1

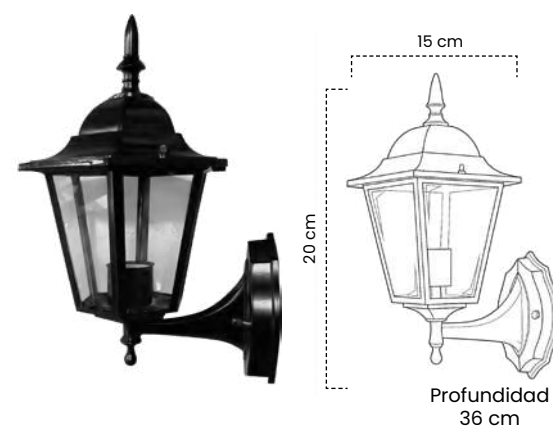

Cód	Característica	Inner	Máster
IDL90	15X20X36 cm	-	16

MOD2

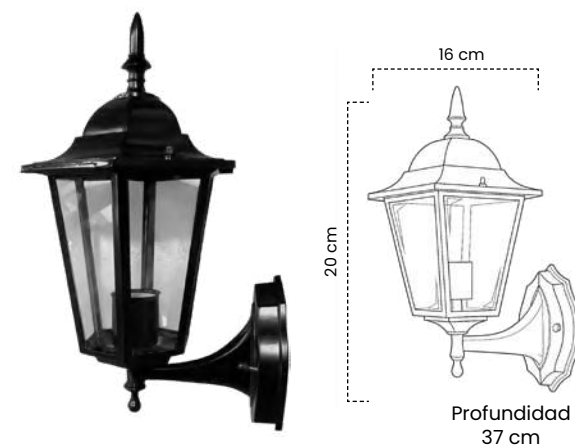


Cód	Característica	Inner	Máster
IDL91	16X20X37 cm	-	16

MOD3




Cód	Característica	Inner	Máster
IDL92	16X20X37 cm	-	16

MOD4

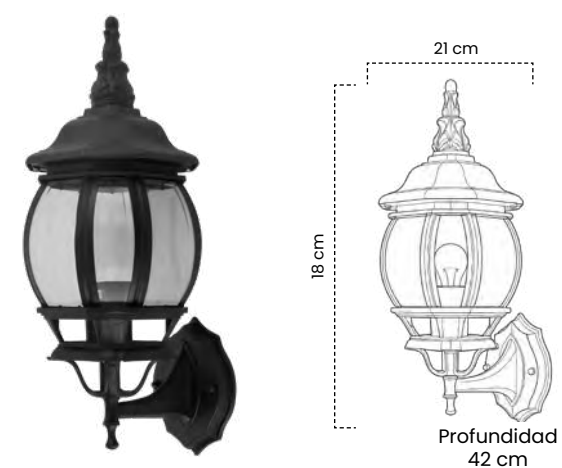

Cód	Característica	Inner	Máster
IDL103	21X28X42 cm	-	12

MOD5

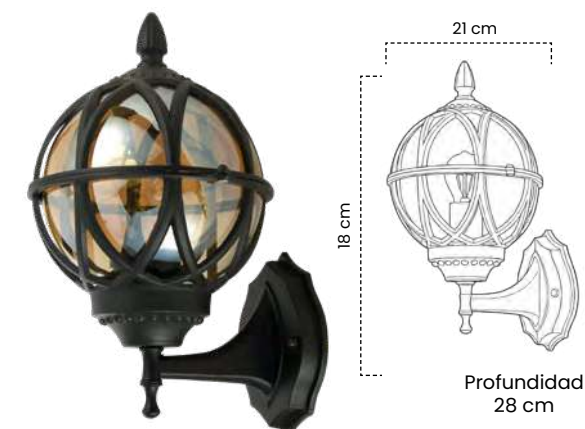

Cód	Característica	Inner	Máster
IDL104	20X18X28 cm	-	12



Sensores y Fotocontroles



Sensor Rejilla



Cód	Característica	Inner	Máster
ESE04	Para Techo	-	50

Liso 360°



Cód	Característica	Inner	Máster
ESE10	Para Techo	-	50

Pared 180°
Dos Cables



Cód	Característica	Inner	Máster
ESE02	Para pared	-	100

Robótico 180°



Cód	Característica	Inner	Máster
ESE08	Para pared o Techo	-	50

*Escalizable

Microwave 360°
8 Metros detección



Cód	Característica	Inner	Máster
ESE18	Para Techo	-	50

Extraplano 360°



Cód	Característica	Inner	Máster
ESE12	Para Techo	-	50

Mini Extraplano 360°



Cód	Característica	Inner	Máster
ESE16	Para Techo	-	100

Ojo de Buey incrustar 360°



Cód	Característica	Inner	Máster
ESE06	Para Techo	-	50

Con Alarma



Cód	Característica	Inner	Máster
ESE09	Batería 9V	-	100

*No incluye Batería

Detector de Humo



Cód	Característica	Inner	Máster
ESE05	Para Techo	-	50

*Incluye Batería

T-Fisher



Cód	Característica	Inner	Máster
ESE13	Con Fococelda	-	100

Roseta E27 360°



Cód	Característica	Inner	Máster
ESE03	Para Techo	-	100

Miniatura 360°



Cód	Característica	Inner	Máster
ESE01	Para Techo	10	100

Sobremuro 180°



Cód	Característica	Inner	Máster
ESE07	Para pared	-	50

Base fotocelda T-Fisher



Cód	Característica	Inner	Máster
ESE15	Base de T-fisher	-	50

Fococelda mini



Cód	Característica	Inner	Máster
ESE14	Sensor fotocelda	-	100

Tapa Fococelda



Cód	Característica	Inner	Máster
ESE20	3 Pines	-	100

SENSORES

SENSORES

Sensores Touch

Su diseño minimalista permite una integración perfecta en superficies de espejo y paneles de madera, brindando un encendido y apagado suave con solo un toque.



ACTIVACIÓN TÁCTIL



ILUMINACIÓN DECORATIVA



COMPATIBLE CON CINTA LED



Sensor Touch Madera

48W



Sensor Touch Madera

48W



Cód	Características	Inner	Máster
ESE21	12VDC	-	100

Cód	Características	Inner	Máster
ESE22	120VAC	-	100

Sensor Touch Espejo

24W



Sensor Touch Espejo

48W



Cód	Características	Inner	Máster
ESE23	12VDC	-	100

Cód	Características	Inner	Máster
ESE24	120V	-	100

Control Remoto Smart Home

Dispositivo inteligente que permite controlar equipos infrarrojos desde tu celular, centralizando funciones y facilitando la automatización del hogar mediante conexión WiFi.

CONTROL REMOTO POR WIFI

MANEJO APP MÓVIL

INTEGRACIÓN SMART HOME

FÁCIL INSTALACIÓN



Control Remoto IR Smart



Cód	Características	Inner	Máster
TIC23	Infrarojo Smart Home	-	100



Escanea alguno de los códigos QR con tu celular y descarga la app que controlará tu BOMBILLO SMART



Compatible con asistente de voz:



SENSORES

CONTROL SMART

Cámaras Smart Interior

La cámara Smart de uso interior ofrece seguridad y tranquilidad en tiempo real para tu hogar u oficina. Permite monitoreo remoto desde el celular, con imagen nítida y funciones inteligentes que facilitan la vigilancia diaria. Su **diseño compacto y moderno** se adapta fácilmente a cualquier espacio interior, brindando control y protección las 24 horas.



- DETECTOR DE MOVIMIENTO
- VISIÓN NOCTURNA
- ALMACENA EN LA NUBE
- ALMACENA TARJETA SD



Cámaras Smart Exterior

Las cámaras Smart para uso exterior están diseñadas para brindar vigilancia continua en **espacios abiertos**, incluso en condiciones climáticas exigentes. Incorporan tecnología inteligente que permite supervisar accesos, fachadas y perímetros desde cualquier lugar, ofreciendo control total y mayor seguridad en tiempo real.



- DETECTOR DE MOVIMIENTO
- VISIÓN NOCTURNA
- ALMACENA EN LA NUBE
- ALMACENA TARJETA SD



Camara Compacta
WIFI Interior



Cód	Característica	Inner	Máster
TIC10	Full HD 1080Px	-	50

Camara Smart
WIFI Fija Interior



Cód	Característica	Inner	Máster
TIC58	2304X 1296P FULL HD	-	50

Camara Smart
WIFI Bala Exterior



Cód	Característica	Inner	Máster
TIC59	2304 X 1296P/3MPLX GEN 2	-	30

Camara Smart
WIFI PTZ Exterior



Cód	Característica	Inner	Máster
TIC60	2304 X 1296P/3MPLX	-	12

CAMARAS

CAMARAS

Temporizador

Este dispositivo permite programar de forma práctica y confiable el **encendido y apagado de equipos eléctricos**, brindando mayor control y eficiencia en el uso diario.



PROGRAMA
CICLOS



CUENTA
REGRESIVA



USO
INTERIOR



Timer Mecánico



Cód	Característica	Inner	Máster
ESE17	30-Minutos/24-Horas 15A(1800W)	10	60

Timer Digital



- Control de iluminación
- Hasta 9 programas diarios
- Control de electrodomésticos

Cód	Característica	Inner	Máster
ESE19	Programable 15A(1800W)	10	60



Multitomas

Ofrecen protección contra sobrecargas de voltaje y una **conexión segura y confiable**, ideales para uso interior en espacios residenciales, comerciales y de oficina.



USO
INTERIOR



MATERIAL
RESISTENTE



PROTECCIÓN
DE APAGONES



TENSIÓN
125V




6 Salidas 1 Metro



Cód	Característica	Inner	Máster
ECA108	3X14AWG Blíster	-	30

*Contiene supresor de picos e interruptor Reset

8 Salidas 0.9 Metros

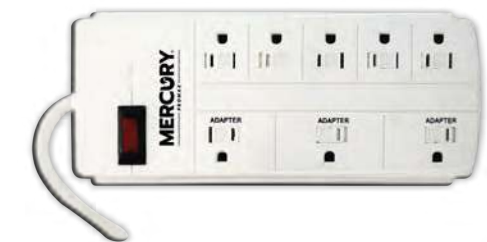

Cód	Característica	Inner	Máster
ECA109	3X14AWG Blíster	-	10

*Contiene supresor de picos e interruptor Reset

TEMPORIZADOR

MULTITOMAS


Protector de Voltaje

Nuestro protector de voltaje opera a 120V y 10A (1200W), incorpora temporizador de conexión de 3 minutos y conexión a tierra, ofreciendo fácil instalación y protección confiable.



- DESCONEXIÓN POR ALTO O BAJO VOLTAJE
- PROTECCIÓN CONTRA APAGONES

15 Amperios 120V

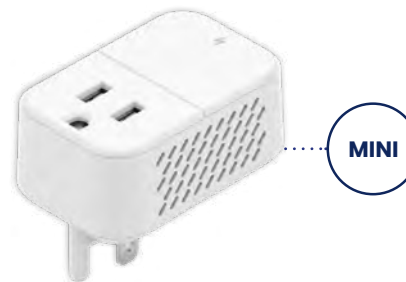

Cód	Característica	Inner	Máster
ECA153	1500W/Blister	-	50

15 Amperios 120V



Cód	Característica	Inner	Máster
ECA110	1800W/Blister	-	50

20 Amperios 120V



Cód	Característica	Inner	Máster
ECA111	2400W/Blister	-	50

15 Amperios 120V



Cód	Característica	Inner	Máster
ECA146	1800W/3 Salidas	-	50

20 Amperios 220V/AC



Cód	Característica	Inner	Máster
ECA147	4400W/Blister	-	50

45 Amperios 220V/AC



Cód	Característica	Inner	Máster
ECA148	9900W/Blister	-	50

Regulador de Voltaje

Nuestro regulador de voltaje estabiliza la tensión eléctrica, brindando protección confiable a equipos sensibles y asegurando su correcto funcionamiento.

- PROTECCIÓN CONTRA SOBRECARGA
- PROTECCIÓN CONTRA SOBRECORRIENTE



- *Ideal para:
 - Impresoras
 - Computadores
 - Televisores
 - Equipos de sonido
- *Interruptor Reset



8 Salidas 120V



Cód	Característica	Inner	Máster
ECA114	1000 PRO - PC 120V	-	12

6 Salidas 115V



Supresor de picos.

Cód	Característica	Inner	Máster
ECA133	1000 PRO - PC 115V	-	24

Accesorios Eléctricos



Nuestras clavijas y tomas eléctricas garantizan una conexión segura y estable, ideales para instalaciones residenciales y comerciales.



Clavija Macho 15A
C/Polo A Tierra



Cód	Característica	Inner	Máster
ETI320	Caucho	25	200

Toma Hembra 15A 15A
C/Polo A Tierra



Cód	Característica	Inner	Máster
ETI321	Caucho	20	200

Toma Bifilar 2X20A
Incrustar



Cód	Característica	Inner	Máster
ETI322	Placa Cromada	-	120

Toma Trifilar 3X20A
Incrustar



Cód	Característica	Inner	Máster
ETI323	Placa Cromada	-	120

Clavija Trifilar 3X50A
C/Polo A Tierra



Cód	Característica	Inner	Máster
ETI324	Caucho	-	120

Toma Trifilar 3X50A
Incrustar



Cód	Característica	Inner	Máster
ETI325	Placa Cromada	-	60

Portalámparas

Plafón Policarbonato
Premium



Cód	Característica	Inner	Máster
ECA73	Base E27/Con tornillos y Tapas	12	240



Plafón Policarbonato
Superpack 20 pcs premium



Cód	Característica	Inner	Máster
ECA129	Base E27	-	240

Plafón PLASTICO



Cód	Característica	Inner	Máster
ECA85	Base E27	12	240

Roseta Plastica
E27 • 2 Piezas



Cód	Característica	Inner	Máster
ECA60	Base E27	24	480

Plafón Policarbonato



Cód	Característica	Inner	Máster
ECA27	Socket T8 4 conexiones	200	2000

Plafón PLASTICO



Cód	Característica	Inner	Máster
ECA64	Socket tipo moneda	-	2500

Socket GU10 Loza



Cód	Característica	Inner	Máster
ECA62	Socket GU10 Cable Siliconado	100	1000

ELÉCTRICOS

PORTALÁMPARAS

Tomacorriente Doble

Nuestro tomacorriente doble PROMAX es ideal para circuitos residenciales, zonas de cocina y espacios comerciales, ofreciendo alto desempeño, calidad confiable y larga durabilidad.



Doble Americano

UL Blanco • 15A



Cód	Característica	Inner	Máster
ET180	UL Blanco	10	200

Hospitalaria Regulada

Naranja • 20A



Cód	Característica	Inner	Máster
ET106	Naranja - 20 Amperios		200

Especial, diseñada para redes y proyectos eléctricos.


Tapa Para Toma



Cód	Inner	Máster
ET161	30	600

Protector de toma corriente Mercury es de alta calidad y resistencia.

Tapa Para Toma

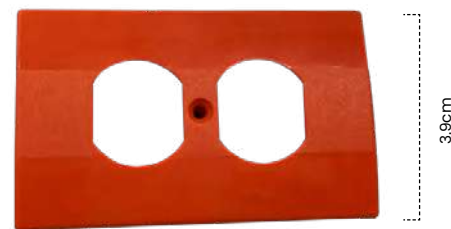

Cód	Inner	Máster
ET107	30	600

*No aplica garantía para accesorios

Tomacorriente Int. Sobreponer Basic

Toma Doble

Polo a tierra de lujo



Cód	Característica	Inner	Máster
ET103	Blanca S-poner 15A	50	300

Toma Doble

Polo a tierra Sobreponer



Cód	Característica	Inner	Máster
ET104	Blanca S-poner 15A	50	200

Toma Doble

Polo a tierra



Cód	Característica	Inner	Máster
ET185	Blanca Doble 15A	20	300

Toma Doble

Polo a tierra Industrial



Cód	Característica	Inner	Máster
ET186	Blanca S-poner 15A	-	200

Interruptor



Cód	Característica	Inner	Máster
ET181	Blanco Sencillo 10A	20	400

Interruptor Doble



Cód	Característica	Inner	Máster
ET182	Blanco Doble 10A	20	300

Pulsador de Lujo



Cód	Característica	Inner	Máster
ET102	Blanco S-poner 10A	50	300


Interruptor de Lujo



Cód	Característica	Inner	Máster
ET101	Blanco S-poner 10A	50	300

Te Eléctrica Escalizable

Gris



Cód	Característica	Inner	Máster
ECA78	Con polo a tierra	25	100

Interruptor + Toma Sobreponer



Cód	Característica	Inner	Máster
ET183	10A	20	300

Toma Sencilla Sobreponer



Cód	Característica	Inner	Máster
ET184	15A	20	400



TOMA DOBLE

TOMAS & INT

Interruptores Push Boton

Diseñados para un control eléctrico **confiable, práctico y seguro**. Su sistema de encendido y apagado por pulsación permite una operación rápida y precisa, ideal para aplicaciones residenciales, comerciales e industriales.



- PUSH BOTTON**
- OPERACIÓN RÁPIDA**
- CORRIENTE 15A / 30A**
- FÁCIL INSTALACIÓN**



Interruptor Push Boton 127-250V
ON - OFF 30A

Interruptor Push Boton 127-250V
ON - OFF 15A



30 Amperios



15 Amperios

Cód	Características	Inner	Máster
ET177	ON-OFF 30A	-	100

Cód	Características	Inner	Máster
ET176	ON-OFF 15A	-	100

Toma GFCI

Diseñados para brindar **máxima protección contra descargas eléctricas**, interrumpiendo automáticamente el suministro de energía al detectar fallas a tierra. Son ideales para áreas húmedas o de alto riesgo.

- PROTECCIÓN ELÉCTRICA**
- ÍNDICE PROTECCIÓN IP20**
- DESCONEXIÓN AUTOMÁTICA**



Blanca



Cód	Características	Inner	Máster
ET105	Toma GFCI 20A Blanca	10	60

Negra



Cód	Características	Inner	Máster
ET178	Toma GFCI 20A Negra	10	60

Stainless



Cód	Características	Inner	Máster
ET179	Toma GFCI 20A Stainless	10	60



Tomacorrientes Interruptores 118Z

Diseño moderno y funcional, ideales para instalaciones residenciales y comerciales. Ofrecen operación confiable, fácil instalación y una estética limpia que se adapta a cualquier espacio.



- 
ÍNDICE PROTECCIÓN
IP20
- 
TENSIÓN
127-250V
- 
TOMAS
15A
- 
INTERRUPTOR
10A



Interruptor Sencillo Conmutable
Blanco 118Z-01



Cód	Características	Inner	Máster
ET108	Int. Sencillo Conmutable Blanco	30	120

Interruptor Doble Conmutable
Blanco 118Z-02




Cód	Características	Inner	Máster
ET109	Int. Doble Conmutable Blanco	30	120

Interruptor Triple Conmutable
Blanco 118Z-03



Cód	Características	Inner	Máster
ET110	Int. Triple Conmutable Blanco	30	120

Toma Doble Polo Tierra
Blanco 118Z-06



Cód	Características	Inner	Máster
ET111	Toma Doble Polo Tierra	30	120

Toma + Interruptor
Blanco 118Z-07



Cód	Características	Inner	Máster
ET112	Conmutable	30	120

Toma Sencillo Polo a Tierra + USB X2
Blanco 118Z-08



Cód	Características	Inner	Máster
ET171	Toma Sencillo Polo a Tierra + USB	30	120

Toma Coaxial
Blanco 118Z-18



Cód	Características	Inner	Máster
ET115	Toma Coaxial Blanco	50	200

Toma Teléfono Sencilla
Blanco 118Z-17



Cód	Características	Inner	Máster
ET114	Toma Teléfono Sencilla	50	200

Pulsador Sencillo
Blanco 118Z-11




Cód	Características	Inner	Máster
ET113	Pulsador Sencillo	30	120

Dimmer Sencillo
Blanco 118Z-19



Cód	Características	Inner	Máster
ET163	Dimmer Sencillo	15	60

Placa Ciega
Blanco 118Z-00W



Cód	Características	Inner	Máster
ET172	Placa Ciega	50	200

TOMACORRIENTE

TOMACORRIENTE

Tomás e Interruptores Línea Plus



TENSIÓN
127-250V




TOMAS
15A



INTERRUPTOR
10A



Interruptor Sencillo

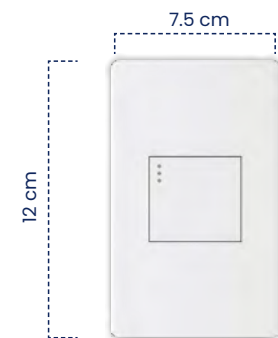

Cód	Características	Inner	Máster
ET1173	Interruptor Sencillo Línea Plus	30	120

Interruptor Doble




Cód	Características	Inner	Máster
ET1174	Interruptor Doble Línea Plus	30	120

Interruptor Triple




Cód	Características	Inner	Máster
ET1175	Interruptor Triple Línea Plus	30	120

Toma Doble Polo a Tierra

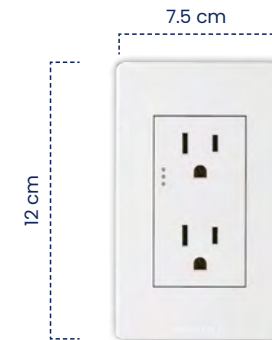


Cód	Características	Inner	Máster
ET1176	Toma Doble Polo Tierra Línea Plus	30	120

Toma + Interruptor

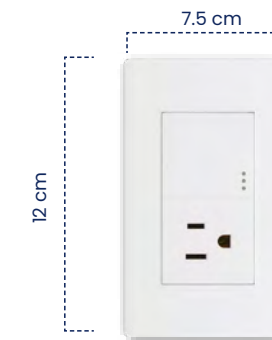

Cód	Características	Inner	Máster
ET1177	Toma + Int. Línea Plus	30	120

Pulsador Sencillo

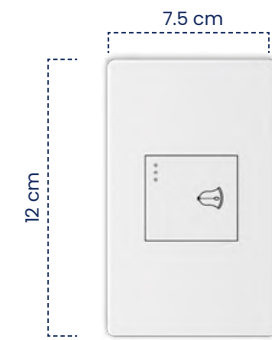


Cód	Características	Inner	Máster
ET1178	Pulsador Sencillo Línea Plus	30	120

Toma Teléfono RJ11



Cód	Características	Inner	Máster
ET1179	Toma Teléfono RJ11 Línea Plus	50	200

Toma Coaxial




Cód	Características	Inner	Máster
ET1180	Toma Coaxial Línea Plus	50	200

Dimmer




Cód	Características	Inner	Máster
ET1182	Dimmer Mercury Línea Plus	15	60

Interruptor + Toma + USB + TIPO C

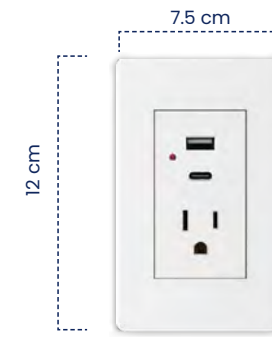

Cód	Características	Inner	Máster
ET1183	Toma + USB + Tipo C	30	120

Placa Ciega



Cód	Características	Inner	Máster
ET1184	Placa Ciega Línea Plus	50	200

Toma RJ45 PC



Cód	Características	Inner	Máster
ET1185	Toma RJ45 Pc Línea Plus	30	120

TOMASE INT.

TOMASE INT.

Tomás e Interruptores Línea Plus Negro Mate



TENSIÓN
127-250V




TOMAS
15A



INTERRUPTOR
10A




Interruptor Sencillo



Cód	Características	Inner	Máster
ETI188	Int. Sencillo Línea Plus Negro	30	120

Interruptor Doble

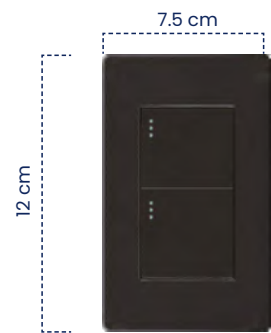

Cód	Características	Inner	Máster
ETI189	Int. Doble Línea Plus Negro	30	120

Interruptor Triple



Cód	Características	Inner	Máster
ETI190	Int. Triple Línea Plus Negro	30	120

Toma + Interruptor



Cód	Características	Inner	Máster
ETI192	Toma + Int. Línea Plus Negro	30	120

Pulsador Sencillo



Cód	Características	Inner	Máster
ETI187	Pulsador Sencillo Línea Plus Negro	30	120

Toma Doble Polo a Tierra



Cód	Características	Inner	Máster
ETI191	Toma Doble Polo a T Línea Plus Negro	30	120

Toma Teléfono RJ11



Cód	Características	Inner	Máster
ETI194	Toma + USB + Tipo C	50	200

Toma Coaxial



Cód	Características	Inner	Máster
ETI193	Toma Coaxial Línea Plus Negro	50	200

Dimmer




Cód	Características	Inner	Máster
ETI197	Dimmer Línea Plus Negro	15	60

Interruptor + Toma + USB + TIPO C



Cód	Características	Inner	Máster
ETI196	Toma + USB + Tipo C	30	120

Placa Ciega

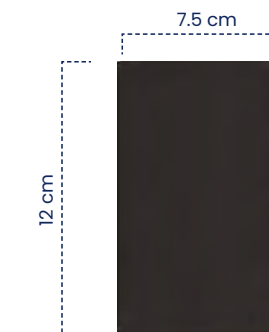

Cód	Características	Inner	Máster
ETI186	Placa Ciega Línea Plus Negro	50	200

Toma RJ45 PC



Cód	Características	Inner	Máster
ETI198	Toma RJ45 PC Línea Plus Negro	30	120

TOMASE INT.

TOMASE INT.

Tomás e Interruptores

Línea Plus Silver Mate



TENSIÓN
127-250V



TOMAS
15A



INTERRUPTOR
10A




Interruptor Sencillo




Cód	Características	Inner	Máster
ETI201	Int. Sencillo Línea Plus Silver	30	120

Interruptor Doble




Cód	Características	Inner	Máster
ETI202	Int. Doble Línea Plus Silver	30	120

Interruptor Triple

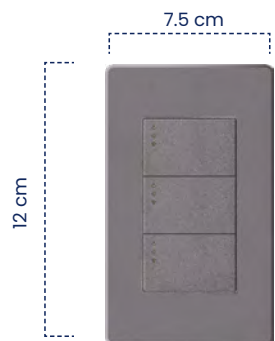


Cód	Características	Inner	Máster
ETI203	Int. Triple Línea Plus Silver	30	120

Toma Doble Polo a Tierra




Cód	Características	Inner	Máster
ETI204	Toma Doble Polo a Tierra	30	120

Toma + Interruptor

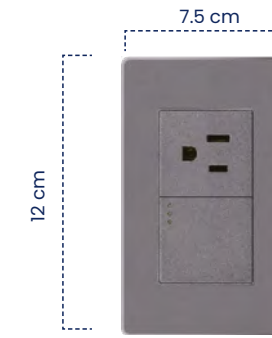


Cód	Características	Inner	Máster
ETI205	Toma + Int. Línea Plus Silver	30	120

Pulsador Sencillo



Cód	Características	Inner	Máster
ETI200	Pulsador Sencillo Línea Plus Silver	30	120

Toma Teléfono RJ11



Cód	Características	Inner	Máster
ETI207	Toma Tel. RJ11 Línea Plus Silver	50	200

Toma Coaxial




Cód	Características	Inner	Máster
ETI206	Toma Coaxial Línea Plus Silver	50	200

Dimmer




Cód	Características	Inner	Máster
ETI210	Dimmer Línea Plus Silver	15	60

Interruptor + Toma + USB + TIPO C

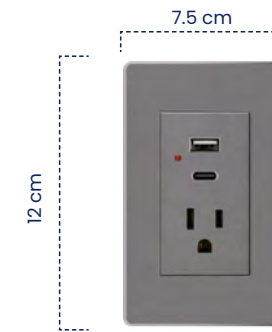


Cód	Características	Inner	Máster
ETI209	Toma + USB + Tipo C	30	120

Placa Ciega



Cód	Características	Inner	Máster
ETI199	Placa Ciega Línea Plus Silver	50	200

Toma RJ45 PC



Cód	Características	Inner	Máster
ETI211	Toma RJ45 PC Línea Plus Silver	30	120


TOMASE INT.

TOMASE INT.

Tomás e Interruptores Premium White




Interruptor Sencillo
Conmutable Premium White




Cód	Características	Inner	Máster
ETI34	Int. Sencillo Conmutable	10	100

Toma + Interruptor
Premium White

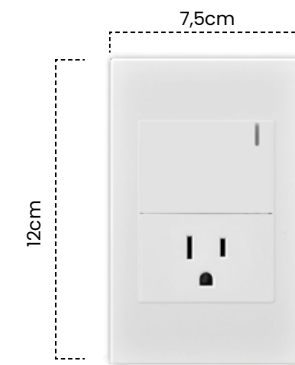


Cód	Características	Inner	Máster
ETI38	Toma + Interruptor Premium White	10	100

Pulsador Sencillo
Premium White

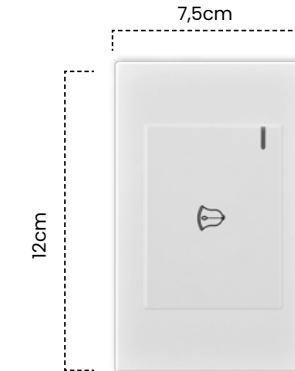


Cód	Características	Inner	Máster
ETI39	Pulsador Sencillo Premium White	10	100

Toma Teléfono Sencilla
Premium White

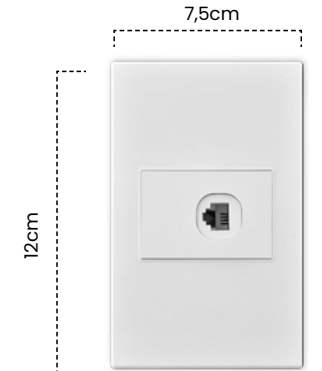


Cód	Características	Inner	Máster
ETI40	Toma Teléfono Sencilla	10	100

Toma Coaxial
Premium White

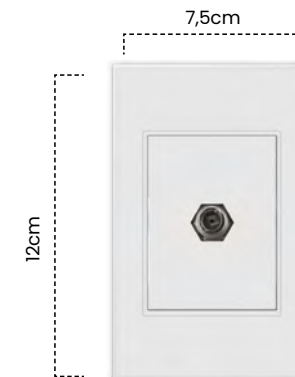


Cód	Características	Inner	Máster
ETI41	Toma Coaxial Premium White	10	100

Toma RJ45
Premium White

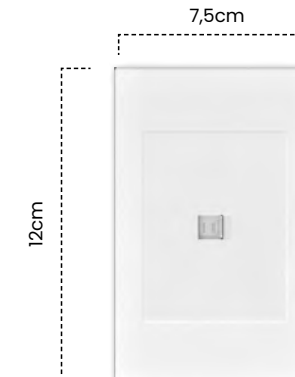


Cód	Características	Inner	Máster
ETI152	Toma RJ45 Premium White	10	100

Timbre Ding Dong
Premium White

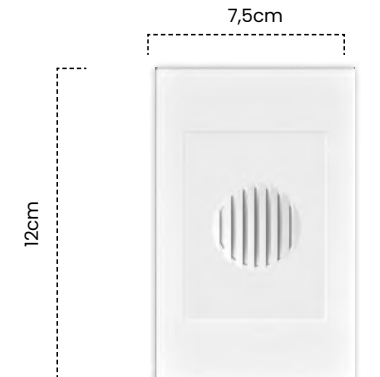


Cód	Características	Inner	Máster
ETI155	Timbre Ding Dong Premium White	10	100

Interruptor Doble
Conmutable

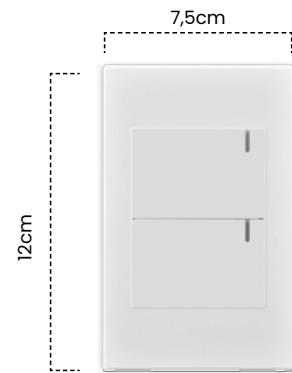


Cód	Características	Inner	Máster
ETI35	Int. Doble Conmutable	10	100

Interruptor Triple
Conmutable

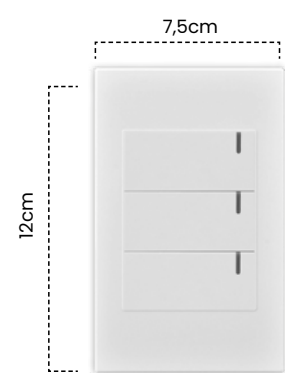


Cód	Características	Inner	Máster
ETI36	Int. Triple Conmutable Premium White	10	100

Toma Doble Polo a Tierra
Polo a Tierra

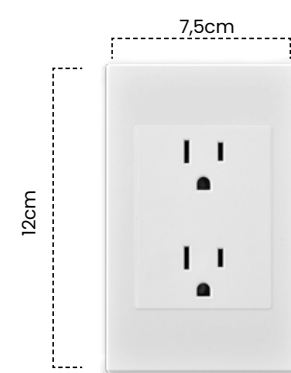


Cód	Características	Inner	Máster
ETI37	Toma Doble Polo a T Premium White	10	100

Dimmer
Premium White




Cód	Características	Inner	Máster
ETI65	Dimmer Premium White	10	100

Placa Ciega
Premium White



Cód	Características	Inner	Máster
ETI66	Placa Ciega Premium White	20	200

Toma Doble Polo a Tierra
USB X2

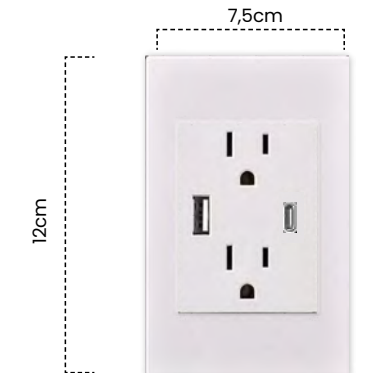

Cód	Características	Inner	Máster
ETI73	USB X2 (USB A+ USB C CARGA R)	10	100


TOMASEINT.

TOMASEINT.

Tomás e Interruptores Stainless




Interruptor Sencillo
Conmutable

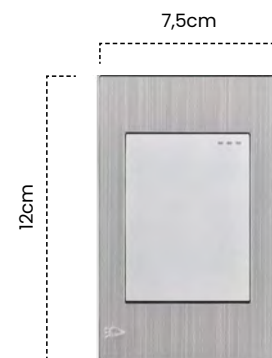


Cód	Características	Inner	Máster
ETI43	Int. Sencillo Conmutable	10	100

Toma + Interruptor
Stainless




Cód	Características	Inner	Máster
ETI47	Toma + Interruptor Stainless	10	100

Pulsador Sencillo
Stainless

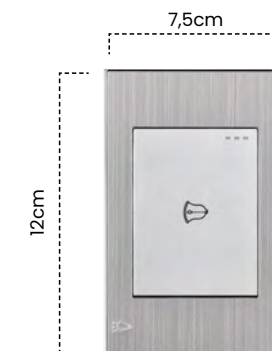


Cód	Características	Inner	Máster
ETI48	Pulsador Sencillo Stainless	10	100

Toma Teléfono Sencillo
Stainless

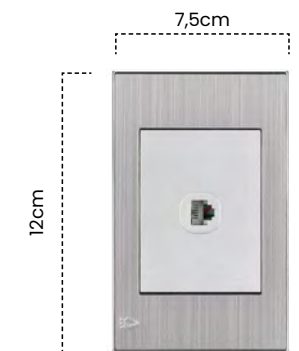


Cód	Características	Inner	Máster
ETI49	Toma Teléfono Sencillo	10	100

Toma Coaxial
Stainless

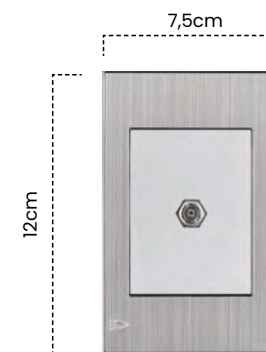


Cód	Características	Inner	Máster
ETI50	Toma Coaxial Stainless	10	100

Toma RJ45
Stainless

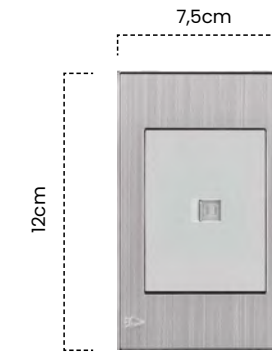


Cód	Características	Inner	Máster
ETI54	Toma RJ45 Stainless	10	100

Timbre Ding Dong
Stainless

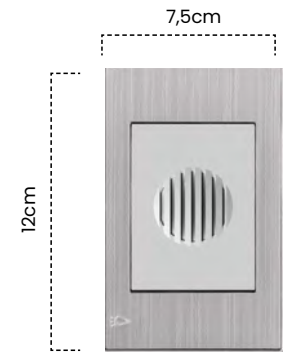


Cód	Características	Inner	Máster
ETI57	Timbre Ding Dong Stainless	10	100

Interruptor Doble
Conmutable

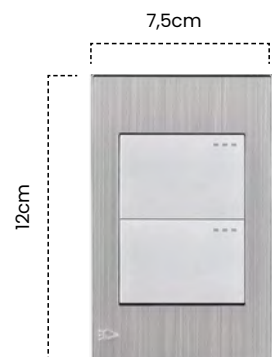


Cód	Características	Inner	Máster
ETI44	Int. Doble Conmutable	10	100

Interruptor Triple
Conmutable

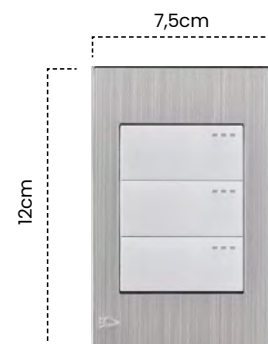


Cód	Características	Inner	Máster
ETI45	Int. Triple Conmutable Stainless	10	100

Toma Doble
Polo a Tierra

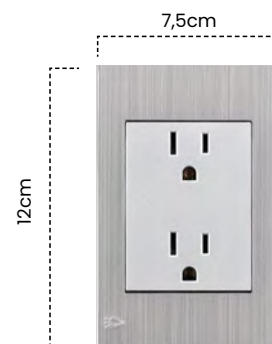


Cód	Características	Inner	Máster
ETI46	Toma Doble Polo a T Stainless	10	100

Dimmer
Stainless

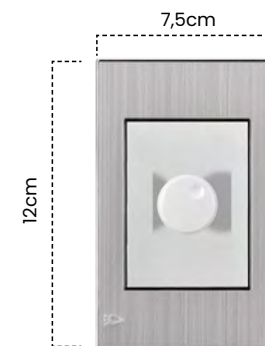


Cód	Características	Inner	Máster
ETI67	Dimmer Stainless	10	100

Placa Ciega
Stainless



Cód	Características	Inner	Máster
ETI68	Placa Ciega Stainless	20	200

Toma Doble Polo a Tierra
USB X2

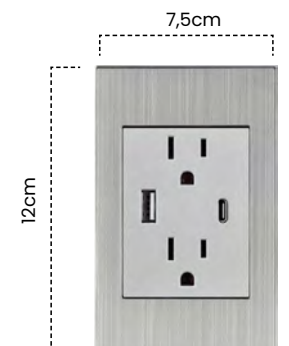

Cód	Características	Inner	Máster
ETI74	Toma doble USB X2 (USB A+ USB C) S	10	100

TOMASEINT.

TOMASEINT.

Tomás e Interruptores Black Mirror




TOMASE INT.

TOMASE INT.




Toma + Interruptor
Black Mirror




Cód	Características	Inner	Máster
ET156	Toma + Interruptor BM	10	100

Pulsador Sencillo
Black Mirror

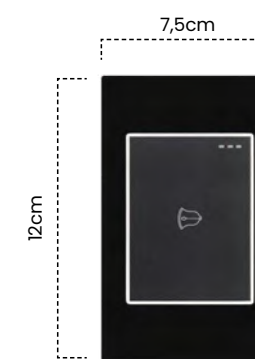


Cód	Características	Inner	Máster
ET157	Pulsador Sencillo BM	10	100

Toma Teléfono Sencilla
Black Mirror

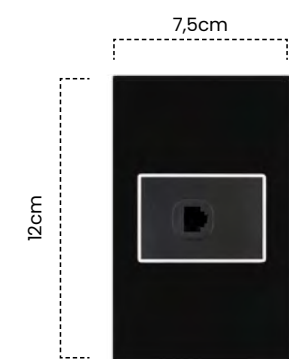


Cód	Características	Inner	Máster
ET158	Toma Teléfono Sencilla BM	10	100

Interruptor Sencillo
Conmutable

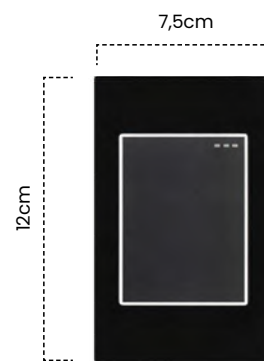


Cód	Características	Inner	Máster
ET152	Int. Sencillo Conmutable BM	10	100

Toma Coaxial
Black Mirror

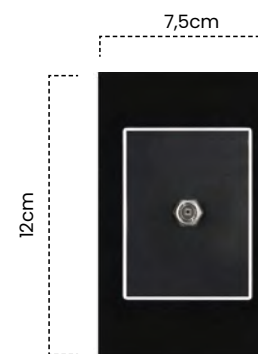


Cód	Características	Inner	Máster
ET159	Toma Coaxial BM	10	100

Toma RJ45
Black Mirror

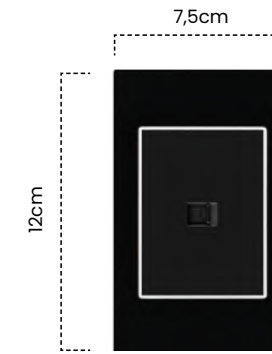


Cód	Características	Inner	Máster
ET1153	Toma RJ45 BM	10	100

Timbre Ding Dong
Black Mirror

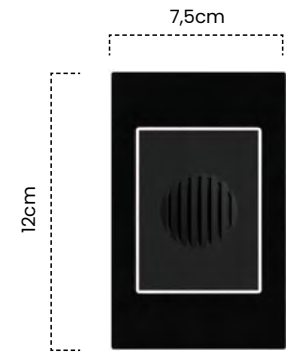

Cód	Características	Inner	Máster
ET1156	Timbre Ding Dong BM	10	100

Interruptor Doble
Conmutable

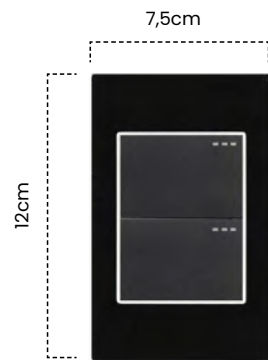


Cód	Características	Inner	Máster
ET153	Int. Doble Conmutable BN	10	100

Interruptor Triple
Conmutable




Cód	Características	Inner	Máster
ET154	Int. Triple Conmutable BM	10	100

Toma Doble
Polo a Tierra

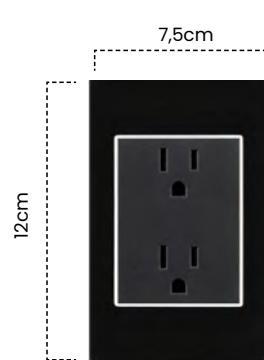


Cód	Características	Inner	Máster
ET155	Toma Doble Polo a T BM	10	100

Dimmer
Black Mirror

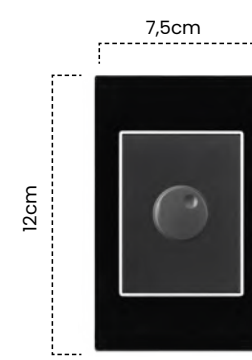


Cód	Características	Inner	Máster
ET169	Dimmer BM	10	100

Placa Ciega
Black Mirror

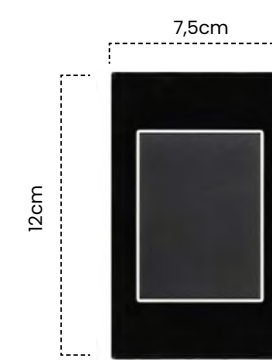


Cód	Características	Inner	Máster
ET170	Placa Ciega BM	20	200

Toma Doble Polo a Tierra
USB X2

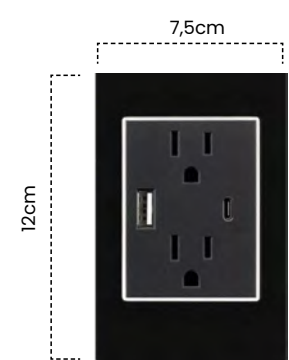

Cód	Características	Inner	Máster
ET175	Toma doble USB X2 (USB A+ USB C) BM	10	100

Tomás e Interruptores Mate Premium




TOMASEINT.

TOMASEINT.




Interruptor Sencillo Conmutable
Mercury Negro Mate Premium

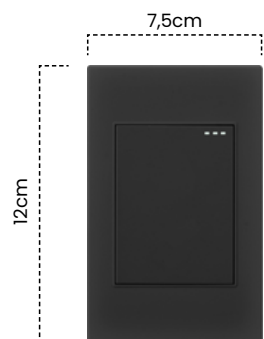

Cód	Características	Inner	Máster
ETI161	Int. Sencillo Conmutable	10	100

Interruptor Doble Conmutable
Mercury Negro Mate Premium

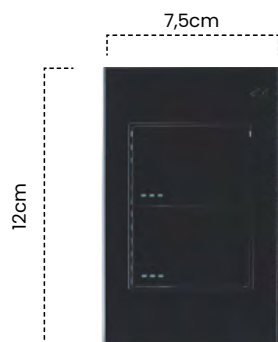


Cód	Características	Inner	Máster
ETI162	Int. Doble Conmutable	10	100

Interruptor Triple Conmutable
Mercury Negro Mate Premium




Cód	Características	Inner	Máster
ETI163	Int. Triple Conmutable	10	100

Toma + Interruptor
Mercury Negro Mate Premium

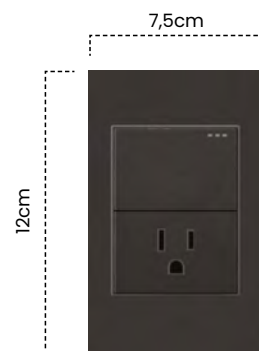


Cód	Características	Inner	Máster
ETI164	Toma + Interruptor	10	100

Toma Doble Polo a Tierra
Mercury Negro Mate Premium

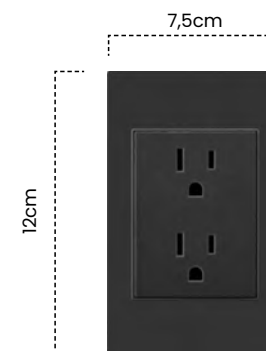


Cód	Características	Inner	Máster
ETI165	Toma Doble Polo a Tierra	10	100

Toma Datos RJ45
Mercury Negro Mate Premium

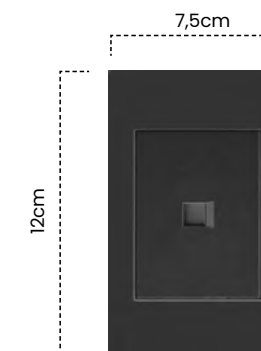


Cód	Características	Inner	Máster
ETI166	Toma Datos RJ45	10	100

Toma Teléfono Sencillo
Mercury Negro Mate Premium




Cód	Características	Inner	Máster
ETI167	Toma Teléfono Sencillo	10	100

Pulsador Sencillo
Mercury Negro Mate Premium

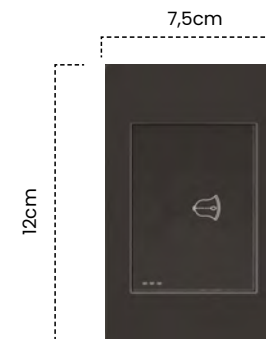


Cód	Características	Inner	Máster
ETI168	Pulsador Sencillo	10	100

Dimmer Sencillo
Mercury Negro Mate Premium

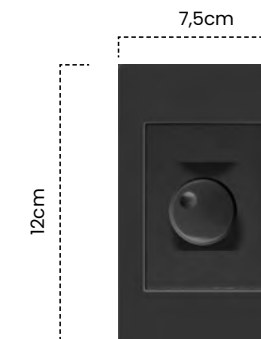


Cód	Características	Inner	Máster
ETI169	Dimmer Sencillo	10	100

Toma Coaxial
Mercury Negro Mate Premium

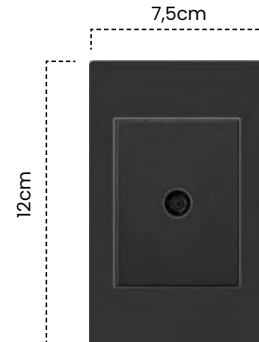


Cód	Características	Inner	Máster
ETI170	Toma Coaxial	10	100

Toma Doble Polo a Tierra +USB X2
Mercury Negro Mate Premium

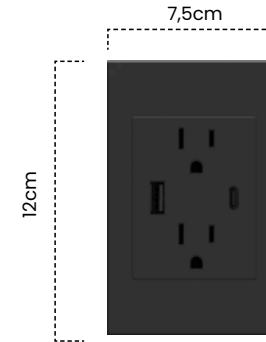

Cód	Características	Inner	Máster
ETI171	Toma Doble Polo a T + USB X2 (USB A + USB C)	10	100

Placa Ciega
Mercury Negro Mate Premium



Cód	Características	Inner	Máster
ETI172	Placa Ciega	20	100

Tomases e Interruptores White Luxury




BASE METÁLICA



HERRAJES EN COBRE




Interruptor Sencillo Conmutable

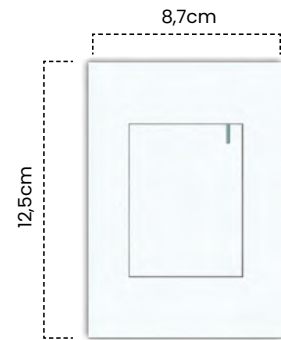


Cód	Características	Inner	Máster
ET187	Int. Sencillo Conmutable WL	10	100

Toma Doble Polo a Tierra White Luxury

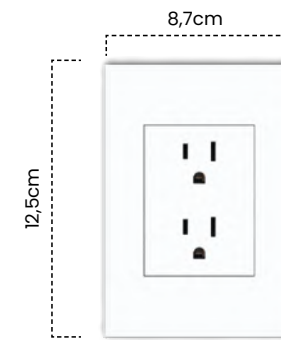


Cód	Características	Inner	Máster
ET190	Toma Doble Polo a Tierra WL	10	100

Toma + Interruptor White Luxury

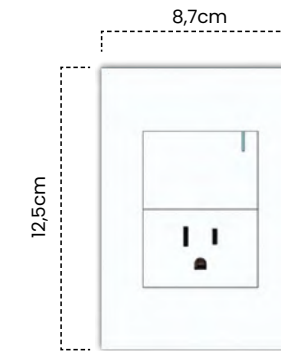


Cód	Características	Inner	Máster
ET191	Toma + Interruptor WL	10	100

Pulsador Sencillo White Luxury

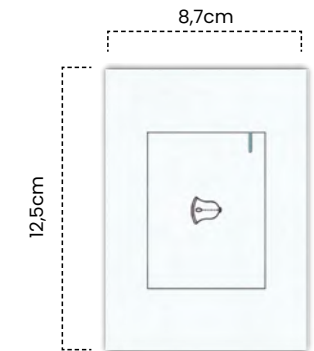


Cód	Características	Inner	Máster
ET192	Pulsador Sencillo WL	10	100

Toma Teléfono Sencilla White Luxury

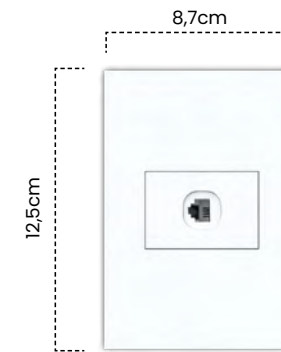


Cód	Características	Inner	Máster
ET193	Toma Teléfono Sencilla WL	10	100

Toma Coaxial White Luxury

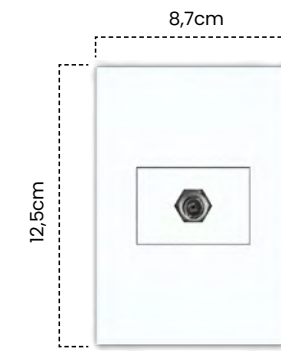


Cód	Características	Inner	Máster
ET194	Toma Coaxial WL	10	100

Dimmer White Luxury

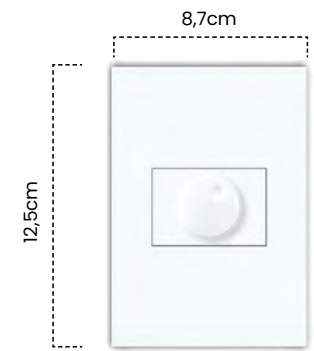


Cód	Características	Inner	Máster
ET196	Dimmer WL	10	100

Interruptor Doble Conmutable

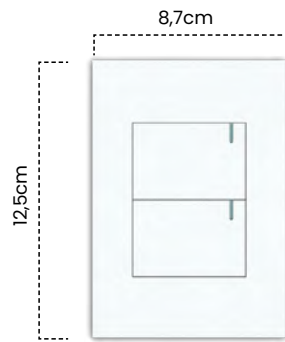


Cód	Características	Inner	Máster
ET188	Int. Doble Conmutable WL	10	100

Interruptor Triple Conmutable

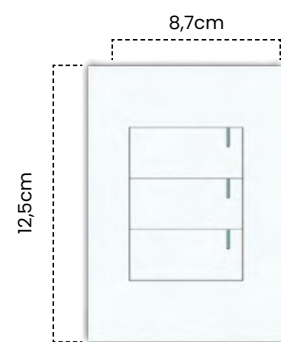


Cód	Características	Inner	Máster
ET189	Int. Triple Conmutable WL	10	100

Placa Ciega White Luxury




Cód	Características	Inner	Máster
ET197	Placa Ciega WL	10	100

Toma Doble Polo a Tierra USB X2

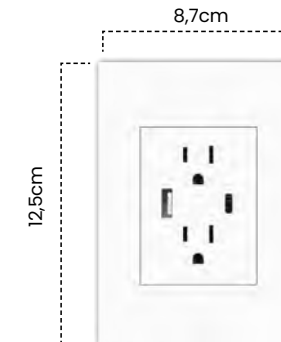

Cód	Características	Inner	Máster
ET198	Toma Doble Polo a T + USB X2 (USB A+ USB C) WL	10	100

Toma GFCI 20A White Luxury

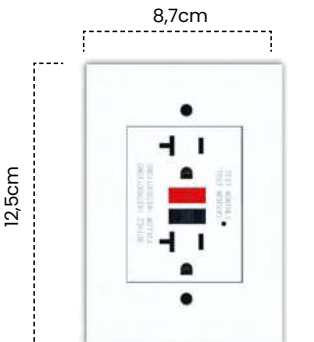

Cód	Características	Inner	Máster
ET199	Toma GFCI 20A WL	10	100


TOMASE INT.

TOMASE INT.

Tomases e Interruptores Silver Luxury Mate




Interruptor Sencillo
Conmutable

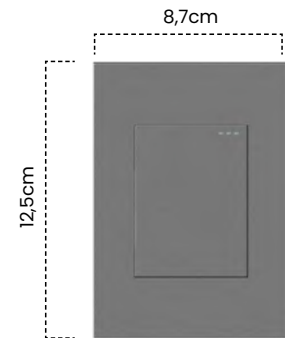


Cód	Características	Inner	Máster
ET1113	Int. Sencillo Conmutable SL	10	100

Interruptor Doble
Conmutable

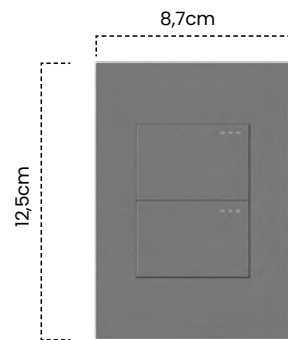


Cód	Características	Inner	Máster
ET1114	Int. Doble Conmutable SL	10	100

Interruptor Triple
Conmutable

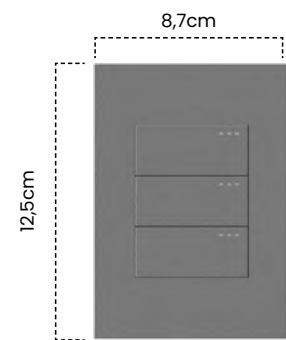


Cód	Características	Inner	Máster
ET1115	Int. Triple Conmutable SL	10	100

Toma Doble
Polo a Tierra

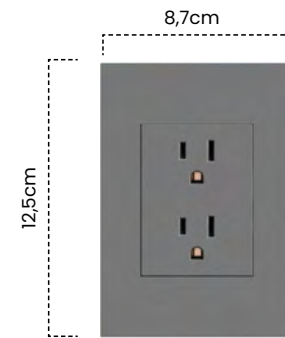


Cód	Características	Inner	Máster
ET1116	Toma Doble Polo a Tierra SL	10	100

Toma + Interruptor
Silver Luxury

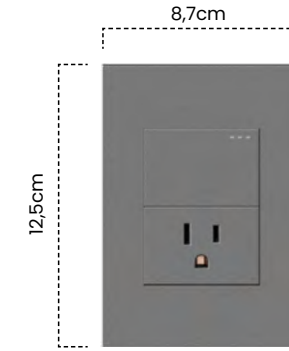


Cód	Características	Inner	Máster
ET1117	Toma + Interruptor SL	10	100

Pulsador Sencillo
Silver Luxury

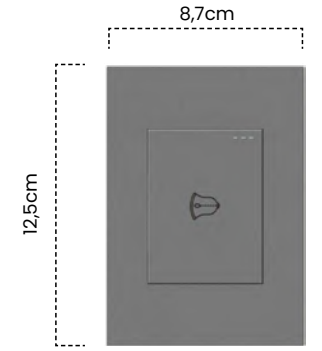


Cód	Características	Inner	Máster
ET1118	Pulsador Sencillo SL	10	100

Toma Teléfono Sencillo
Silver Luxury

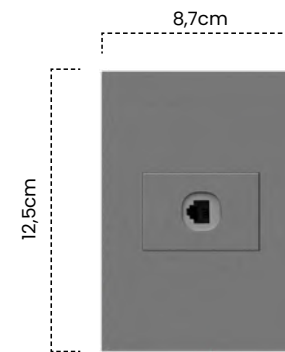


Cód	Características	Inner	Máster
ET1119	Toma Teléfono Sencillo SL	10	100

Toma Coaxial
Silver Luxury

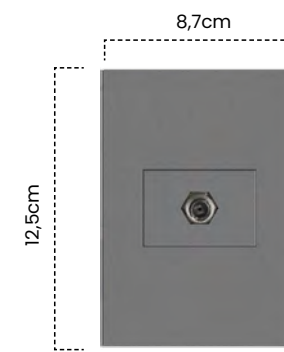


Cód	Características	Inner	Máster
ET1120	Toma Coaxial SL	10	100

Dimmer
Silver Luxury

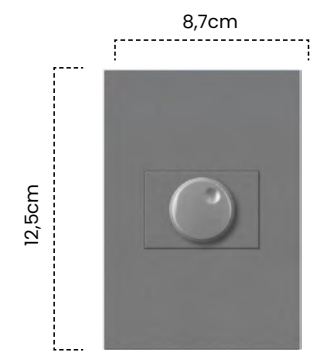


Cód	Características	Inner	Máster
ET1122	Dimmer SL	10	100

Placa Ciega
Silver Luxury




Cód	Características	Inner	Máster
ET1123	Placa Ciega SL	10	100

Toma Doble Polo a Tierra
USB X2

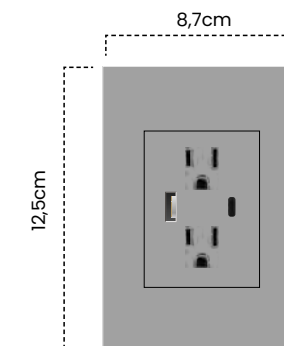

Cód	Características	Inner	Máster
ET1124	Toma Doble Polo a T + USB X2 (USB A+ USB C) SL	10	100

Toma GFCI 20A
Silver Luxury

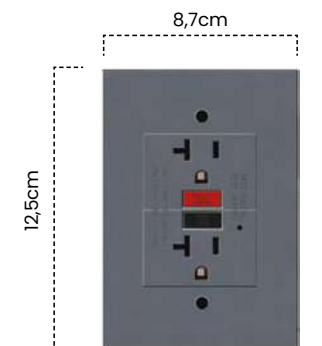

Cód	Características	Inner	Máster
ET1125	Toma GFCI 20A	10	100

TOMASE INT.

TOMASE INT.

Tomás e Interruptores Black Luxury Mate




BASE METÁLICA



HERRAJES EN COBRE




Interruptor Sencillo Conmutable
Black Luxury

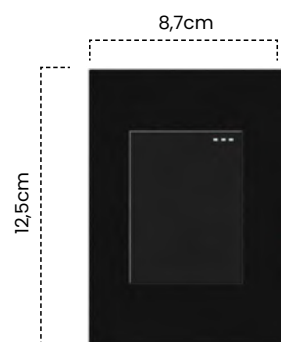


Cód	Características	Inner	Máster
ET1100	Int. Sencillo Conmutable BL	10	100

Toma Doble
Polo a Tierra

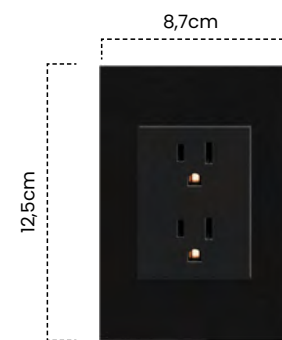


Cód	Características	Inner	Máster
ET1103	Toma Doble Polo a Tierra BL	10	100

Toma + Interruptor
Black Luxury

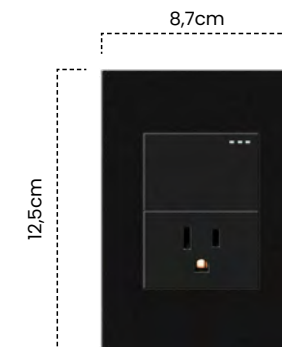


Cód	Características	Inner	Máster
ET1104	Toma + Interruptor BL	10	100

Pulsador Sencillo
Black Luxury

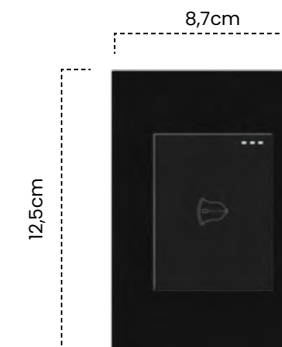


Cód	Características	Inner	Máster
ET1105	Pulsador Sencillo BL	10	100

Toma Teléfono Sencillo
Black Luxury

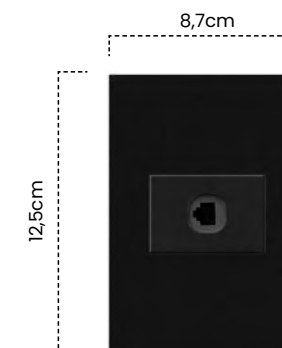


Cód	Características	Inner	Máster
ET1106	Toma Teléfono Sencillo BL	10	100

Toma Coaxial
Black Luxury

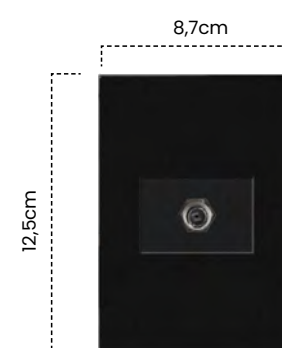


Cód	Características	Inner	Máster
ET1107	Toma Coaxial BL	10	100

Dimmer
Black Luxury

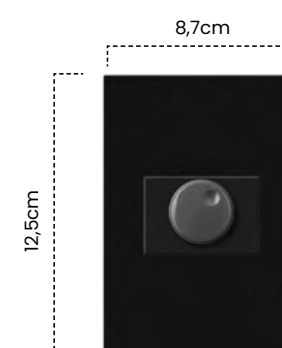


Cód	Características	Inner	Máster
ET1109	Dimmer BL	10	100

Interruptor Doble Conmutable
Black Luxury

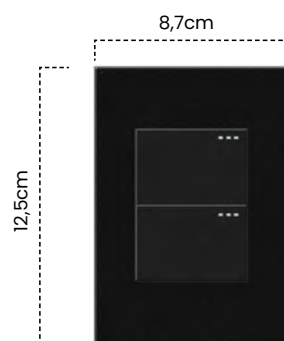


Cód	Características	Inner	Máster
ET1101	Int. Doble Conmutable BL	10	100

Interruptor Triple Conmutable
Black Luxury

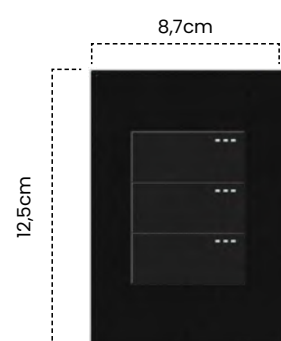


Cód	Características	Inner	Máster
ET1102	Int. Triple Conmutable BL	10	100

Placa Ciega
Black Luxury

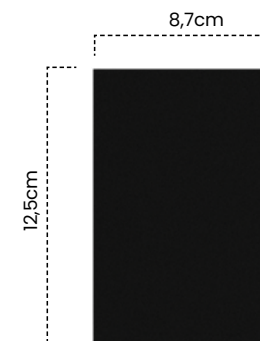


Cód	Características	Inner	Máster
ET1110	Placa Ciega BL	10	100

Toma Doble Polo a Tierra
USB X2

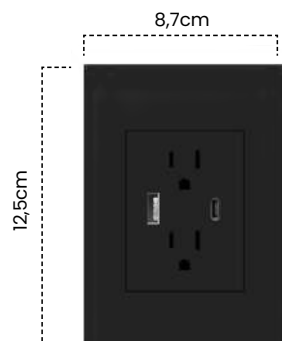

Cód	Características	Inner	Máster
ET1111	Toma Doble Polo a T + USB X2 (USB A+ USB C) BL	10	100

Toma GFCI 20A
Black Luxury

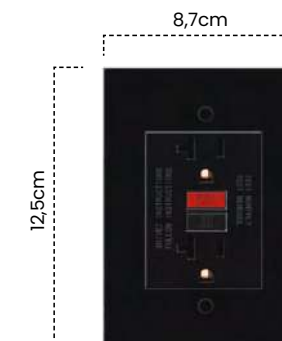

Cód	Características	Inner	Máster
ET1112	Toma GFCI 20A BL	10	100

Tomos e Interruptores Golden Luxury Mate



BASE METÁLICA




HERRAJES EN COBRE



TOMASE INT.


TOMASE INT.

Interruptor Sencillo
Conmutable

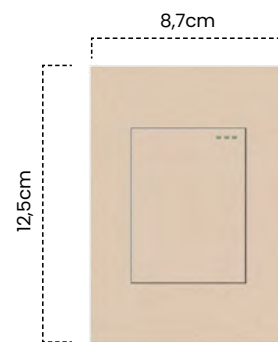


Cód	Características	Inner	Máster
ETI126	Int. Sencillo Conmutable GL	10	100

Interruptor Doble
Conmutable

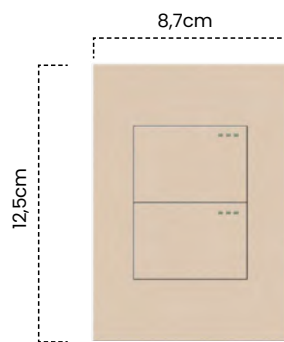


Cód	Características	Inner	Máster
ETI127	Int. Doble Conmutable GL	10	100

Interruptor Triple
Conmutable

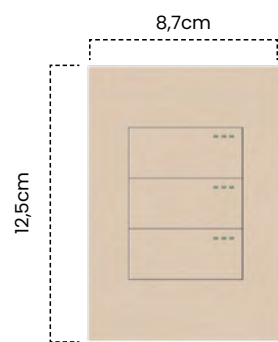


Cód	Características	Inner	Máster
ETI128	Int. Triple Conmutable GL	10	100

Toma Doble
Polo a Tierra

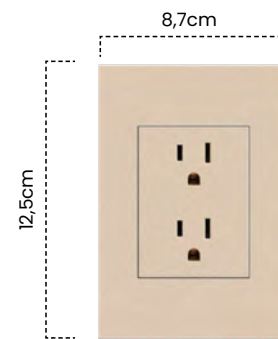


Cód	Características	Inner	Máster
ETI129	Toma Doble Polo Tierra GL	10	100

Toma + Interruptor
Golden Luxury

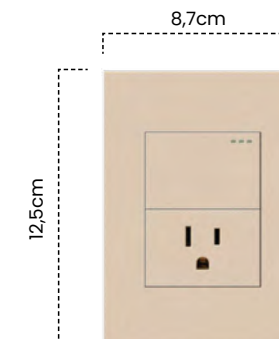


Cód	Características	Inner	Máster
ETI130	Toma + Interruptor GL	10	100

Pulsador Sencillo
Golden Luxury

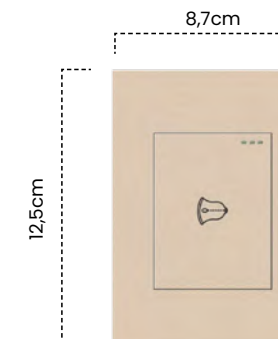


Cód	Características	Inner	Máster
ETI131	Pulsador Sencillo GL	10	100

Toma Teléfono Sencillo
Golden Luxury

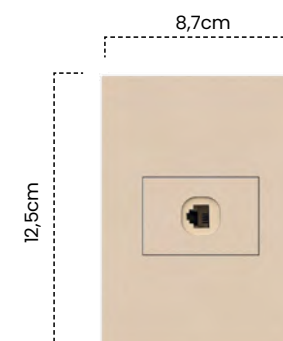


Cód	Características	Inner	Máster
ETI132	Toma Teléfono Sencillo GL	10	100

Toma Coaxial
Golden Luxury

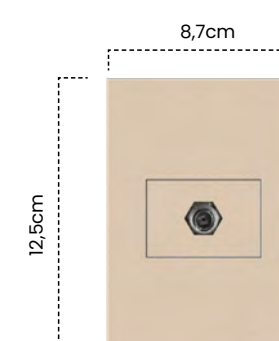


Cód	Características	Inner	Máster
ETI133	Toma Coaxial GL	10	100

Dimmer
Golden Luxury




Cód	Características	Inner	Máster
ETI135	Dimmer GL	10	100

Placa Ciega
Golden Luxury




Cód	Características	Inner	Máster
ETI136	Placa Ciega GL	10	100

Toma Doble Polo a Tierra
USB X2

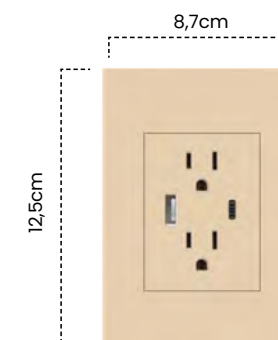

Cód	Características	Inner	Máster
ETI137	Toma Doble Polo T + USB X2 (USB A+ USB C) GL	10	100

Toma GFCI 20A
Golden Luxury

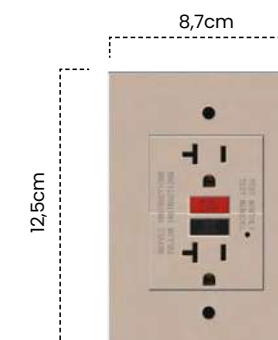

Cód	Características	Inner	Máster
ETI138	Toma GFCI 20A GL	10	100

Tomases e Interruptores

LÍNEA
INFINITY
WHITE

ÍNDICE PROTECCIÓN IP20



TENSIÓN 127-250V



TOMAS 15A



INTERRUPTOR 10A



Interruptor Sencillo Conmutable
Infinity White



Cód	Características	Inner	Máster
ETI256	Int. Sencillo Conmutable	10	100

Interruptor Doble Conmutable
Infinity White




Cód	Características	Inner	Máster
ETI257	Int. Doble Conmutable	10	100

Interruptor Triple Conmutable
Infinity White




Cód	Características	Inner	Máster
ETI258	Int. Triple Conmutable	10	100

Toma + Interruptor
Infinity White



Cód	Características	Inner	Máster
ETI259	No conmutable	10	100

Toma Doble Polo Tierra
Infinity White



Cód	Características	Inner	Máster
ETI260	Toma Doble Polo Tierra	10	100

Toma Coaxial
Infinity White




Cód	Características	Inner	Máster
ETI261	Toma Coaxial	10	100

Dimmer Sencillo
Infinity White



Cód	Características	Inner	Máster
ETI262	Dimmer Sencillo	10	100

Toma RJ45
Infinity White

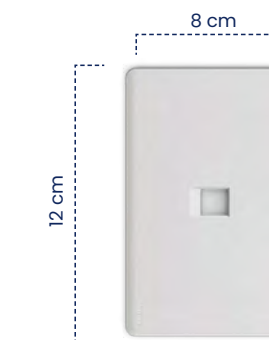

Cód	Características	Inner	Máster
ETI263	Toma RJ45	10	100

Pulsador Sencillo
Infinity White




Cód	Características	Inner	Máster
ETI264	Pulsador Sencillo	10	100

Toma Doble + USB Tipo C
Infinity White



Cód	Características	Inner	Máster
ETI294	Toma Doble + USB Tipo C	10	100

Placa Ciega
Infinity White



Cód	Características	Inner	Máster
ETI269	Placa Ciega	20	200

TOMASE INT.

TOMASE INT.

Tomases e Interruptores

LÍNEA
INFINITY
BLACK

ÍNDICE PROTECCIÓN IP20



TENSIÓN 127-250V



TOMAS 15A



INTERRUPTOR 10A



Interruptor Sencillo Conmutable
Infinity Black



Cód	Características	Inner	Máster
ETI265	Int. Sencillo Conmutable	10	100

Interruptor Doble Conmutable
Infinity Black



Cód	Características	Inner	Máster
ETI266	Int. Doble Conmutable	10	100

Interruptor Triple Conmutable
Infinity Black




Cód	Características	Inner	Máster
ETI267	Int. Triple Conmutable	10	100

Toma + Interruptor
Infinity Black




Cód	Características	Inner	Máster
ETI268	No conmutable	10	100

Toma Doble Polo Tierra
Infinity Black

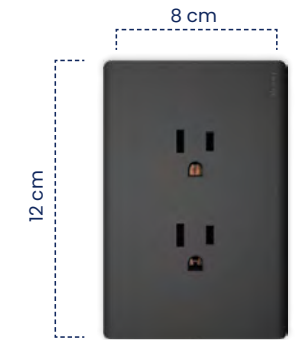


Cód	Características	Inner	Máster
ETI269	Toma Doble Polo Tierra	10	100

Toma Coaxial
Infinity Black

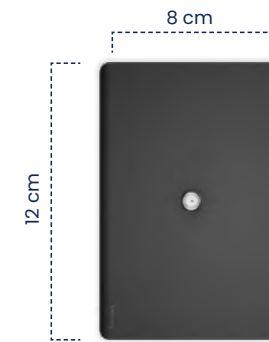


Cód	Características	Inner	Máster
ETI270	Toma Coaxial	10	100

Dimmer Sencillo
Infinity Black



Cód	Características	Inner	Máster
ETI271	Dimmer Sencillo	10	100

Toma RJ45
Infinity Black

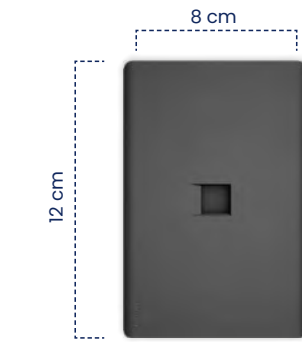


Cód	Características	Inner	Máster
ETI272	Toma RJ45	10	100

Pulsador Sencillo
Infinity Black




Cód	Características	Inner	Máster
ETI273	Pulsador Sencillo	10	100

Toma Doble + USB Tipo C
Infinity Black

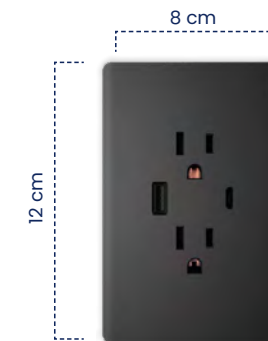

Cód	Características	Inner	Máster
ETI292	Toma Doble + USB Tipo C	10	100

Placa Ciega
Infinity Black



Cód	Características	Inner	Máster
ETI297	Placa Ciega	20	200

TOMASE INT.

TOMASE INT.

Tomos e Interruptores

LÍNEA INFINITY GOLD

ÍNDICE PROTECCIÓN IP20



TENSIÓN 127-250V




TOMAS 15A



INTERRUPTOR 10A




Interruptor Sencillo Conmutable
Infinity Gold




Cód	Características	Inner	Máster
ETI274	Int. Sencillo Conmutable	10	100

Interruptor Doble Conmutable
Infinity Gold




Cód	Características	Inner	Máster
ETI275	Int. Doble Conmutable	10	100

Interruptor Triple Conmutable
Infinity Gold




Cód	Características	Inner	Máster
ETI276	Int. Triple Conmutable	10	100

Toma + Interruptor
Infinity Gold




Cód	Características	Inner	Máster
ETI277	No conmutable	10	100

Toma Doble Polo Tierra
Infinity Gold

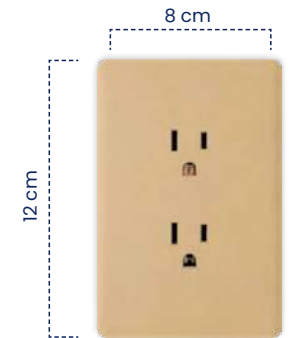


Cód	Características	Inner	Máster
ETI278	Toma Doble Polo Tierra	10	100

Toma Coaxial
Infinity Gold




Cód	Características	Inner	Máster
ETI279	Toma Coaxial	10	100

Dimmer Sencillo
Infinity Gold




Cód	Características	Inner	Máster
ETI280	Dimmer Sencillo	10	100

Toma RJ45
Infinity Gold




Cód	Características	Inner	Máster
ETI281	Toma RJ45	10	100

Pulsador Sencillo
Infinity Gold




Cód	Características	Inner	Máster
ETI282	Pulsador Sencillo	10	100

Toma Doble + USB Tipo C
Infinity Gold



Cód	Características	Inner	Máster
ETI293	Toma Doble + USB Tipo C	10	100

Placa Ciega
Infinity Gold



Cód	Características	Inner	Máster
ETI298	Placa Ciega	20	200

TOMASE INT.

TOMASE INT.

Tomás e Interruptores

LÍNEA
INFINITY
SILVER

ÍNDICE PROTECCIÓN
IP20



TENSIÓN
127-250V



TOMAS
15A



INTERRUPTOR
10A




Interruptor Triple Conmutable
Infinity Silver




Cód	Características	Inner	Máster
ETI285	Int. Triple Conmutable	10	100

Toma + Interruptor
Infinity Silver

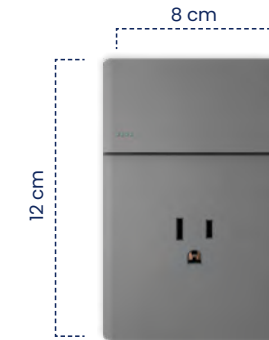


Cód	Características	Inner	Máster
ETI286	No conmutable	10	100

Toma Doble Polo Tierra
Infinity Silver

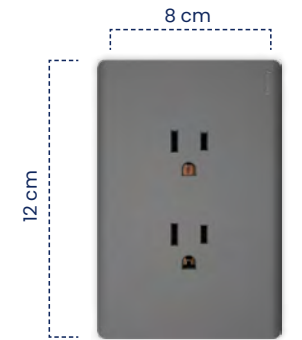


Cód	Características	Inner	Máster
ETI287	Toma Doble Polo Tierra	10	100

Toma Coaxial
Infinity Silver

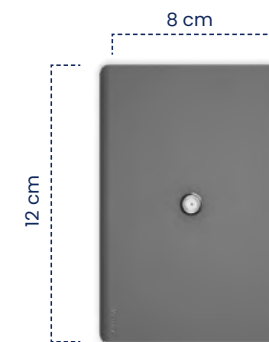


Cód	Características	Inner	Máster
ETI288	Toma Coaxial	10	100

Dimmer Sencillo
Infinity Silver




Cód	Características	Inner	Máster
ETI289	Dimmer Sencillo	10	100

Toma RJ45
Infinity Silver

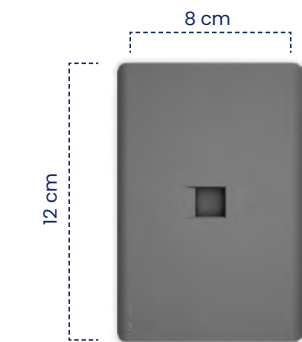

Cód	Características	Inner	Máster
ETI290	Toma RJ45	10	100

Interruptor Sencillo Conmutable
Infinity Silver



Cód	Características	Inner	Máster
ETI283	Int. Sencillo Conmutable	10	100

Interruptor Doble Conmutable
Infinity Silver




Cód	Características	Inner	Máster
ETI284	Int. Doble Conmutable	10	100

Pulsador Sencillo
Infinity Silver




Cód	Características	Inner	Máster
ETI291	Pulsador Sencillo	10	100

Toma Doble + USB Tipo C
Infinity Silver



Cód	Características	Inner	Máster
ETI295	Toma Doble + USB Tipo C	10	100

Placa Ciega
Infinity Silver



Cód	Características	Inner	Máster
ETI299	Placa Ciega	20	200

TOMASE INT.

TOMASE INT.

Tomás e Interruptores Capri




BASE METÁLICA



HERRAJES EN COBRE




Interruptor Sencillo
Bianco

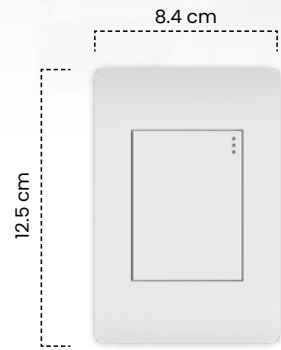


Cód	Características	Inner	Máster
ETI212	Int. Sencillo Bianco	10	100

Interruptor Doble
Bianco

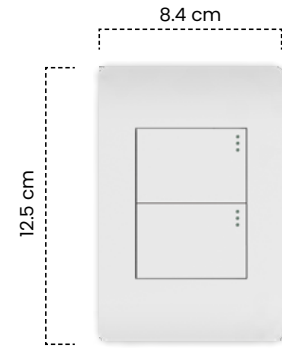


Cód	Características	Inner	Máster
ETI213	Int. Doble Bianco	10	100

Interruptor Triple
Bianco

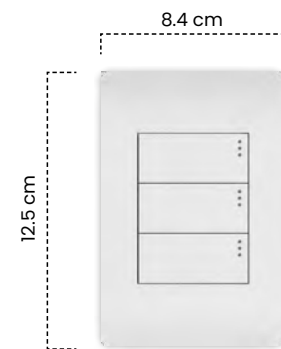


Cód	Características	Inner	Máster
ETI214	Int. Triple Bianco	10	100

Toma Doble
Bianco

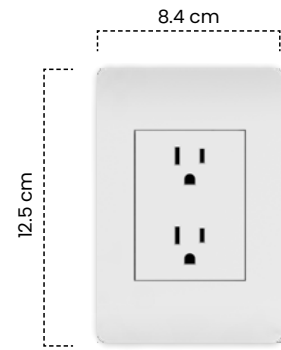


Cód	Características	Inner	Máster
ETI215	Toma Doble	10	100

Toma + Interruptor
Bianco

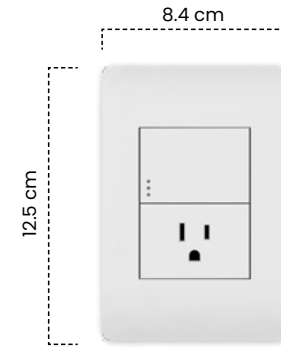


Cód	Características	Inner	Máster
ETI216	Toma + Interruptor	10	100

Pulsador Sencillo
Bianco

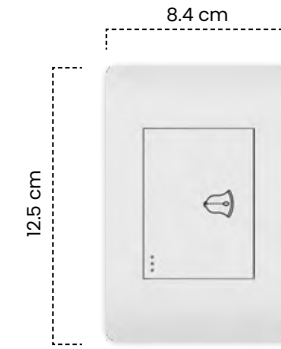

Cód	Características	Inner	Máster
ETI217	Pulsador Sencillo	10	100

Toma Teléfono
Bianco

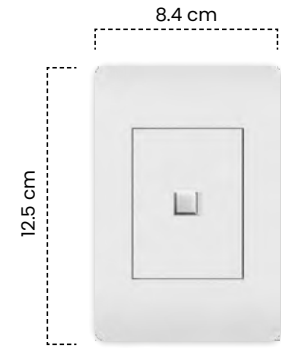


Cód	Características	Inner	Máster
ETI218	Toma Teléfono	10	100

Toma Coaxial
Bianco




Cód	Características	Inner	Máster
ETI219	Toma Coaxial	10	100

Toma RJ45
Bianco

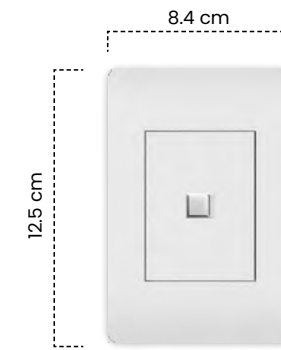


Cód	Características	Inner	Máster
ETI220	Toma RJ45	10	100

Dimmer
Bianco

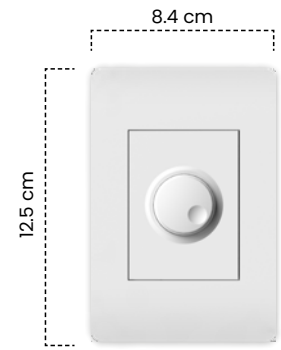


Cód	Características	Inner	Máster
ETI221	Dimmer	10	100

Placa Ciega
Bianco

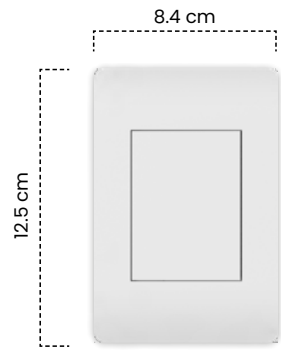


Cód	Características	Inner	Máster
ETI222	Placa Ciega	20	200

Toma Doble + USB
Tipo C Bianco

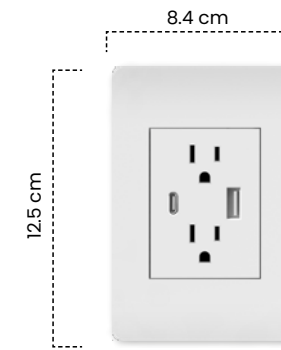

Cód	Características	Inner	Máster
ETI223	Toma Doble + USB + Cable Tipo C	10	100

TOMA GFCI
20A Bianco

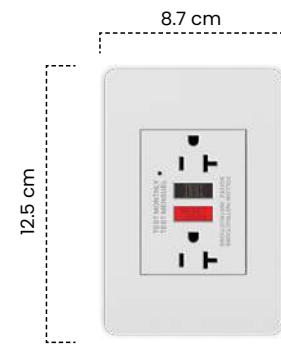


Cód	Características	Inner	Máster
ETI300	GFCI	20	200


TOMASEINT.

TOMASEINT.

Tomás e Interruptores Torino




Interruptor Sencillo
Grigio

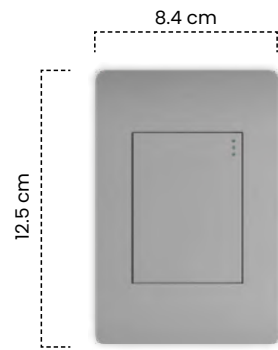


Cód	Características	Inner	Máster
ETI224	Int. Sencillo Grigio	10	100

Interruptor Doble
Grigio

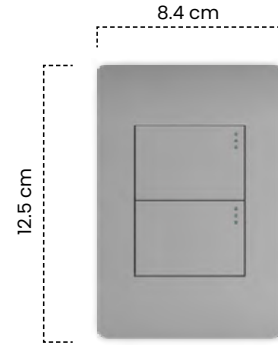


Cód	Características	Inner	Máster
ETI225	Int. Doble Grigio	10	100

Interruptor Triple
Grigio

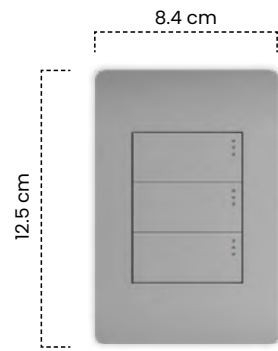


Cód	Características	Inner	Máster
ETI226	Int. Triple Grigio	10	100

Toma Doble
Grigio

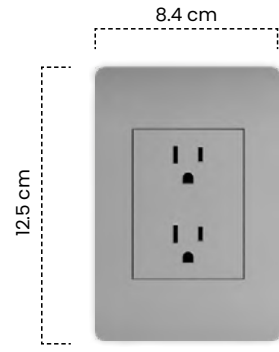


Cód	Características	Inner	Máster
ETI227	Toma Doble	10	100

Toma + Interruptor
Grigio

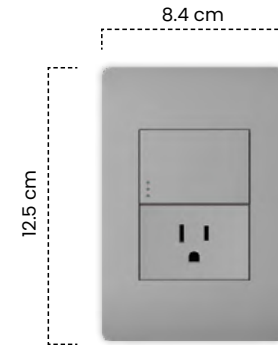


Cód	Características	Inner	Máster
ETI228	Toma + Interruptor	10	100

Pulsador Sencillo
Grigio

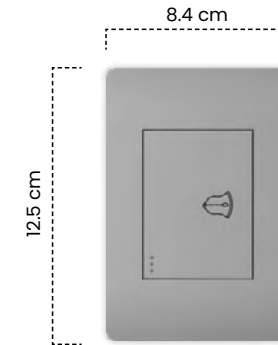


Cód	Características	Inner	Máster
ETI229	Pulsador Sencillo	10	100

Toma Teléfono
Grigio

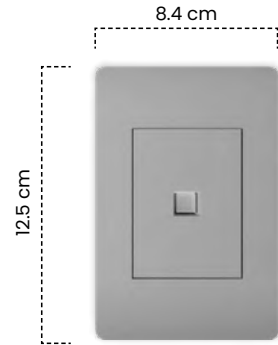


Cód	Características	Inner	Máster
ETI230	Toma Teléfono	10	100

Toma Coaxial
Grigio

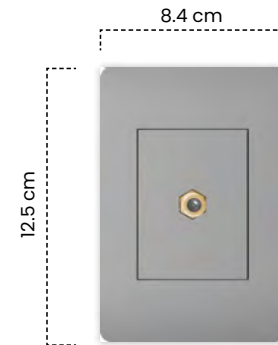


Cód	Características	Inner	Máster
ETI231	Toma Coaxial	10	100

Toma RJ45
Grigio

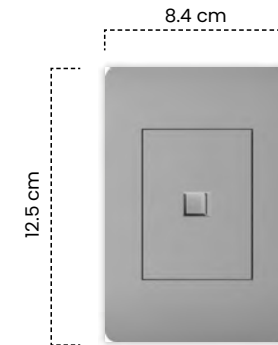


Cód	Características	Inner	Máster
ETI232	Toma RJ45	10	100

Dimmer
Grigio

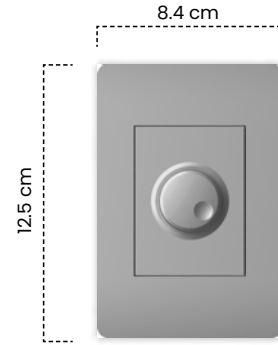


Cód	Características	Inner	Máster
ETI233	Dimmer	10	100

Placa Ciega
Grigio

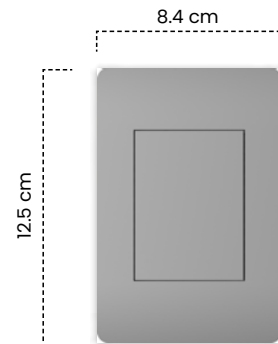


Cód	Características	Inner	Máster
ETI234	Placa Ciega	20	200

Toma Doble + USB
Tipo C Grigio

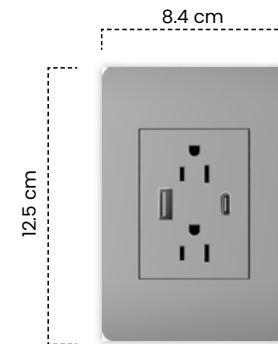

Cód	Características	Inner	Máster
ETI235	Toma Doble + USB + Cable Tipo C	10	100

Toma GFCI
20A Grigio

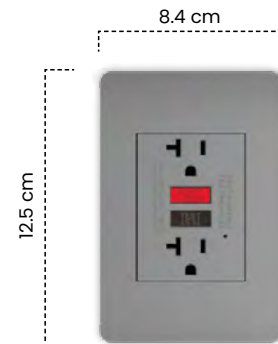

Cód	Características	Inner	Máster
ETI231	GFCI	10	100

TOMASEINT.

TOMASEINT.

Tomás e Interruptores Sorrento



BASE METÁLICA



HERRAJES EN COBRE



TOMASE INT.

TOMASE INT.




Interruptor Sencillo Nero




Cód	Características	Inner	Máster
ET1302	Int. Sencillo Nero	10	100

Toma Doble Nero

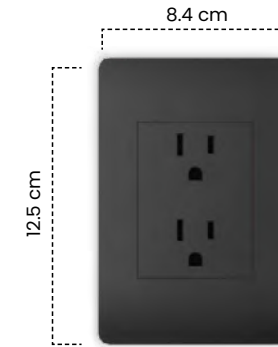

Cód	Características	Inner	Máster
ET1305	Toma Doble	10	100

Toma + Interruptor Nero

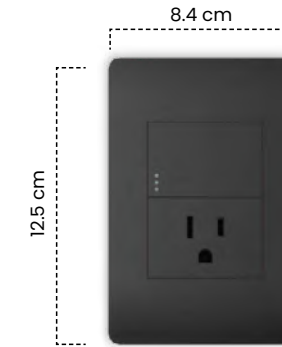

Cód	Características	Inner	Máster
ET1306	Toma + Interruptor	10	100

Pulsador Sencillo Nero




Cód	Características	Inner	Máster
ET1307	Pulsador Sencillo	10	100

Toma Coaxial Nero



Cód	Características	Inner	Máster
ET1309	Toma Coaxial	10	100

Toma RJ45 Nero

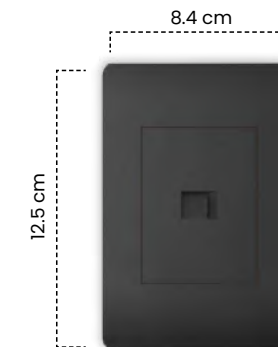

Cód	Características	Inner	Máster
ET1310	Toma RJ45	10	100

Dimmer Nero



Cód	Características	Inner	Máster
ET1311	Dimmer	10	100

Interruptor Doble Nero




Cód	Características	Inner	Máster
ET1303	Int. Doble Nero	10	100

Interruptor Triple Nero




Cód	Características	Inner	Máster
ET1304	Int. Triple Nero	10	100

Toma Doble + USB Tipo C Nero

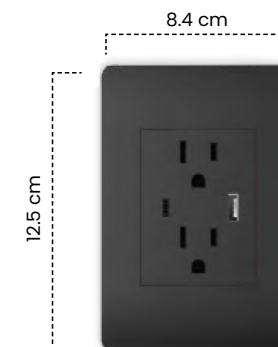


Cód	Características	Inner	Máster
ET1313	Toma Doble + USB + Cable Tipo C	10	100

Placa Ciega Nero

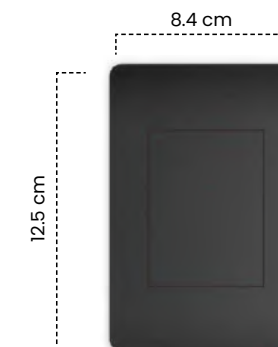

Cód	Características	Inner	Máster
ET1312	Placa Ciega	20	200

Toma GFCI 20A Nero

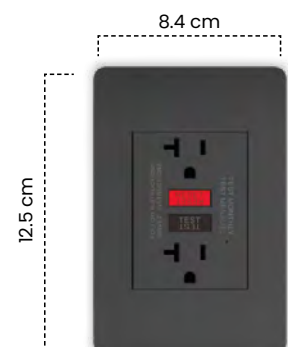

Cód	Características	Inner	Máster
ET1314	GFCI	10	100

Tomás e Interruptores Smart Home Touch



ÍNDICE PROTECCIÓN IP20



ALTA SENSIBILIDAD



CONTROL REMOTO



CONTIENE CONDENSADOR



Toma Sencilla




Cód	Característica	Inner	Máster
TIC02	Smart Home-120V	-	200

Condensador Interruptor Smart



Cód	Característica	Inner	Máster
TIC47	Smart Home-120V	-	200


Interruptor Sencillo Smart Home Touch White



Cód	Característica	Inner	Máster
TIC48	Home Touch White	-	50

*No Requiere Neutro.


Interruptor Triple Smart Home Touch White

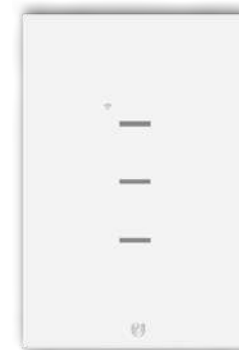

Cód	Característica	Inner	Máster
TIC50	Home Touch White	-	50

*No Requiere Neutro.

Dimmer Smart Home Touch White



Cód	Característica	Inner	Máster
TIC41	Home Touch White	-	50

Interruptor Doble Smart Home Touch White



Cód	Característica	Inner	Máster
TIC49	Home Touch White	-	50

*No Requiere Neutro.

Interruptor Cuadruple Smart Home Touch White



Cód	Característica	Inner	Máster
TIC51	Home Touch White	-	50

*No Requiere Neutro.

Toma Doble Smart Home Touch White



Cód	Característica	Inner	Máster
TIC52	Home Touch White	-	50

TOMASEINT.

TOMASEINT.

Así de Fácil

Escanea alguno de los códigos QR con tu celular y descarga la app que controlará tu BOMBILLO SMART



Compatible con asistente de voz:



Interruptor Sencillo
Smart Home Touch Silver



Cód	Característica	Inner	Máster
TIC61	Home Touch Silver	-	50

*No Requiere Neutro.

Interruptor Doble
Smart Home Touch Silver



Cód	Característica	Inner	Máster
TIC62	Home Touch Silver	-	50

*No Requiere Neutro.

Interruptor Sencillo
Smart Home Touch Black



Cód	Característica	Inner	Máster
TIC53	Home Touch Black	-	50

*No Requiere Neutro.

Interruptor Doble
Smart Home Touch Black



Cód	Característica	Inner	Máster
TIC54	Home Touch Black	-	50

*No Requiere Neutro.

Interruptor Triple
Smart Home Touch Silver



Cód	Característica	Inner	Máster
TIC63	Home Touch Silver	-	50

*No Requiere Neutro.


Interruptor Cuadruple
Smart Home Touch Silver



Cód	Característica	Inner	Máster
TIC64	Home Touch Silver	-	50

*No Requiere Neutro.


Interruptor Triple
Smart Home Touch Black

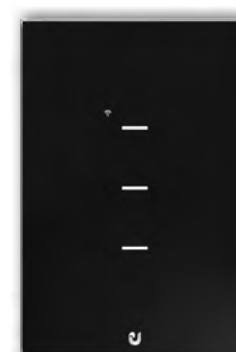

Cód	Característica	Inner	Máster
TIC55	Home Touch Black	-	50

*No Requiere Neutro.

Interruptor Cuadruple
Smart Home Touch Black

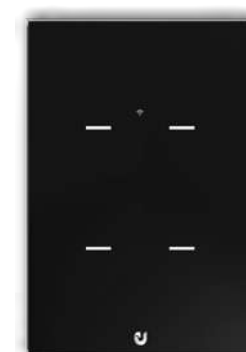

Cód	Característica	Inner	Máster
TIC56	Home Touch Black	-	50

*No Requiere Neutro.

Toma Doble Smart
Home Touch Silver




Cód	Característica	Inner	Máster
TIC65	Home Touch Silver	-	50



Compatible con:
 Google Home
 amazon alexa

Dimmer Smart
Home Touch Black



Cód	Característica	Inner	Máster
TIC42	Home Touch Black	-	50

Toma Doble Smart
Home Touch Black



Cód	Característica	Inner	Máster
TIC57	Home Touch Black	-	50

TOMASE INT.

TOMASE INT.

Breakers 10KA



CAPACIDAD DE CORTE 10KA

PROTECCIÓN CONTRA SOBRECARGAS

PROTECCIÓN CONTRA CORTOCIRCUITOS

Breaker 1P Enchufable



Cód	Amperios	Inner	Máster
EBM01	15A	12	120
EBM02	20A	12	120
EBM03	30A	12	120
EBM04	40A	12	120
EBM05	50A	12	120
EBM06	60A	12	120

Breakers L7 Enchufable 10K


Los breakers L7 enchufables ofrecen protección eficiente y confiable **contra sobrecargas y cortocircuitos**, con instalación práctica y desempeño seguro para instalaciones eléctricas residenciales y comerciales.



Cámara apaga chispas.
Se encarga de eliminar el arco eléctrico producido por los corto circuitos.

Bobina de disparo magnético.
Se encarga de activar el breaker en caso de una sobre corriente.

Bimetal.
Se encarga de activar el breaker en caso de sobrecarga térmica.

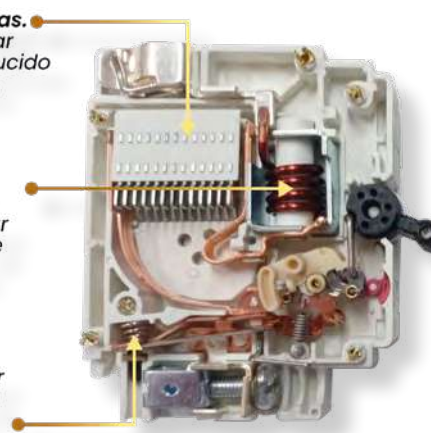

***Material de los contactos, electro platinado (Cobre-Plata): Mejora a conductividad y evita la oxidación.**

Breakers Riel

CAPACIDAD DE CORTE 10KA

PROTECCIÓN CONTRA SOBRECARGAS

PROTECCIÓN CONTRA CORTOCIRCUITOS



Breaker Riel 1P



Cód	Amperios	Inner	Máster
EBM24	10A	12	240
EBM25	16A	12	240
EBM26	20A	12	240
EBM27	25A	12	240
EBM28	32A	12	240
EBM29	40A	12	240
EBM30	50A	12	240
EBM31	63A	12	240

Breaker Riel 2P



Cód	Amperios	Inner	Máster
EBM32	10A	6	120
EBM33	16A	6	120
EBM34	20A	6	120
EBM35	25A	6	120
EBM36	32A	6	120
EBM37	40A	6	120
EBM38	50A	6	120
EBM39	63A	6	120

Breaker Riel 3P



Cód	Amperio	Inner	Máster
EBM40	16A	4	80
EBM41	20A	4	80
EBM42	25A	4	80
EBM43	32A	4	80
EBM44	40A	4	80
EBM45	50A	4	80
EBM46	63A	4	80

Breaker 1P Enchufable



Cód	Amperios	Inner	Máster
EBM07	15A	10	200
EBM08	20A	10	200
EBM09	30A	10	200
EBM10	40A	10	200
EBM11	50A	10	200
EBM12	60A	10	200

Breaker 2P Enchufable



Cód	Amperios	Inner	Máster
EBM13	15A	5	100
EBM14	20A	5	100
EBM15	30A	5	100
EBM16	40A	5	100
EBM17	50A	5	100
EBM18	60A	5	100

Breaker 3P Enchufable



Cód	Amperios	Inner	Máster
EBM19	20A	3	60
EBM20	30A	3	60
EBM21	40A	3	60
EBM22	50A	3	60
EBM23	60A	3	60

Breaker Negro L7 1P Enchufable



Cód	Amperios	Inner	Máster
EBM47	15A	10	200
EBM48	20A	10	200
EBM49	30A	10	200
EBM50	40A	10	200
EBM51	50A	10	200
EBM52	60A	10	200

Breaker Negro L7 2P Enchufable



Cód	Amperios	Inner	Máster
EBM53	15A	5	100
EBM54	20A	5	100
EBM55	30A	5	100
EBM56	40A	5	100
EBM57	50A	5	100
EBM58	60A	5	100

Breaker Negro L7 3P Enchufable



Cód	Amperios	Inner	Máster
EBM59	20A	3	60
EBM60	30A	3	60
EBM61	40A	3	60
EBM62	50A	3	60
EBM63	60A	3	60

BREAKERS

TOMAS & INT

Tableros CU (Cobre)

Ofrecen una solución robusta y confiable para la distribución eléctrica, combinando **alta conductividad, resistencia y durabilidad**, ideales para instalaciones que exigen seguridad, eficiencia y desempeño continuo.

- USO INTERIOR** 
- MATERIAL ACERO GALVANIZADO** 
- BARRAJE CU (COBRE)** 



Tablero • CU • Monofásico
Tapa Lisa Metálicos



Cód	Polos	Característica	Inner	Máster
EBM64	2P	Mono/Bifásico	-	20
EBM65	4P	Monofásico	-	10
EBM66	6P	Monofásico	-	10
EBM67	8P	Monofásico	-	10

Tablero • CU • Bifásico
Tapa/Puerta Metálicos Industrial



Cód	Polos	Característica	Inner	Máster
EBM75	4P	Bifásico	-	10
EBM76	6P	Bifásico	-	10
EBM77	8P	Bifásico	-	5
EBM78	12P	Bifásico	-	5

Tablero • CU • Bifásico
Tapa/Puerta Policarbonato



Cód	Polos	Característica	Inner	Máster
EBM69	4P	Bifásico	-	10
EBM71	6P	Bifásico	-	10
EBM73	8P	Bifásico	-	5
EBM74	12P	Bifásico	-	5

Tableros BIMET

- USO INTERIOR** 
- MATERIAL ACERO GALVANIZADO** 
- BARRAJE Cu-Clad-Al Bimetálico** 



Tablero • BIMET • Bifásico
Tapa/Puerta Metálica Industrial
Barraje Bimetálico



Cód	Polos	Característica	Inner	Máster
EBM132	4P	Bifásico	-	10
EBM133	6P	Bifásico	-	10
EBM134	8P	Bifásico	-	5
EBM135	12P	Bifásico	-	5

Tablero • BIMET • Trifásico
Tapa/Puerta Metálica Industrial
Barraje Bimetálico



Cód	Polos	Característica	Inner	Máster
EBM121	6P	Trifásico	-	5
EBM122	12P	Trifásico	-	5
EBM123	18P	Trifásico	-	2

Tablero • BIMET • Mono/Bifásico
Tapa Lisa Metálica • Barraje Bimetálico



Cód	Polos	Característica	Inner	Máster
EBM113	2P	Mono/Bifásico	-	20
EBM114	4P	Monofásico	-	10
EBM115	6P	Monofásico	-	10
EBM116	8P	Monofásico	-	10
EBM140	12P	Monofásico	-	5

Tablero BIMET • Bifásico
Tapa/Puerta Plástica Slim
Barraje Bimetálico



Cód	Polos	Característica	Inner	Máster
EBM117	4P	Bifásico	-	10
EBM118	6P	Bifásico	-	10
EBM119	8P	Bifásico	-	5
EBM120	12P	Bifásico	-	5

Tablero • BIMET • Trifásico + Espacio
Tapa/Puerta Metálica Industrial
Barraje Bimetálico



Cód	Polos	Característica	Inner	Máster
EBM136	12P	Trifásico	-	-
EBM137	18P	Trifásico	-	-
EBM138	24P	Trifásico	-	-
EBM139	36P	Trifásico	-	-

TABLEROS

TABLEROS

Caja Protección Breaker Riel Sobreponer

Ideal para instalaciones eléctricas sobrepuestas. Brinda protección mecánica y mayor seguridad frente a contactos accidentales, polvo y suciedad. Fabricada en material resistente, permite una **instalación práctica y ordenada** en entornos residenciales, comerciales e industriales. Su diseño compacto facilita el acceso para mantenimiento y revisión del sistema eléctrico.



- USO INTERIOR**
- MATERIAL RESISTENTE**
- SEGURIDAD ELÉCTRICA**
- IDEAL PARA BREAKERS RIEL**



Caja Protección Breaker
Riel Sobreponer • ABS



Cód	Característica	Inner	Máster
EBM127	2P	-	50

Caja Protección Breaker
Riel Sobreponer • ABS



Cód	Característica	Inner	Máster
EBM128	4P	-	30

Caja Metálica de Empalme Con Tapa

La caja metálica de empalme 12x12x5 con tapa ofrece una **solución segura y resistente** para la protección y organización de conexiones eléctricas. Fabricada en metal de alta durabilidad, garantiza mayor seguridad, fácil acceso y un acabado confiable para instalaciones residenciales, comerciales e industriales.

- TAPA REMOVIBLE**
- MATERIAL RESISTENTE**



Caja Metálica de Empalme
12X12X5



Cód	Característica	Inner	Máster
EBM124	Tapa Lisa	5	60

Caja Metálica De Empalme
12X12X5



Cód	Característica	Inner	Máster
EBM125	Tapa Multi	5	60

Caja Metálica De Empalme
12X12X5



Cód	Característica	Inner	Máster
EBM126	Tapa Toma	5	60



CAJAS

CAJAS

Cable UTP

Diseñado para garantizar una transmisión de datos **estable y confiable en redes estructuradas**. Ideal para instalaciones de telecomunicaciones, voz y datos, ofrece excelente desempeño en entornos residenciales, comerciales e industriales.


IDEAL PARA REDES LAN



USO VOZ Y DATOS




FÁCIL INSTALACIÓN

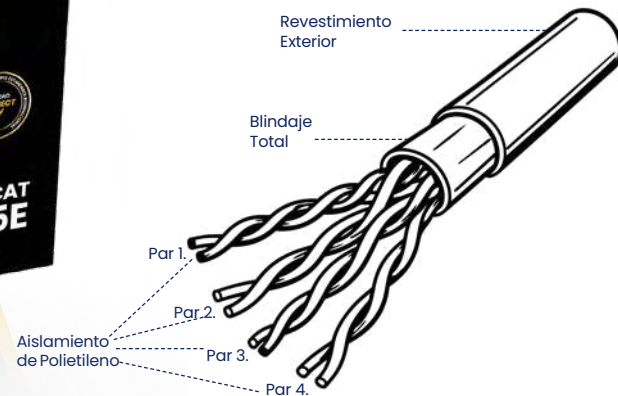


Cable UTP 100% Cobre



Cable UTP 100% Cobre



Cód	Características	Inner	Máster
ECA71	CAT 5E Color Blanco	-	2
ECA72	CAT 6 Color Blanco	-	2



Cód	Características	Inner	Máster
ECA124	CAT 5E Color Negro	-	2
ECA125	CAT 6 Color Negro	-	1

Adicionales

Ponchadora RJ45/RJ12/RJ11



Permite ponchar conectores. Es una elección confiable para cualquier necesidad de cableado.

Cód	Característica	Inner	Máster
ECA121	RJ45/RJ12/RJ11	10	50

Conector RJ45 Genérico y Blindado CAT6



Cód	Característica	Inner	Máster
ECA131	Blindado	1000	10000
ECA132	Genérico	1000	10000

Jack Cat 6



Cód	Color	Inner	Máster
ECA138	Azul	-	1000
ECA139	Rojo	-	1000

Face Plate



Cód	Modo	Inner	Máster
ECA136	Sencillo	-	400
ECA137	Doble	-	400

Patch Cord CAT 6 Cobre



Cód	Modo	Inner	Máster
ECA140	Cobre 3*Feet (0,91M)Azul	-	200
ECA141	Cobre 3*Feet (0,91M) Rojo	-	200
ECA142	Cobre 9*Feet (2,74M) Azul	-	120
ECA143	Cobre 9*Feet (2,74M)Rojo	-	120

Cable Coaxial

RG6-U 95%
Carreta en Madera 305m.



Cód	Color	Inner	Máster
ECA05	Blanco	-	2
ECA06	Negro	-	2

Terminal Coaxial PPC-Ponchar RG6



Cód	Color	Inner	Máster
ECA63	Negra	100	2500

CABLE UTP

ADICIONALES

Timbres

Solución práctica y moderna para avisos de entrada sin necesidad de cableado. **Fácil de instalar y adaptable** a hogares, oficinas y locales comerciales.

INSTALACIÓN SIN CABLES



DISEÑO MODERNO



LARGO ALCANCE



Timbre Inalámbrico Doble



Cód	Inner	Máster
ECA31	-	60

*Batería 23A 12V DC.
*Batería No Aplica Garantía.

Timbre Inalámbrico Sencillo



Cód	Inner	Máster
ECA32	-	60

*Batería 23A 12V DC

Timbre Ding-Dong Convencional Hogar



Cód	Inner	Máster
ECA79	-	100

Extractores

Diseñado para mejorar la ventilación y renovar el aire en espacios interiores, eliminando humedad, olores y calor acumulado. Ideal para baños, cocinas, oficinas y áreas comerciales.

USO INTERIOR

MATERIAL RESISTENTE

SILENCIOSO




Extractor De Aire 15W/110-120V 4"



Cód	Inner	Máster
EVE01	-	8

Extractor De Aire 20W/110-120V 6"

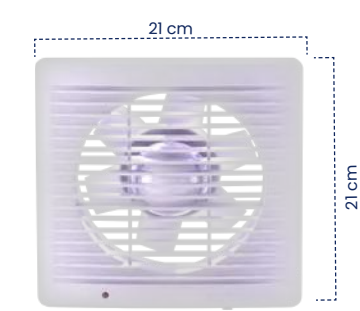

Cód	Inner	Máster
EVE02	-	8

Extractor De Aire 25W/110-120V 8"



Cód	Inner	Máster
EVE03	-	8

Extractor De Aire 33W/110-120V 10"




Cód	Inner	Máster
EVE04	-	5

Extractor De Aire 45W/110-120V 12"



Cód	Inner	Máster
EVE05	-	5

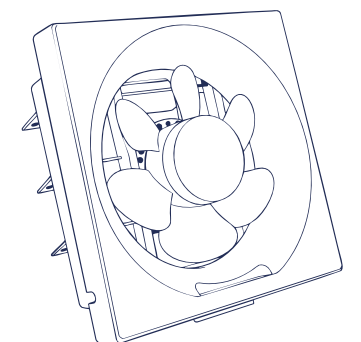

TIMBRES

EXTRACTORES

Canaletas X2 Metros

Optimiza la gestión del cableado con nuestra canaleta plástica de 2 metros de longitud. Este sistema ha sido desarrollado para proporcionar una protección robusta y una organización meticulosa de las instalaciones, asegurando un **montaje con firmeza estructural y precisión en los acabados**. Su composición en PVC de alta durabilidad le confiere una resistencia superior y una excelente adaptabilidad para su fijación en diversas superficies y entornos.

USO
INTERIOR




MATERIAL
RESISTENTE 2KG



CIERRE
TIPO CLICK




ADHESIVO
RESISTENTE

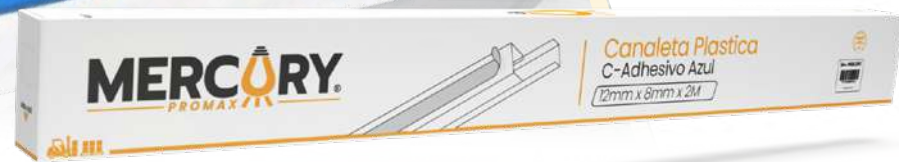

Dimensiones

Cód.	Ancho	Alto
EMP01	12 mm	8 mm
EMP02	20 mm	10 mm
EMP03	24 mm	14 mm
EMP04	25 mm	25 mm
EMP05	30 mm	10 mm
EMP06	40 mm	25 mm
EMP07	60 mm	40 mm
EMP08	60 mm	40 mm
EMP09	100 mm	50 mm
EMP10	65 mm	16 mm
EMP11	65 mm	16 mm

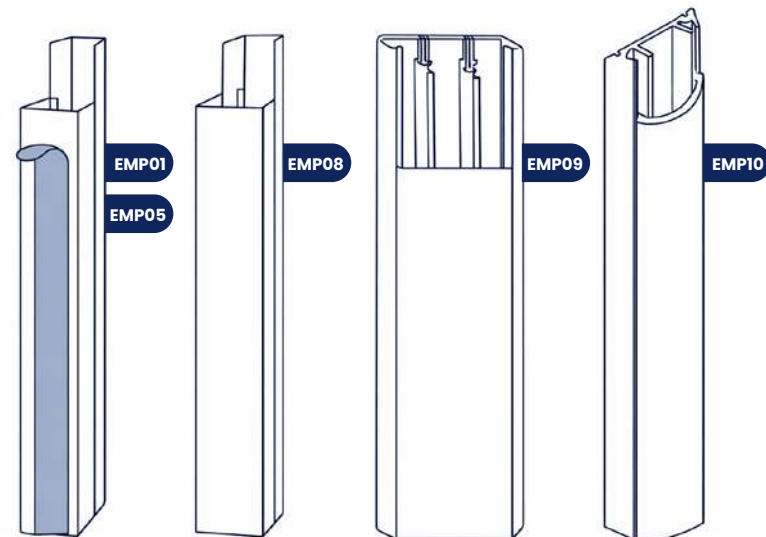

Canaleta Plástica Con Adhesivo Azul



Cód	Características	Inner	Máster
EMP01	12X8	-	200
EMP02	20X10	-	100
EMP03	24X14	-	80
EMP04	25X25	-	40

Canaleta Plástica Con Adhesivo Azul



Cód	Características	Inner	Máster
EMP05	30X10	-	68
EMP06	40X25	-	25
EMP07	60X40	-	10

Canaleta Plástica



*Sin Adhesivo

Cód	Características	Inner	Máster
EMP08	60X40	-	10
EMP09	100X50	-	4

Canaleta Para Piso Gris



Cód	Características	Inner	Máster
EMP10	65X16	-	25
EMP11	65X16	-	25



Caja Paso/Mecanismo



MATERIAL RESISTENTE



SEGURIDAD ELÉCTRICA



Caja de Paso
10X10X7 ABS Blanco



Cód	Inner	Máster
EMP29	-	100

Caja Mecanismo
32mm



Cód	Inner	Máster
EMP30	-	200

Medidores Electrónicos



120V MONOFÁSICO



INSTALACIÓN INTERNA

Medidor Ciclométrico
Interno Monofásico



Cód	Características	Inner	Máster
EBM79	120V 2 Hilos	-	40

Medidor LCD
Interno Monofásico



Cód	Características	Inner	Máster
EBM80	120V 2 Hilos LCD	-	40

Caja Metálica Galvanizada



ACERO GALVANIZADO



SEGURIDAD ELÉCTRICA



MATERIAL ACERO CALIBRE 20



Caja Metálica
Galvanizada 4x4 2400



Cód	Inner	Máster
EBM129	-	50

Caja Metálica
Galvanizada Octagonal



Cód	Inner	Máster
EBM130	-	50


Caja Metálica
Galvanizada 4x2 5800



Cód	Inner	Máster
EBM131	-	50


Bloque de Terminales Eléctricos

Bloque de Terminales Eléctricos
12 Líneas

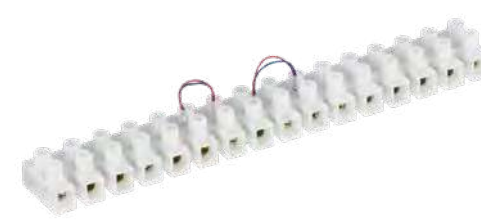

Cód	Características	Inner	Máster
ECA119	12 Líneas - 20A	10	500

Bloque de Terminales Eléctricos
12 Líneas

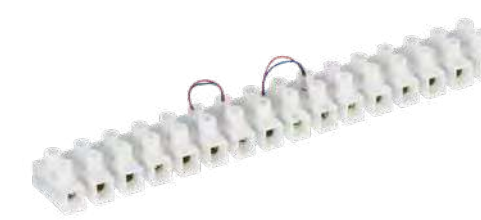

Cód	Características	Inner	Máster
ECA120	12 Líneas - 15A	10	500

CONEXIÓN SEGURA



MATERIAL RESISTENTE



SEGURIDAD ELÉCTRICA



Conectores Profesionales

Nuestros conectores son ideales para aplicaciones de baja tensión y la **conexión segura** de accesorios de iluminación, garantizando eficiencia y confiabilidad.

USO INTERIOR 

SEGURIDAD ELÉCTRICA 

BOLSA 100 UNIDADES 



Cód	Características	Inner	Máster
ECA65	Bolsa Amarilla	-	50
ECA66	Bolsa Roja	-	50
ECA126	Bolsa Gris	-	200
ECA127	Bolsa Azul	-	200



Prensa Estopa Blanca

Nuestra Prensa Estopa es ideal para asegurar y sellar cables eléctricos a través de cajas de conexiones, garantizando **protección y seguridad** en instalaciones.

Cód	Características	Inner	Máster
EAE01	1/2" PG13.5 Blanca	100	1000
EAE02	3/4" PG16 Blanca	100	1200



Cintas Profesionales

 **RETARDANTE A LA LLAMA**

 **ALTA ADHERENCIA**

 **AISLAMIENTO SEGURO**

Cinta Aislante Super Plus Negra



Cód	Características	Inner	Máster
ECA151	20 Metros	10	200

Cinta Aislante Autofundente Negra



Cód	Características	Inner	Máster
ECA152	9.1 Metros	10	100

Cinta Aislante Amarilla



15mts ECA11
5mts ECA17

Cinta Aislante Azul



15mts ECA12
5mts ECA18

Cinta Aislante Blanca



15mts ECA13
5mts ECA19

Cinta Aislante Negra



15mts ECA14
5mts ECA20

Cinta Aislante Verde



15mts ECA16
5mts ECA22

Cinta Aislante Naranja



15mts ECA68
5mts ECA70

Cinta Aislante Gris



15mts ECA67
5mts ECA69

Cinta Aislante Roja



15mts ECA15
5mts ECA21

Cinta Aislante 5M

Cód	Características	Inner	Máster
ECA17	5m Amarilla Certificación UL	10	400
ECA18	5m Azul Certificación UL	10	400
ECA19	5m Blanca Certificación UL	10	400
ECA20	5m Negra Certificación UL	10	400
ECA21	5m Roja Certificación UL	10	400
ECA22	5m Verde Certificación UL	10	400
ECA69	5m Gris Certificación UL	10	400
ECA70	5m Naranja Certificación UL	10	400

Cinta Aislante 15M

Cód	Características	Inner	Máster
ECA11	15m Amarilla Certificación UL	10	200
ECA12	15m Azul Certificación UL	10	200
ECA13	15m Blanca Certificación UL	10	200
ECA14	15m Negra Certificación UL	10	200
ECA15	15m Roja Certificación UL	10	200
ECA16	15m Verde Certificación UL	10	200
ECA67	15m Gris Certificación UL	10	200
ECA68	15m Naranja Certificación UL	10	200

Tubo EMT Promax RETIE



- ACERO GALVANIZADO**
- ALTA RESISTENCIA**
- FACILIDAD DE DOBLAR**


Tubo EMT

Cód	Características	Espesor	Longitud	Peso	Inner	Máster
EMT01	1/2"	1,1 mm	3,05 m	1.44 kg	20	600
EMT02	3/4"	1,3 mm	3,05 m	2.21 kg	15	450
EMT03	1"	1,5 mm	3,05 m	3.21 kg	10	250
EMT04	1 1/4"	1,7 mm	3,05 m	4.76 kg	5	150
EMT05	1 1/2"	1,7 mm	3,05 m	5.48 kg	5	100
EMT06	2"	1,7 mm	3,05 m	6.96 kg	5	80

- Fabricados en acero galvanizado.
- Alta durabilidad en instalaciones.
- Resistencia mecánica.
- Compatible con accesorios y fitting.

RETIE
REGLAMENTO TÉCNICO DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS

Curvas



Curva Acerada Retie

Cód	Características	Longitud de Curva	Inner	Máster
EMT07	1/2"	21.5cm	-	200
EMT08	3/4"	23.5cm	-	100
EMT09	1"	28.5cm	-	50
EMT10	1 1/4"	33.5cm	-	40
EMT11	1 1/2"	37.5cm	-	30
EMT12	2"	42.5 cm	-	25

Terminales



Terminal Acerada Retie

Cód	Características	Inner	Máster
EMT13	1/2"	40	400
EMT14	3/4"	25	250
EMT15	1"	20	200
EMT16	1 1/4"	16	128
EMT17	1 1/2"	12	96
EMT18	2"	10	80

Uniones



Unión Acerada Retie

Cód	Características	Inner	Máster
EMT19	1/2"	40	400
EMT20	3/4"	25	250
EMT21	1"	20	150
EMT22	1 1/4"	20	200
EMT23	1 1/2"	12	72
EMT24	2"	10	60

Caja de Salida RETIE

La caja de salida RETIE está diseñada para alojar y **proteger conexiones eléctricas** en instalaciones residenciales, comerciales e industriales, cumpliendo con los requisitos del Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas (RETIE). Fabricada con materiales resistentes, garantiza seguridad, durabilidad y una correcta distribución de conductores, facilitando una instalación ordenada y confiable.

FACILITA EL CABLEADO



SEGURIDAD ELÉCTRICA



MATERIAL RESISTENTE




INSTALACIÓN SEGURA



Dimensiones

Cód.	Ancho	Alto	Profundidad
EMT25	11,5cm	7cm	5cm
EMT26	11,5cm	7cm	5cm
EMT27	11,5cm	7cm	5cm
EMT28	11,5cm	7cm	5cm
EMT29	11,5cm	7cm	5cm
EMT30	11,5cm	11,5cm	5cm
EMT31	11,5cm	11,5cm	5cm
EMT32	11,5cm	11,5cm	5cm
EMT33	11,5cm	11,5cm	5cm
EMT34	11,5cm	11,5cm	5cm
EMT35	10,5cm	10,5cm	4,2cm
EMT36	10,5cm	10,5cm	4,2cm

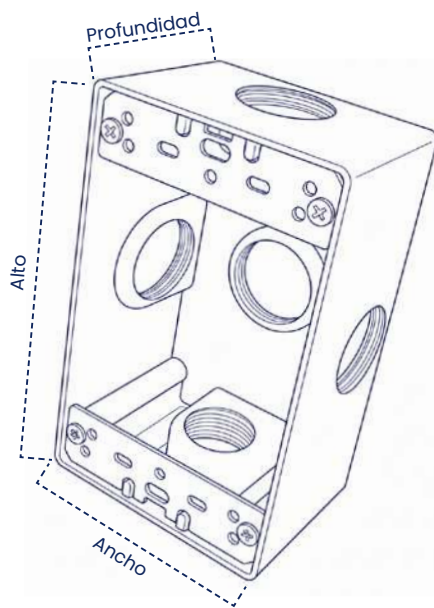

Caja RETIE
4X2 3 Salida 1/2"



Cód	Inner	Máster
EMT25	-	50

Caja RETIE
4X2 5 Salida 1/2"



Cód	Inner	Máster
EMT26	-	50

Caja RETIE
4X2 3 Salida 3/4"



Cód	Inner	Máster
EMT27	-	50

Caja RETIE
4X2 5 Salida 3/4"



Cód	Inner	Máster
EMT28	-	50

Caja RETIE
4X2 5 Salida 1"



Cód	Inner	Máster
EMT29	-	50

Caja RETIE
4X4 3 Salida 1/2"



Cód	Inner	Máster
EMT30	-	60

Caja RETIE
4X4 5 Salida 1/2"



Cód	Inner	Máster
EMT31	-	60

Caja RETIE
4X4 3 Salida 3/4"



Cód	Inner	Máster
EMT32	-	60

Caja RETIE
4X4 5 Salida 3/4"



Cód	Inner	Máster
EMT33	-	60

Caja RETIE
4X4 5 Salida 1"



Cód	Inner	Máster
EMT34	-	60

Caja Octagonal
Retie 5 Salida 1/2"



Cód	Inner	Máster
EMT35	-	60

Caja Octagonal
Retie 5 Salida 3/4"



Cód	Inner	Máster
EMT36	-	60

Tapa Ciega y Riel Chanel



USO INTERIOR

SEGURIDAD ELÉCTRICA

Tapa Ciega Retie

Cód	Características	Inner	Máster
EMT37	4X2 Aluminio	-	500
EMT38	4X4 Aluminio	-	300
EMT39	Redonda Aluminio	-	500

Riel Chanel Retie

Cód	Características	Inner	Máster
EMT43	4X2 3M	12	288
EMT44	4X4 3M	8	128

Grapas



Grapa Doble Ala Retie

Cód	Características	Inner	Máster
EMT40	Grapa Doble Ala 1/2"	150	1500
EMT41	Grapa Doble Ala 3/4"	150	1000
EMT42	Grapa Doble Ala 1"	75	750



USO INTERIOR

SEGURIDAD ELÉCTRICA



Grapa Riel Retie

Cód	Características	Inner	Máster
EMT45	Grapa Riel 1/2"	100	400
EMT46	Grapa Riel 3/4"	100	400
EMT47	Grapa Riel 1"	75	300



MATERIAL RESISTENTE



Grapa Hanger Retie

Cód	Características	Inner	Máster
EMT48	1/2"	50	500
EMT49	3/4"	50	500

Corazas y Conectores

Diseñados para brindar **protección mecánica, seguridad eléctrica y una instalación confiable**, nuestras corazas y conectores garantizan la correcta canalización del cableado en entornos residenciales, comerciales e industriales.

ALTA RESISTENCIA

INSTALACIÓN SEGURA

RECUBRIMIENTO HERMÉTICO

CUMPLE NORMATIVA

Coraza Flexometálica Recubierta Liquid Tight Rollo X MTS

Cód	Características	Inner	Máster
EMT50	1/2" Rollo X100M	-	1
EMT51	3/4" Rollo X100M	-	1
EMT52	1" Rollo X50M	-	1

Conector Recto G2 Coraza Liquid Tight



Cód	Características	Inner	Máster
EMT59	1/2"	50	500
EMT60	3/4"	35	350
EMT61	1"	20	200

Conector Curvo G2 Coraza Liquid Tight



Cód	Características	Inner	Máster
EMT62	1/2"	25	250
EMT63	3/4"	20	200
EMT64	1"	10	100



TAPAS - RIEL

CORAZAS & CONEC

Simple, Mercury

ELITE
PRESTIGE

CATÁLOGO DE PRODUCTOS
2026

CONTENIDO

02	PANELES LED INCRUSTAR REDONDO	11	LÁMPARAS LED ANTIPOLVO & ALTA POT.
03	PANELES LED SOBREPONER REDONDO	12	BOMBILLOS LED E27/A60
04	PANELES LED INCRUSTAR CUADRADO	13	BOMBILLOS LED E27 CILINDRO
05	PANELES LED SOBREPONER CUADRADO	14	CINTA LED HIGH LUMEN X10M
06	DOWNLIGHT LED INCRUSTAR REDONDO	15	CINTA LED 120 LED X100M
07	DOWNLIGHT LED SOBREPONER REDONDO	16	LUMINARIA LED FL TABLETA
08	PANELES LED FRAMELESS INCRUSTAR REDONDO	18	TOMA GFCI
09	PANELES LED FRAMELESS SOBREPONER REDONDO	19	TUBO PESADO PROFESIONAL
10	PANELES LED SLIM & BACKLITE		



PANEL LED INCRUSTAR REDONDO



PANEL LED SOBREPONER REDONDO



Panel LED
Incrustar Redondo

3W



Código	Características	Inner	Máster
ELT01	6500K - Luz Blanca	10	100

Panel LED
Incrustar Redondo

6W



Código	Características	Inner	Máster
ELT02	6500K - Luz Blanca	-	40

Panel LED
Incrustar Redondo

9W



Código	Características	Inner	Máster
ELT03	6500K - Luz Blanca	-	40

Panel LED
Sobreponer Redondo

6W



Código	Características	Inner	Máster
ELT07	6500K - Luz Blanca	-	50

Panel LED
Sobreponer Redondo

12W



Código	Características	Inner	Máster
ELT08	6500K - Luz Blanca	-	30

Panel LED
Incrustar Redondo

12W



Código	Características	Inner	Máster
ELT04	6500K - Luz Blanca	10	100

Panel LED
Incrustar Redondo

18W



Código	Características	Inner	Máster
ELT05	6500K - Luz Blanca	-	40

Panel LED
Incrustar Redondo

24W



Código	Características	Inner	Máster
ELT06	6500K - Luz Blanca	-	40

Panel LED
Sobreponer Redondo

18W



Código	Características	Inner	Máster
ELT09	6500K - Luz Blanca	-	20

Panel LED
Sobreponer Redondo

24W



Código	Características	Inner	Máster
ELT10	6500K - Luz Blanca	-	20

PANEL LED

PANEL LED



PANEL LED INCRUSTAR CUADRADO

Panel LED
Incrustar Cuadrado **12W**



Código	Características	Inner	Máster
ELT47	6500K - Luz Blanca	-	40



Panel LED
Incrustar Cuadrado **18W**



Código	Características	Inner	Máster
ELT48	6500K - Luz Blanca	-	20

Panel LED
Incrustar Cuadrado **24W**



Código	Características	Inner	Máster
ELT49	6500K - Luz Blanca	-	20



PANEL LED SOBREPONER CUADRADO

Panel LED
Sobreponer Cuadrado **12W**



Código	Características	Inner	Máster
ELT50	6500K - Luz Blanca	-	30



Panel LED
Sobreponer Cuadrado **18W**



Código	Características	Inner	Máster
ELT51	6500K - Luz Blanca	-	20

Panel LED
Sobreponer Cuadrado **24W**



Código	Características	Inner	Máster
ELT52	6500K - Luz Blanca	-	20

PANEL LED

PANEL LED



DOWNLIGHT LED INCRUSTAR REDONDO



Downlight LED
Incrustar Redondo 4"

6W



Código	Características	Inner	Máster
ELT97	6500K - Luz Blanca	-	40

Downlight LED
Incrustar Redondo 6"

12W



Código	Características	Inner	Máster
ELT98	6500K - Luz Blanca	-	20

Downlight LED
Incrustar Redondo 8"

18W



Código	Características	Inner	Máster
ELT99	6500K - Luz Blanca	-	40

Downlight LED
Incrustar Redondo 10"

24W



Código	Características	Inner	Máster
ELT100	6500K - Luz Blanca	-	20



DOWNLIGHT LED SOBREPONER REDONDO



Downlight LED
Sobrepone Redondo 6"

12W



Código	Características	Inner	Máster
ELT101	6500K - Luz Blanca	-	20

Downlight LED
Sobrepone Redondo 8"

18W



Código	Características	Inner	Máster
ELT102	6500K - Luz Blanca	-	20

Downlight LED
Sobrepone Redondo 10"

24W



Código	Características	Inner	Máster
ELT103	6500K - Luz Blanca	-	20



PANEL LED FRAMELESS INCRUSTAR REDONDO

Panel LED Frameless Incrustar Redondo **18W**



Código	Características	Inner	Máster
ELT20	6500K - Luz Blanca	-	40

Panel LED Frameless Incrustar Redondo **24W**



Código	Características	Inner	Máster
ELT21	6500K - Luz Blanca	-	20

Panel LED Frameless Incrustar Redondo **36W**



Código	Características	Inner	Máster
ELT22	6500K - Luz Blanca	-	20



Panel LED Frameless Sobreponer Redondo **18W**



Código	Características	Inner	Máster
ELT23	6500K - Luz Blanca	-	40

Panel LED Frameless Sobreponer Redondo **36W**



Código	Características	Inner	Máster
ELT25	6500K - Luz Blanca	-	20

PANEL LED FRAMELESS SOBREPONER REDONDO

Panel LED Frameless Sobreponer Redondo **24W**



Código	Características	Inner	Máster
ELT24	6500K - Luz Blanca	-	20

Panel LED Frameless Sobreponer Redondo **48W**



Código	Características	Inner	Máster
ELT89	6500K - Luz Blanca	-	20

PANEL LED

PANEL LED



PANEL LED SLIM & BACKLITE


Panel LED Slim Tradicional 60X60 **48W**



2 Unidades

Código	Características	Inner	Máster
ELT93	6500K - Luz Blanca	2	10


Panel LED Backlight 60X60 **48W**



2 Unidades

Código	Características	Inner	Máster
ELT27	6500K - Luz Blanca	2	10

Panel LED Backlight 120X30 **50W**

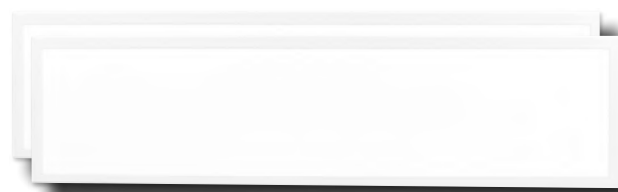


2 Unidades

Código	Características	Inner	Máster
ELT28	6500K - Luz Blanca	2	10




LÁMPARA LED ANTIPOLVO & ALTA POTENCIA

Lámpara LED Antipolvo **2X18W**

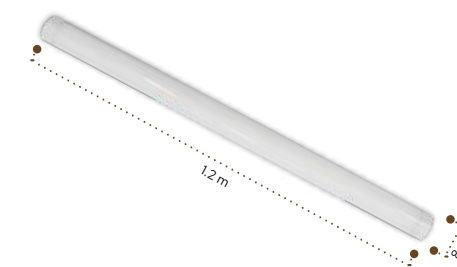


Código	Características	Inner	Máster
ELT11	6500K - Luz Blanca	-	30

Lámpara LED Alta Potencia **52W**

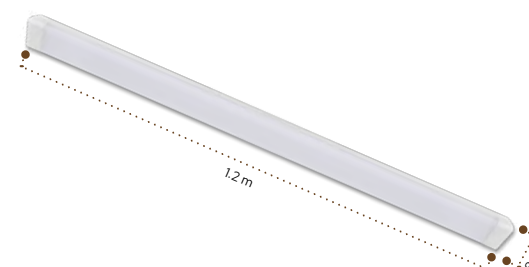

Código	Características	Inner	Máster
ELT92	6500K - Luz Blanca	-	20

Lámpara LED Alta Potencia **100W**

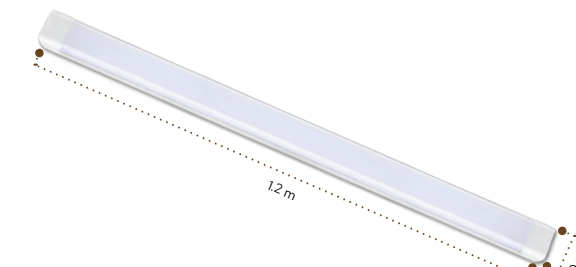

Código	Características	Inner	Máster
ELT91	6500K - Luz Blanca	-	20

PANEL LED

LÁMPARA LED



BOMBILLO LED ELITE E27 / A60

Bombillo LED E27/A60 **9W**



Código	Características	Inner	Máster
ELT13	6500K - Luz Blanca	-	100

Bombillo LED E27/A60 **12W**



Código	Características	Inner	Máster
ELT14	6500K - Luz Blanca	-	100

Bombillo LED E27/A60 **15W**



Código	Características	Inner	Máster
ELT15	6500K - Luz Blanca	-	100



Bombillo LED E27 Cilindro **20W**



Código	Características	Inner	Máster
ELT16	6500K - Luz Blanca	-	100

BOMBILLO LED ELITE E27 CILINDRO

Bombillo LED E27 Cilindro **30W**



Código	Características	Inner	Máster
ELT17	6500K - Luz Blanca	-	50

Bombillo LED E27 Cilindro **40W**



Código	Características	Inner	Máster
ELT18	6500K - Luz Blanca	-	40


Bombillo LED E27 Cilindro **50W**



Código	Características	Inner	Máster
ELT19	6500K - Luz Blanca	-	20

BOMBILLO LED

BOMBILLO LED

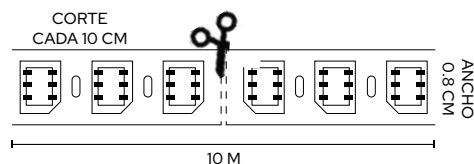

Cinta LED
High Lumen Directa **120V**



Código	Características	Inner	Máster
ELT85	3000K - Luz Cálida	-	50

CINTA LED HIGH LUMEN ROLLO X10M

Cinta LED
High Lumen Directa **120V**



Código	Características	Inner	Máster
ELT84	6500K - Luz Blanca	-	50

Cinta LED
High Lumen Directa **120V**



Código	Características	Inner	Máster
ELT86	4100K - Luz Neutra	-	50



CINTA LED 120LED XM ROLLO X100m

Cinta LED
2835 **120V**




Código	Características	Inner	Máster
ELT96	6500K - Luz Blanca	-	-

Cinta LED
2835 **120V**



Código	Características	Inner	Máster
ELT95	4100K - Luz Neutra	-	-

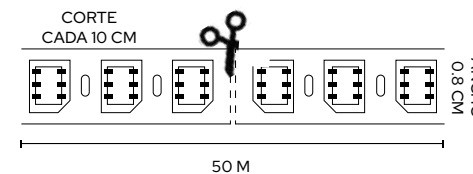

Cinta LED
2835 **120V**



Código	Características	Inner	Máster
ELT94	3000K - Luz Cálida	-	-

CINTAS LED

CINTAS LED



LUMINARIA LED FL TABLETA

Luminaria LED
FL Tableta **30W**




Código	Características	Inner	Máster
ELT31	6500K - Luz Blanca	-	20

Luminaria LED
FL Tableta **150W**



Código	Características	Inner	Máster
ELT34	6500K - Luz Blanca	-	10

Luminaria LED
FL Tableta **200W**

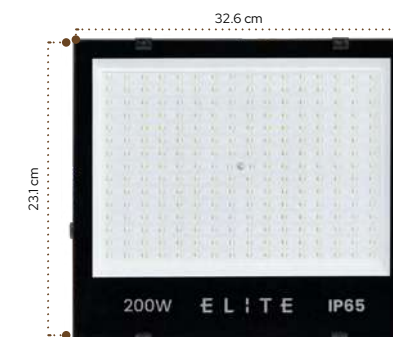

Código	Características	Inner	Máster
ELT35	6500K - Luz Blanca	-	5

Luminaria LED
FL Tableta **50W**



Código	Características	Inner	Máster
ELT32	6500K - Luz Blanca	-	20

Luminaria LED
FL Tableta **100W**



Código	Características	Inner	Máster
ELT33	6500K - Luz Blanca	-	10

Luminaria LED
FL Tableta **300W**



Código	Características	Inner	Máster
ELT80	6500K - Luz Blanca	-	5

Luminaria LED
FL Tableta **400W**



Código	Características	Inner	Máster
ELT81	6500K - Luz Blanca	-	5

LUMINARIA LED

LUMINARIA LED



TOMA GFCI BLANCA

Toma GFCI
20A Blanca

125V




Código	Características	Inner	Máster
ELT26	Toma GFCI 20A Blanca	10	60



TOMA GFCI



TUBO PESADO PROFESIONAL

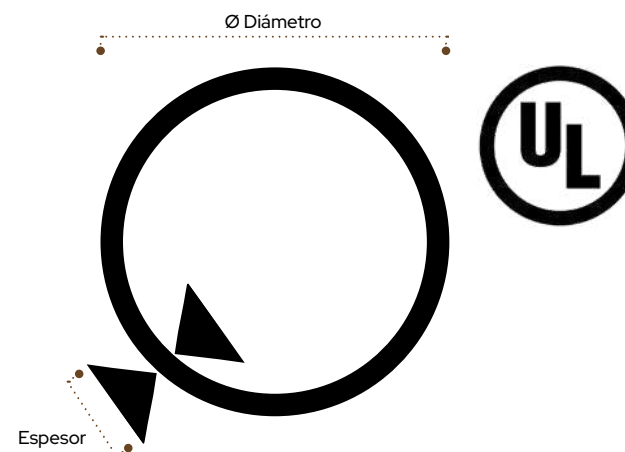

- Fabricados en acero galvanizado.
- Alta durabilidad en instalaciones.
- Resistencia mecánica.
- Compatible con accesorios y fittings estándar.
- Apto para curvado.

Código	Características	Inner	Máster
ELT104	Tubo Profesional Pesado 1/2" (16)	20	600
ELT105	Tubo Profesional Pesado 3/4" (21)	15	450
ELT106	Tubo Profesional Pesado 1" (27)	10	250



TUBOS

ELITE
PRESTIGE

Titanium®
LIGHTING

Catálogo de
Productos

2026



Titanium®

ILUMINACIÓN

Paneles LED

Incrustar redondo	4
Sobreponer redondo	6
Incrustar cuadrado	8
Sobreponer cuadrado	9

Downlight LED

Incrustar redondo	10
Sobreponer redondo	12
Blanca redonda	13

Paneles LED Frameless

Incrustar redondo	14
Incrustar cuadrado	16
Sobreponer redondo	18
Sobreponer cuadrado	20

Paneles LED Backlight & Slim

22

Luminarias LED

Tipo tableta	24
Bivolt sin fotocelda	28
Bivolt G2	30
FL Tableta RGB	32

Luminarias UFO Highbay

34

Luminarias LED Solar

Exterior ultra	35
High Lumen Chip	36

Bombillos LED

E27 & E27 con sensor	38
Alta potencia E27	40
Pinpón, RGB & filamento	42
Ventilador	43

Tubos LED T8

44

Lámparas LED & Herméticos

Antipolvo	46
Alta potencia	48
Herméticos	49
Emergencia	50

Cintas LED

12V X5M	51
High Lumen 120V X10M	52
High Lumen 120V X100M	53

Spots LED

54

Rieles para Spots

2 Vías blanco y negro	56
-----------------------	----

ELÉCTRICOS

Multitomas

2x6 incrustar & 3 salidas **58**

6 Salidas **60**

Extensiones

Duplex
Eléctricas
Exterior
Polo a tierra **62**

**Convertidores y
TEs eléctricas** **64**

**Ramal &
portalámparas** **66**

Plafones
PVC & Loza **69**

Línea Básica

Tomas e interruptores **70**

Toma GFCI **72**

Tomas

Toma doble
Tapa interperie
Interruptor de paso **73**

Cinta aislante **74**

Cable UTP **75**


Tubo Galvanizado **76**



Iluminación

Paneles LED

Incrustar redondo

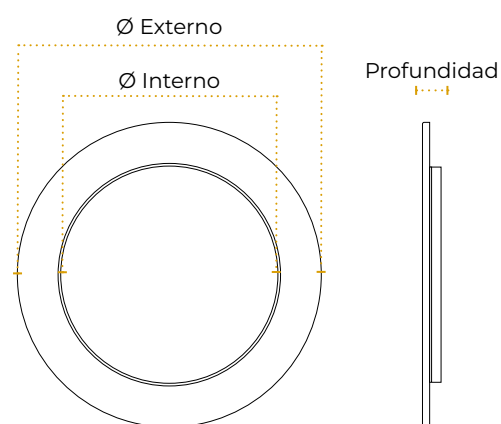

Dimensiones

PT.	Ø Diámetro Externo	Ø Diámetro Interno	Profundidad
3W	8.5cm	6.3cm	1.4cm
6W	12cm	10cm	1.4cm
9W	14.5cm	12cm	1.4cm
12W	16.8cm	14.5cm	1.4cm
18W	22cm	22cm	1.4cm
24W	29.2cm	25.5cm	1.4cm

Panel LED

Incrustar redondo

3W 2.5"



Profundidad: 0,5cm

Código	T° de Color	Inner	Máster
TTA01	6500K (Luz Blanca)	-	100
TTA08	3000K (Luz Cálida)	-	100

Panel LED

Incrustar redondo

6W 4"



Profundidad: 0,5cm

Código	T° de Color	Inner	Máster
TTA03	6500K (Luz Blanca)	-	40
TTA10	3000K (Luz Cálida)	-	40

Panel LED

Incrustar redondo

9W 5"



Profundidad: 1cm

Código	T° de Color	Inner	Máster
TTA04	6500K (Luz Blanca)	-	40
TTA11	3000K (Luz Cálida)	-	40

Panel LED

Incrustar redondo

12W 6"



Profundidad: 0,5cm

Código	T° de Color	Inner	Máster
TTA05	6500K (Luz Blanca)	-	40
TTA12	3000K (Luz Cálida)	-	40

Panel LED

Incrustar redondo

18W 8"



Profundidad: 1,8cm

Código	T° de Color	Inner	Máster
TTA06	6500K (Luz Blanca)	-	20
TTA13	3000K (Luz Cálida)	-	20

Panel LED

Incrustar redondo

24W 10"



Profundidad: 1cm

Código	T° de Color	Inner	Máster
TTA07	6500K (Luz Blanca)	-	20




Paneles LED

Sobreponer redondo



- IP 20
- 85-265V
- Ángulo de luz 120°

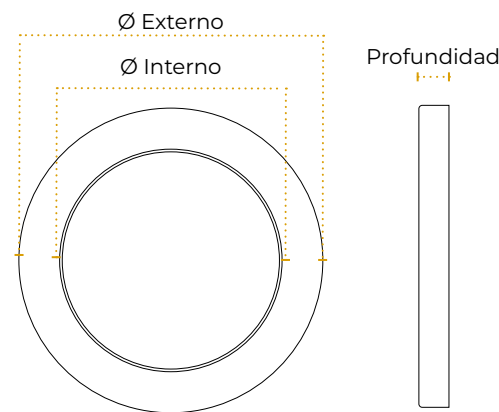

Dimensiones

PT.	Ø Diámetro Externo	Ø Diámetro Interno	Profundidad
6W	10.5cm	10.5cm	2.5cm
12W	15.3cm	15.3cm	2.5cm
18W	20.5cm	20.5cm	2.5cm
24W	28cm	27.5cm	2.5cm

Panel LED

Sobreponer redondo

6W 4"

Código	T° de Color	Inner	Máster
TTA21	6500K (Luz Blanca)	-	50



Profundidad: 2.5cm

Panel LED

Sobreponer redondo

12W 6"

Código	T° de Color	Inner	Máster
TTA22	6500K (Luz Blanca)	-	30



Profundidad: 2.5cm

Panel LED

Sobreponer redondo

18W 8"

Código	T° de Color	Inner	Máster
TTA23	6500K (Luz Blanca)	-	20



Profundidad: 2.5cm

Panel LED

Sobreponer redondo

24W 10"

Código	T° de Color	Inner	Máster
TTA24	6500K (Luz Blanca)	-	20




Profundidad: 2.5cm




Paneles LED

Incrustar cuadrado

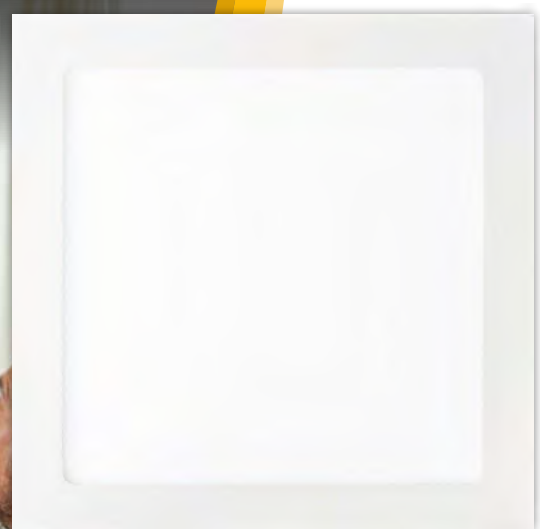

- IP 20
- 85-265V
- Ángulo de luz 120°

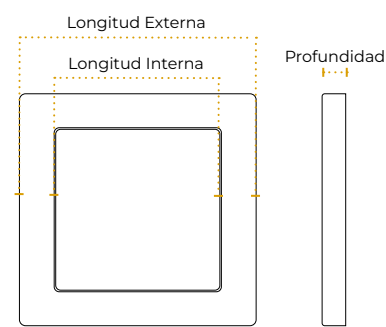

Código	T° de Color	Inner	Máster
TTA18	6500K (Luz Blanca)	-	40
TTA19	6500K (Luz Blanca)	-	20
TTA20	6500K (Luz Blanca)	-	20

Dimensiones

PT.	Longitud Externa	Longitud Interna	Profundidad
12W	16.8cm	15,2cm	1.4cm
18W	22cm	20cm	1.4cm
24W	29.2cm	25,5cm	1.4cm




Paneles LED

Sobreponer cuadrado



- IP 20
- 85-265V
- Ángulo de luz 120°

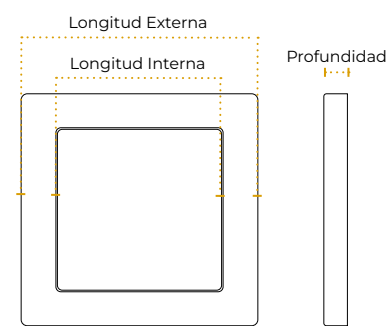

Código	T° de Color	Inner	Máster
TTA26	6500K (Luz Blanca)	-	30
TTA27	6500K (Luz Blanca)	-	20
TTA28	6500K (Luz Blanca)	-	20

Dimensiones

PT.	Longitud Externa	Longitud Interna	Profundidad
12W	15.3cm	15.2cm	2.5cm
18W	20.5cm	20cm	2.5cm
24W	28cm	27.5cm	2.5cm




Downlight LED

Incrustar redondo



- IP 20
- 120-240 VAC
- Ángulo de luz 120°

Driver integrado
Mejor rendimiento

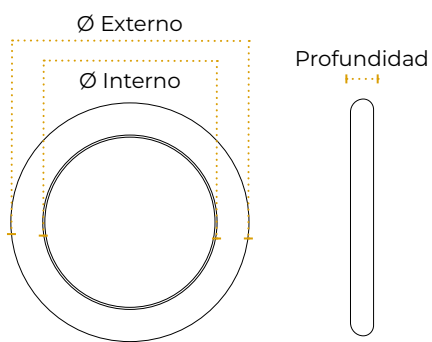

Dimensiones

PT.	Ø Diámetro Externo	Ø Diámetro Interno	Profundidad
3W	8.5cm	6.3cm	8cm
6W	12cm	10cm	2cm
12W	17cm	14.5cm	2.4cm
18W	22cm	22cm	2.5cm
24W	29.5cm	25.5cm	2.6cm



Downlight LED

Incrustar redondo

3W 2.5"



Profundidad: 8cm

Código	T° de Color	Inner	Máster
TTA81	6500K (Luz Blanca)	-	40

Downlight LED

Incrustar redondo

6W 4"



Profundidad: 2cm

Código	T° de Color	Inner	Máster
TTA296	6500K (Luz Blanca)	-	40

Downlight LED

Incrustar redondo

12W 6"



Profundidad: 2.4cm

Código	T° de Color	Inner	Máster
TTA297	6500K (Luz Blanca)	-	20

Downlight LED

Incrustar redondo

18W 8"



Profundidad: 2.5cm

Código	T° de Color	Inner	Máster
TTA298	6500K (Luz Blanca)	-	20

Downlight LED

Incrustar redondo

24W 10"



Profundidad: 2.6cm

Código	T° de Color	Inner	Máster
TTA299	6500K (Luz Blanca)	-	20



Downlight LED

Sobreponer Redondo


Downlight LED

Blanca redonda



- IP 20
- 100-240 VAC
- Ángulo de luz 120°

Driver integrado
Mejor rendimiento

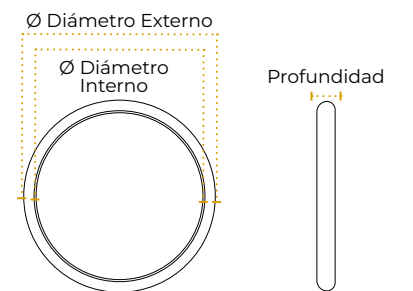

Código	T° de Color	Inner	Máster
TTA300	6500K (Luz Blanca) 12W 6"	-	20
TTA301	6500K (Luz Blanca) 18W 8"	-	20
TTA302	6500K (Luz Blanca) 24W 10"	-	20

Dimensiones

PT.	Longitud Externa	Longitud Interna	Profundidad
12W	16.3cm	15,2cm	2.6cm
18W	21.5cm	20cm	2.6cm
24W	29cm	25,5cm	2.6cm

- IP 20
- 85-265 VAC
- Ángulo de luz 40°

Bala LED
Blanca redonda
5W



Código	T° de Color	Inner	Máster
TTA164	3000K (Luz Cálida)	-	100
TTA165	6500K (Luz Blanca)	-	100




Paneles LED Frameless

Incrustar redondo



- IP 20
- 85-265V
- Ángulo de luz 120°

Diámetro de instalación ajustable

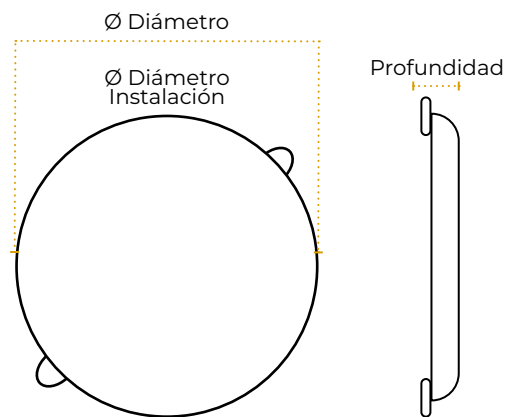

Dimensiones

PT.	Ø Diámetro	Ø Diámetro Instalación
18W	12cm	Min. 4,5 cm - Max 9,5 cm
24W	17cm	Min. 5,5 cm - Max 13,5 cm
36W	22.5cm	Min. 6 cm - Max 18,5cm
48W	29.5cm	Min. 7 cm - Max 30 cm

Panel LED Frameless

Incrustar redondo

18W

Código	T° de Color	Inner	Máster
TTA82	6500K (Luz Blanca)	-	40



Panel LED Frameless

Incrustar redondo

24W

Código	T° de Color	Inner	Máster
TTA83	6500K (Luz Blanca)	-	20



Panel LED Frameless

Incrustar redondo

36W

Código	T° de Color	Inner	Máster
TTA84	6500K (Luz Blanca)	-	20



Panel LED Frameless

Incrustar redondo

48W

Código	T° de Color	Inner	Máster
TTA229	6500K (Luz Blanca)	-	20




Paneles LED Frameless

Incrustar cuadrado



Instalación **ajustable**

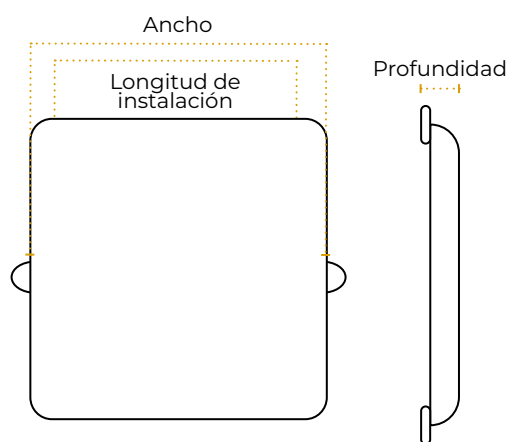

Dimensiones


PT.	Ancho	Longitud de instalación
18W	12cm	Min. 4.5 cm - Max 9.5 cm
24W	17cm	Min. 5.5 cm - Max 13.5 cm
36W	22.5cm	Min. 6 cm - Max 18.5 cm
48W	30cm	Min. 7 cm - Max 30 cm

Panel LED Frameless

Incrustar cuadrado

18W

Código	T° de Color	Inner	Máster
TTA85	6500K (Luz Blanca)	-	40



Longitud de instalación
Min 4.5cm - Max 9.5cm

Panel LED Frameless

Incrustar redondo

24W

Código	T° de Color	Inner	Máster
TTA86	6500K (Luz Blanca)	-	20



Longitud de instalación
Min 5.5cm - Max 13.5cm

Panel LED Frameless

Incrustar cuadrado

36W

Código	T° de Color	Inner	Máster
TTA87	6500K (Luz Blanca)	-	20



Longitud de instalación
Min 6cm - Max 18.5cm

Panel LED Frameless

Incrustar cuadrado

48W

Código	T° de Color	Inner	Máster
TTA230	6500K (Luz Blanca)	-	20




Longitud de instalación
Min 7cm - Max 30cm



Paneles LED Frameless

Sobreponer redondo

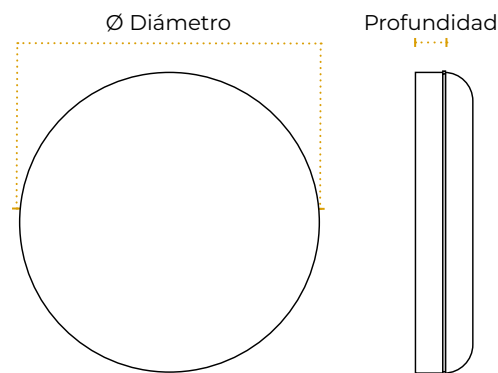

Dimensiones

PT.	Ø Diámetro	Profundidad
18W	12cm	4.2cm
24W	17cm	3.6cm
36W	22cm	3.6cm
48W	29.5cm	4.2cm

Panel LED Frameless

Sobreponer redondo

18W

Código	T° de Color	Inner	Máster
TTA88	6500K (Luz Blanca)	-	40



Profundidad: 4.2cm

Panel LED Frameless

Sobreponer redondo

24W

Código	T° de Color	Inner	Máster
TTA89	6500K (Luz Blanca)	-	20



Profundidad: 3.6cm

Panel LED Frameless

Sobreponer redondo

36W

Código	T° de Color	Inner	Máster
TTA90	6500K (Luz Blanca)	-	20



Profundidad: 3.6cm

Panel LED Frameless

Sobreponer redondo

48W

Código	T° de Color	Inner	Máster
TTA91	6500K (Luz Blanca)	-	20



Profundidad: 4.2cm




Paneles LED Frameless

Sobreponer cuadrado



- IP 20
- 85-265V
- Ángulo de luz 120°

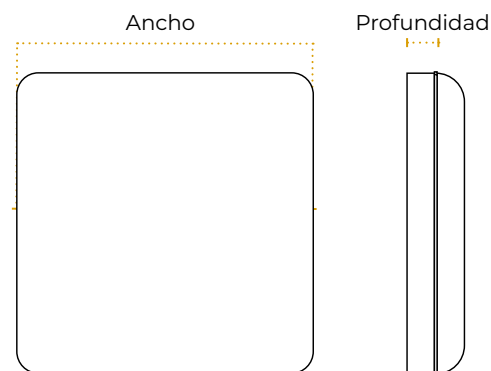

Dimensiones

PT.	Ancho	Profundidad
18W	12cm	4.2cm
24W	17cm	4.2cm
36W	22cm	4.2cm
48W	29.5cm	4.2cm

Panel LED Frameless

Sobreponer cuadrado

18W

Código	T° de Color	Inner	Máster
TTA92	6500K (Luz Blanca)	-	40



Profundidad: 4.2cm

Panel LED Frameless

Sobreponer cuadrado

24W

Código	T° de Color	Inner	Máster
TTA93	6500K (Luz Blanca)	-	20



Profundidad: 4.2cm

Panel LED Frameless

Sobreponer cuadrado

36W

Código	T° de Color	Inner	Máster
TTA94	6500K (Luz Blanca)	-	20



Profundidad: 4.2cm

Panel LED Frameless

Sobreponer cuadrado

48W

Código	T° de Color	Inner	Máster
TTA95	6500K (Luz Blanca)	-	20






Profundidad: 4.2cm



Paneles LED

Backlight & slim

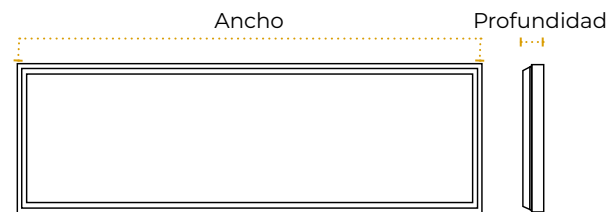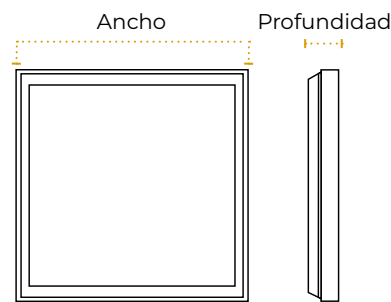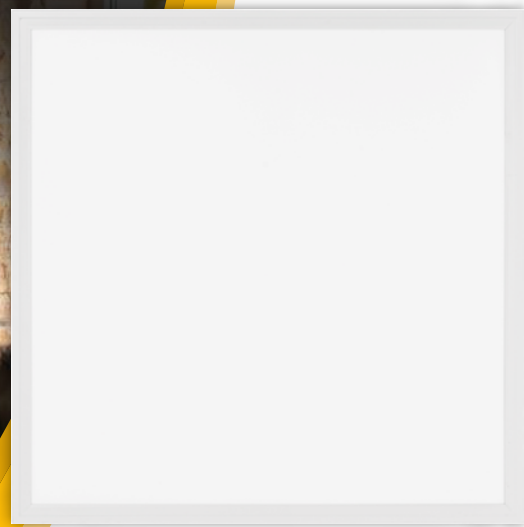

Dimensiones

Cod.	PT.	Ancho	Profundidad
TTA52	48W	60cm	2.8cm
TTA53	48W	120cm	3cm
TTA240	48W	60cm	-

Panel LED Backlight

60x60 cm

48W

*2 Unidades

Código	T° de Color	Inner	Máster
TTA52	6500K (Luz Blanca)	2	10



Panel LED Backlight

120x30 cm

48W

*2 Unidades

Código	T° de Color	Inner	Máster
TTA53	6500K (Luz Blanca)	2	10




Panel LED Slim

60x60 cm

48W


*2 Unidades

Código	T° de Color	Inner	Máster
TTA240	6500K (Luz Blanca)	2	10

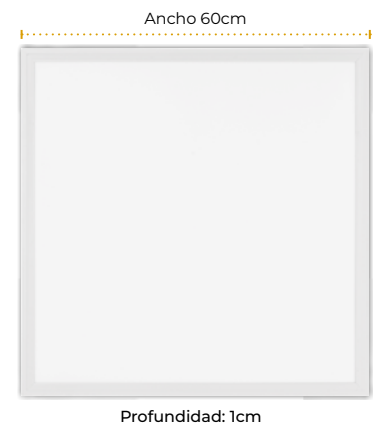

Luminarias LED

Tipo tableta

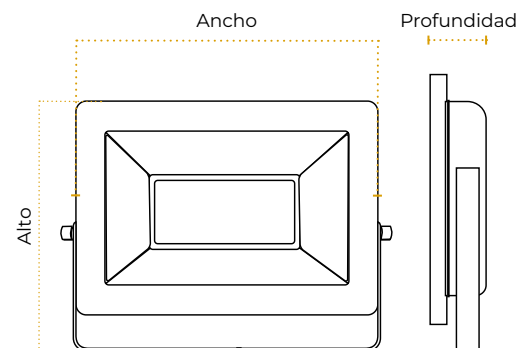

Dimensiones

PT.	Alto	Ancho	Profundidad
10W	5.6cm	7cm	1.9cm
20W	7.4cm	10.4cm	2.2cm
30W	9cm	12cm	2.4cm
50W	12.2cm	16.4cm	2.4cm
100W	17cm	23cm	2.5cm
150W	21.5cm	29.4cm	2.5cm
200W	23.1cm	32.6cm	2.5cm
300W	32.8cm	42.7cm	3.5cm
400W	36.3cm	47.2cm	3.5cm
500W	55cm	55cm	3.4cm

Luminaria LED

Tipo tableta

10W

Código	T° de Color	Inner	Máster
TTA55	6500K (Luz Blanca)	-	50
TTA153	3000K (Luz Cálida)	-	50



Profundidad: 2cm

Luminaria LED

Tipo tableta

20W

Código	T° de Color	Inner	Máster
TTA56	6500K (Luz Blanca)	-	30
TTA154	3000K (Luz Cálida)	-	30




Profundidad: 2,2cm

Luminaria LED

Tipo tableta

30W

Código	T° de Color	Inner	Máster
TTA57	6500K (Luz Blanca)	-	20
TTA155	3000K (Luz Cálida)	-	20

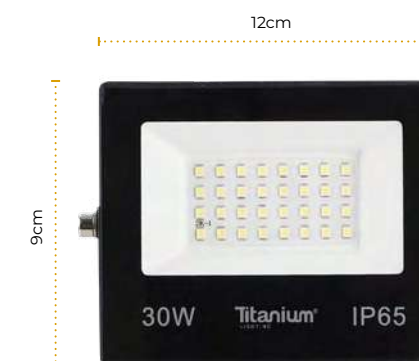

Profundidad: 2,4cm



Luminaria LED

Tipo tableta

50W

Código	T° de Color	Inner	Máster
TTA29	6500K (Luz Blanca)	-	20
TTA156	3000K (Luz Cálida)	-	20




Luminaria LED

Tipo tableta

200W

Código	T° de Color	Inner	Máster
TTA31	6500K (Luz Blanca)	-	5

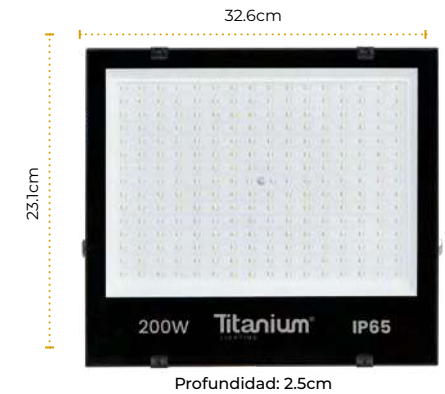

Luminaria LED

Tipo tableta

300W

Código	T° de Color	Inner	Máster
TTA217	6500K (Luz Blanca)	-	5




Luminaria LED

Tipo tableta

400W

Código	T° de Color	Inner	Máster
TTA54	6500K (Luz Blanca)	-	3

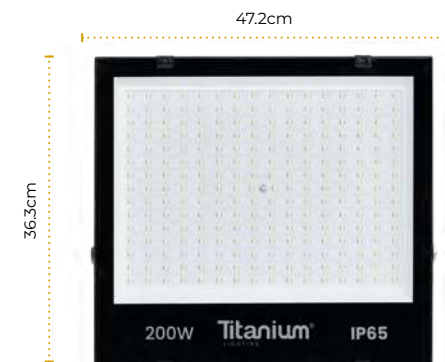


Luminaria LED

Tipo tableta

500W

Código	T° de Color	Inner	Máster
TTA248	6500K (Luz Blanca)	-	2

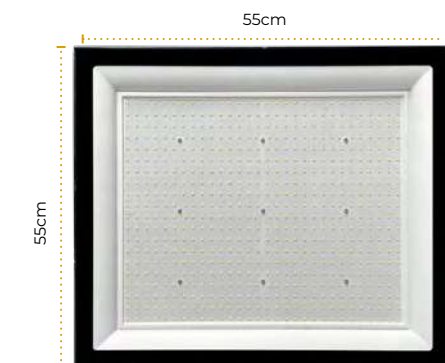


Luminaria LED

Tipo tableta

100W

Código	T° de Color	Inner	Máster
TTA30	6500K (Luz Blanca)	-	10

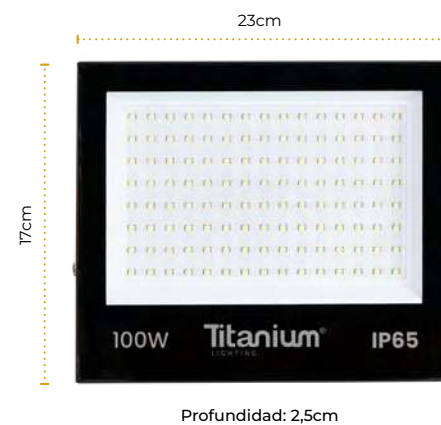

Luminaria LED

Tipo tableta

150W


Código	T° de Color	Inner	Máster
TTA58	6500K (Luz Blanca)	-	10



Luminarias LED Bivolt Sin Fotocelda



- IP 65
- 100-265 VAC
- Ángulo de luz 90°

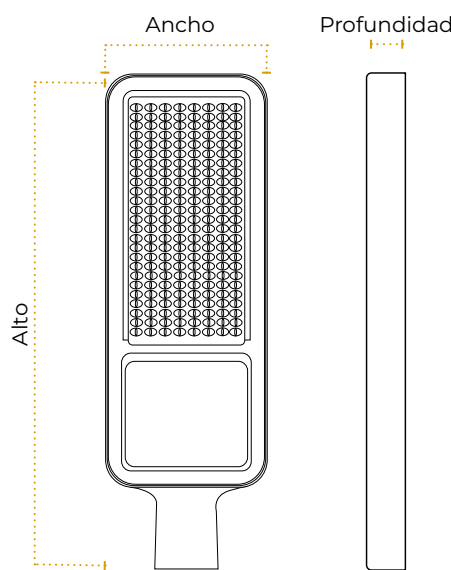

Dimensiones:

PT.	Alto	Ancho	Profundidad
50W	41.1cm	13.8cm	5.5cm
100W	47.1cm	15.1cm	8cm
150W	53.8cm	18.5cm	8cm
200W	67.6cm	19.1cm	8cm

Luminaria LED Bivolt SN/FOT

50W



Código	T° de Color	Inner	Máster
TTA249	6500K (Luz Blanca)	-	10

Luminaria LED Bivolt SN/FOT

100W



Código	T° de Color	Inner	Máster
TTA250	6500K (Luz Blanca)	-	10

Luminaria LED Bivolt SN/FOT

150W



Código	T° de Color	Inner	Máster
TTA251	6500K (Luz Blanca)	-	5

Luminaria LED Bivolt SN/FOT

200W




Código	T° de Color	Inner	Máster
TTA252	6500K (Luz Blanca)	-	5



Luminarias LED Bivolt G2



- IP 65
- 100-240 VAC
- Ángulo de luz 90°

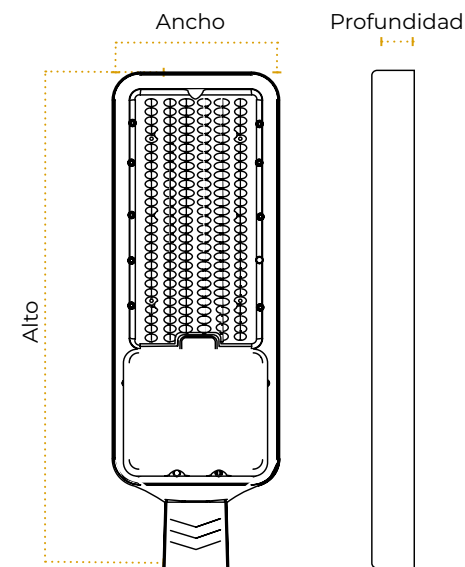

Dimensiones

PT.	Alto	Ancho	Profundidad
50W	31.3cm	13.2cm	3.1cm
100W	40cm	14cm	3.1cm
150W	46.4cm	15.6cm	2.8cm
200W	53.3cm	18cm	3.2cm

Luminaria LED Bivolt G2

50W



Código	T° de Color	Inner	Máster
TTA307	6500K (Luz Blanca)	-	10

Luminaria LED Bivolt G2

100W



Código	T° de Color	Inner	Máster
TTA308	6500K (Luz Blanca)	-	10

Luminaria LED Bivolt G2

150W



Código	T° de Color	Inner	Máster
TTA309	6500K (Luz Blanca)	-	5

Luminaria LED Bivolt G2

200W




Código	T° de Color	Inner	Máster
TTA310	6500K (Luz Blanca)	-	5



Luminarias LED

Tipo FL tableta RGB con control

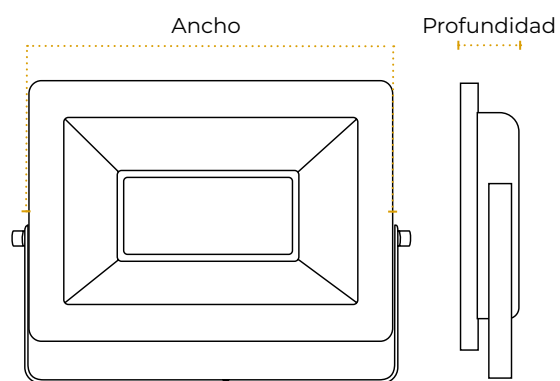


Dimensiones:

PT.	Alto	Ancho	Profundidad
10W	6.6cm	8.3cm	2cm
20W	6.6cm	8.3cm	2cm
30W	8.3cm	10cm	2.1cm
50W	16.4cm	24.3cm	12.2cm
100W	21.2cm	25cm	17.4cm



Luminaria LED
Tipo FL tableta RGB con control


10W

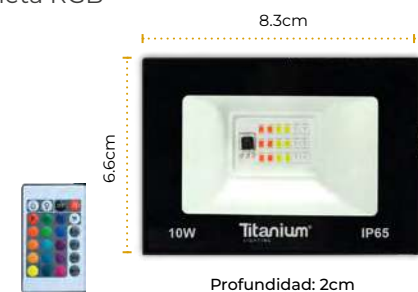

Código	T° de Color	Inner	Máster
TTA59	Luz RGB	-	60

Luminaria LED
Tipo FL tableta RGB con control

20W

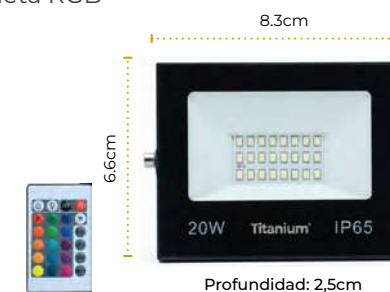

Código	T° de Color	Inner	Máster
TTA60	Luz RGB	-	30

Luminaria LED
Tipo FL tableta RGB con control

30W



Código	T° de Color	Inner	Máster
TTA61	Luz RGB	-	20

Luminaria LED
Tipo FL tableta RGB con control

50W



Código	T° de Color	Inner	Máster
TTA62	Luz RGB	-	20

Luminaria LED
Tipo FL tableta RGB con control

100W



Código	T° de Color	Inner	Máster
TTA63	Luz RGB	-	20




Luminarias UFO

Highbay



- IP 65
- Ángulo de luz 90°
- Multipunto SMD

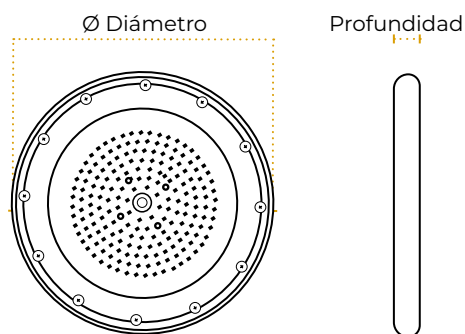

Código	T° de Color	Inner	Máster
TTA150	6500K (Luz Blanca) 100W	-	12
TTA151	6500K (Luz Blanca) 150W	-	10
TTA152	6500K (Luz Blanca) 200W	-	6

PT.	Ø Diámetro	Profundidad
100W	30cm	3.9cm
150W	30cm	3.9cm
200W	36.5cm	3.9cm




Luminaria LED

Solar exterior Ultra



- IP 65
- 3.2 VDC
- Ángulo de luz 120°

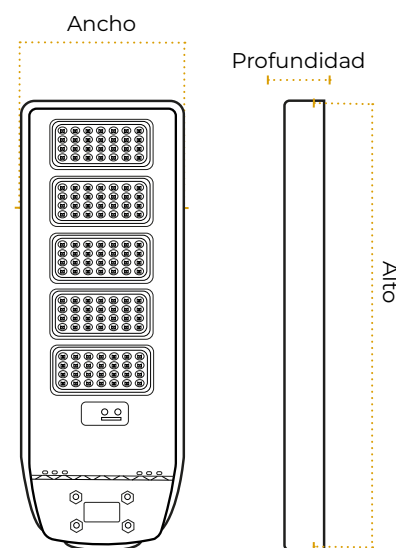

Código	T° de Color	Inner	Máster
TTA254	6500K (Luz Blanca) 200Ultra	-	5
TTA255	6500K (Luz Blanca) 300Ultra	-	5

Dimensiones

PT.	Alto	Ancho	Profundidad
200Ultra	61.2cm	23.3cm	4.5cm
300Ultra	69.6cm	23.3cm	4.5cm




Luminarias LED

Solar High Lumen Chip con panel



IP 65
3,2 VDC
Tiempo carga 4-6 Hrs.

Duración batería* 10-14 Hrs.
* Depende el modo de uso, configuración y nivel de carga.

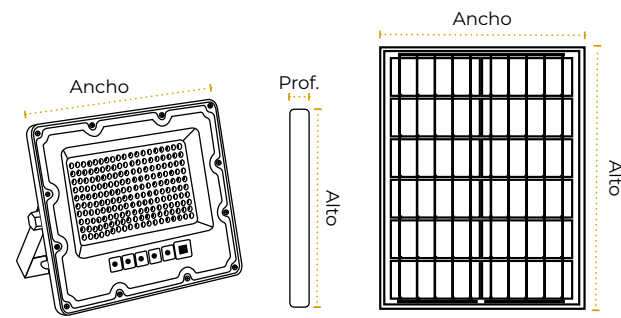

Dimensiones

PT.	Ítem	Alto	Ancho	Profundidad
100Ultra	Reflector	17cm	22 cm	4.4cm
	Panel	20.5cm	26cm	-
200Ultra	Reflector	18.8cm	25.2cm	5.2cm
	Panel	39cm	4.5cm	-
300Ultra	Reflector	20.7cm	28.4cm	5.2cm
	Panel	39cm	31cm	-
400Ultra	Reflector	31cm	22.5cm	5.2cm
	Panel	39cm	39cm	-
500Ultra	Reflector	31.6cm	22.5cm	5.2cm
	Panel	45cm	39cm	-

Luminaria LED solar

High Lumen Chip con panel

100Ultra

Código	T° de Color	Inner	Máster
TTA256	6500K (Luz Blanca)	-	10



Luminaria LED solar

High Lumen Chip con panel

200Ultra

Código	T° de Color	Inner	Máster
TTA258	6500K (Luz Blanca)	-	5




Luminaria LED solar

High Lumen Chip con panel

300Ultra

Código	T° de Color	Inner	Máster
TTA260	6500K (Luz Blanca)	-	5

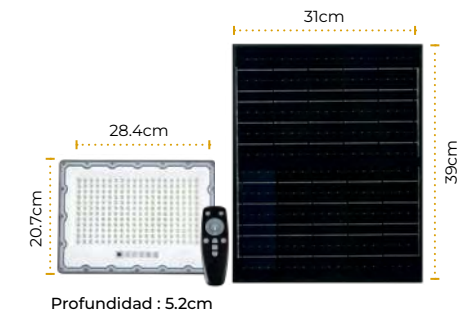

Luminaria LED solar

High Lumen Chip con panel

400Ultra

Código	T° de Color	Inner	Máster
TTA262	6500K (Luz Blanca)	-	5



Luminaria LED solar

High Lumen Chip con panel

500Ultra

Código	T° de Color	Inner	Máster
TTA264	6500K (Luz Blanca)	-	5



Panel Solar

Compatible con Luminaria LED TTA256

8W/5V

Código	Material	Inner	Máster
TTA257	Monocristal	-	10

Panel Solar

Compatible con Luminaria LED TTA258

10W/5V

Código	Material	Inner	Máster
TTA259	Monocristal	-	5

Panel Solar

Compatible con Luminaria LED TTA260

15W/5V

Código	Material	Inner	Máster
TTA261	Monocristal	-	5

Panel Solar

Compatible con Luminaria LED TTA262

20W/5V

Código	Material	Inner	Máster
TTA263	Monocristal	-	5

Panel Solar

Compatible con Luminaria LED TTA256


30W/5V

Código	Material	Inner	Máster
TTA265	Monocristal	-	5



Bombillos LED

E27 & E27 con sensor

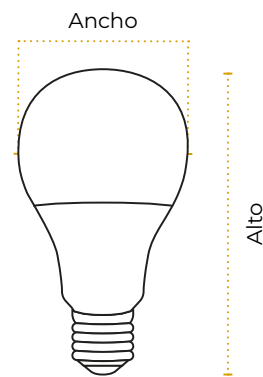

Dimensiones

PT.	Alto	Ancho
9W	10.6cm	6cm
12W	11.8cm	6cm
15W	11.8cm	6cm
9W (con sensor)	10cm	6cm

Bombillo LED

E27

9W

Código	T° de Color	Inner	Máster
TTA34	6500K (Luz Blanca)	-	100



Bombillo LED

E27

12W

Código	T° de Color	Inner	Máster
TTA35	6500K (Luz Blanca)	-	100



Bombillo LED

E27

15W

Código	T° de Color	Inner	Máster
TTA36	6500K (Luz Blanca)	-	100



Bombillo LED con sensor

E27

9W

Código	T° de Color	Inner	Máster
TTA96	6500K (Luz Blanca)	-	100




Bombillos LED

Alta potencia E27



- IP 20
- 100-130 VAC
- Ángulo de luz 120°
- Rosca E27

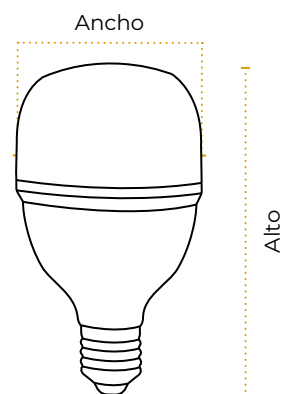

Dimensiones

PT.	Alto	Ancho
20W	14.2cm	8cm
30W	17.8cm	10cm
40W	19.7cm	12cm
50W	23cm	14cm

Bombillo LED

Alta potencia

20W

Código	T° de Color	Inner	Máster
TTA37	6500K (Luz Blanca)	-	100



Bombillo LED

Alta potencia

30W

Código	T° de Color	Inner	Máster
TTA38	6500K (Luz Blanca)	-	50



Bombillo LED

Alta potencia

40W

Código	T° de Color	Inner	Máster
TTA39	6500K (Luz Blanca)	-	40



Bombillo LED

Alta potencia

50W

Código	T° de Color	Inner	Máster
TTA40	6500K (Luz Blanca)	-	20



Bombillos LED

Pinpón, RGB & filamento

Bombillos LED E27

1W



*Iluminación cambia con el interruptor

Código	T° de Color	Inner	Máster	Garantía	Hrs. de Vida
IBL34	6500K (Luz Blanca)	10	200	1 Año	20.000
IBL42	3000K (Luz Cálida)	10	200	1 Año	20.000
IBL35	Amarillo	10	200	1 Año	20.000
IBL36	Azul	10	200	1 Año	20.000
IBL37	Verde	10	200	1 Año	20.000
IBL38	Rojo	10	200	1 Año	20.000
TTA201*	Luz RGB Bomba Diamante	-	200	2 Años	25.000
TTA202	Luz RGB Clear	-	200	2 Años	25.000
TTA203	2700K (Luz Cálida) Filamento G45	-	100	2 Años	25.000



Bombillo LED

Ventilador con control



Bombillo LED

Ventilador con control

25W

Código	Características	Inner	Máster
TTA225	Bombillo LED ventilador Titanium 25W CCT	-	24

Especificaciones Ventilador

Volumen del flujo de aire	2490m³/h
Velocidad de rotación (rmp)	Alta: 2100 R/MIN
	Media: 1800 R/MIN
	Baja: 1600 R/MIN
Potencia del motor (W)	20ZW
Ruido	44DB



Tubos LED T8



Tubo LED T8


Dimensiones

PT.	Largo	Material
9W	60.4cm	Vidrio
18W	121.3cm	Vidrio
18W	121.3cm	Polycarbonato

Tubo LED T8 blanco

Vidrio (Conexión punta a punta)

9W




Código	PT.	T° de Color	Inner	Máster
TTA97	9W	6500K (Luz Blanca)	-	30

Tubo LED T8 blanco

Vidrio (Conexión punta a punta)

18W



Código	PT.	T° de Color	Inner	Máster
TTA43	18W	6500K (Luz Blanca)	-	30

Tubo LED T8 blanco

Polycarbonato (Conexión punta a punta)

18W





Código	PT.	T° de Color	Inner	Máster
TTA146	18W	6500K (Luz Blanca)	-	30



Lámparas LED

Antipolvo

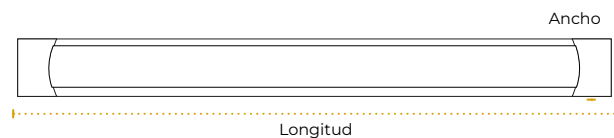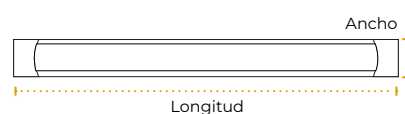

Dimensiones

PT.	Longitud	Ancho
2x9W	60cm	7.5cm
2x18W	120cm	7.5cm
36W	120cm	6.5cm

Lámpara LED

Antipolvo

2x9W



Código	PT.	T° de Color	Inner	Máster
TTA145	2x9W	6500K (Luz Blanca)	-	30

Lámpara LED

Antipolvo · 2 Regletas

2x18W



Código	PT.	T° de Color	Inner	Máster
TTA42	2x18W	6500K (Luz Blanca)	-	30

Lámpara LED

Antipolvo · 1 Regleta

36W




Código	PT.	T° de Color	Inner	Máster
TTA253	36W	6500K (Luz Blanca)	-	20



Lámparas LED


Alta potencia

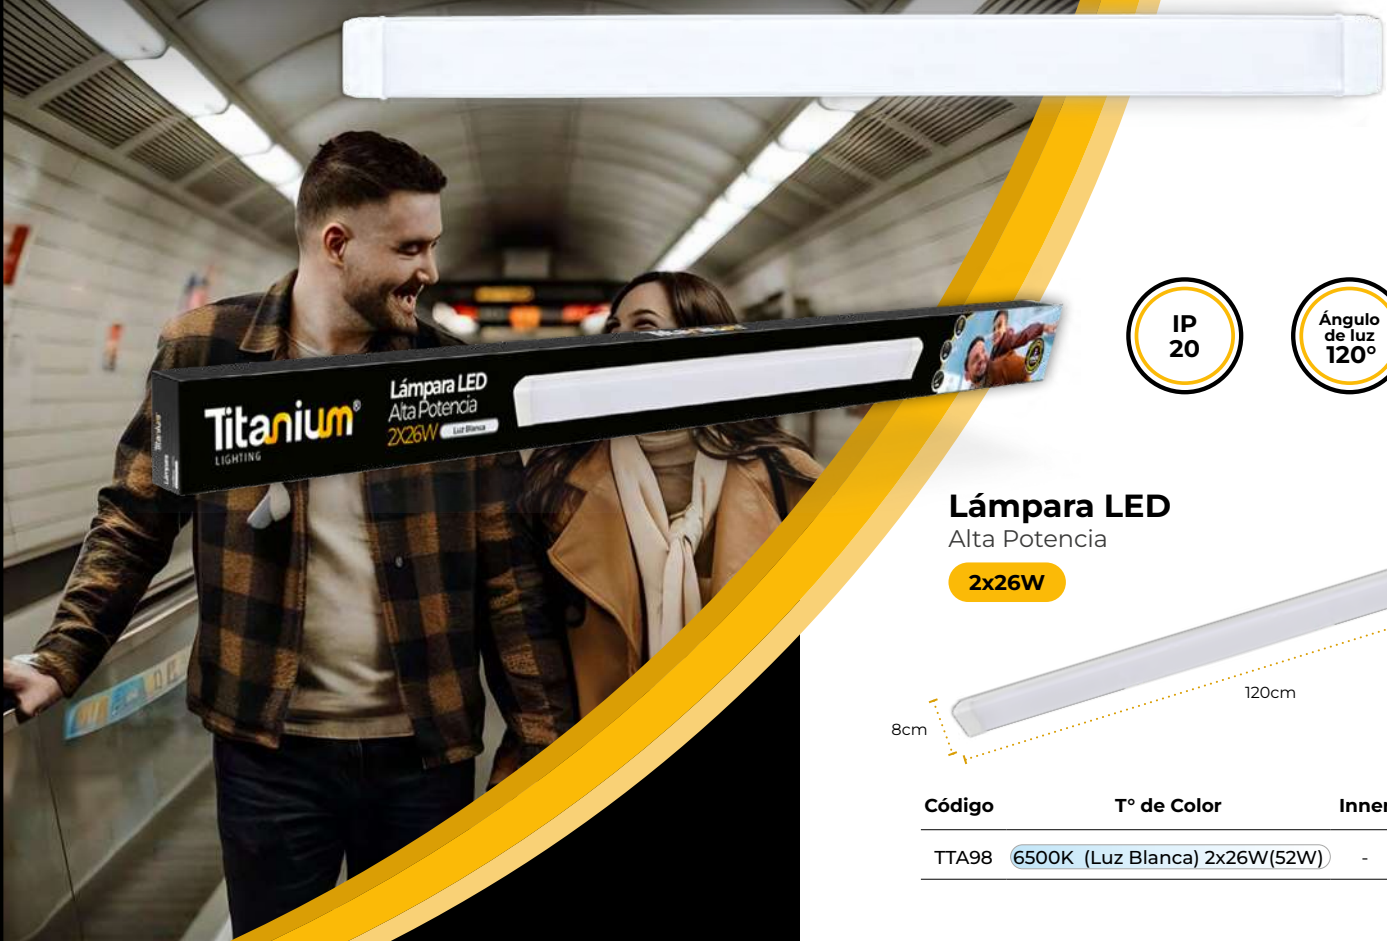

Lámpara LED

Alta Potencia

2x26W

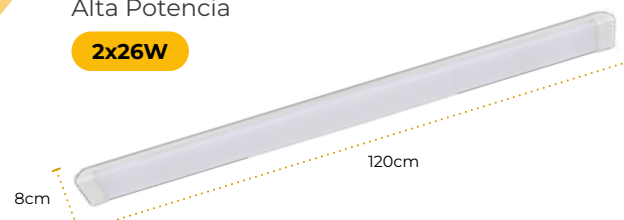


Código	T° de Color	Inner	Máster
TTA98	6500K (Luz Blanca) 2x26W(52W)	-	20

Lámpara LED

Alta Potencia

100W

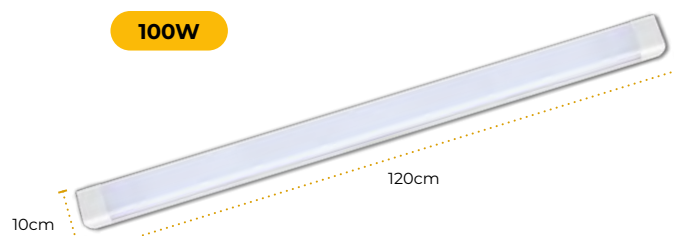

Código	T° de Color	Inner	Máster
TTA239	6500K (Luz Blanca) 100W	-	20

Chasis Hermético IP65

ABS + difusor (PS) prearmada, incluye socket T8 y cableado(conexión 2 puntas)

2xT8



Código	Características	Inner	Máster
TTA224	ABS + difusor (PS) prearmada, incluye socket T8 y cableado(conexión 2 puntas)	-	8

No aplica garantía ni horas de vida para esta referencia. No incluye bombillo. No incluye tubo.

Luminaria Hermética

ABS + difusor (PS) prearmada, incluye tubos LED.

2x18W



Código	PT.	T° de Color	Inner	Máster
TTA306	2x8W	6500K (Luz Blanca)	-	8


Herméticos



Lámparas LED Emergencia



- IP 20
- Batería Recargable
- Ángulo de luz 100°

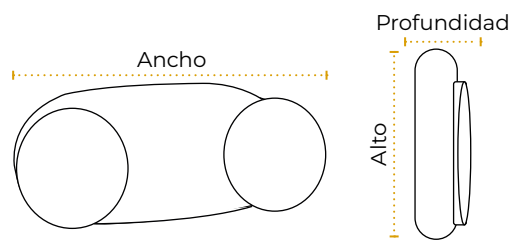

Lámpara LED Emergencia

2x3W

Código	T° de Color	Inner	Máster
TTA50	6500K (Luz Blanca)	-	10


Dimensiones

PT.	Alto	Ancho	Profundidad
2x3W	10.5cm	26cm	6cm

Cinta LED 12V Rollo *5M



- IP 65
- 60 LED *M

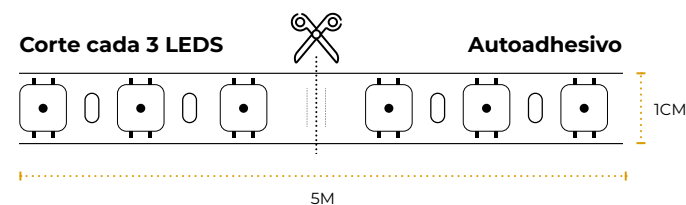

Cinta LED Rollo 5M

12V

Código	T° de Color	Inner	Máster
TTA99	6500K (Luz Blanca)	-	100
TTA100	3000K (Luz Cálida)	-	100



Cinta LED


High Lumen 120V
Rollo *10M



TTA226

TTA227

TTA228

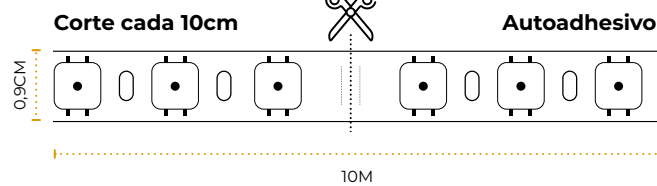

Cinta LED High Lumen

Corte cada 10cm


120V

Código	T° de Color	Inner	Máster
TTA226	6500K (Luz Blanca)	-	50
TTA227	3000K (Luz Cálida)	-	50
TTA228	4100K (Luz Neutra)	-	50



Cinta LED

High Lumen
120VAC Rollo *100M

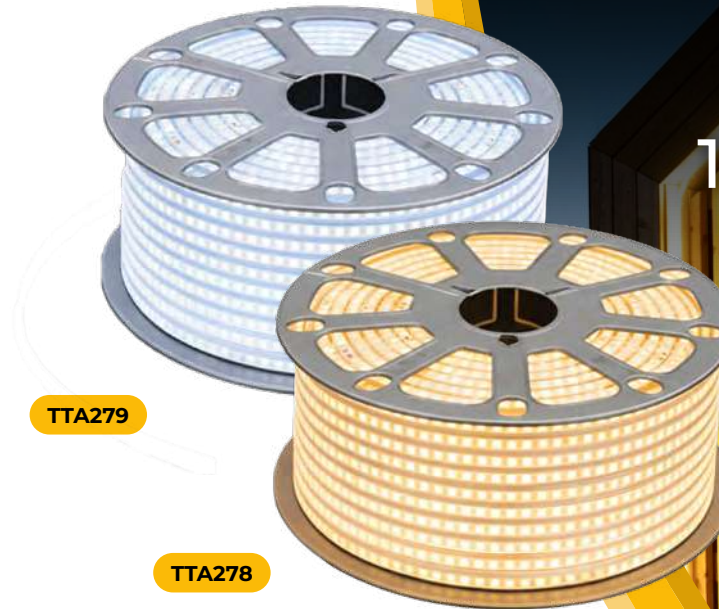


TTA279

TTA278



Corte cada 10cm

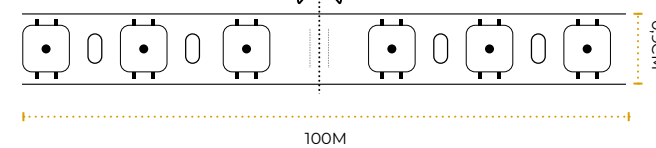

Cinta LED High Lumen

Corte cada 10cm

120VAC

Código	T° de Color	Inner	Máster
TTA226	6500K (Luz Blanca)	-	1
TTA227	3000K (Luz Cálida)	-	1

Conector Cinta LED

120VAC

Código	Características	Inner	Máster
TTA280	Compatible con Cintas LED High Lumen 120 VAC	50 (bolsas)	200




Spots LED

Liso blanco y negro



- IP 20
- Alta producción de color
- Ángulo de luz 24°
- Dirección ajustable

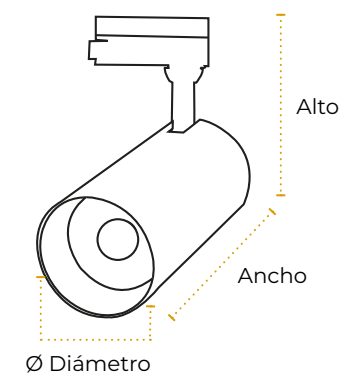

Dimensiones

PT.	Alto	Ancho	Ø Diámetro
10W	10.5cm	12cm	5cm
20W	11.3cm	12cm	6.4cm
30W	12.3cm	15cm	7.4cm



Spot LED

Liso blanco

10W



Código	T° de Color	Inner	Máster
TTA166	6500K (Luz Blanca)	-	50
TTA169	3000K (Luz Cálida)	-	50

Spot LED

Liso negro

10W



Código	T° de Color	Inner	Máster
TTA172	6500K (Luz Blanca)	-	50
TTA175	3000K (Luz Cálida)	-	50

Spot LED

Liso blanco

20W



Código	T° de Color	Inner	Máster
TTA167	6500K (Luz Blanca)	-	50
TTA170	3000K (Luz Cálida)	-	50

Spot LED

Liso negro

20W



Código	T° de Color	Inner	Máster
TTA173	6500K (Luz Blanca)	-	50
TTA176	3000K (Luz Cálida)	-	50

Spot LED

Liso blanco

30W



Código	T° de Color	Inner	Máster
TTA168	6500K (Luz Blanca)	-	50
TTA171	3000K (Luz Cálida)	-	50

Spot LED

Liso negro


30W



Código	T° de Color	Inner	Máster
TTA174	6500K (Luz Blanca)	-	50
TTA177	3000K (Luz Cálida)	-	50

Rieles para Spots

2 Vías blanco y negro

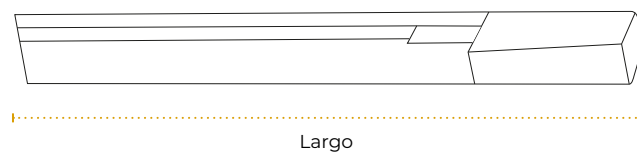

Riel para Spot

2 Vías blanco & negro

Código	Características	Inner	Máster
TTA178	1M Blanco	-	40
TTA179	2M Blanco	-	40
TTA180	1M Negro	-	40
TTA181	2M Negro	-	40



Eléctricos

Multitomas

2x6 Incrustar,
3 Salidas



Multitoma TITANIUM

Incrustar
125V

2X6

Código	Características	Inner	Máster
ECA33	15A	-	100



Multitoma TITANIUM

3 Salidas

Código	Características	Inner	Máster
ECA54	0.85M Cable	-	60



Multitomas

6 Salidas



- 15A
- Uso interior
- 125V
- Polo a Tierra
- Calibre de cable 3x14

Dimensiones

Long. Cable	Características
0.85m	Multitoma 6 salidas 0.85m cable con protección
0.9m	Multitoma 6 salidas 0.9m cable con protección tipo americana
3m	Multitoma 6 salidas 3m cable con protección tipo americana
5m	Multitoma 6 salidas 5m cable con protección tipo americana



Multitoma 6 salidas

0.85m

15A/125V

Código	Características	Inner	Máster
ECA52	Multitoma 6 salidas 0.85m cable con protección	-	40

Multitoma 6 salidas

0.9m

15A/125V

Código	Características	Inner	Máster
ECA34	Multitoma 6 salidas 0.9m cable con protección tipo americana	-	50

Multitoma 6 salidas

3m

15A/125V

Código	Características	Inner	Máster
ECA35	Multitoma 6 salidas 3m cable con protección tipo americana	-	30

Multitoma 6 salidas

5m

15A/125V

Código	Características	Inner	Máster
ECA36	Multitoma 6 salidas 5m cable con protección tipo americana	-	20



Extensiones

Duplex, Eléctricas, Exterior y Polo a T.



15A

Uso interior

125V

Calibre de cable 3x14



Extensión duplex

2x14 línea hogar

Código	Características	Inner	Máster
ECA45	Extensión duplex 2x14 6FT (1,8 M) línea hogar	-	100
ECA46	Extensión duplex 2x14 9FT (2,7 M) línea hogar	-	100
ECA41	Extensión duplex 2x14 12FT (3,6 M) línea hogar	-	100
ECA42	Extensión duplex 2x14 15FT (4,5 M) línea hogar	-	50
ECA95	Extensión duplex 2x14 20FT (6,1 M) línea hogar	-	50
ECA43	Extensión duplex 2x14 25FT (7,6 M) línea hogar	-	50
ECA44	Extensión duplex 2x14 30FT (9,1 M) línea hogar	-	40



Extensión eléctrica

Naranja

Código	Características	Inner	Máster
ECA96	Extensión eléctrica naranja 3m	-	50
ECA97	Extensión eléctrica naranja 5m	-	40
ECA98	Extensión eléctrica naranja 8m	-	20
ECA99	Extensión eléctrica naranja 10m	-	20
ECA100	Extensión eléctrica naranja 15m	-	10



Extensión exterior

3 salidas naranja

Código	Características	Inner	Máster
EME01	Extensión 3m exterior naranja 3x14 Titanium X3 salidas	-	30
EME02	Extensión 5m exterior naranja 3x14 Titanium X3 salidas	-	20
EME03	Extensión 8m exterior naranja 3x14 Titanium X3 salidas	-	15
EME04	Extensión 10m exterior naranja 3x14 Titanium X3 salidas	-	10



Extensión de corriente

Polo a tierra

Código	Características	Inner	Máster
ECA37	Extensión de corriente polo a tierra 2m cable blanco	-	50
ECA38	Extensión de corriente polo a tierra 3m cable blanco	-	40
ECA39	Extensión de corriente polo a tierra 5m cable blanco	-	25
ECA40	Extensión de corriente polo a tierra 8m cable blanco	-	20
ECA101	Extensión de corriente polo a tierra 10m cable blanco	-	10



Convertidores y Te Eléctrica



- Seguridad
- Uso interior
- 15A
- Uso Versátil

Convertidor Universal Viajero

Código	Características	Inner	Máster
ECA87	Convertidor universal viajero	50	1000

Convertidor Polo a tierra

3-2 Fino



Código	Características	Inner	Máster
ECA25	Convertidor polo a tierra 3-2 fino	36	900

Convertidor Polo a tierra naranja

3-2 Fino



Código	Características	Inner	Máster
ECA86	Convertidor polo a tierra naranja 3-2 Fino	36	900

TE industrial Naranja

Recta



Código	Características	Inner	Máster
ECA29	TE industrial naranja recta	5	120

TE industrial Naranja

En cruz



Código	Características	Inner	Máster
ECA28	TE industrial naranja en cruz	5	120

Portalámparas E27



-  E27
-  Uso Interior
-  Uso Versátil
-  Seguridad

Portalámpara E27

Con clavija



Código	Características	Inner	Máster
ECA58	Portalámpara E27 con Conexión	50	600

Portalámpara PP E27

Negro



Código	Características	Inner	Máster
ECA94	Portalámpara PP E27 negro	20	600

Portalámpara E27

Gancho Loza



Código	Características	Inner	Máster
ECA90	Portalámpara E27 gancho loza	40	400

Portalámpara E27

Caucho Exterior



Código	Características	Inner	Máster
ECA59	Portalámpara E27 caucho exterior	40	400

Portalámpara E27 · Cadena

Beige



Código	Características	Inner	Máster
TTA46	Portalámpara Cadena E27 Beige Titanium	12	600

Portalámpara E27 · Cadena

Café



Código	Características	Inner	Máster
TTA47	Portalámpara Cadena E27 Café Titanium	12	600

Ramal

Portalámparas E27



15A

125V

Uso interior

Ramal Set *20 Pcs

portalámpara E27

IP20 • 10M



Código	Características	Inner	Máster
TTA289	Ramal Set*20Pcs/ portalámpara E27 IP20 10m/1E27-50cm	-	20

Plafón

E27



Plafón PVC

Tipo nacional E27

Código	Características	Inner	Máster
TTA41	Plafón tipo nacional PVC E27	10	200



Plafón Loza

E27


Código	Características	Inner	Máster
TTA45	Plafón Loza E27	10	60

Uso interior



Línea Básica

Tomacorrientes e Interruptores

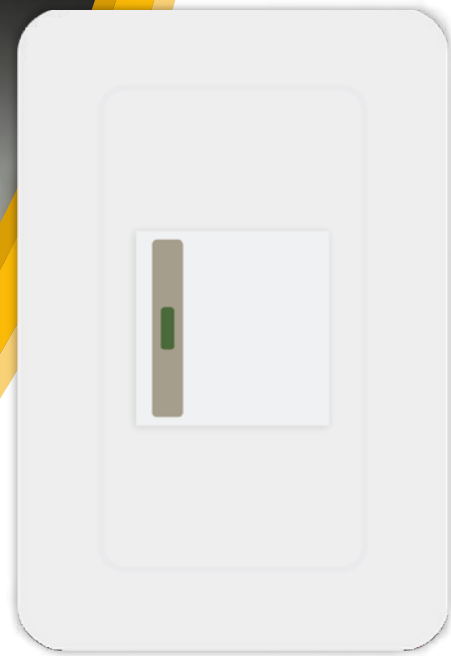


- Material Ignifugo
- Uso interior
- 127-250V



Interruptor sencillo

Conmutable

10A




Código	Características	Inner	Máster
TTA218	Interruptor sencillo conmutable Titanium blanco	30	120

Interruptor doble

Conmutable

10A



Código	Características	Inner	Máster
TTA219	Interruptor doble conmutable Titanium blanco	30	120

Interruptor triple

Conmutable

10A




Código	Características	Inner	Máster
TTA220	Interruptor triple conmutable Titanium blanco	30	120

Toma doble

Polo a tierra

15A



Código	Características	Inner	Máster
TTA221	Toma doble polo a tierra Titanium blanco	30	120

Toma + interruptor*

Titanium

15 Toma
10Interruptor



Código	Características	Inner	Máster
TTA222	Toma + interruptor Titanium blanco	30	120

* Interruptor no conmutable

Toma coaxial

Titanium

RG59



Código	Características	Inner	Máster
TTA223	Toma coaxial Titanium blanco	50	200

Toma GFCI



20A Uso interior 125V

Protección al contacto directo


Toma GFCI
Blanca
20A

Código	Características	Inner	Máster
TTA51	Toma GFCI Titanium 20A blanca	10	60



Tomas, tapa e interruptor

Toma doble
Sobreponer
15A/USA

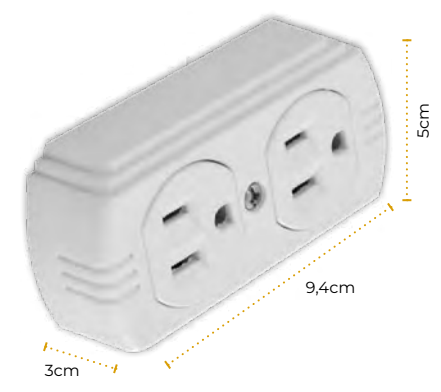

Código	Características	Inner	Máster
TTA44	Toma doble sobreponer Titanium blanca/USA	50	200

Toma doble
Incrustar
15A/USA



Código	Características	Inner	Máster
TTA48	Toma doble incrustar Titanium blanca/USA	10	200

Tapa interperie
Titanium
Gris



Código	Características	Inner	Máster
TTA49	Tapa interperie gris Titanium	10	200

Interruptor de paso
Corredera
Blanco/Negro



Código	Características	Inner	Máster
ECA61	Interruptor de paso blanco corredera	20	1200
ECA88	Interruptor de paso negro corredera	20	1200

Cinta aislante

Rollo *5M/15M



**Inalterable a:
Aceites, ácidos, humedades**

Cinta aislante

Negra

5m/15m

Código	Características	Inner	Máster
TTA143	Cinta aislante 5M Titanium negra	10	400
TTA144	Cinta aislante 15M Titanium negra	10	200

- Resistencia 600V
- Retardante a la llama
- Espesor 0.18
- Ancho 18mm

Cable UTP

CCA CAT 5E/6



Cable UTP

CCA CAT 5E

305m



Código	Características	Inner	Máster
TTA196	Cable UTP Titanium CCA CAT 5E interior 305M	-	2
TTA199	Cable UTP Titanium CCA CAT 5E exterior 305M	-	2

Cable UTP


CCA CAT 6

305m




Código	Características	Inner	Máster
TTA197	Cable UTP Titanium CCA CAT 6 interior 305M	-	2
TTA198	Cable UTP Titanium CCA CAT 6 exterior 305M	-	2

Uso interior



Cubierta Blanco

Uso exterior



Cubierta Negra

Tubo Galvanizado Semiprensado



Tubo galvanizado Cerramiento

Semiprensado

Código	Características	Inner	Máster
TTA214	Tubo lineal galvanizado cerramiento semiprensado 1/2"	20	600
TTA215	Tubo lineal galvanizado cerramiento semiprensado 3/4"	15	450
TTA216	Tubo lineal galvanizado cerramiento semiprensado 1"	10	250

MERCURY[®] LATAM



CUMPLIMOS CON
ESTÁNDARES
NACIONALES E
INTERNACIONALES
Y CALIDAD GARANTIZADA.

Todos nuestros productos cumplen y están certificados
bajo normativas nacionales e internacionales












REUILAP
REGLAMENTO TÉCNICO DE ILUMINACIÓN Y ALUMBRADO PÚBLICO

RETIE
REGLAMENTO TÉCNICO DE INSTALACIÓN ELÉCTRICA



Garantizando seguridad, calidad y confiabilidad en cada instalación.



 Colombia  Venezuela  Ecuador  Panamá  Honduras  Guatemala
 República Dominicana  El Salvador  Perú  México