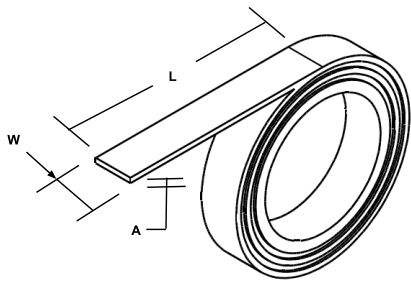
			
FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO ADLER ADLER PRODUCT SPECIFICATION SHEET							
CATEGORÍA DE PRODUCTO				PRODUCT CATEGORY			
ACCESORIOS DE CANALETA				CABLE RACEWAY ACCESSORIES			
NÚMERO DE PARTE				PART NUMBER			
CDF X ANCHO X LONGITUD (VER TABLA)				CDF X WIDTH X LENGHT (SEE TABLE)			
MATERIAL DE FABRICACIÓN				MANUFACTURING MATERIAL			
ESPUMA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD (HDPE) RETICULADO				CROSS LINKED HIGH DENSITY POLYETHYLENE (HDPE) FOAM			
TEMPERATURA DE OPERACIÓN				OPERATION TEMPERATURE			
-30°C / 80°C				-22°F / 176°F			
ESPESOR DE CINTA (A)				TAPE THICKNESS (A)			
0,8 mm				1/32 In			
COLOR				COLOR			
AZUL				BLUE			
ADHESIVO				ADHESIVE			
SOLVENTE ACRILICO				SOLVENT ACRYLIC			
PRESENTACIÓN DE PRODUCTO / PRODUCT PRESENTATION							
							
DIMENSIONES Y REFERENCIAS / DIMENSIONS AND REFERENCES							
REFERENCIA / REFERENCE	COLOR / COLOR	DESCRIPCION / DESCRIPTION	ANCHO (W) WIDE (W)		LONGITUD ROLLO (L) REEL LENGHT (L)		
			mm	In	m	Yd	
AZUL 18 X 80 X 1	AZUL	CINTA DOBLE FAZ 3/4" ADLER	18	3/4	80	87	
CDF 1/2 X 100	AZUL	CINTA DOBLE FAZ 1/2" ADLER	12	1/2	100	109	
CDF 3/4 X 100	AZUL	CINTA DOBLE FAZ 3/4" ADLER	18	3/4	100	109	
CDF 1 X 100	AZUL	CINTA DOBLE FAZ 1" ADLER	25	1	100	109	
USE LA CINTA ADHESIVA DE DOBLE FAZ EN APLICACIONES DONDE REQUIERA FIJAR ELEMENTOS A SUPERFICIES LISAS SIN LA NECESIDAD DE USAR ELEMENTOS DE FIJACION COMO TORNILLOS O PUNTILLAS. PUEDE EMPLEAR LA CINTA PARA FIJAR MATERIALES DE DISTINTA NATURALEZA, POR EJEMPLO ELEMENTOS PLASTICOS A SUPERFICIES METALICAS O MUROS. LA CINTA DOBLE FAZ SE PUEDE USAR EN ENTORNOS INDUSTRIALES, AMBIENTES CON HUMEDAD, Y CON CAMBIOS DE TEMPERATURA.							USE THE DOUBLE-SIDED ADHESIVE TAPE IN APPLICATIONS WHERE IT IS REQUIRED TO FIX ELEMENTS TO SMOOTH SURFACES WITHOUT THE NEED TO USE FIXING ELEMENTS SUCH AS SCREWS OR GRIPS. YOU CAN USE THE TAPE TO FIX DIFFERENT KINDS OF MATERIALS, FOR EXAMPLE PLASTIC ELEMENTS ON METALLIC SURFACES OR WALLS. DOUBLE-SIDED ADHESIVE TAPE CAN BE USED ON MOISTURE AND INDUSTRIAL ENVIRONMENTS OR WITH TEMPERATURE CHANGES.
CARACTERISTICAS							
PROPIEDADES FISICAS	DENSIDAD (g/cm3)		0,06		PHYSICAL PROPERTIES	DENSITY (Lb/Ft3)	4
	RESISTENCIA A RADIACIÓN UV		BUENA			UV RESISTANCE	GOOD
	RESISTENCIA A LA HUMEDAD		BUENA			MOISTURE RESISTANCE	GOOD
CARACTERISTICAS DE RENDIMIENTO	ADHESIÓN A CORTANTE (HORAS) (25,4 mm X 25,4 mm X 1 Kg A 25°C)		> 24		PERFORMANCE FEATURES	SHEAR ADHESION (HOURS) (1 In X 1 In X 2,2 Lb) A 77°F	> 24
	ADHESIÓN AL ACERO		2 Kg / 25 mm			ADHESION TO STEEL	70,5 Oz / In
ALMACENAMIENTO							
CONSERVE LA CINTA DE DOBLE FAZ EN SITIOS SECOS A TEMPERATURA AMBIENTE Y LIBRES DE CONTAMINACION. USE LA CINTA EN UN PERIODO INFERIOR A 18 MESES DE LA FECHA DEL LOTE DEL PRODUCTO.					SAVE DOUBLE-SIDED ADHESIVE TAPE IN DRY PLACES ON ROOM TEMPERATURE AND FREE OF CONTAMINATION IN A PERIOD OF TIME LESS THAN 18 MONTHS OF THE BATCH PRODUCTION DATE.		
NOTAS / REMARKS							
LA FUERZA DE ADHESION DEPENDE DEL AREA QUE SE ENCUENTRA EN CONTACTO CON LA SUPERFICIE DELA CINTA ADHESIVA. EJERCER PRESIÓN SOBRE LA CINTA COLOCADA SOBRE LA SUPERFICIE PUEDE MEJORAR EL CONTACTO ADHESIVO Y POR ENDE LA FUERZA DE ADHESION DEL CONJUNTO.					INSTALACION / INSTALLATION:		
THE STRENGTH OF ADHESION DEPENDS ON THE AREA THAT IS IN CONTACT WITH THE SURFACE OF THE ADHESIVE TAPE. EXERCISING PRESSURE ON THE TAPE PLACED ON THE SURFACE CAN IMPROVE THE ADHESIVE CONTACT AND THEREFORE THE STRENGTH OF ADHESION OF THE ASSEMBLY.					ANTES DE COLOCAR LA CINTA DE DOBLE FAZ, VERIFIQUE EL ESTADO DE LA SUPERFICIE DE INSTALACION. LA SUPERFICIE DEBE ESTAR LIMPIA, LIBRE DE IMPUREZAS COMO POLVO O GRASAS. PUEDE USAR SOLVENTES COMO ALCOHOL O AGUA PARA LIMPIAR LA SUPERFICIE DE INSTALACION. NO OLVIDE APLICAR PRESIÓN SOBRE EL CONJUNTO PARA GARANTIZAR CONTACTO ENTRE LAS DOS SUPERFICIES DE ADHESION Y LA CINTA DOBLE FAZ.		
					BEFORE PLACE THE DOUBLE - SIDE ADHESIVE TAPE, CHECK THE STATUS OF INSTALLATION SURFACE. THE SURFACE SHALL BE CLEAN AND FREE OF CONTAMINATION LIKE A DUST OR GREASES. YOU CAN USE SOLVENTS TO CLEAN UP INSTALLATION SURFACE LIKE ALCOHOL OR WATER. DON' T FORGET APPLY PRESSURE ON THE ASSEMBLY TO SECURE ADHESION CONTACT BETWEEN THE TWO SURFACES AND DOUBLE-SIDE TAPE.		