



LED²⁴
SUPER BRIGHT

Luminaria de *Emergencia LED*

Modelo A-LE3



**TECHNOLOGY
DYNAMAK** 
Duración extendida en modo de emergencia

DESCRIPCIÓN GENERAL

Luminaria de emergencia de uso no permanente o intermitente diseñada para puertas, escaleras, pasillos de rutas de evacuación entre otros espacios con tránsito de personas ocasional.

100 - 240V
60Hz

Voltaje y frecuencia

IP20

Grado IP

1
Año

Garantía

90 min

Descarga



Instalación en **pared**

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

Generalidades

Tipo de producto:	Luminaria de emergencia
Tipo de funcionamiento:	No permanente
Tipo de uso:	Profesional
Tipo de tecnología:	LED



Características Eléctricas

Voltaje de alimentación:	100-240V 60Hz
Tipo de carga	24 horas
Tiempo de operación En modo de emergencia o autonomía	90 minutos mínimo
Incluye tecnología Dynamak Duración de batería extendida	Si
Potencia de salida aprox.	2.4W

Características Básicas

Montaje:	Sobreponer
Tipo de montaje:	Pared
Uso:	Interior
Grado IP:	20
Direccionamiento de Luz:	Ajustable
Color del cuerpo del chasis:	Blanco
Temperatura máxima de operación:	"0°C + 40°C"
Garantía del producto	1 año
Accesorios:	Incluidos

DIMENSIONES

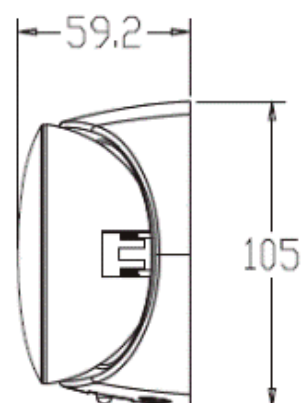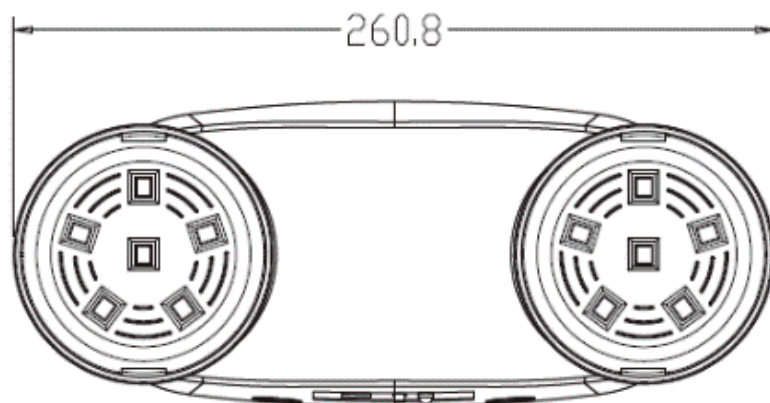

CONDICIONES PARA USO CORRECTO DEL PRODUCTO

Temperatura	Humedad Relativa	Condiciones de Amb / Uso	Tipo de instalación
0°C a +40°C	10% - 90%	Residencial / Comercial / Industrial	Uso exclusivo interior

RECOMENDACIONES

Garantía por defectos de fabricación siendo utilizado en condiciones normales y adecuadas de uso, se debe recordar que este producto está diseñado para funcionar exclusivamente en su modo de emergencia bajo caídas ocasionales (esporádicas) en la red de alimentación

El rendimiento de la batería depende del número de ciclos de encendidos y apagados del sistema de emergencia. Este producto no está diseñado para ser utilizado en uso frecuente en modo de emergencia.

Recomendación de uso

- 1- El dispositivo debe tener alimentación sin interrupciones de tensión, no apto para uso con sensor o interruptor
- 2- La instalación de este producto debe ser realizada por mano de obra calificada.
- 3- Este producto no se debe instalar en áreas clasificadas



Garantía: 1años por defectos de fabricación, siendo utilizado en condiciones normales y adecuadas de uso.