



Señalizador de *Emergencia LED*

Modelo SX1



**TECHNOLOGY
DYNAMAK** 
Duración extendida en modo de emergencia

DESCRIPCIÓN GENERAL

Luminaria de emergencia de uso permanente, diseñada para pasillos, rutas de evacuación, usos en iluminación de equipos de emergencia y cambios de nivel. Su uso es ideal en el diseño arquitectónico.

120V
60Hz
Voltaje y frecuencia

IP20
Grado IP

1
Año
Garantía

90 min
Descarga



Instalación en **Pared y Techo**

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

Generalidades

Tipo de producto:	Señalizador
Tipo de funcionamiento:	Permanente
Tipo de uso:	Profesional
Tipo de tecnología:	LED

Características Eléctricas

Voltaje de alimentación:	100-240V 60Hz
Tipo de carga	24 horas
Tiempo de operación	90 minutos mínimo
En modo de emergencia o autonomía	
Incluye tecnología Dynamak	Si
Duración de batería extendida	
Potencia de salida aprox.	2W


Características Básicas

Montaje:	Sobreponer
Tipo de montaje:	Pared, Techo
Uso:	Interior
Grado IP:	20
Direccionamiento de Luz:	Fijo
Color del cuerpo del chasis:	Blanco
Temperatura máxima de operación:	"0°C + 40°C"
Garantía del producto	1 año
Accesorios:	Incluidos

DIMENSIONES



44,5mm

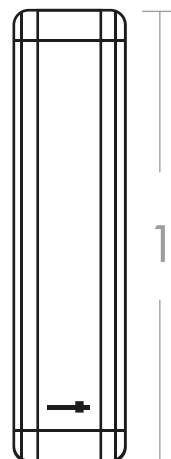

184,5mm

CONDICIONES PARA USO CORRECTO DEL PRODUCTO

Temperatura	Humedad Relativa	Condiciones de Amb / Uso	Tipo de instalación
0°C a +40°C	10% - 90%	Residencial / Comercial / Industrial	Uso exclusivo interior

RECOMENDACIONES

Garantía por defectos de fabricación siendo utilizado en condiciones normales y adecuadas de uso, se debe recordar que este producto está diseñado para funcionar exclusivamente en su modo de emergencia bajo caídas ocasionales (esporádicas) en la red de alimentación

El rendimiento de la batería depende del número de ciclos de encendidos y apagados del sistema de emergencia. Este producto no está diseñado para ser utilizado en uso frecuente en modo de emergencia.

Recomendación de uso

- 1- El dispositivo debe tener alimentación sin interrupciones de tensión, no apto para uso con sensor o interruptor
- 2- La instalación de este producto debe ser realizada por mano de obra calificada.
- 3- Este producto no se debe instalar en áreas clasificadas



Garantía: 1 años por defectos de fabricación, siendo utilizado en condiciones normales y adecuadas de uso.