



LED³⁰
SUPER BRIGHT

Luminaria de *Emergencia LED*

Modelo Slim-LE1



TECHNOLOGY
DYNAMAK 
Duración extendida en modo de emergencia



DESCRIPCIÓN GENERAL

Luminaria de emergencia de uso no permanente diseñada para puertas, escaleras, cambios de nivel y pasillos de rutas de evacuación.



Voltaje y
frecuencia



Grado IP



Garantía



Descarga



Instalación en **Pared**

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

Generalidades

Tipo de producto:	Luminaria de emergencia
Tipo de funcionamiento:	No permanente
Tipo de uso:	Profesional
Tipo de tecnología:	LED

Características Eléctricas

Voltaje de alimentación:	100-240V 60Hz
Tipo de carga	24 horas
Tiempo de operación En modo de emergencia o autonomía	90 minutos mínimo

Incluye tecnología Dynamak Si
Duración de batería extendida


Ajustable:

Potencia brillo alto:	1.2W
Potencia brillo bajo:	0.6W

Características Básicas

Montaje:	Sobreponer
Tipo de montaje:	Pared
Uso:	Interior
Grado IP:	20
Direccionamiento de Luz:	Fijo
Color del cuerpo del chasis:	Blanco
Temperatura máxima de operación:	“0°C + 40°C”
Garantía del producto	2 año
Accesorios:	Incluidos

DIMENSIONES

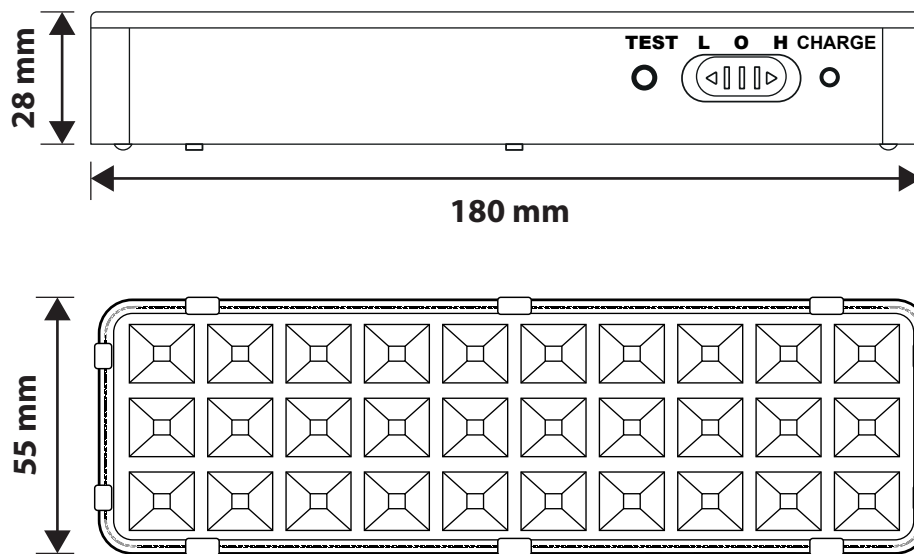

CONDICIONES PARA USO CORRECTO DEL PRODUCTO

Temperatura	Humedad Relativa	Condiciones de Amb / Uso	Tipo de instalación
0°C a +40°C	10% - 90%	Residencial / Comercial / Industrial	Uso exclusivo interior

RECOMENDACIONES

Garantía por defectos de fabricación siendo utilizado en condiciones normales y adecuadas de uso, se debe recordar que este producto está diseñado para funcionar exclusivamente en su modo de emergencia bajo caídas ocasionales (esporádicas) en la red de alimentación

El rendimiento de la batería depende del número de ciclos de encendidos y apagados del sistema de emergencia. Este producto no está diseñado para ser utilizado en uso frecuente en modo de emergencia.

Recomendación de uso

- 1- El dispositivo debe tener alimentación sin interrupciones de tensión, no apto para uso con sensor o interruptor
- 2- La instalación de este producto debe ser realizada por mano de obra calificada.
- 3- Este producto no se debe instalar en áreas clasificadas



Garantía: 2 años por defectos de fabricación, siendo utilizado en condiciones normales y adecuadas de uso.