

ASR10



SENSOR DE MOVIMIENTO
INFRARED



IP65

AURA
LIGHT

DESCRIPCIÓN

Sensor de presencia para montaje en techo y pared, esta diseñado para encendido y apagado automático de la iluminación en instalaciones interiores y exteriores, tanto por movimiento de usuarios como por exceso de iluminación.

El sensor de movimiento ASR10 Permite ahorrar hasta un 50% en el consumo de energía. Basado con tecnología Infrarroja y compatible con la mayoría de marcas de bombillas LED, es fácil de instalar, configurar y usar.

APLICACIONES

El sensor de movimiento ASR10 es ideal en espacios con tránsito ocasional de usuarios, como pasillos, oficinas, sala de juntas, salones y bodegas.

El sensor tiene un cubrimiento de 180° a una distancia de hasta 12 metros.

CARACTERÍSTICAS

Voltaje: 120 VAC 50/60Hz

IP: 65

Carga máxima LED: 200W

Distancia de detección: 12m. Max

Rango de detección: 180°

Tiempo mínimo: 10seg ± 3seg

Tiempo máximo: 15min ± 2min

Luz ambiente: < 3 - 2000 LUX Ajustable

Altura de montaje: 1.8 - 2.5m

Velocidad de detección de Mov.: 0.6 - 1.5 m/s


MONTAJE TECHO Y PARED



IP65



180°

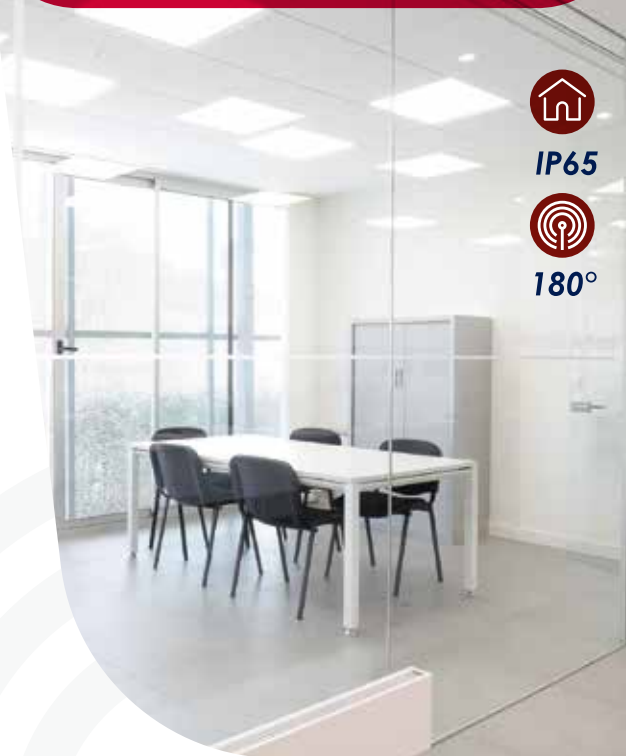

ASR10

SENSOR DE MOVIMIENTO

MODO DE USO

Se puede identificar de día y de noche: El consumidor puede ajustar el estado de trabajo en diferentes ambientes de luz. Puede funcionar durante el día y por la noche cuando se ajusta en la posición "Sol" (Máx).

Puede funcionar en la luz ambiente o a menos de 3 Lux cuando se ajusta en la posición "3" (Min).

El tiempo de retardo se agrega continuamente:


si está en funcionamiento y recibe señales de movimiento, se reinicia el conteo.

RECOMENDACIONES


- Instalar de acuerdo a las instrucciones explicadas en el manual.
- No instalar en ambientes con alta temperatura.
- No exceder la carga máxima del dispositivo.
- Ubicar en un punto con vista directa a los usuarios.
- No ubicar apuntando el sensor a superficies reflectivas como espejos.
- Compruebe que la fuente de alimentación este desconectada.




DIAGRAMA DE CONEXIÓN

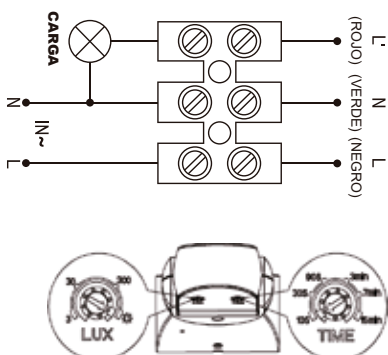

COBERTURA

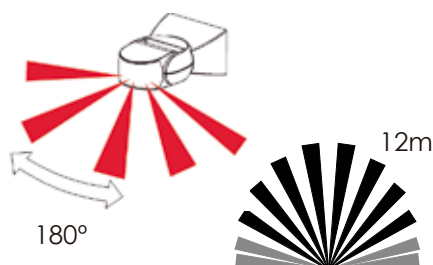

PLANO

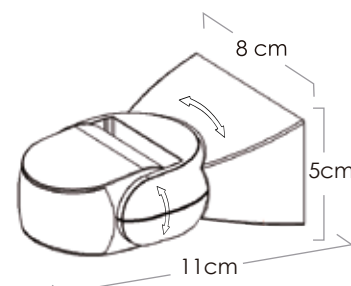

CONDICIONES PARA CORRECTO USO DEL PRODUCTO

Temperatura	Humedad Relativa	Condiciones amb./uso	Tipo de instalación
-20°C a + 40°C	"10% - 90%"	Residencial y comercial	Uso interior y exterior