



LED ECO-MODULE

6500°K

9W / 19W



25.000Hrs



160°



100-240V

DESCRIPCIÓN

Luminarias LED tipo module delgadas de alta eficacia y durabilidad. Module de Lumek permite reducir hasta un 40% el consumo de energía comparado con opciones similares con tecnología fluorescente.

Gracias a su diseño angosto y variedad de longitudes, es ideal en aplicaciones de iluminación directa e indirecta en interiores como nichos y cenefas.

Por su vida útil reduce las tareas de mantenimiento del sistema de iluminación.

APLICACIONES

La Luminaria Module Lumek es ideal para instalaciones interiores donde se tiene espacios angostos para la instalación de la iluminación, o detalles arquitectónicos como nichos y cenefas, e incluso exhibiciones.

También es ideal para iluminación general de espacios residenciales como cocinas, bodegas pequeñas y cuartos de ropa.

“La avanzada tecnología de su óptica y su disipador térmico crean la solución perfecta en iluminación LED”

VENTAJAS

RealKolor Technology: Alto I.R.C, Alta eficiencia lumínica y larga vida útil.

Alta eficacia lumínica (lm/w): Más Luz con menor consumo de energía eléctrica, lo cual se traduce en ahorro de energía.

Larga vida promedio: La vida útil o promedio es aproximadamente 25000 horas (25 años)*, generando una reducción en los costos de mantenimiento del sistema de iluminación.

**Duración basada en el uso promedio residencial de 1000 horas/año a tensión eléctrica nominal constante*



Res. 180540 del 30 de Marzo del 2010
Ministerio de MINAS Y ENERGÍA - RETILAP
LUMINARIAS



POTENCIA (W)	FLUJO (lm)	TEMPERATURA DE COLOR (°K)	TENSIÓN (V)	ÁNGULO	VIDA ÚTIL HORAS	TAMAÑO (cm)
9	900	6500	100-240	160º	25000	60
19	1800	6500	100-240	160º	25000	120

Nota: Los datos se basan en pruebas realizadas en un ambiente controlado el rendimiento real puede variar dependiendo las condiciones de funcionamiento. Los datos técnicos como flujo (lm) ángulo y tiempo de garantía pueden variar dependiendo de la trazabilidad del producto.

RECOMENDACIONES

Este producto esta diseñado para uso interior y ambientes secos.


Antes de instalar lea cuidadosamente las recomendaciones, ya que un mal uso afecta seriamente su vida útil y por lo tanto la garantía del producto.

Este producto NO es dimerizable.

Proteger este dispositivo contra la humedad, evitar su uso en sitios donde la humedad relativa sea alta o utilizar luminarias con un grado IP adecuado.

Producto frágil, manipulelo cuidadosamente.

No utilizar en sitios donde la temperatura ambiente supere 40°C

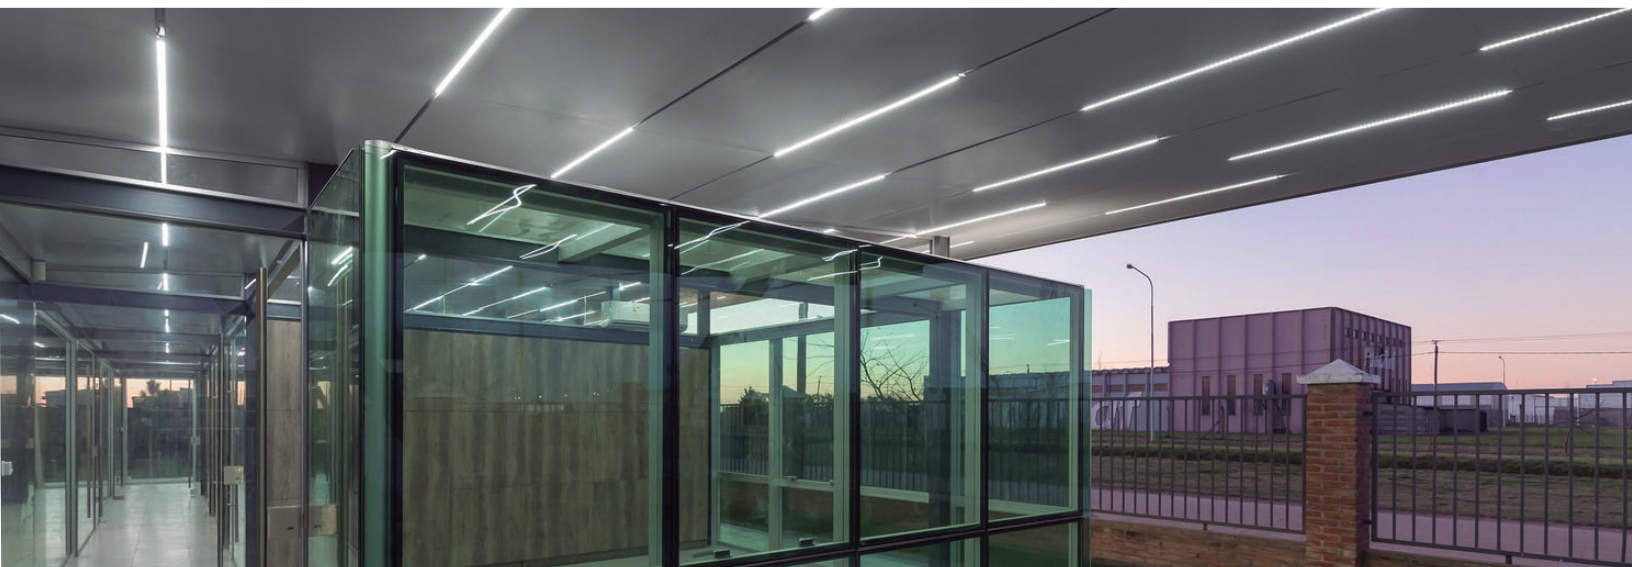

CONDICIONES PARA USO CORRECTO DEL PRODUCTO

Temperatura	Humedad Relativa	Condiciones de Amb / Uso	Tipo de instalación
-20º a +40º C	10% - 90%	Residencial y comercial	Uso interior



GARANTÍA

1 año por defectos de fabricación siendo utilizado en condiciones normales y adecuadas de uso.

