



LED MODULE MAX

6500°K
18W/36W



15.000 Hrs



110°



100-240V

DESCRIPCIÓN

Luminarias LED Module Max de alta eficacia y durabilidad, este dispositivo permite reducir hasta un 40% el consumo de energía comparado con opciones similares de tecnología fluorescentes.

Gracias a su diseño liviano y angosto, es ideal en aplicaciones de iluminación general donde se requieran alto flujo lumínico y una armonía perfecta de la luminaria con su entorno.

APLICACIONES

La luminaria Module Max es ideal para iluminación general de espacios residenciales y comerciales.

“Sofisticado, poderoso y simple, porque sabemos que menos es más”

VENTAJAS

RealKolor Technology: Alto I.R.C, Alta eficiencia lumínica y larga vida útil.

Mas Liviano: Gracias a los materiales cuidadosamente seleccionados, ofrece uno de los menores valores en peso de nuestras líneas de Module Max, haciendola de facil y rapida instalacion

Vida promedio: La vida útil o vida promedio es aproximadamente 15.000 horas (15 años)*, generando una reducción en los costos de mantenimiento del sistema de iluminación.

*Duración basada en el uso promedio residencial de 1000 horas/año a tensión eléctrica nominal constante.



PRODUCTO	POTENCIA (W)	FLUJO (lm)	TEMPERATURA DE COLOR (°K)	TENSIÓN (V)	ÁNGULO	VIDA ÚTIL HORAS	TAMAÑO (cm)
LED MODULE MAX	18	1500	6500	100-240	110°	15000	60
LED MODULE MAX	36	3000	6500	100-240	110°	15000	120

Nota: Los datos se basan en pruebas realizadas en un ambiente controlado el rendimiento real puede variar dependiendo las condiciones de funcionamiento. Los datos técnicos como flujo (lm) ángulo y tiempo de garantía pueden variar dependiendo de la trazabilidad del producto

RECOMENDACIONES

Instalar de acuerdo a las instrucciones.


Emplear atenuadores o dimmers compatibles con tecnología LED.

No instalar en ambientes con alta humedad o alta temperatura.

Este producto esta diseñado para uso interior y ambientes secos.

No exceder la temperatura máxima de operación.

No utilizar en luminarias cerradas que no permitan la correcta ventilación del bombillo.

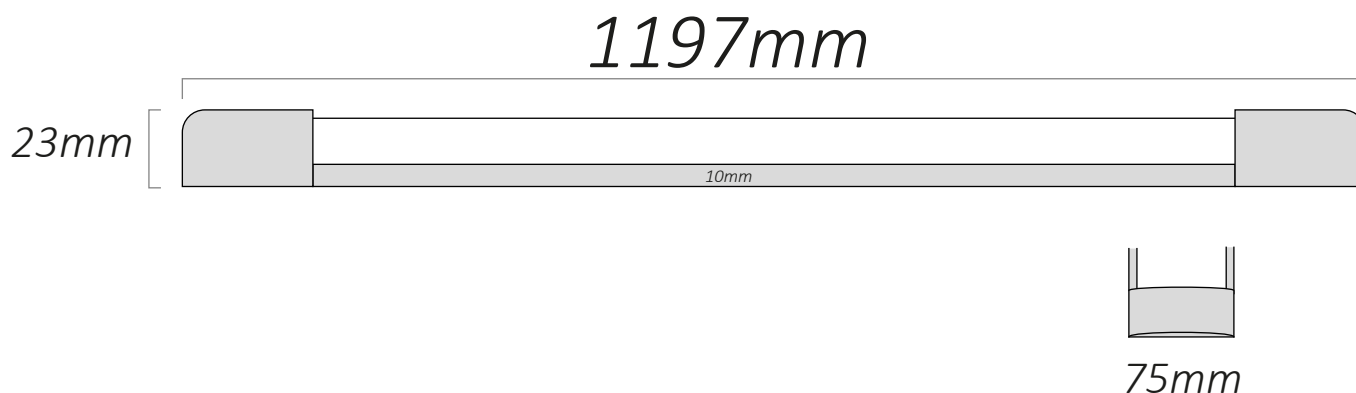

CONDICIONES PARA USO CORRECTO DEL PRODUCTO			
Temperatura	Humedad Relativa	Condiciones de Amb / Uso	Tipo de instalación
"-20° a +40° C	10% - 90%	Residencial y comercial	Uso interior



GARANTÍA

1 año por defectos de fabricación siendo utilizado en condiciones normales y adecuadas de uso.

