



LED^{eco} Classic

Dimerizable 10W

6500°K 3000°K



 15.000 Hrs

 IP20

 E27

 120V

DESCRIPCIÓN

Bombillo LED de alta eficiencia dimerizable para control de nivel de iluminación. Ahorra energía y mejora el confort visual en aplicaciones residenciales e institucionales. Gracias a su factor de forma y rosca E27 permite actualizar la iluminación empleando las luminarias existentes. Por su vida útil reduce las tareas de mantenimiento en el sistema de iluminación.

APLICACIONES

El bombillo LED Eco Classic dimerizable es ideal en espacios interiores donde se requiere ahorro de energía y mejorar la comodidad de la iluminación, tanto en ambientes residenciales como institucionales, habitaciones, salas, salones, oficinas corporativas, áreas de entretenimiento, entre otras son la variedad de aplicaciones que ofrece este bombillo.

VENTAJAS

Atenuación sencilla: El bombillo LED Eco Classic Dimerizable permite controlar la iluminación del 5% al 100% del flujo luminoso nominal en conjunto con un dimmer compatible.

Alta eficacia luminosa (lm/w): Más luz con menor consumo de energía eléctrica, lo cual se traduce en menores costos de operación.

Larga vida promedio: La vida útil es aproximadamente 15.000 hrs (15 años)*, generando una reducción en los costos de mantenimiento del sistema de iluminación.

Duración basada en el uso promedio residencial de 1000 horas/año a tensión eléctrica constante.


PRODUCTO	POTENCIA	TEMP. DE COLOR (°K)	FLUJO (lm)	EFICACIA	VOLTAJE	FACTOR DE POTENCIA	FRECUENCIA	IRC	IP	TIPO DE PRODUCTO
Eco Classic Dimmer	10W	6500 °K	800 lm	80	120V	0,5	60 HZ	80	IP20	BOMBILLO LED DE ESTADO SOLIDO
Eco Classic Dimmer	10W	3000 °K	600 lm	80	120V	0,5	60 HZ	80	IP20	BOMBILLO LED DE ESTADO SOLIDO

Nota: Los datos se basan en pruebas realizadas en un ambiente controlado el rendimiento real puede variar dependiendo las condiciones de funcionamiento. Los datos técnicos como flujo (lm) ángulo y tiempo de garantía pueden variar dependiendo de la trazabilidad del producto.

RECOMENDACIONES

- Instalar de acuerdo a las instrucciones.
- Emplear atenuadores o dimmers compatibles con tecnología LED.
- No instalar en ambientes con alta humedad o alta temperatura.
- No exceder la temperatura máxima de operación.
- No utilizar en luminarias cerradas que no permitan la correcta ventilación del bombillo.

MEDIDAS

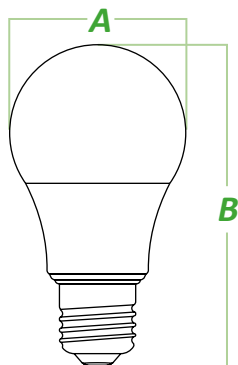

WATTS	DIAMETRO(A)	ALTO (B)
10W	63 mm	120 mm
10W	63 mm	120 mm

CONDICIONES PARA USO CORRECTO DEL PRODUCTO

Temperatura	Humedad Relativa	Condiciones de Amb / Uso	Tipo de instalación
-20° a +40° C	10% - 90%	Residencial y comercial	Uso Interior



GARANTÍA

1 años por defectos de fabricación siendo utilizado en condiciones normales y adecuadas de uso.

