



BREAKERS ENCHUFABLES LSE1 10KA



DESCRIPCIÓN

La nueva familia de breakers enchufables LSE1 marca LUMEK cuenta con un diseño especial, robusto y manteniendo los niveles de calidad que representan a la marca. Cuenta con una amplia gama de referencias adaptadas a las necesidades del mercado, pero con un producto fuera de lo convencional en diseño e instalación, ajustado a un ambiente más moderno.

APLICACIONES

Estos productos tienen un uso ideal para zonas residenciales y comerciales.

VENTAJAS

- Cuenta con un diseño enchufable práctico para su instalación.
- Elaborado con materiales seguros, resistentes y compactos, brindando tranquilidad y protección en su uso.

RECOMENDACIONES

- Estos productos están diseñados para uso interior y ambientes secos.
- Antes de instalar lea cuidadosamente las recomendaciones de instalación y uso.
- La instalación la debe realizar personal calificado.
- Evite realizar la instalación cerca de calentadores u otras fuentes de calor
- Realice mantenimiento preventivo en las instalaciones eléctricas.
- Realice la conexión con cables o conductores de calidad.






CONDICIONES PARA USO CORRECTO DEL PRODUCTO

Temperatura	Humedad Relativa	Condiciones de Amb / Uso	Tipo de instalación
-20° a +40° C	10% - 90%	Residencial y comercial	Uso interior

NORMA	UNIDAD	DESCRIPCIÓN
NUMERO DE POLOS	P	1P,2P,3P
CORRIENTE NOMINAL	A	6,15,20,30,40,50,60,63
TENSION NOMINAL	V	120 (1P), 120/240 (2P), 240/415 (3P)
TENSION DE AISLAMIENTO U_i	V	500
CAPACIDAD DE RUPTURA	A	5KA (120V), 10KA (240/415V)
FRECUENCIA NOMINAL	Hz	50/60 Hz
VIDA UTIL ELECTRICA	CICLOS	6000
VIDA UTIL MECANICA	CICLOS	14000
GRADO DE PROTECCION	-	IP20
INSTALACION	-	ENCHUFABLE

CURVA DE DISPARO

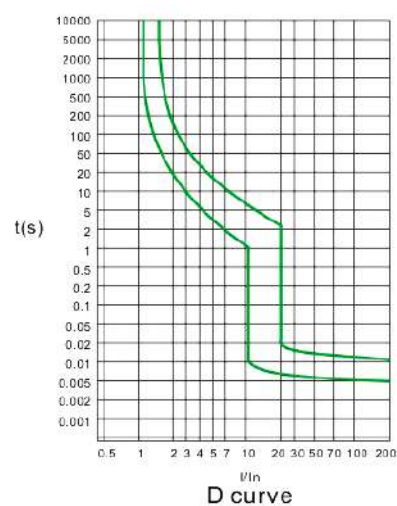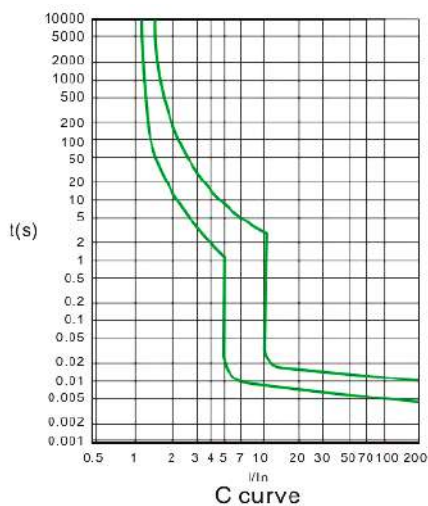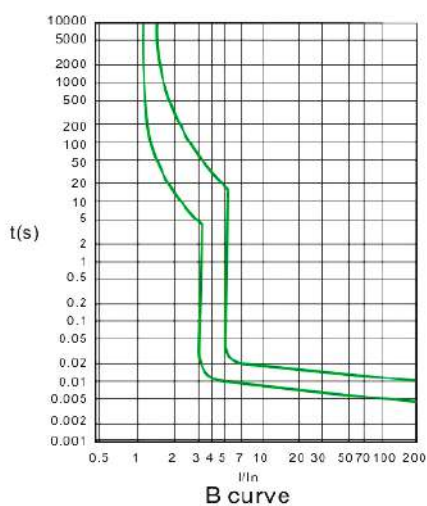

GARANTÍA

1 año por defectos de fabricación siendo utilizado en condiciones normales y adecuadas de uso.

